
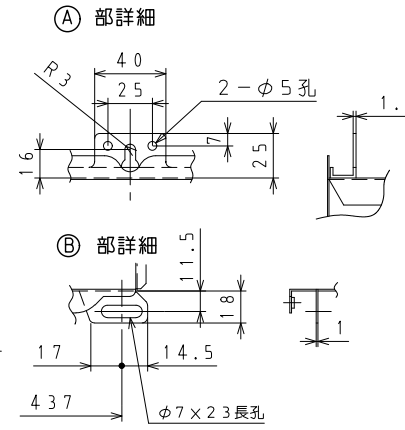
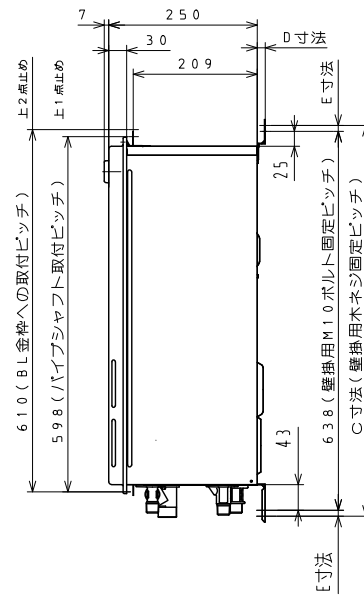


機器本体寸法図(単位:mm)※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

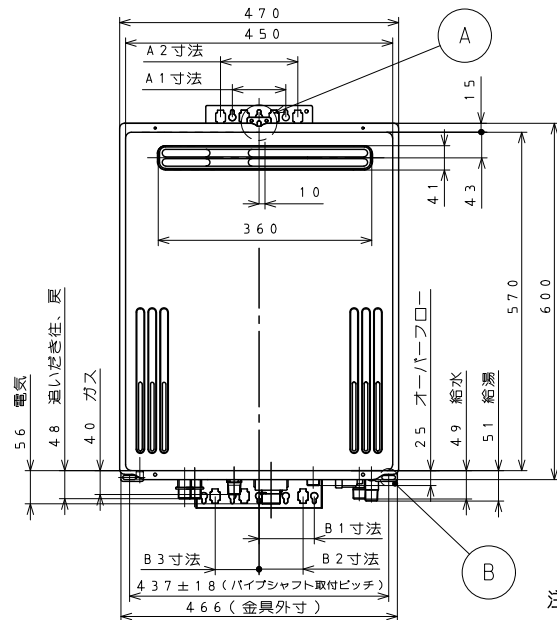

注) バランダの軒が十分有り、機器へ雨がつかからない場合は、バランダ設置は可能です。

注) 設置については、各地の消防署・水道局の規制を受ける場合がありますので、十分に確認の上、金枠等の仕様を決定してください。

注) 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。


■固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示(国土交通省告示第144号の第五)
木壁固定	木ねじφ4.8×38(絶縁部品使用時もφ4.8×38)	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)	JIS B 1112-1995準拠	三
RC・ALC壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上	左記の木ねじとプラグ組合せ時	三
	M10アンカーボルト	壁掛け	2	0.5kN/本以上	アンカーは現地調達	三
P S固定	ALC挿入金具M10	壁掛け	4	0.3kN/本以上	挿入金具は現地調達	三
	小ねじM5×16	壁掛け	3	0.5kN/本以上		三

※選べるリモコン(別売選択部品)選択対応表(660,700シリーズ)

	浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン
標準タイプ	FC-660	MC-660	SC-660	FC-700	MC-700	SC-700
	セット品: TC-660			セット品: TC-700		
標準タイプ(インターホン付)	FC-661	MC-661	SC-661			
	セット品: TC-661					
高機能タイプ				FC-702E	MC-702E	SC-700
高機能タイプ(インターホン付)				FC-703E	MC-703E	SC-703E
				セット品: TC-703E		(インターホン付)

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

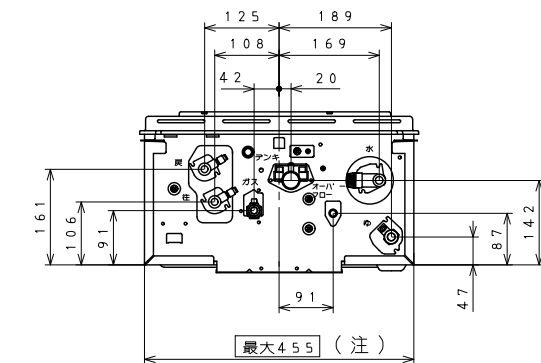

	A1寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	74	74	652	17	7

(注) 機器本体幅は最大455mmとなりますので、パイプシャフト取付金枠の内のり寸法は、460mm以上としてください。

※パイプシャフト取付金枠は、パイプシャフト設置用参考金枠図(R-467, R-471BL)を参考にしてください。

外装色: ホワイト(近似色: マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

○仕様、寸法は改良のため、予告なく変更することがあります。

■仕様表

作成 2009年06月22日

品名	GX-SD1600ZW-1	
型式名	GX-SD1600ZW	
用途	給湯・追いだし	
設置方式	パイプシャフト標準設置形	
給排気方式	強制通気	
ガス種類	13A	LPG
ガス消費量(kW)	給湯大	30.2(26,000kcal/h)
	給湯小	5.23(4,500kcal/h)
	追いだし	11.6(10,000kcal/h)
	同時	41.8(36,000kcal/h)
エネルギー消費効率	91.2%	
省エネ基準達成率	113%	
点火方式	ダイレクト着火方式	
製品質量(kg)	34(満水時:36)	
騒音値	49 dB	
機器からの最大出湯量	16ℓ/分[水圧150kPa(1.5kgf/cm ²)25de8上昇時]	
最低作動流量	3.5ℓ/分	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~800kPa(1.0~8.0kgf/cm ²)	
給湯能力	27.9kW(16号)~4.36kW(2.5号)(比例制御)	
配管口径	給水・給湯	15A(R1/2)オネジ
	ガス	15A(R1/2)オネジ
	追いだし・戻	15A(G1/2)オネジ
	電気	C31(呼び径)
	オーバーフロー	15A(R1/2)オネジ
	電源コード	VCT(2心)×2m
電気特性	電源	AC100V(50/60Hz)
	リモコン	24V以下
	待機時消費電力	3.8W(浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用凍結予防	135W/155W 最大237W/257W
安全装置	空だき防止装置(給湯:水量センサ) (追いだし:水流スイッチ)	
	ファン回転検出装置(燃焼ファン)	
	立消え安全装置(フレームロック方式)	
	過圧防止安全装置(スプリング方式)	
	空だき安全装置(バイメタル式)	
付属品	凍結予防安全装置(凍結予防ヒータ、ポンプ運転)	
	漏電安全装置(漏電スイッチ)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ方式)	
	誘導巻保護装置(サーミアブソーバ方式)	
	過電流安全装置(電流ヒューズ)	
別売部品	3/8"ルーター継手(追いだし用)(2) パッキン(2)、取付ネジ式	
	浴室リモコン(FC-660, 661, 700, 702E, 703E) D三方弁ユニット(PB-68, PB-68S) D三方弁ユニット(PB-68A, PB-68AS) 循環アダプター(JA-300V)	
別売部品	循環アダプター(S200又はS150シリーズ) リモコンコード(FMY02-00) (5.8, 10, 15, 20, 100m)	
	台所リモコン(MC-660, 661, 700, 702E, 703E) 増設リモコン(SC-660, 661, 700, 703E) 排気上出スカパー(HU-3650-1) 排気横出スカパー(HY-4557) 配管カバー(HC-4521)	
給水装置認証番号		NW2011
機構承認番号		KKY007

納入仕様図

名称 (6号) ハーフシャフト標準設置形全自動ガスふろ給湯器

品名	GX-SD1600ZW-1		
提出年月日	年	月	日
単位	mm		
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201	受領印		
管理番号 NS09-100-02	受領年月日	年	月
		日	