
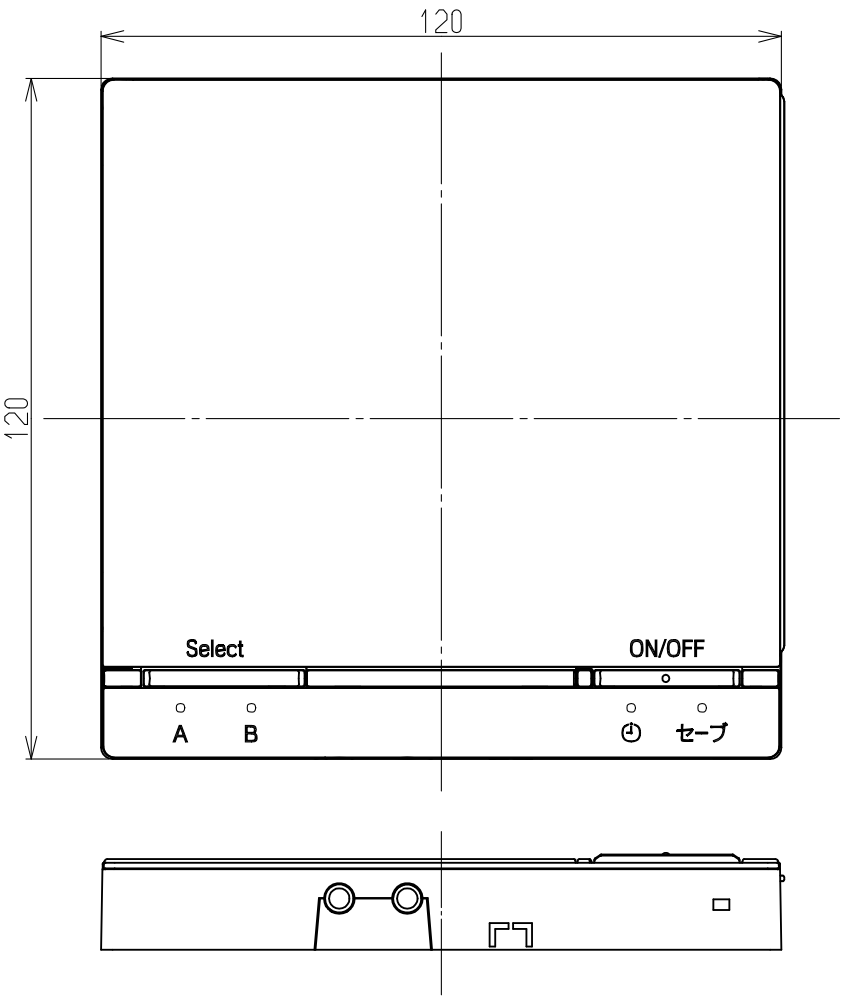


〔単位：mm〕

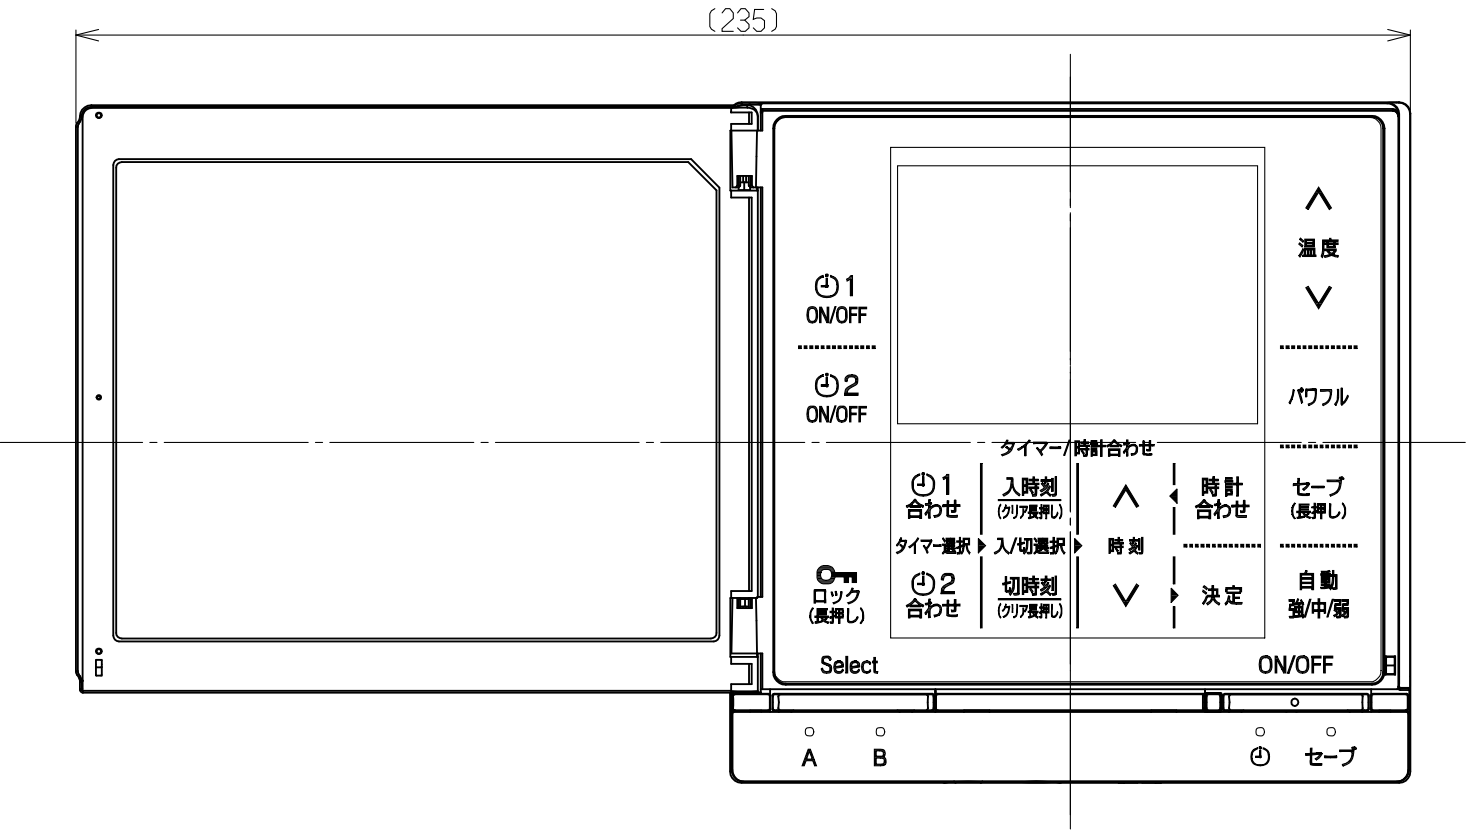


■仕様表

名称	床暖房リモコン(2系統制御)		
型式	HダブルユカコンF-R30	HダブルユカコンF-R60	HダブルユカコンF-RB
ホットダッシュ時間	30分	60分	無制限
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信(第7.0版対応)		
外形寸法	W120×H120×D15		
材質	本体:ASA樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼板		
質量	250g(本体160g、取付金具90g)		
本体色	ホワイト(近似色:コスモワイド21)		
入力電圧	DC24V(DC18~35V)		
消費電流	40mA以下		
停電保証時間	運転状態は0.1秒以下、時計は5分程度、その他は半永久		
セーブモードの有無	有 ※		
特長	時計表示 : 24時間デジタル表示 温度調節 : 4段階調節(セーブモード入) 9段階調節(セーブモード切) タイマー運転 : 1日2回の運転/停止を予約可能(10分単位) セーブモード(初期設定:入) HA対応、自動試運転機能 パワフル運転機能 ロック機能 新旧温度テーブル切替 ホットダッシュ有/無		
付属品	取扱説明書(保証書付)、工事説明書、場所ラベル 連絡先一覧、取付ネジ、閉端接続子		

※エネルギー消費性能計算プログラムの「温水床暖房(併用運転に対応)」に対応しています。

取付金具

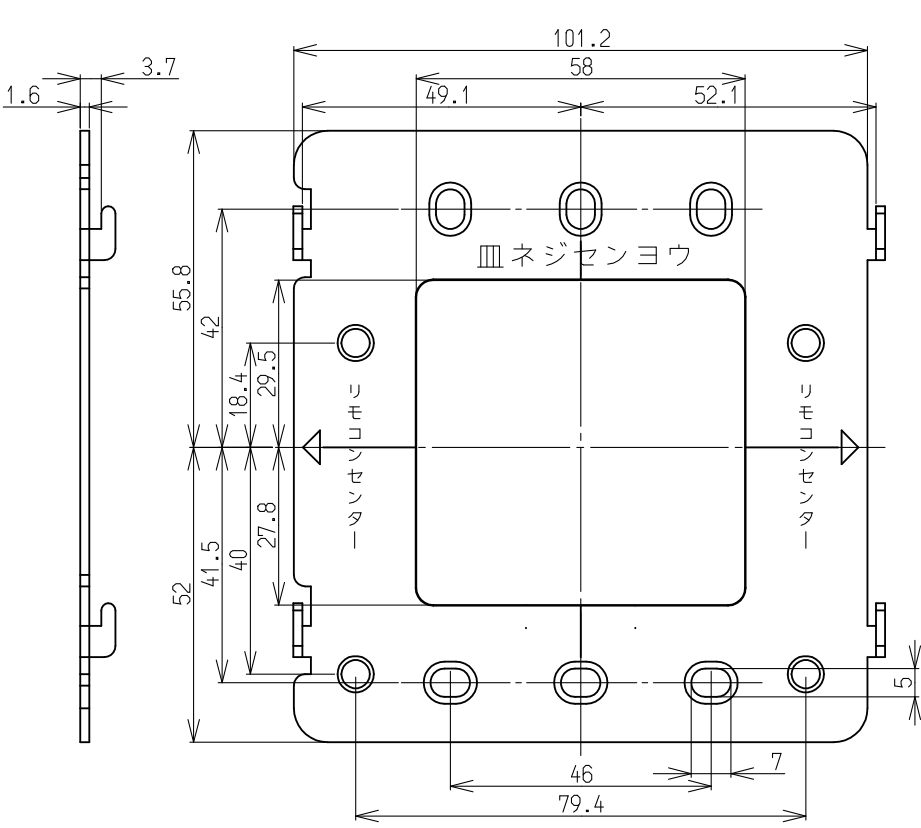

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	-	
名称	床暖房リモコン	
東邦型式	HダブルユカコンF-R30、R60、RB	
メーカー型式	FC-W09DR-S	