

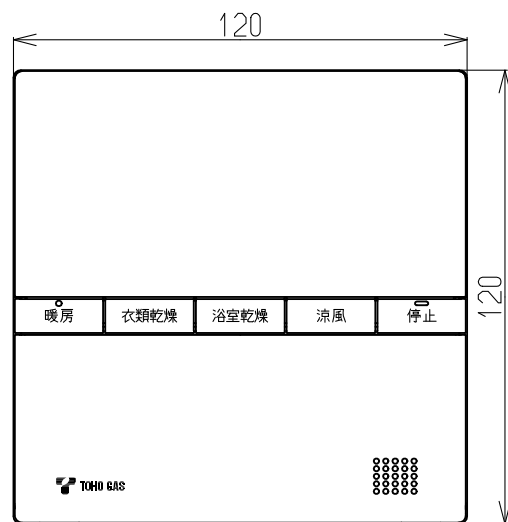
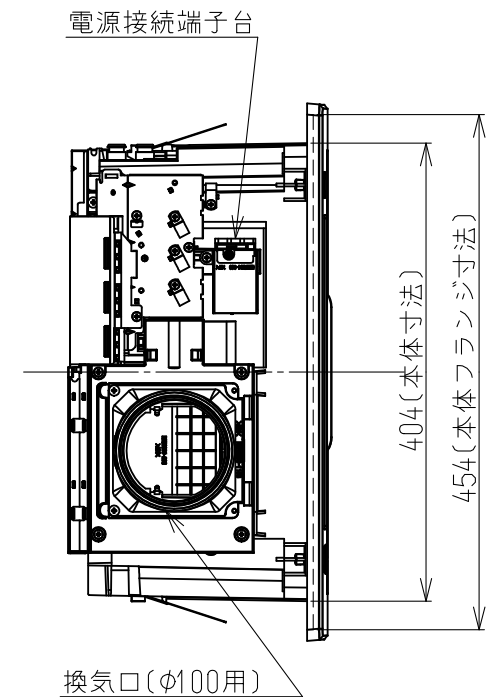
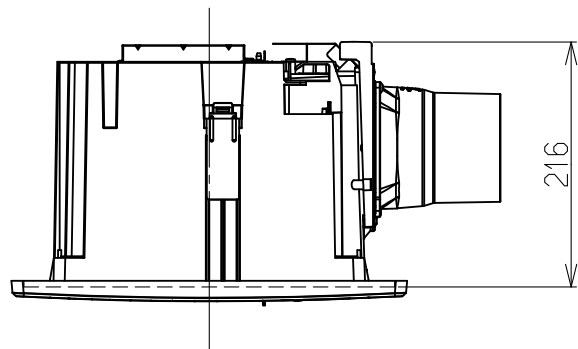
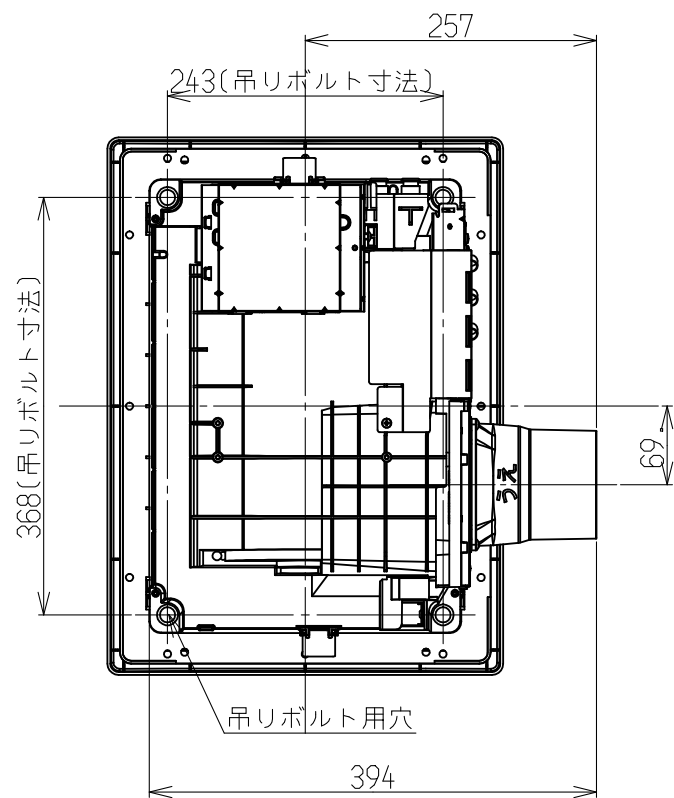
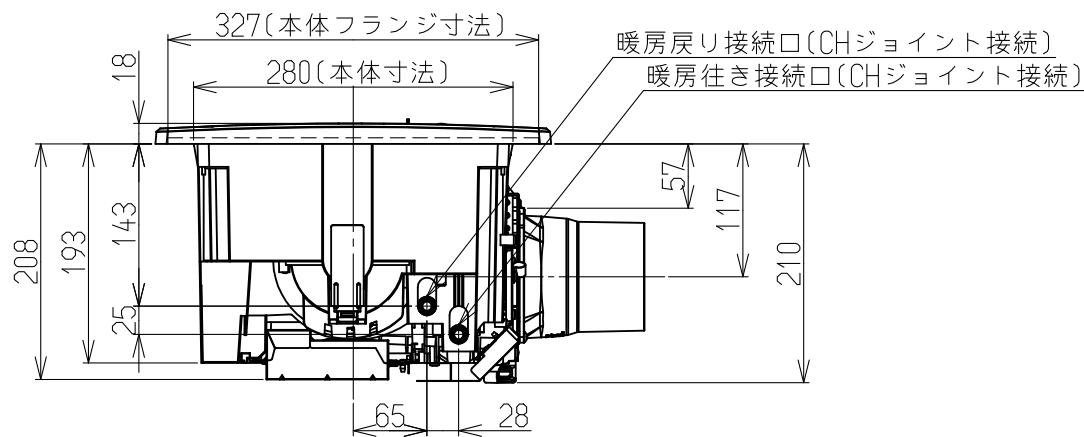


(単位：mm)

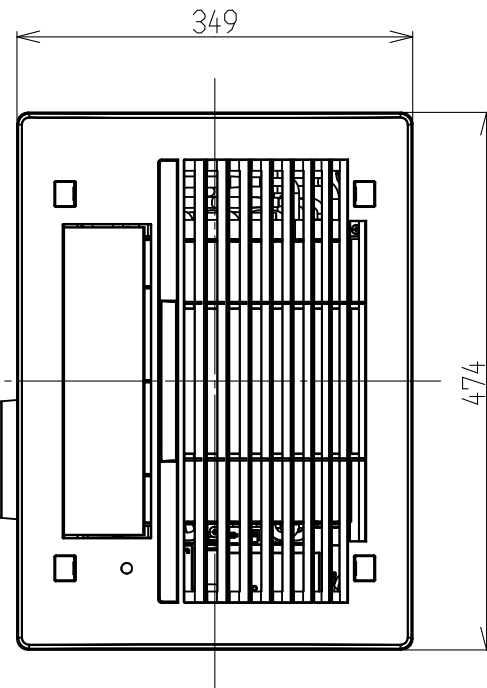

天井開口寸法

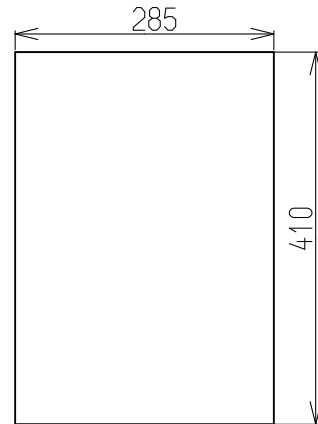

暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
浴室乾燥	自動:20 / エコ送風:19 エコ温風:20 / タイマー:20
衣類乾燥	自動:28 / エコ送風:19 エコ温風:20 / タイマー:28
涼風運転	強:19 / 弱:13
換気運転	中間ダクトファンの仕様による
イオン運転	浴室涼風:21 浴室送風:23/ 衣類:21
待機時	1
安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防

型式	HBD-3324KCS-P 浴室暖房乾燥機(中間ダクトファン接続タイプ)			
設置方式	天井埋め込み式			
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス		
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9		
寸法 (mm)	本体寸法	高さ210X幅404X奥行394		
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349		
	天井有効高さ	210以上		
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15		
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続		
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)		
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯		
暖房運転	換気	φ100ダクト		
	質量(kg)	本体:5.8(運転時6.1)		
	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転		
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0		
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ		
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)		
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37		
浴室乾燥運転	タイマー	切タイマー最大6時間		
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+中間ダクトファン+プラスマクラスターの運転		
	コース切換	自動	エコ	タイマー
			温風	送風
	風量(m³/min)	循環	5.4	5.4
		換気	5.4	5.4
	騒音値(dB(A))	45	45	45
衣類乾燥運転	タイマー	切タイマー最大 8時間		
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+中間ダクトファン+プラスマクラスターの運転		
	コース切換	自動	エコ	タイマー
			送風	温風
	風量(m³/min)	循環	6.5	5.4
		換気	5.4	5.4
	騒音値(dB(A))	48	45	48
涼風運転	タイマー	切タイマー最大 8時間		
	各要素の作動	循環ファン+中間ダクトファンの運転		
	風量切換	強 弱		
	風量(m³/min)	循環	5.4	4.3
		換気	5.4	4.3
	騒音値(dB(A))	45	40	40
	タイマー	切タイマー最大12時間		
換気	各要素の作動	中間ダクトファンの運転		
	風量(m³/min)	中間ダクトファンの仕様による		
	コース切換	タイマー		
	騒音値(dB(A))	中間ダクトファンの仕様による		
	タイマー	切タイマー最大12時間		
イオン運転	各要素の作動	循環ファン+中間ダクトファン+プラスマクラスターの運転		
	コース切換	浴室	衣類	
		涼風	送風	
	風量(m³/min)	5.7	5.9	5.7
	騒音値(dB(A))	47		
	タイマー	切タイマー最大6時間		
	操作部	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、涼風スイッチ、停止スイッチ、安心暖房スイッチ、換気スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ		

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値: 機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
※本機種は換気ファンがありません。別に設置する中間ダクトファンにより換気量が
変わります。
※上記仕様値は浴室暖房乾燥機のための値です。(中間ダクトファン分は含みません)
※中間ダクトファンは、浴室換気量が0.58〜3.0m³/minのものを使用して下さい。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCS-P
	メーカー型式	RBH-C3302P

整理No.