

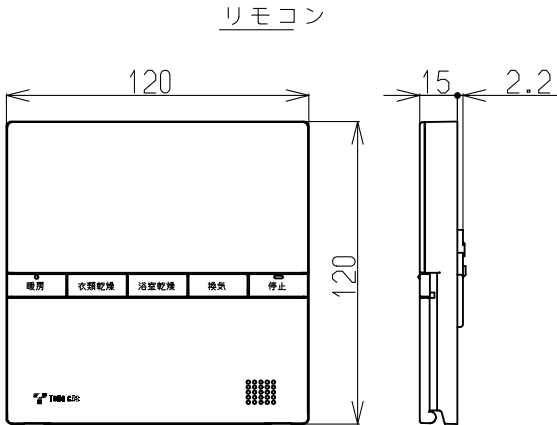
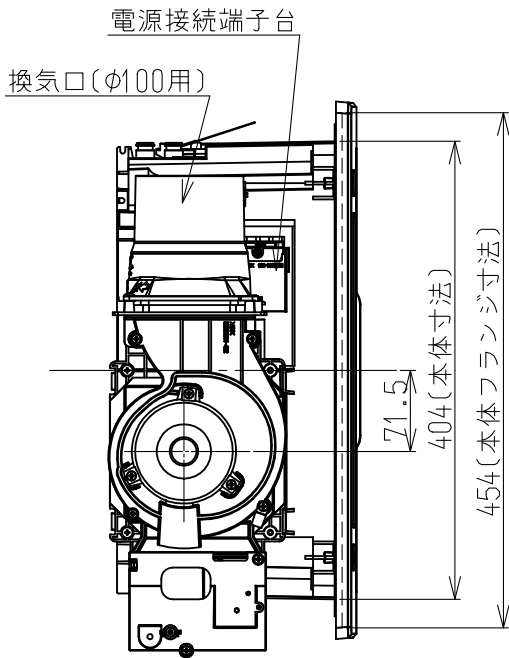
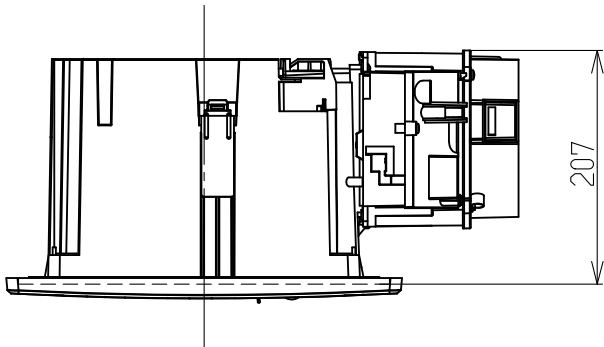
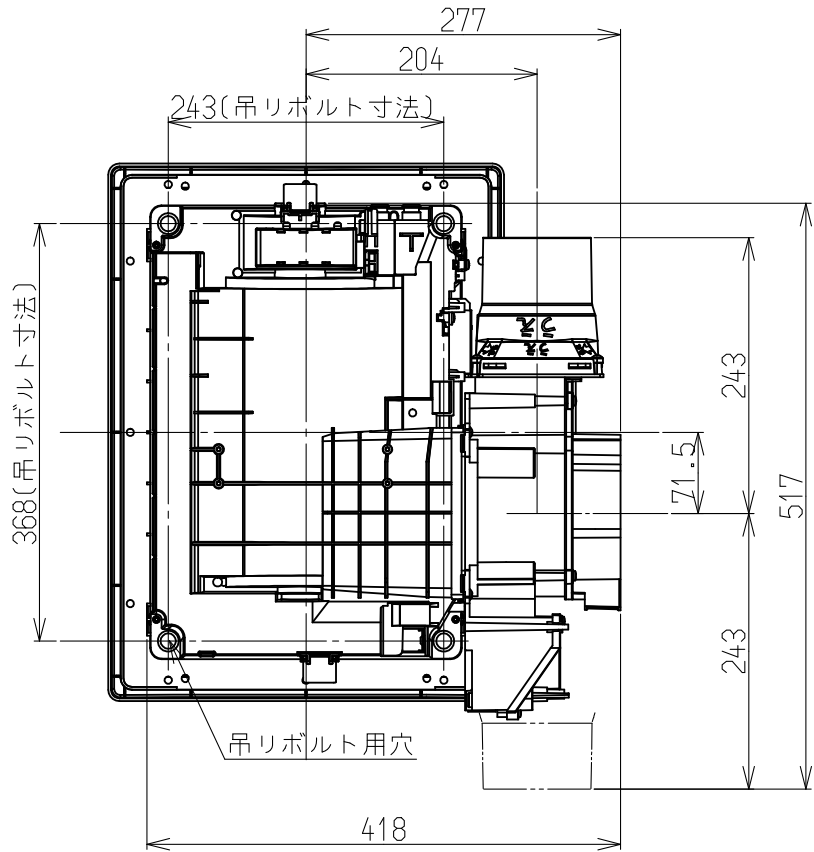
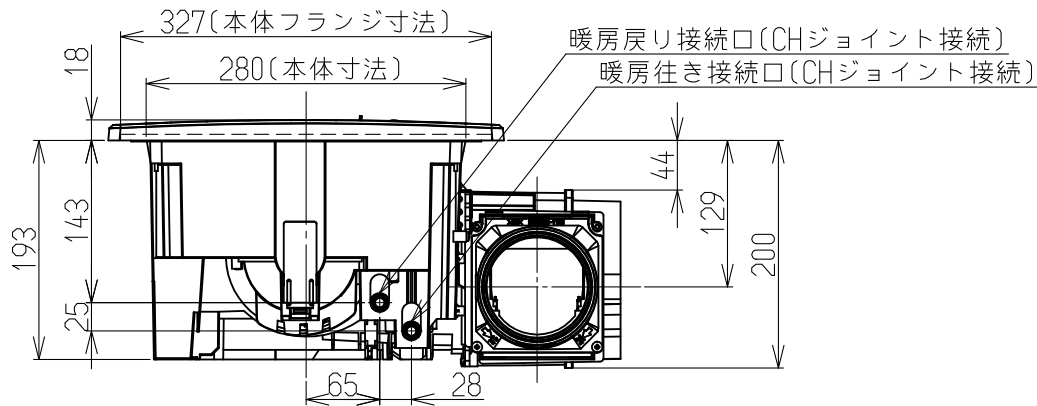


(単位：mm)

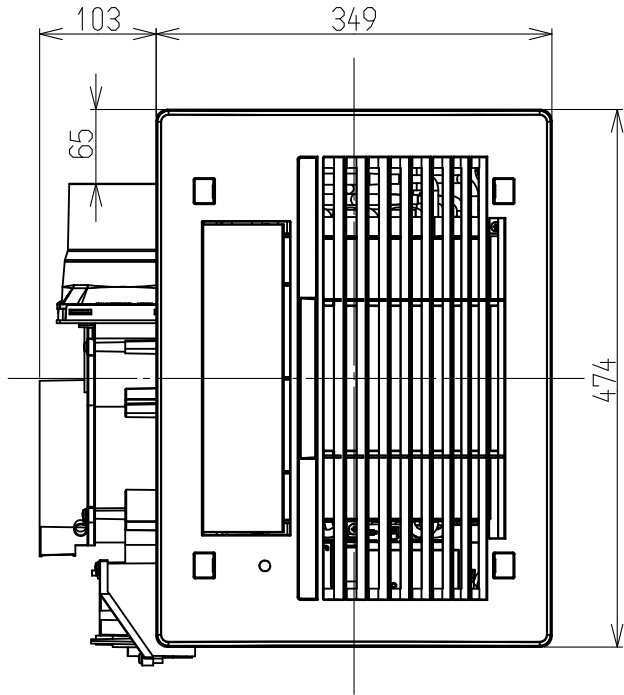

天井開口寸法

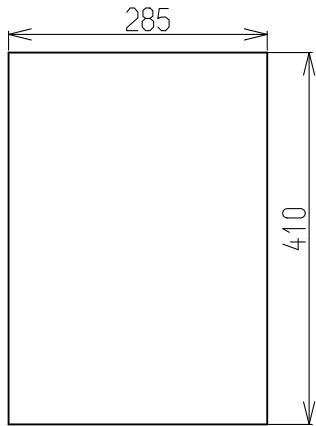


消費電力 (W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	浴室乾燥	自動:26 / エコ送風:24 エコ温風:26 / タイマー:26
	衣類乾燥	自動:36 / エコ送風:24 エコ温風:26 / タイマー:36
	涼風運転	強:23 / 弱:13
	換気運転	自動:8 / タイマー:8 (静圧0Pa時)
	24時間換気運転	5~8
安全装置	イオン運転	浴室涼風:26 浴室送風:23/ 衣類:26
	待機時	1
安全装置		浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防

型式	HBD-3326KCSK-JP 浴室暖房乾燥機(1室24時間換気タイプ)			
設置方式	天井埋め込み式			
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス		
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9		
寸法 (mm)	本体寸法	高さ200X幅517X奥行418		
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349		
	天井有効高さ	200以上		
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15		
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続		
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)		
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯		
	換気	φ100ダクト		
質量(kg)	本体:7(運転時7.3)			
本体色	ソリッドブラック			
暖房運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファンの運転		
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0		
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ		
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)		
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37		
	タイマー	切タイマー最大6時間		
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転		
	コース切換	自動	エコ	
			温風	送風
	タイマー			
	風量(m³/min)	循環	5.4	5.4
	換気	1.33(80m³/h)		
騒音値(dB(A))	45	45	45	
タイマー	切タイマー最大 8時間			
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転		
	コース切換	自動	エコ	
			送風	温風
	タイマー			
	風量(m³/min)	循環	6.5	5.4
	換気	1.67(100m³/h)	1.33(80m³/h)	1.33(80m³/h)
騒音値(dB(A))	48	45	45	
タイマー	切タイマー最大 8時間			
涼風運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファンの運転		
	風量切換	強		弱
	風量(m³/min)	循環	5.4	4.3
	換気	1.17(70m³/h)		—
	騒音値(dB(A))	45		40
	タイマー	切タイマー最大12時間		
換気	各要素の作動	換気ファンの運転		
	風量(m³/min)	自動、タイマー:1.5(90m³/h) (静圧0～150Pa時)		
	コース切換	自動/タイマー		
	騒音値(dB(A))	32 (静圧0Pa時)		
タイマー	切タイマー最大12時間			
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転		
風量(m³/h)	30/40/50/60/70/80の切り替え			
工場出荷時	60			
騒音値(dB(A))	26～32 (静圧0Pa時)			
イオン運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスターの運転		
	コース切換	浴室		衣類
		涼風	送風	
	風量(m³/min)	循環	5.7	5.9
	換気	1.33(80m³/h)		1.33(80m³/h)
	騒音値(dB(A))	47		
タイマー	—		切タイマー最大6時間	
操作部	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間選択スイッチ、決定スイッチ			

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	天井埋め込み型	
名称	浴室暖房乾燥機	
東邦型式	HBD-3326KCSK-JP	
メーカー型式	RBH-C3302K1P-B	

◇ P - Q 特性図

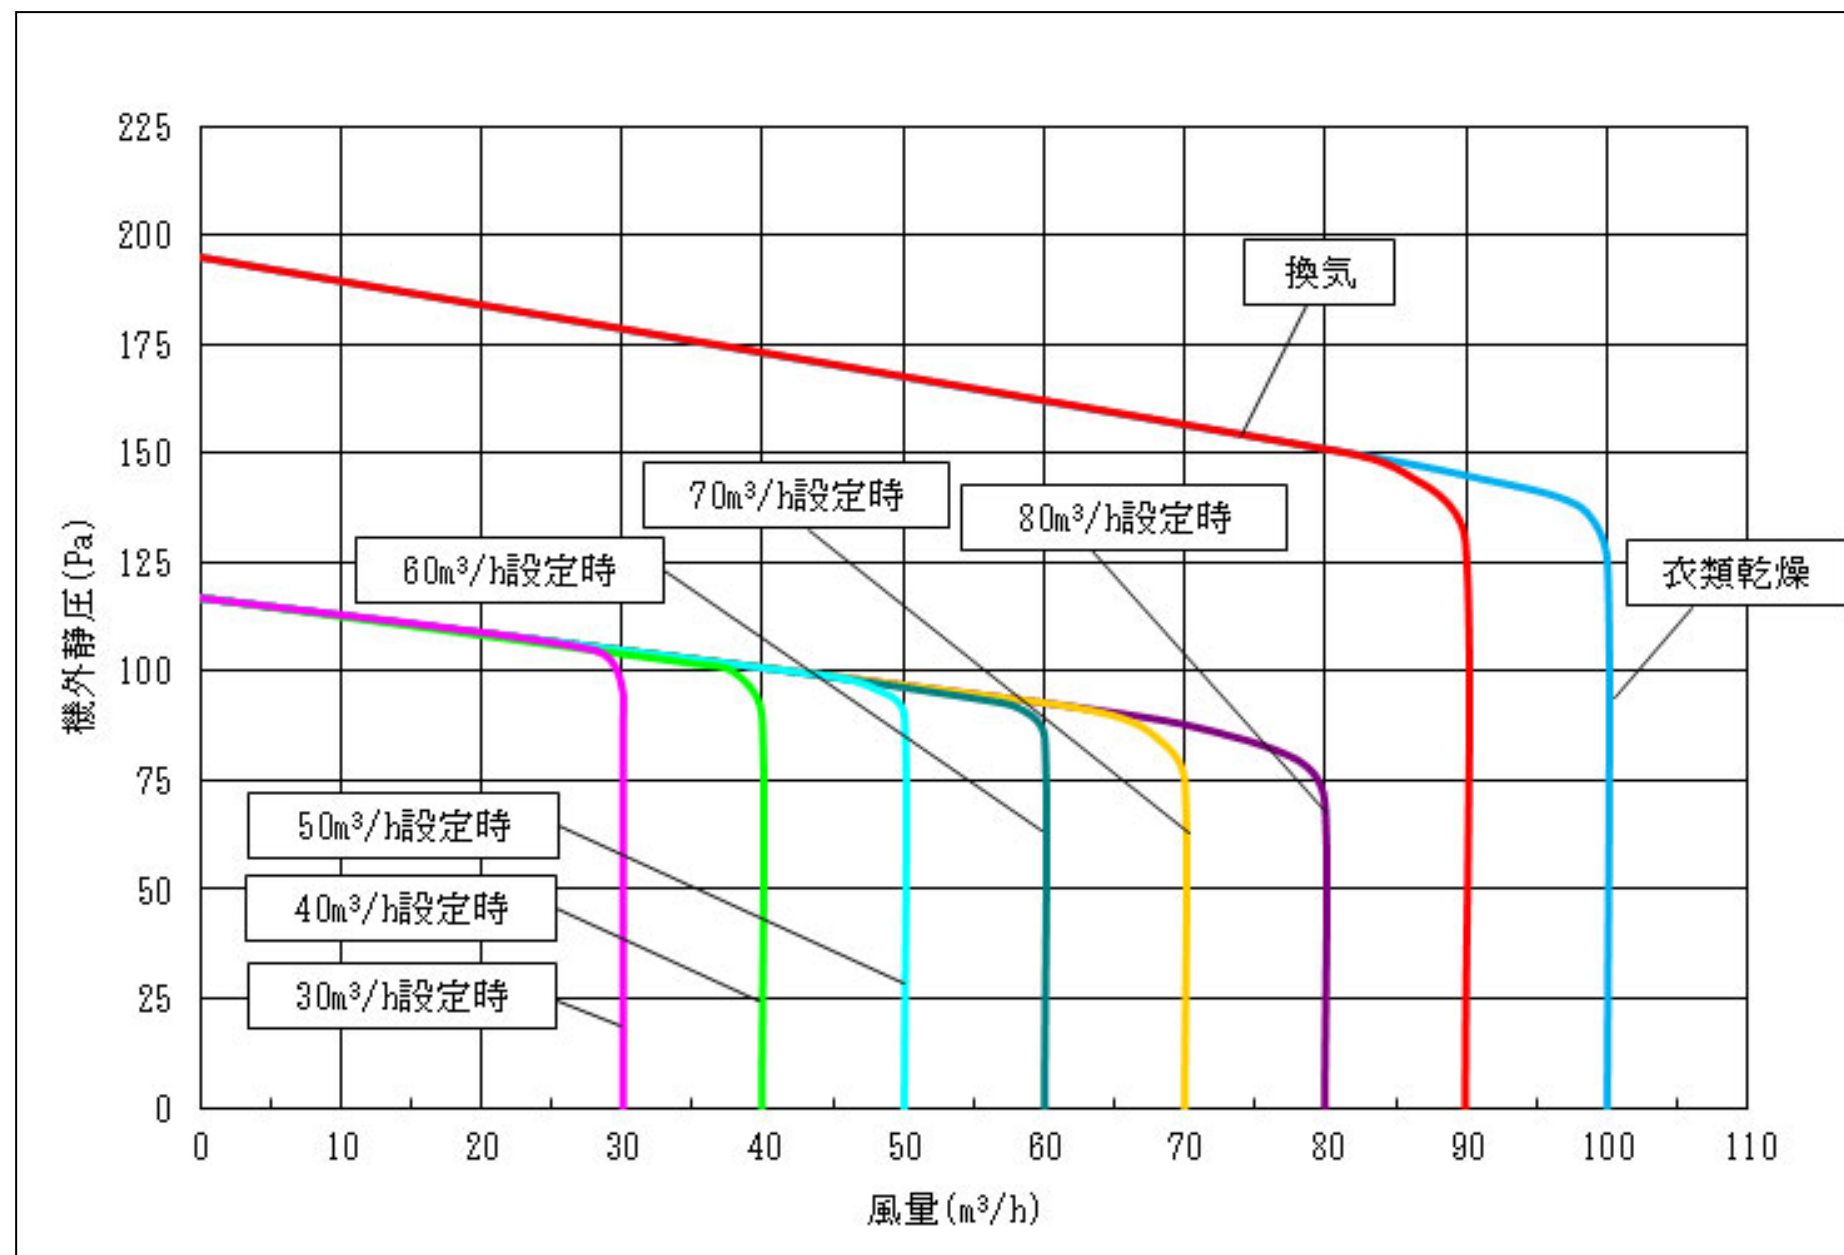

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSK-JP
	メーカー型式	RBH-C3302K1P-B