

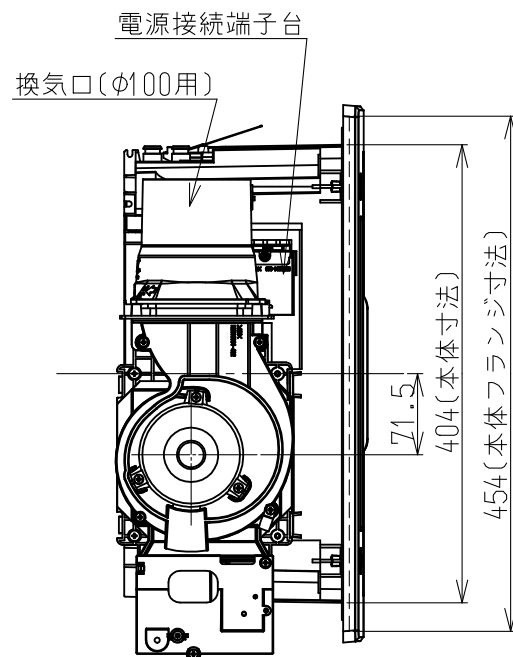
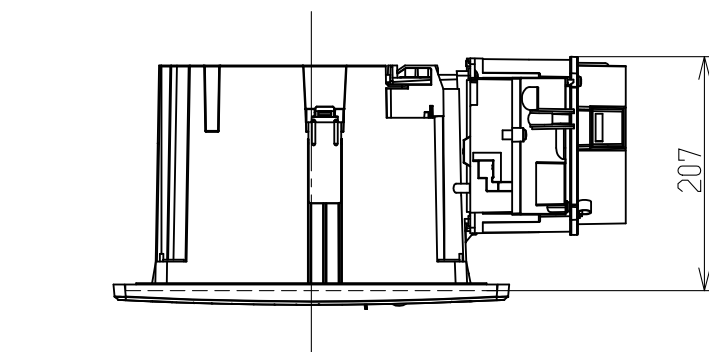
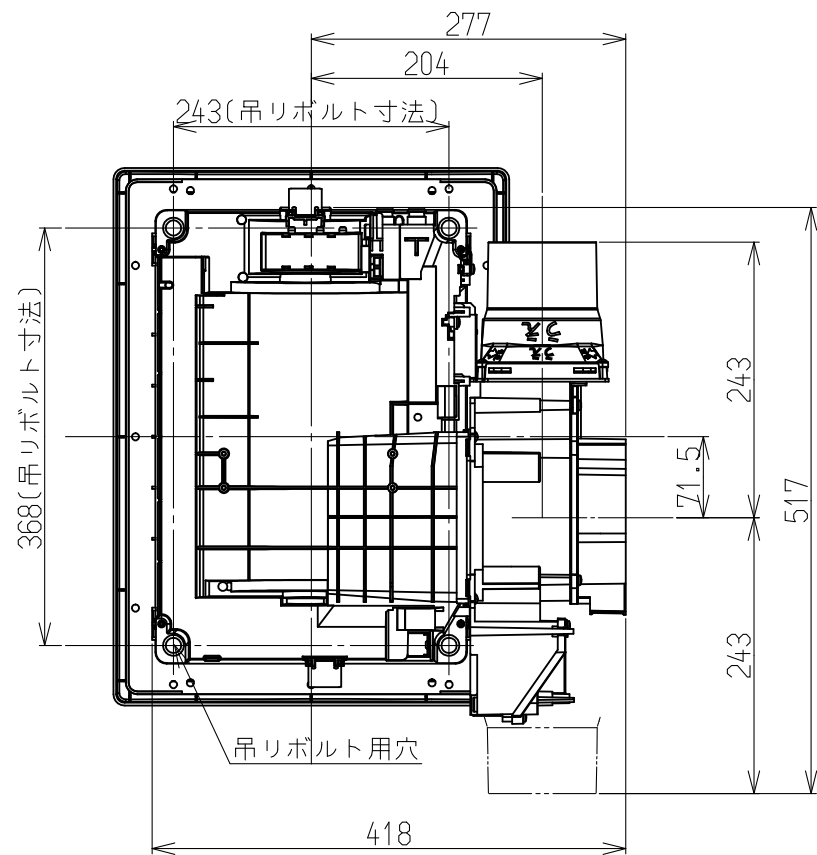
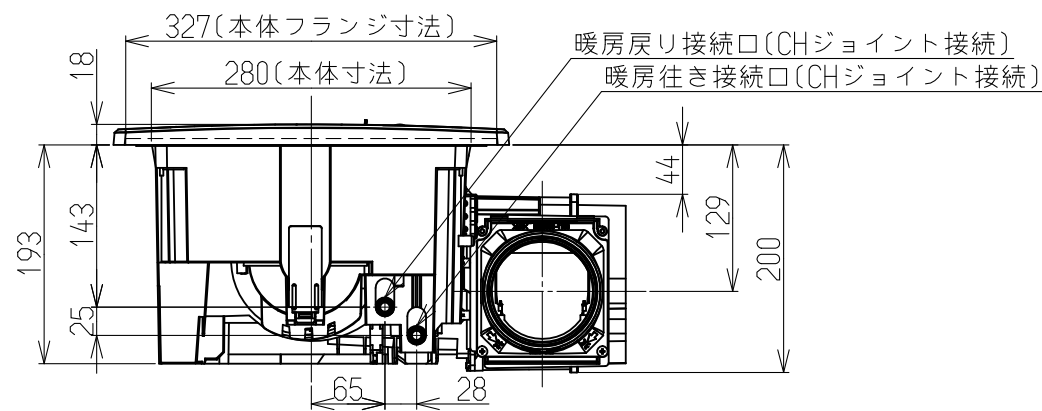
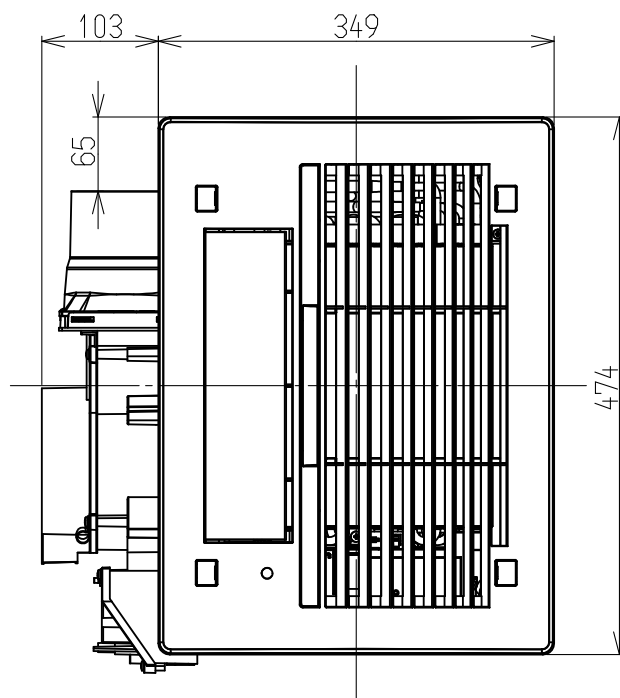


(単位：mm)

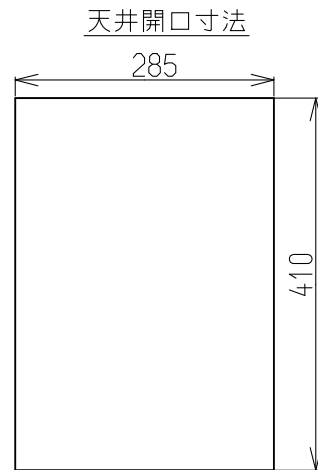

リモコン

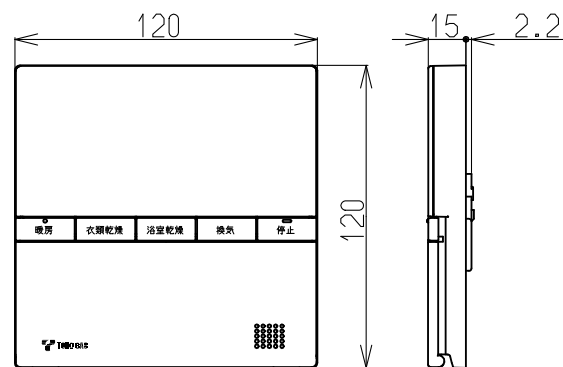

暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
浴室乾燥	自動:26 / エコ送風:24 エコ温風:26 / タイマー:26
衣類乾燥	自動:36 / エコ送風:24 エコ温風:26 / タイマー:36
涼風運転	強:23 / 弱:13
換気運転	自動・強:8 / 弱:7 (静圧0Pa時)
イオン運転	浴室涼風:26 浴室送風:23/ 衣類:26
待機時	1
安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


型式	HBD-3326KCSK-P 浴室暖房乾燥機(1室タイプ)			
設置方式	天井埋め込み式			
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス		
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9		
寸法 (mm)	本体寸法	高さ200X幅517X奥行418		
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349		
	天井有効高さ	200以上		
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15		
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続		
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)		
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯		
質量(kg)	換気	φ100ダクト		
	本体:7(運転時7.3)			
本体色		ソリッドブラック		
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転		
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0		
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ		
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)		
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37		
	タイマー	切タイマー最大6時間		
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転		
	コース切換	自動	エコ	タイマー
	風量(m³/min)	循環	5.4	5.4
	風量(m³/min)	換気	1.33(80m³/h)	5.4
	騒音値(dB(A))	45	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間		
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転		
	コース切換	自動	エコ	タイマー
	風量(m³/min)	循環	6.5	6.5
	風量(m³/min)	換気	1.67(100m³/h)	1.33(80m³/h)
	騒音値(dB(A))	48	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間		
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転		
	風量切換	強	弱	
	風量(m³/min)	循環	5.4	4.3
	風量(m³/min)	換気	1.17(70m³/h)	—
	騒音値(dB(A))	45	40	
	タイマー	切タイマー最大12時間		
換気	各要素の作動	換気ファンの運転		
	風量切換	自動・強	弱	
	風量(m³/min)	1.5(90m³/h)	1.0(60m³/h)	
	騒音値(dB(A))	32 (静圧0Pa時)	30 (静圧0Pa時)	
	タイマー	切タイマー最大12時間		
	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転		
イオン運転	コース切換	浴室	衣類	
	風量(m³/min)	涼風	送風	
	風量(m³/min)	循環	5.7	5.7
	風量(m³/min)	換気	1.33(80m³/h)	1.33(80m³/h)
	騒音値(dB(A))	47		
	タイマー	—	切タイマー最大6時間	
操作部		暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ		

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSK-P
	メーカー型式	RBH-C3302KP-B

整理No.

◇ P - Q 特性図

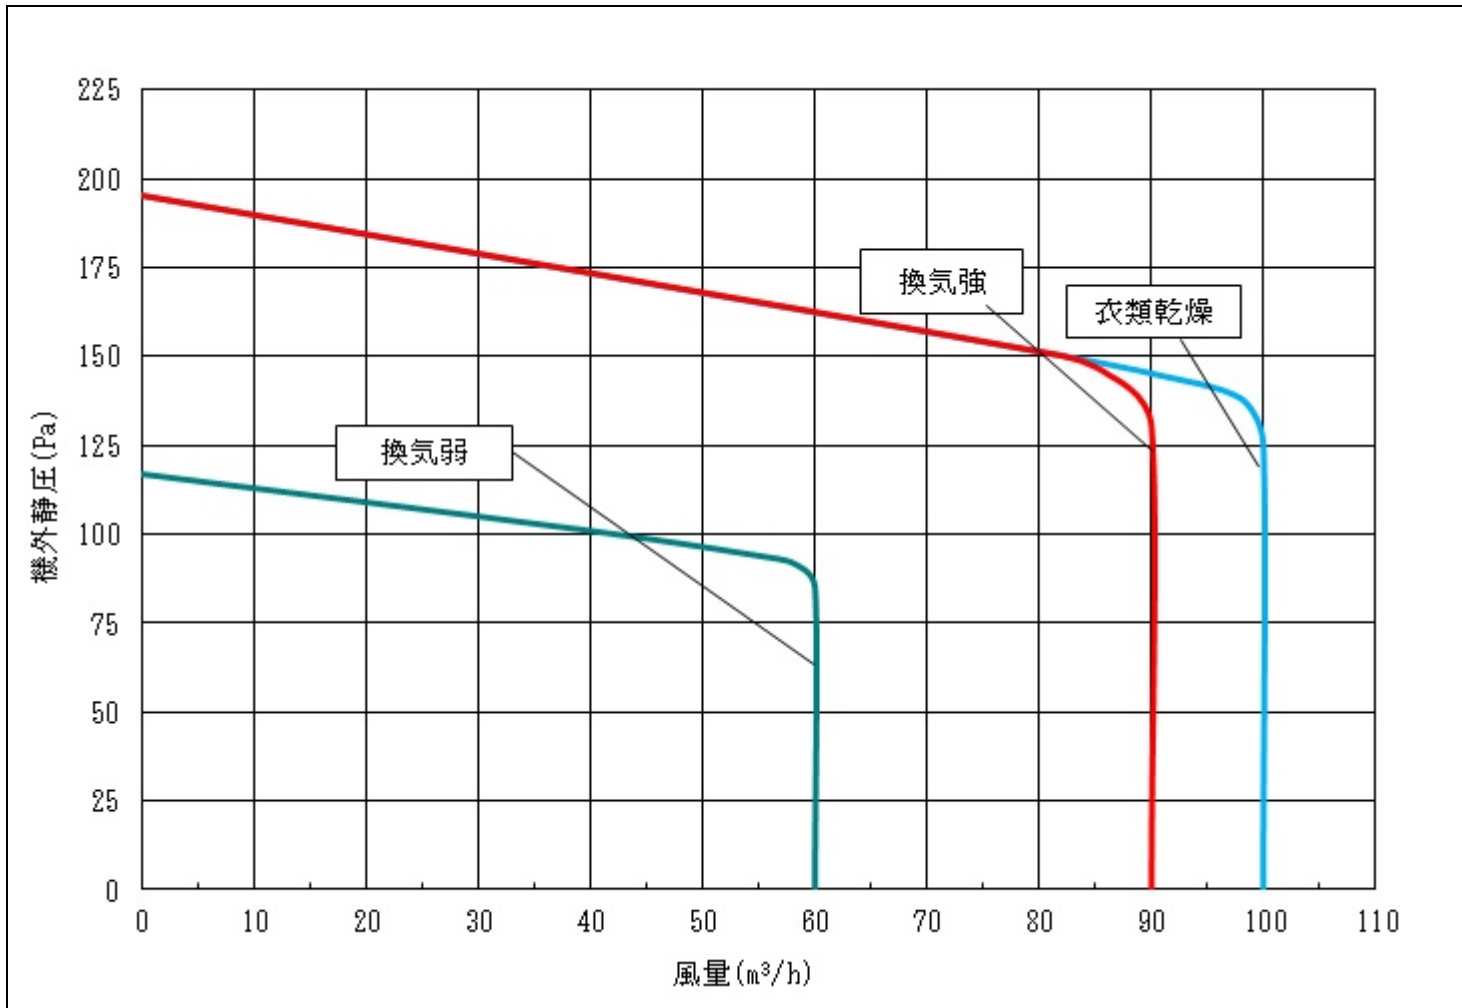

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSK-P
	メーカー型式	RBH-C3302KP-B