
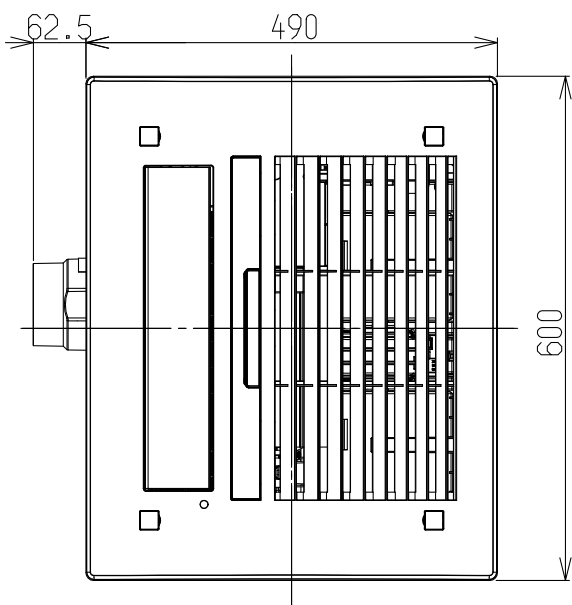
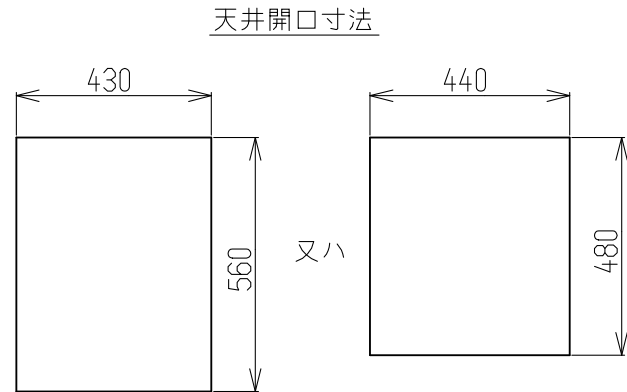


(单位:mm)

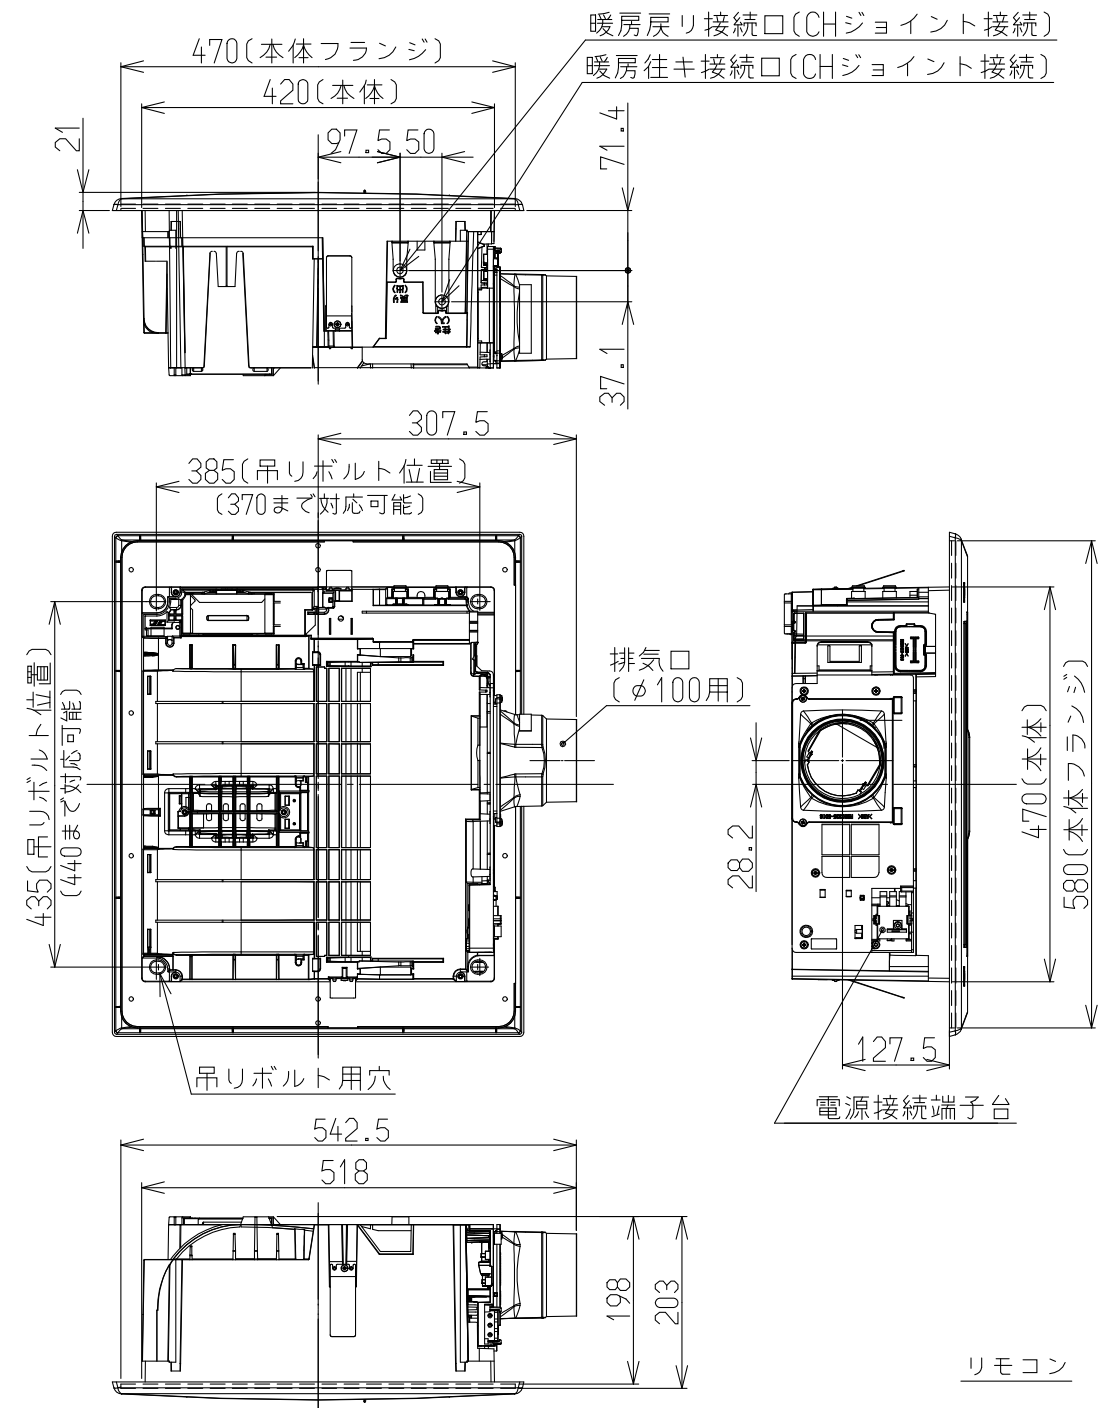

操作部		暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ 風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルタースイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ
消費電力 (W)	暖房運転	強:30 / 弱:13 / エコ:30
	浴室乾燥	自動:35 / エコ送風:30 エコ温風:31 / タイマー:35
	衣類乾燥	自動:43 / エコ送風:31 エコ温風:32 / タイマー:43
	涼風運転	強:32 / 弱:19
	換気運転	自動:7 / タイマー:7 (静圧0Pa時)
	24時間換気	4~6
	イオン運転	浴室涼風:51 浴室送風:42/ 衣類:51
	待機時	1
安全装置		浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


	型式	HBD-4124ACSK-JP 浴室暖房乾燥機(24時間1室換気タイプ)				
	設置方式	天井埋め込み式				
能力	適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス				
	加熱能力(kW)	暖房:4.1(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min)				
寸法	本体寸法	高さ198X幅470X奥行518				
	フロント/パネル寸法	高さ21X幅600X奥行490				
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm ²		吹出口:270cm ²		
	吊りボルト位置	385X435				
	天井有効高さ	200以上				
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15				
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続				
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続				
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)				
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯				
	換気	φ100ダクト				
質量(kg)	本体:8.5 (運転時 9.5)					
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転				
	風量(m ³ /min)	強:6.0 / 弱:3.5 / エコ:6.0				
	風量・コース切換	強/弱/エコ				
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)				
	騒音値 (dB(A))	強:45 / 弱:32 / エコ:45				
	タイマー	切タイマー最大6時間				
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換		自動	エコ		タイマー
			送風	温風		
	風量(m ³ /min)	循環	5.5	5.1	5.1	5.5
		換気	1.33(80m ³ /h)			
	騒音値 (dB(A))	45	45	44	45	
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)				
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換		自動	エコ		タイマー
			送風	温風		
	風量(m ³ /min)	循環	6.0	5.1	5.1	6.0
		換気	1.67(100m ³ /h)	1.33(80m ³ /h)	1.33(80m ³ /h)	
	騒音値 (dB(A))	48	45	44	48	
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
	乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)				
涼風運転	各要素の作動	循環ファンの運転				
	風量切換	強		弱		
	風量(m ³ /min)	循環	5.1	4.4		
		換気	1.17(70m ³ /h)	—		
	騒音値 (dB(A))	45	42			
	タイマー	切タイマー最大12時間				
換気	各要素の作動	循環ファンの運転				
	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:1.5(90m ³ /h) (静圧0~150Pa時)				
	コース切換	自動/タイマー				
	騒音値 (dB(A))	30 (静圧0Pa時)				
	タイマー	切タイマー最大12時間				
24時間換気	風量(m ³ /h)	設定 1	30	設定 4	60	
		設定 2	40	設定 5	70	
		設定 3	50	設定 6	80	
		工場出荷時 60				
	騒音値 (dB(A))	22~28(静圧0Pa時)				
イオン運転	各要素の作動	循環ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換		浴室		衣類	
			涼風	送風		
	風量(m ³ /min)	循環	6.1	6.5	6.1	
		換気	1.33(80m ³ /h)	—		1.33(80m ³ /h)
	騒音値(dB(A))	50				
	タイマー	—		切タイマー最大6時間		

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値：機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	HBD-4124ACSK-JP
	メーカ－型式	RBH-C4102K1P

整理 No.

◇ P - Q 特性図

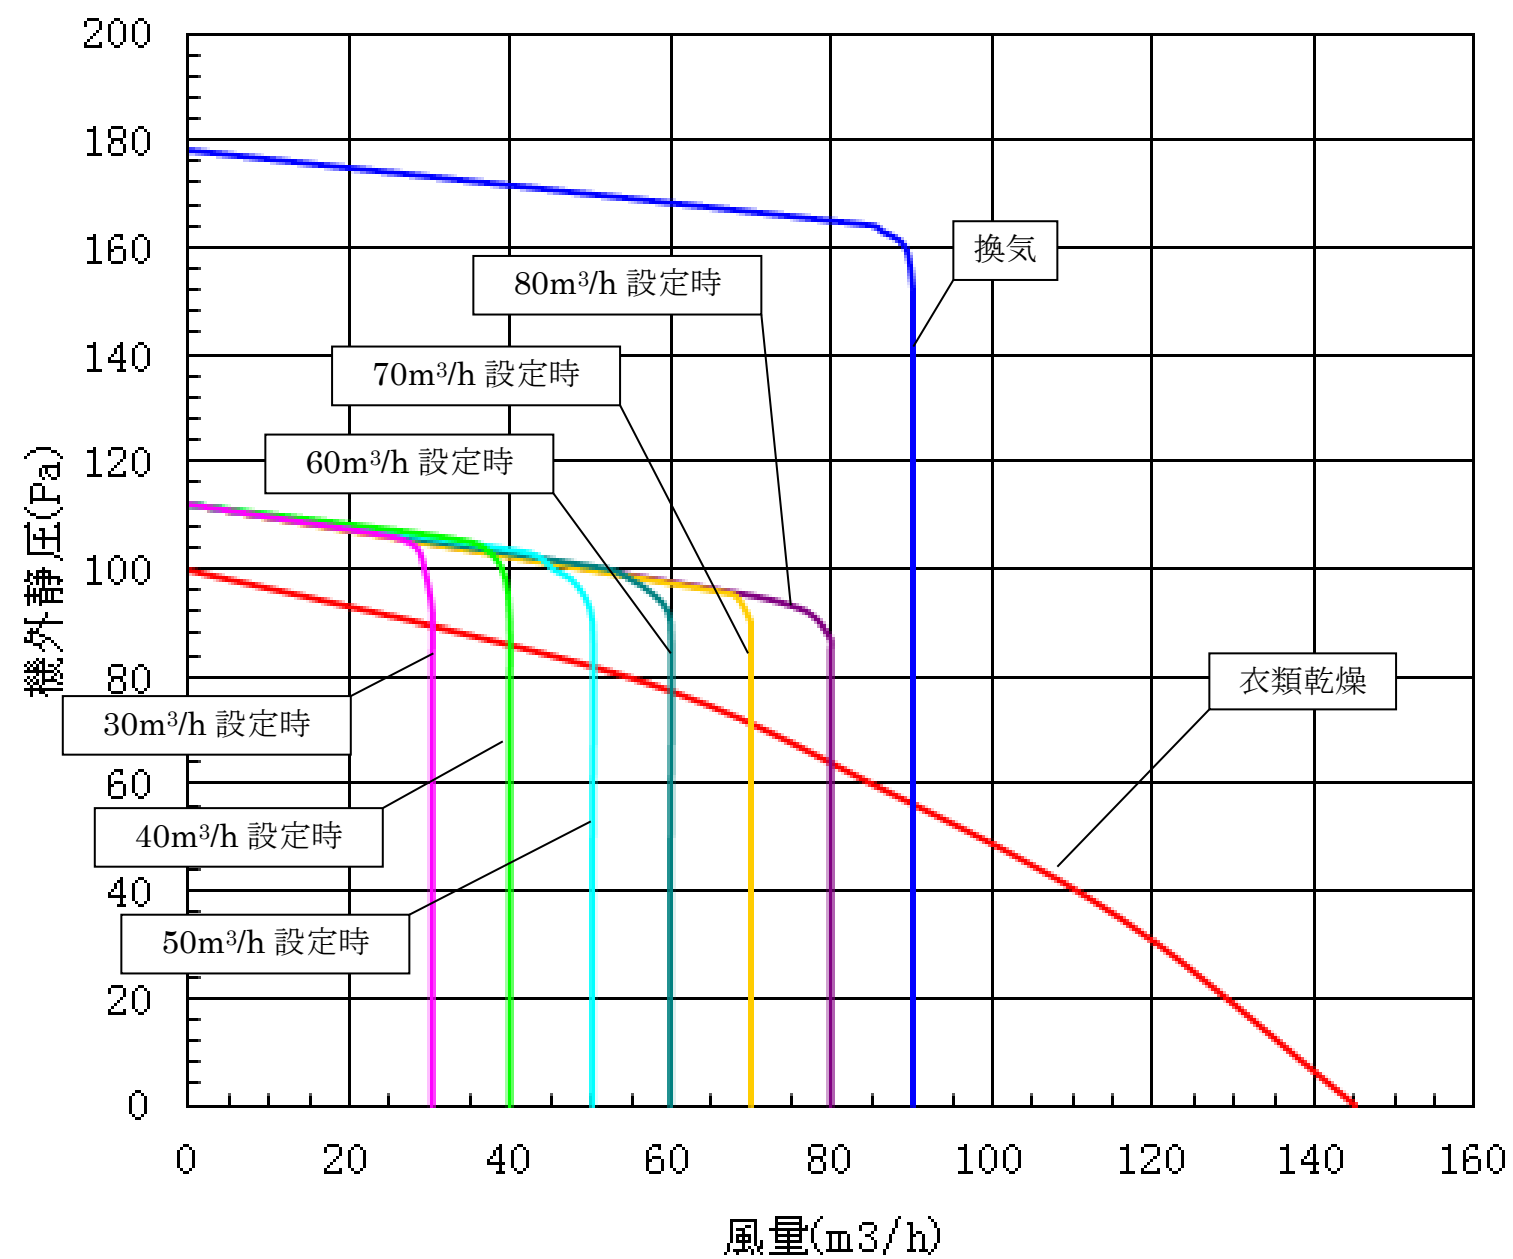

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4124ACSK-JP
	メーカー型式	RBH-C4102K1P