

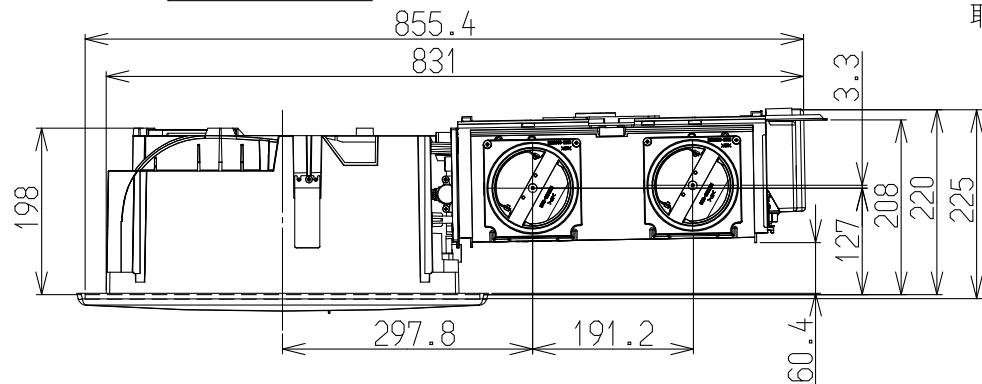
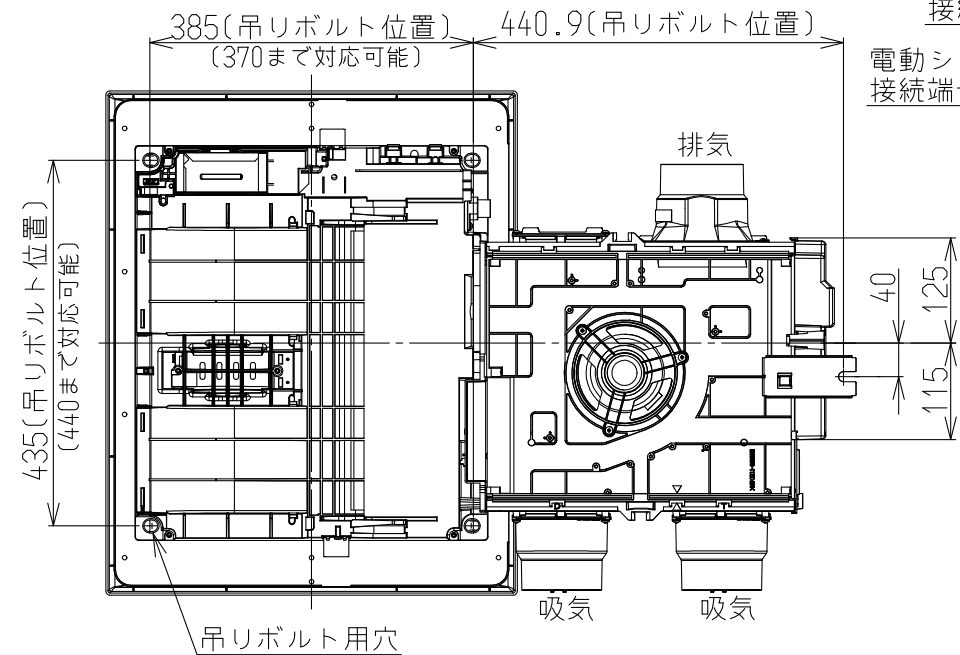



(単位:mm)

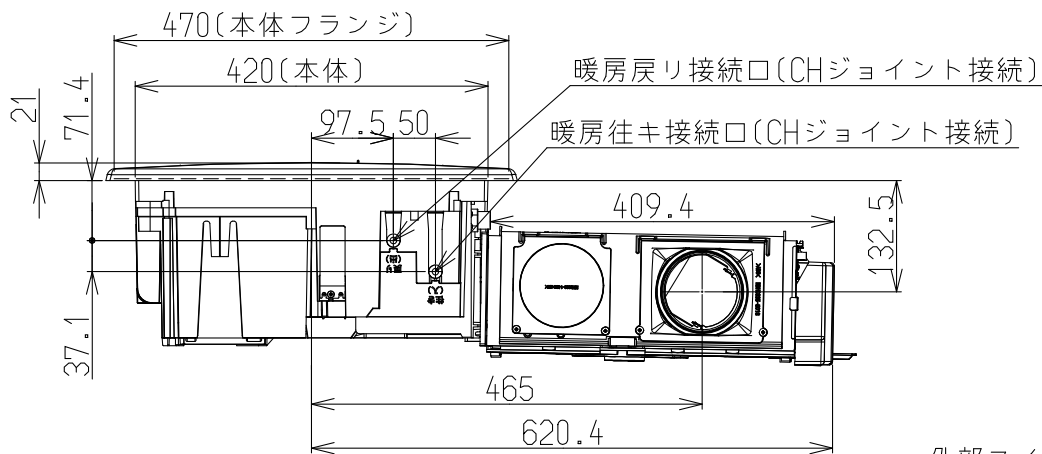


天井開口寸法

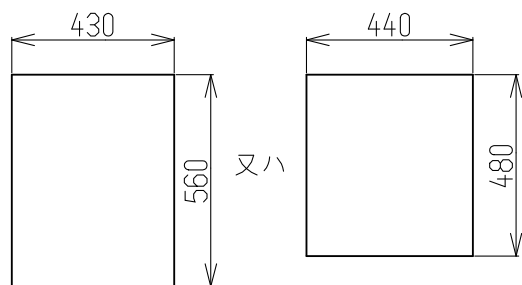

脱衣室リモコン

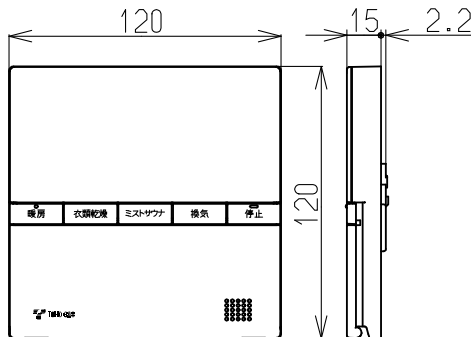


浴室リモコン

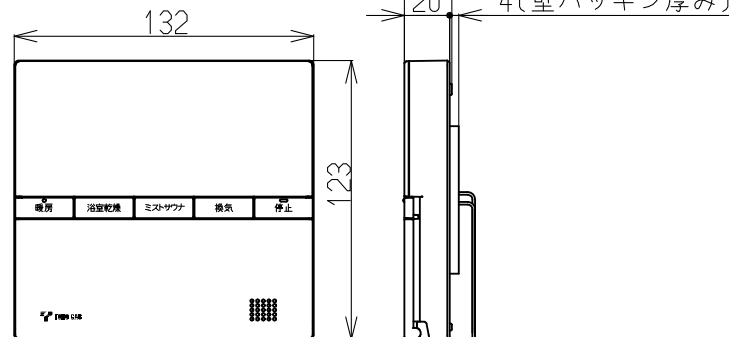

外部スイッチ  
接続端子台


電動シャッター  
接続端子台

給水接続口  
15A(G1/2B)

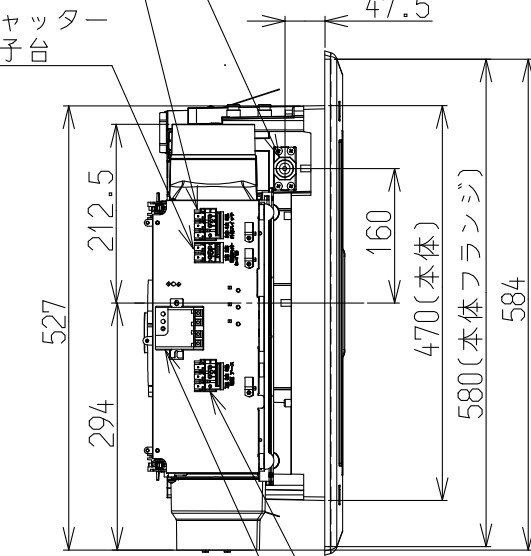

<コネクターカバー  
取り外し状態>

電源接続端子台  
漏電遮断器

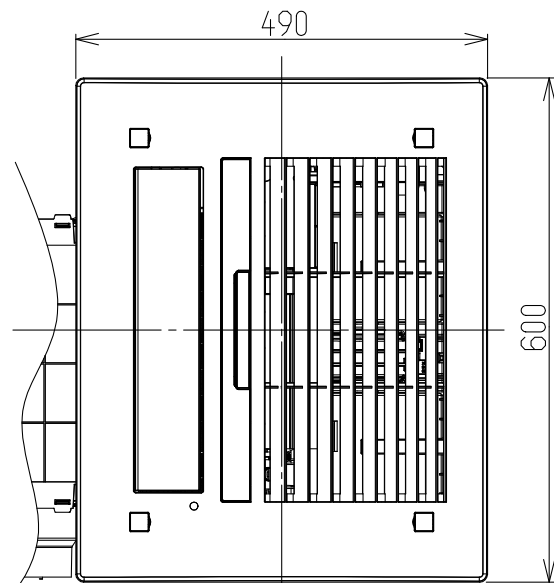

| 操作部      | 脱衣室用                      | 暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、浴室乾燥スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、カビガードミストスイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 浴室用                       | 暖房スイッチ、浴室乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、水ミストスイッチ、涼風スイッチ、温度スイッチ、風向スイッチ、浴室換気切スイッチ、時間/選択スイッチ                                                                                  |
| 消費電力(W)  | 暖房運転                      | 強:30 / 弱:13 / エコ:30                                                                                                                                                         |
|          | 浴室乾燥                      | 自動:34 / エコ送風:32 エコ温風:32 / タイマー:34                                                                                                                                           |
|          | 衣類乾燥                      | 自動:46 / エコ送風:32 エコ温風:32 / タイマー:46                                                                                                                                           |
|          | ミストサウナ運転                  | 強:30 / 弱:16                                                                                                                                                                 |
|          | 水ミスト運転                    | 強:30 / 弱:16                                                                                                                                                                 |
|          | カビガードミスト運転                | 60                                                                                                                                                                          |
|          | 涼風運転                      | 強:28/弱:19                                                                                                                                                                   |
|          | 換気運転                      | 自動:13 / タイマー:13 (静圧0Pa時)                                                                                                                                                    |
|          | 24時間換気                    | 5~10                                                                                                                                                                        |
|          | イオン運転                     | 浴室涼風:42 浴室送風:42/ 衣類:42                                                                                                                                                      |
|          | 待機時                       | 1                                                                                                                                                                           |
|          | ミスト噴霧量                    | 0.44L/min                                                                                                                                                                   |
|          | ミスト運転時(10分運転時)の水使用量・ガス消費量 | 水使用量 4.4L<br>ガス消費量 0.098m <sup>3</sup> (外気温15℃ 給水温15℃)                                                                                                                      |
| 安全装置     |                           | 浴室過熱防止・冷風防止、停電時安全、凍結予防、漏電時安全                                                                                                                                                |
| 給水装置認証番号 |                           | NC8004                                                                                                                                                                      |

| イオン運転                   | 各要素の作動 |    | 循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転   |     |                            |
|-------------------------|--------|----|----------------------------|-----|----------------------------|
|                         | コース切換  |    | 浴室                         | 衣類  |                            |
| 風量(m <sup>3</sup> /min) | 循環     | 涼風 | 6.1                        | 6.5 | 6.1                        |
|                         |        | 送風 | 2.67(160m <sup>3</sup> /h) | —   | 2.67(160m <sup>3</sup> /h) |
|                         | 換気     |    | 50                         |     |                            |
| 騒音値(dB(A))              |        |    | 50                         |     |                            |
| タイマー                    |        |    | — 切タイマー最大6時間               |     |                            |


|            |                         |                                                                                     |                                         |                                         |                                         |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 能力         | 型式                      | HBD-4124ACSKJ3MP ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(24時間3室換気タイプ)                                     |                                         |                                         |                                         |
|            | 設置方式                    | 天井埋め込み型                                                                             |                                         |                                         |                                         |
|            | 適用浴室サイズ                 | 1.5坪以下のユニットバス                                                                       |                                         |                                         |                                         |
|            | 加熱能力(kW)                | 暖房:4.1(吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min) ミストサウナ6.0:(暖房循環量3.3L/min、ミスト温度60℃ 給水温度15℃、給水压 0.2MPa) |                                         |                                         |                                         |
| 寸法         | 本体寸法                    | 高さ220X幅527X奥行831                                                                    |                                         |                                         |                                         |
|            | フロントパネル寸法               | 高さ21X幅600X奥行490                                                                     |                                         |                                         |                                         |
|            | 吸込/吹出口有効面積              | 吸込口:250cm <sup>2</sup> 吹出口:270cm <sup>2</sup>                                       |                                         |                                         |                                         |
|            | 吊りボルト位置                 | 385×435                                                                             |                                         |                                         |                                         |
| 接続         | 天井有効高さ                  | 270以上                                                                               |                                         |                                         |                                         |
|            | リモコン寸法                  | 脱衣室用 高さ120X幅120X奥行15 浴室用 高さ123X幅132X奥行21                                            |                                         |                                         |                                         |
|            | 電源                      | 単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続                                              |                                         |                                         |                                         |
|            | リモコン                    | DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続                                                                |                                         |                                         |                                         |
| 質量(kg)     | 温水                      | 80℃ 3.3L/min 10A樹脂管(クイックファスナー接続)                                                    |                                         |                                         |                                         |
|            | 給水                      | 15A(G1/2B)                                                                          |                                         |                                         |                                         |
|            | 信号線                     | インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯                                                            |                                         |                                         |                                         |
|            | 換気                      | φ100ダクト                                                                             |                                         |                                         |                                         |
| 暖房運転       | 各要素の作動                  | 熱源機+循環ファンの運転                                                                        |                                         |                                         |                                         |
|            | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 強:6.0 / 弱:3.5 / エコ:6.0                                                              |                                         |                                         |                                         |
|            | 風量・コース切換                | 強/弱/エコ                                                                              |                                         |                                         |                                         |
|            | 温度設定                    | 5段(高/中高/中/中低/低)                                                                     |                                         |                                         |                                         |
| 浴室乾燥運転     | 騒音値 (dB(A))             | 強:45 / 弱:32 / エコ:45                                                                 |                                         |                                         |                                         |
|            | タイマー                    | 切タイマー最大6時間                                                                          |                                         |                                         |                                         |
|            | 各要素の作動                  | 熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転                                                        |                                         |                                         |                                         |
|            | コース切換                   | 自動                                                                                  | エコ                                      |                                         | タイマー                                    |
| 衣類乾燥運転     | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 循環                                                                                  | 5.5                                     | 5.1                                     | 5.5                                     |
|            | 換気                      |                                                                                     | 2.67(160m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) |                                         |                                         |
|            | 騒音値 (dB(A))             | 45                                                                                  | 45                                      | 44                                      | 45                                      |
|            | タイマー                    | 切タイマー最大 8時間                                                                         |                                         |                                         |                                         |
| ミスト運転      | 乾燥時間                    | 自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)                                                     |                                         |                                         |                                         |
|            | 各要素の作動                  | 熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転                                                        |                                         |                                         |                                         |
|            | コース切換                   | 自動                                                                                  | エコ                                      |                                         | タイマー                                    |
|            | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 循環                                                                                  | 6.0                                     | 5.1                                     | 6.0                                     |
| カミビsgal連下転 | 換気                      | 3.33(200m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時)                                             | 2.67(160m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) | 2.67(160m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) | 3.33(200m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時) |
|            | 騒音値 (dB(A))             | 48                                                                                  | 45                                      | 44                                      | 48                                      |
|            | タイマー                    | 切タイマー最大 8時間                                                                         |                                         |                                         |                                         |
|            | 乾燥時間(実用衣類4kg)           | 自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)                                                         |                                         |                                         |                                         |
| ミストサウナ     | 風量切換                    | 強                                                                                   | 弱                                       | 強                                       | 弱                                       |
|            | 各要素の作動                  | 熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧                                                                  | 熱源機+ミスト噴霧                               | 循環ファン+ミスト噴霧                             | ミスト噴霧                                   |
|            | 温度設定                    | 5段(高/中高/中/中低/低)                                                                     |                                         |                                         |                                         |
|            | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 4.4                                                                                 | —                                       | 4.4                                     | —                                       |
| カミビsgal連下転 | 騒音値 (dB(A))             | 40 +ミスト音                                                                            | ミスト音                                    | 40 +ミスト音                                | ミスト音                                    |
|            | タイマー                    | 切タイマー最大1時間                                                                          |                                         |                                         |                                         |
| カミビsgal連下転 | 各要素の作動                  | 熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧                                                                  |                                         |                                         |                                         |
|            | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 7.2                                                                                 |                                         |                                         |                                         |
|            | 騒音値 (dB(A))             | 51 +ミスト音                                                                            |                                         |                                         |                                         |
|            | 各要素の作動                  | 循環ファン+換気ファンの運転                                                                      |                                         |                                         |                                         |
| カミビsgal連下転 | 風量切換                    | 強 弱                                                                                 |                                         |                                         |                                         |
|            | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 5.1 4.4                                                                             |                                         |                                         |                                         |
|            | 換気                      | 2.42(145m <sup>3</sup> /h)(静圧0~150Pa時) —                                            |                                         |                                         |                                         |
|            | 騒音値 (dB(A))             | 45 42                                                                               |                                         |                                         |                                         |
| カミビsgal連下転 | タイマー                    | 切タイマー最大12時間                                                                         |                                         |                                         |                                         |
|            | 各要素の作動                  | 換気ファンの運転                                                                            |                                         |                                         |                                         |
|            | 風量(m <sup>3</sup> /min) | 自動、タイマー:3.0(180m <sup>3</sup> /h) (静圧0~150Pa時)                                      |                                         |                                         |                                         |
|            | コース切換                   | 自動/タイマー                                                                             |                                         |                                         |                                         |
| カミビsgal連下転 | 騒音値 (dB(A))             | 32 (静圧0Pa時)                                                                         |                                         |                                         |                                         |
|            | タイマー                    | 切タイマー最大12時間                                                                         |                                         |                                         |                                         |
| カミビsgal連下転 | 風量(m <sup>3</sup> /h)   | 設定 1                                                                                | 60                                      | 設定 4                                    | 100                                     |
|            |                         | 設定 2                                                                                | 80                                      | 設定 5                                    | 110                                     |
|            |                         | 設定 3                                                                                | 90                                      | 設定 6                                    | 120                                     |
|            |                         | 工場出荷時 100                                                                           |                                         |                                         |                                         |
| カミビsgal連下転 | 騒音値 (dB(A))             | 22~28(静圧0Pa時)                                                                       |                                         |                                         |                                         |

※騒音値は弊社無音室でのデータです。  
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)  
※24時間換気風量が乾燥・涼風・イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 受領印    | 東邦ガス株式会社         |  |
| 設置方式   | 天井埋め込み型          |  |
| 名称     | 浴室暖房乾燥機          |  |
| 東邦型式   | HBD-4124ACSKJ3MP |  |
| メーカー型式 | RBHM-C4102K3P    |  |

整理No.

◇ P－Q特性図

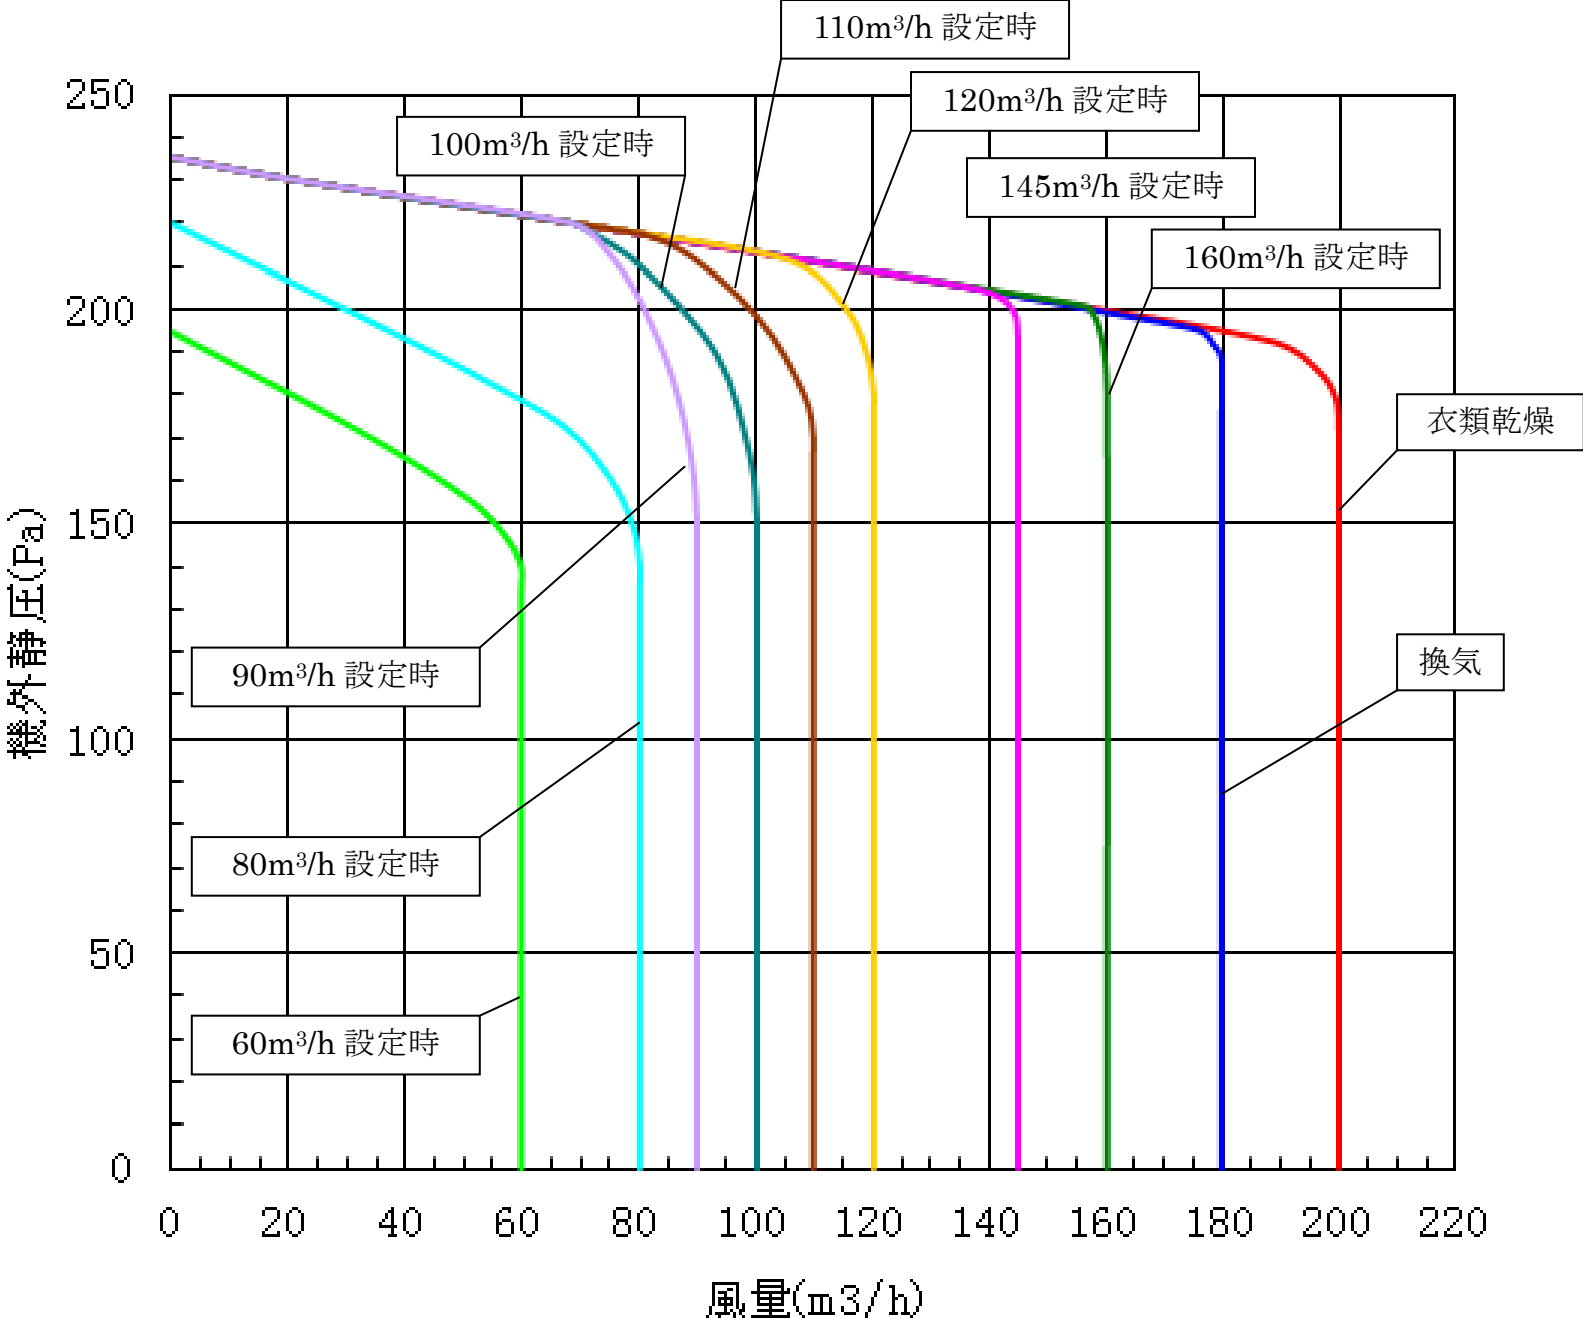

|     |          |                  |
|-----|----------|------------------|
| 受領印 | 東邦ガス株式会社 |                  |
|     | 設置方式     | 天井埋め込み型          |
|     | 名称       | 浴室暖房乾燥機          |
|     | 東邦型式     | HBD-4124ACSKJ3MP |
|     | メーカー型式   | RBHM-C4102K3P    |