
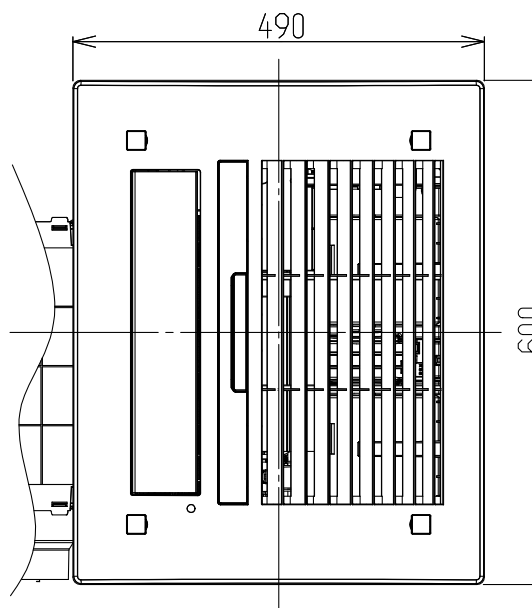
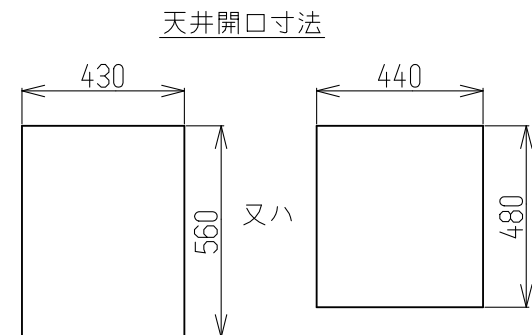


[illegible]

操作部		暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、 浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、 停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、 涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ 風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、 24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、 暖房予約スイッチ、フィルタリセットスイッチ、 現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、 決定スイッチ
消費電力 (W)	暖房運転	強:30 / 弱:13 / エコ:30
	浴室乾燥	自動:34 / エコ送風:31 / エコ温風:32 / タイマー:34
	衣類乾燥	自動:46 / エコ送風:31 / エコ温風:32 / タイマー:46
	涼風運転	強:28 / 弱:19
	換気運転	自動:13 / タイマー:13 (静圧0Pa時)
	24時間換気	5~10
	イオン運転	浴室涼風:42 浴室送風:42/ 衣類:42
	待機時	1
安全装置		浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


	型式	HBD-4124ACSKJ3P 浴室暖房乾燥機(24時間3室換気タイプ)					
	設置方式	天井埋め込み式					
能力	適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス					
	加熱能力(kW)	暖房:4.1(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min)					
寸法	本体寸法	高さ220X幅527X奥行831					
	フロントパネル寸法	高さ21X幅600X奥行490					
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm ² 吹出口:270cm ²					
	吊りボルト位置	385X435					
	天井有効高さ	230以上					
	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15					
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続					
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続					
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)					
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯					
	換気	φ100ダクト					
質量(kg)	本体:8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5(換気ボックス含む))						
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転					
	風量(m ³ /min)	強:6.0 / 弱:3.5 / エコ:6.0					
	風量・コース切換	強/弱/エコ					
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)					
	騒音値 (dB(A))	強:45 / 弱:32 / エコ:45					
	タイマー	切タイマー最大6時間					
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスター運転					
	コース切換	自動	エコ			タイマー	
			送風	温風			
	風量(m ³ /min)	循環	5.5	5.1	5.1	5.5	
		換気	2.67(160m ³ /h) (静圧0~150Pa時)				
	騒音値 (dB(A))	45	45	44	45		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)					
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスター運転					
	コース切換	自動	エコ			タイマー	
			送風	温風			
	風量(m ³ /min)	循環	6.0	5.1	5.1	6.0	
		換気	3.33(200m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	2.67(160m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	2.67(160m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	3.33(200m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	
	騒音値 (dB(A))	48	45	44	48		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
	乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)					
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転					
	風量切換	強			弱		
	風量(m ³ /min)	循環	5.1			4.4	
		換気	2.42(145m ³ /h)(静圧0~150Pa時)			—	
	騒音値 (dB(A))	45			42		
	タイマー	切タイマー最大12時間					
換気	各要素の作動	換気ファンの運転					
	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:3.0(180m ³ /h) (静圧0~150Pa時)					
	コース切換	自動/タイマー					
	騒音値 (dB(A))	32 (静圧0Pa時)					
	タイマー	切タイマー最大12時間					
24時間換気	風量(m ³ /h)	設定 1	60	設定 4	100	設定 7	145
		設定 2	80	設定 5	110	設定 8	160
		設定 3	90	設定 6	120		
		工場出荷時 100					
	騒音値 (dB(A))	22~28(静圧0Pa時)					
イオン運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転					
	コース切換	浴室				衣類	
		涼風	送風				
	風量(m ³ /min)	循環	6.1	6.5	6.1		
		換気	2.67(160m ³ /h)	—	2.67(160m ³ /h)		
	騒音値(dB(A))					50	
	タイマー	—				切タイマー最大6時間	

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	HBD-4124ACSKJ3P
	メーカ－型式	RBH-C4102K3P

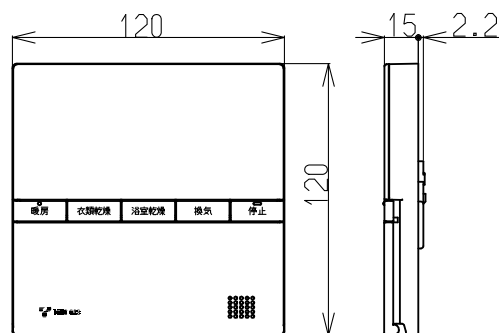

TOHO GAS

◇ P－Q特性図

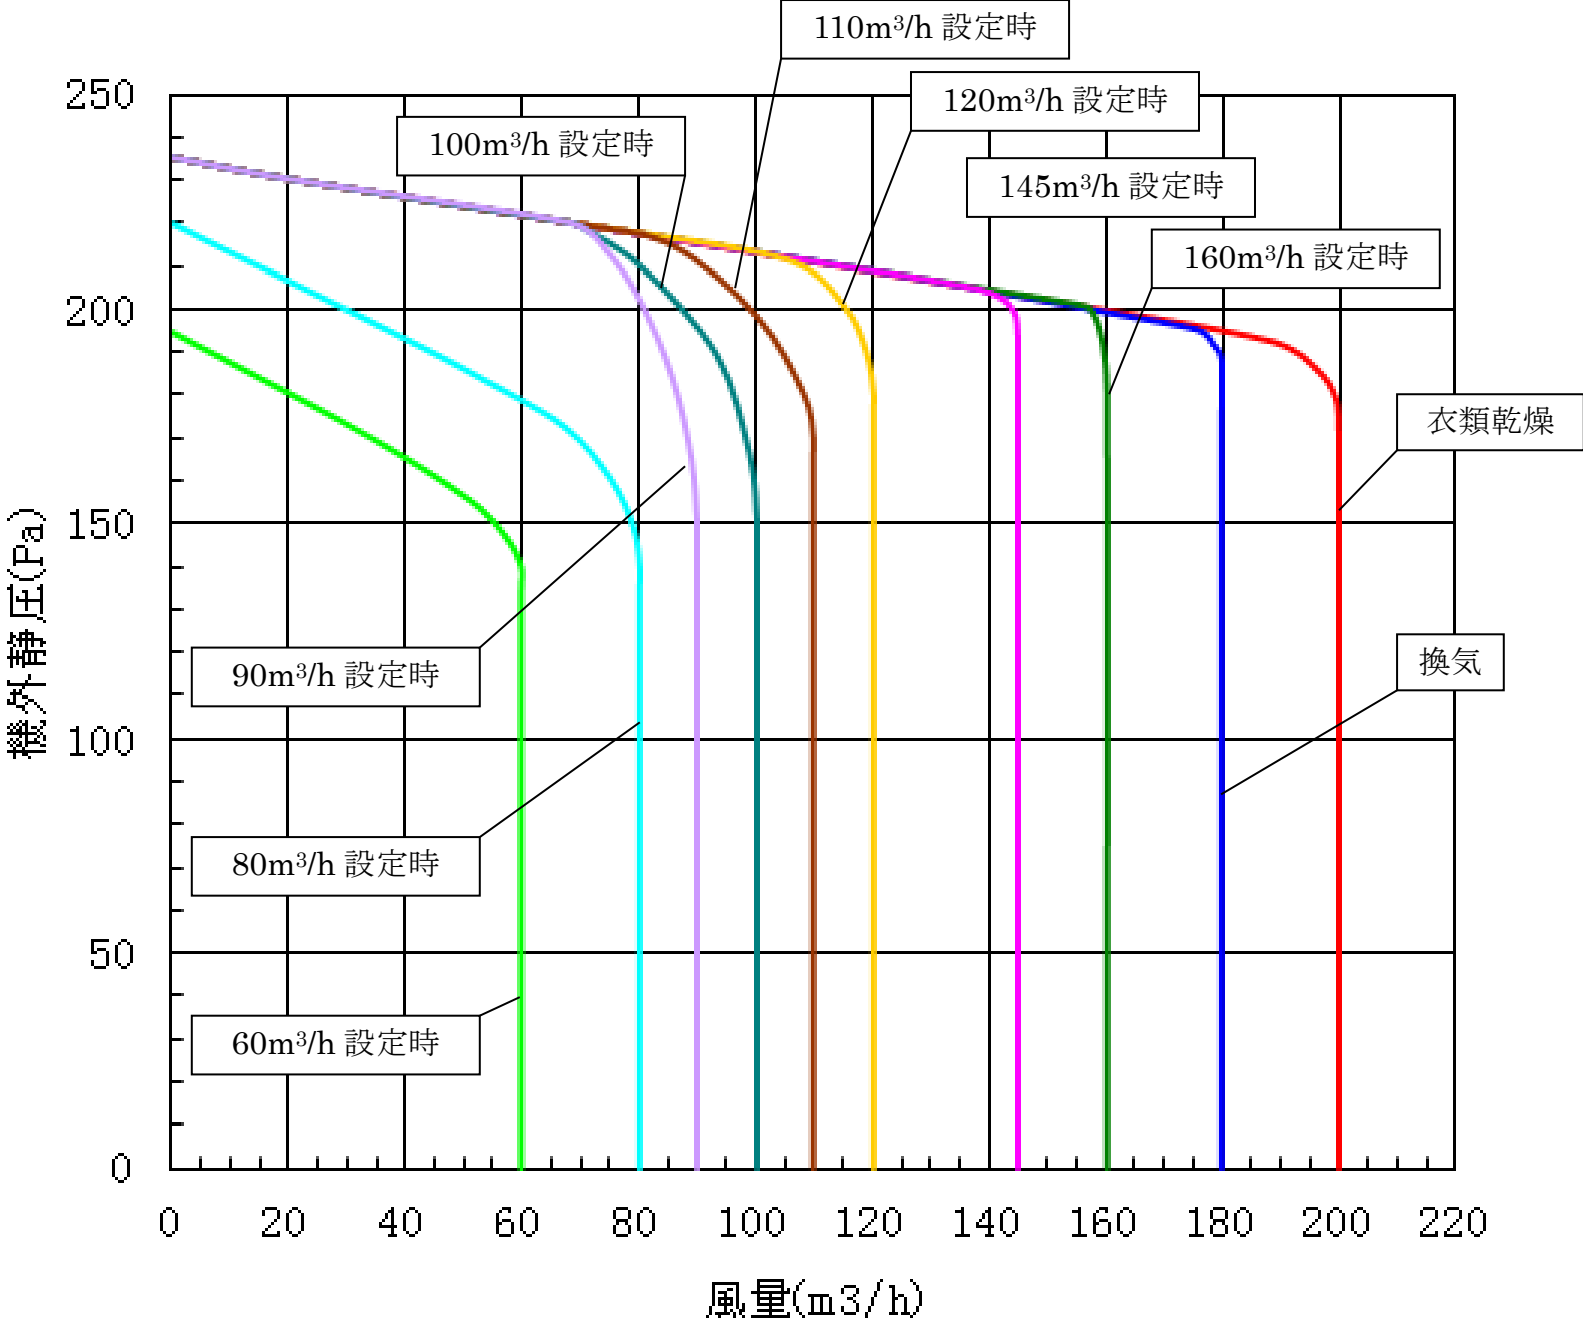

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4124ACSKJ3P
	メーカー型式	RBH-C4102K3P