


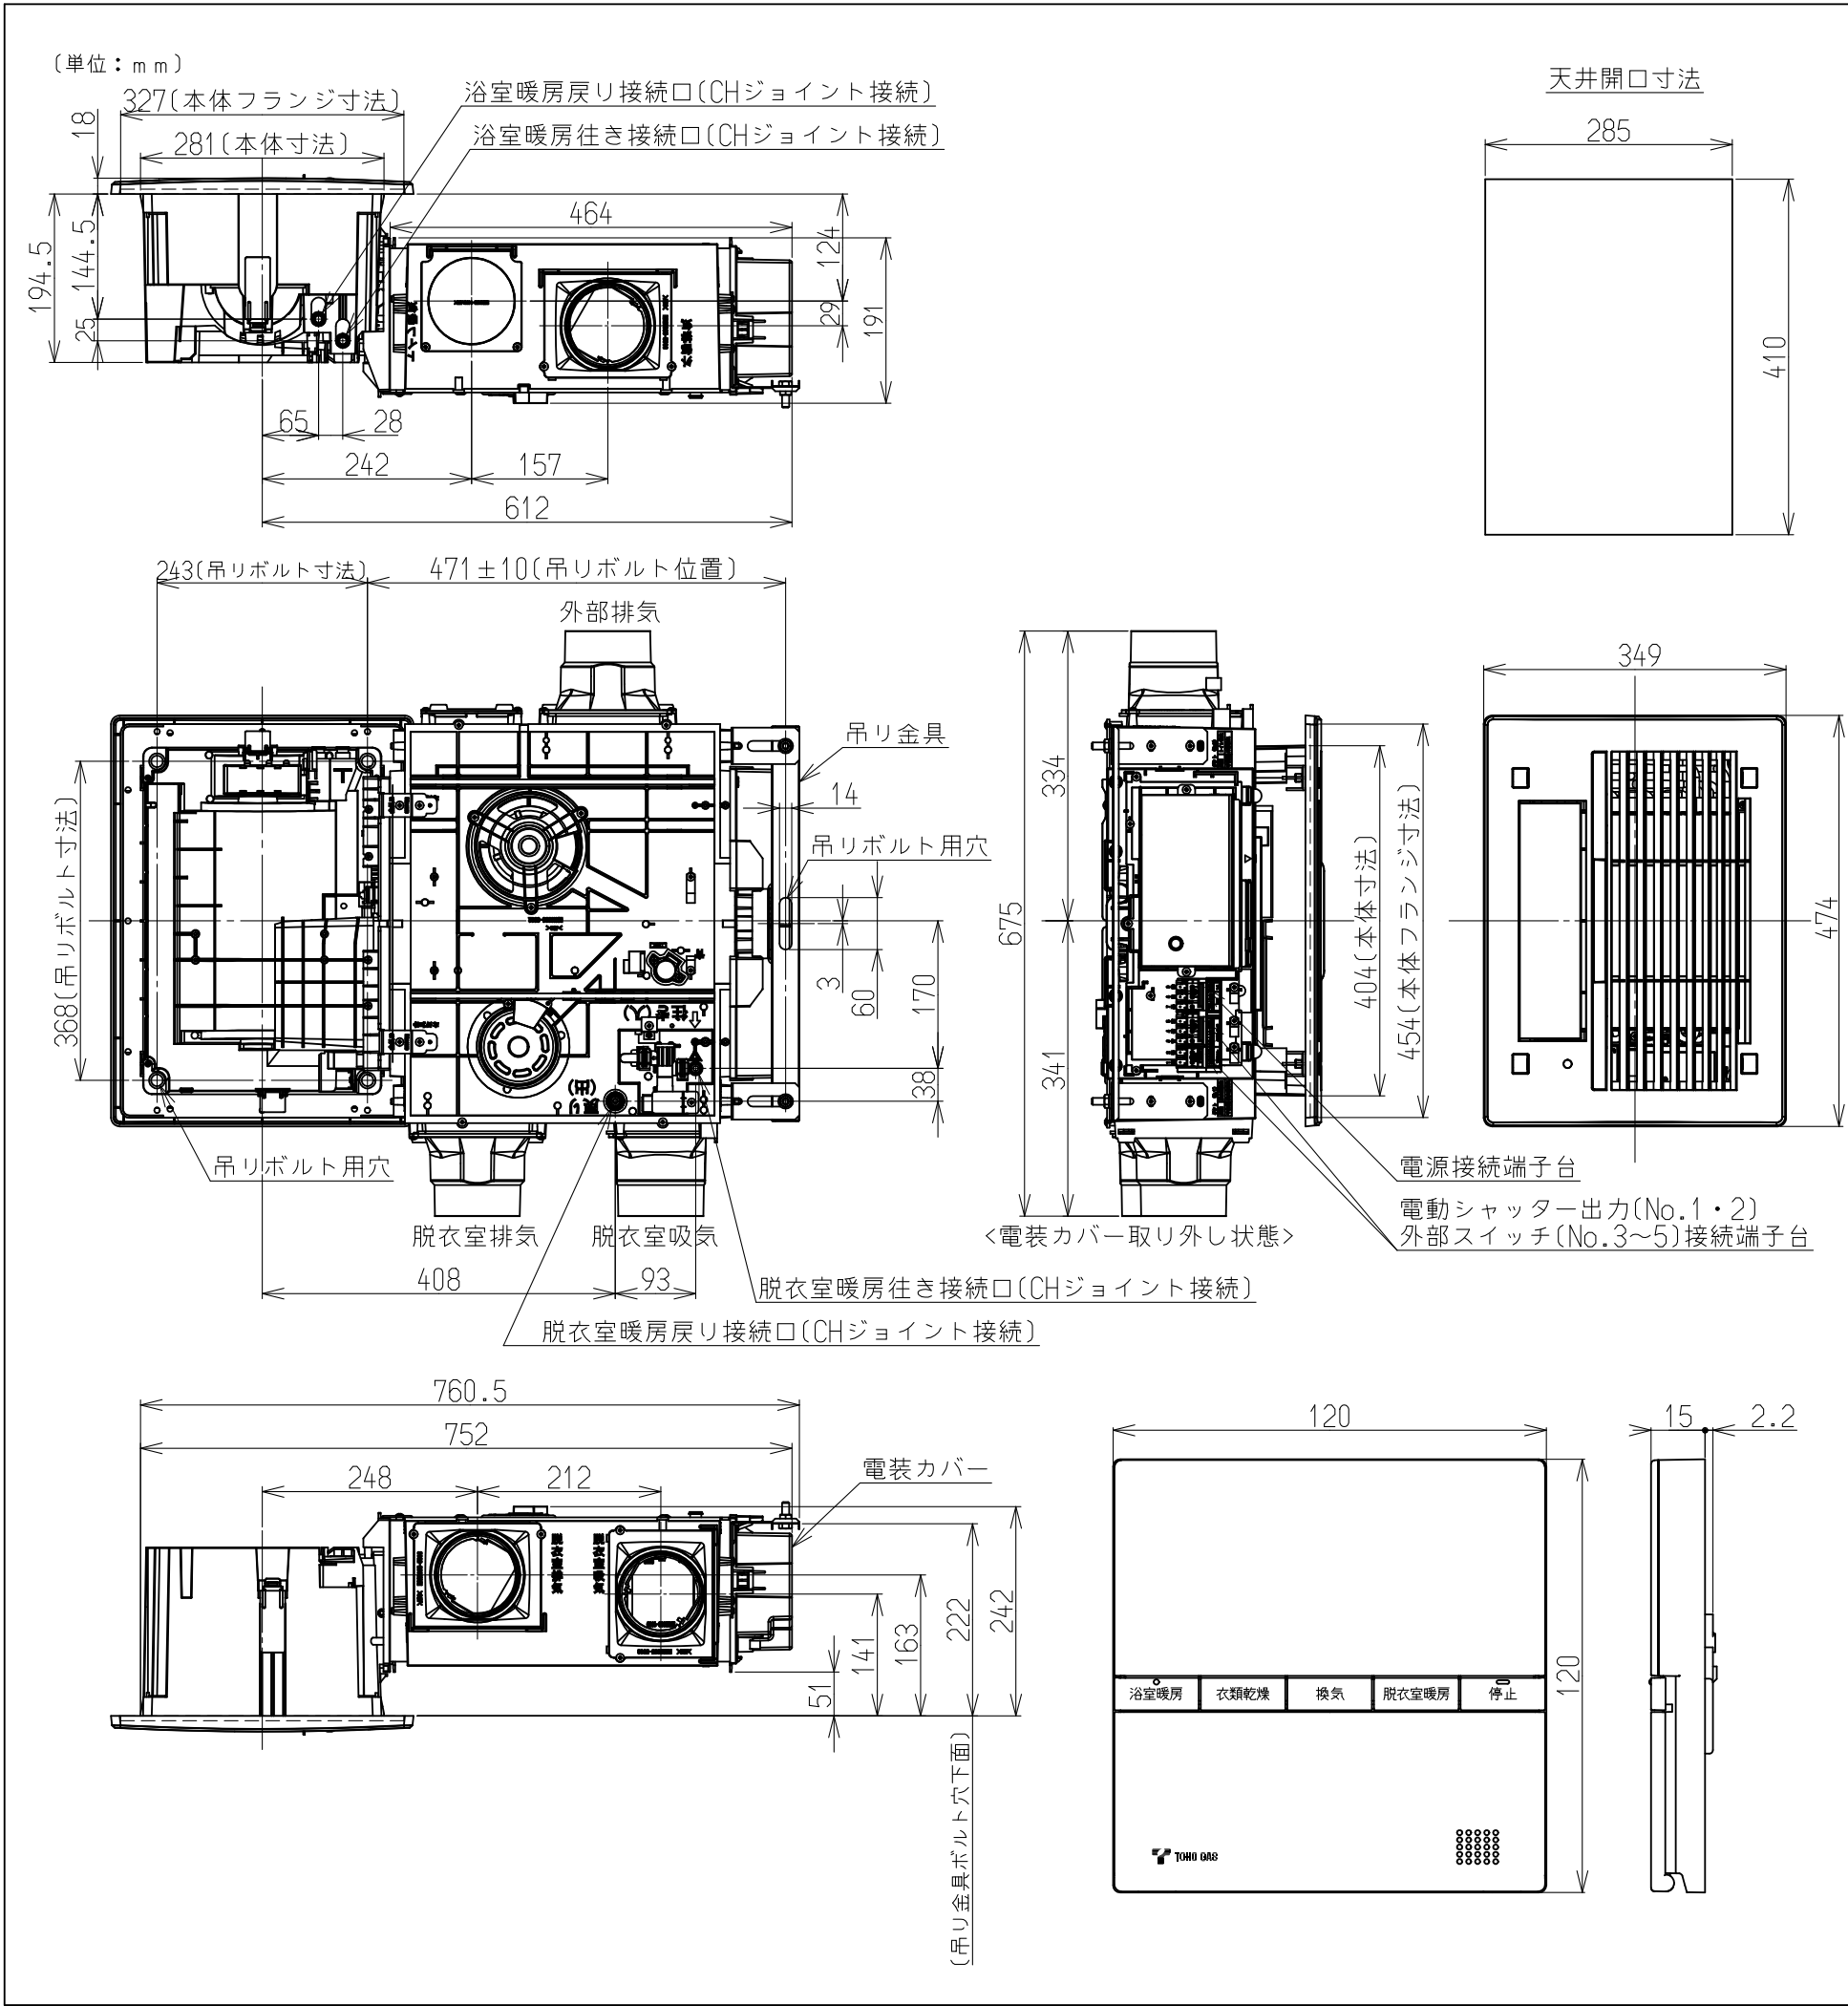


型式	HBD-5424KCSKSJ2P 浴室暖房乾燥機(脱衣室暖房機能付き2室24時間換気タイプ)				
設置方式	天井埋め込み式				
能力	浴室用			脱衣室用	
	適用浴室サイズ			1.25坪以下のユニットバス	
	加熱能力(kW)			暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9	
寸法(mm)	本体寸法			高さ242X幅675X奥行752	
	フロントパネル寸法			高さ18X幅474X奥行349	
	天井有効高さ			260以上(天井厚み7mm以上の場合)	
接続	リモコン寸法			高さ120X幅120X奥行15	
	電源			単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続	
	温水			80℃ 浴室側・脱衣室側各 2.0L/min 10A樹脂管(クイックファスナー接続)	
接続	信号線			インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯	
	換気,脱衣室暖房			φ100ダクト	
質量(kg)	14.5(運転時15.1)				
温水損失水頭(kPa)	31.8(付属延長管含む4.0L/min時) / PT相当長換算2.5m				
保有水量(g)	0.59(付属延長管含む)				
暖房運転	各要素の作動				
	風量(m³/min)			急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0	
	風量・コース切換			急速/強/弱/エコ	
	温度設定			5段(高/中高/中/中低/低)	
	騒音値(dB(A))			急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37	
浴室乾燥運転	タイマー			切タイマー最大6時間	
	各要素の作動				
	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換			自動	
	風量(m³/min)			5.4	
衣類乾燥運転	循環			5.4	
	換気			2.0(120m³/h)	
	騒音値(dB(A))			45	
	タイマー			切タイマー最大 8時間	
	各要素の作動				
衣類乾燥運転	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換			自動	
	風量(m³/min)			6.5	
	循環			5.4	
	換気			2.5(150m³/h)	
涼風運転	騒音値(dB(A))			48	
	タイマー			切タイマー最大 8時間	
	各要素の作動				
	循環ファン+換気ファンの運転				
	風量切換			強	
換気	風量(m³/min)			5.4	
	循環			4.3	
	換気			1.67(100m³/h)	
	騒音値(dB(A))			45	
	タイマー			切タイマー最大12時間	
24時間換気	各要素の作動				
	換気ファンの運転				
	30/40/50/60/80/90/100/110の切り替え				
	工場出荷時 80				
	騒音値(dB(A))				
イオン運転	22~32 (静圧0Pa時)				
	各要素の作動				
	循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換			浴室	
	風量(m³/min)			5.7	
消費電力(W)	循環			5.9	
	換気			2.0(120m³/h)	
	騒音値(dB(A))			47	
	タイマー			切タイマー最大6時間	
	操作部				
消費電力(W)	浴室暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、換気スイッチ、脱衣室暖房スイッチ、停止スイッチ、浴室/脱衣室切替スイッチ、浴室乾燥スイッチ、浴室涼風スイッチ、脱衣室涼風スイッチ、イオンスイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、安心暖房設定スイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ				
	浴室暖房運転				
	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14				
	脱衣室暖房運転				
	強:35 / 弱:12 / エコ:19				
	浴室乾燥				
	自動:29 / エコ送風:27 エコ温風:29 / タイマー:29				
	衣類乾燥				
	自動:42 / エコ送風:27 エコ温風:29 / タイマー:42				
	浴室涼風運転				
強:25 / 弱:13					
脱衣室涼風運転					
強:30 / 弱:10					
換気運転					
自動:12 / タイマー:12 (静圧0Pa時)					
24時間換気運転					
5~9					
イオン運転					
浴室涼風:31 浴室送風:23/ 衣類:31					
待機時					
1					
最大消費電力					
67 (衣類乾燥自動またはタイマー運転+脱衣室暖房強運転時)					
安全装置					
浴室・脱衣室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防					

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

※24時間換気風量が乾燥、涼風、イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	名	天井埋め込み型
名称	東邦型式	浴室暖房乾燥機
東邦型式	メーカー型式	HBD-5424KCSKSJ2P
メーカー型式		RBH-C3302WK2P

◇ P - Q 特性図

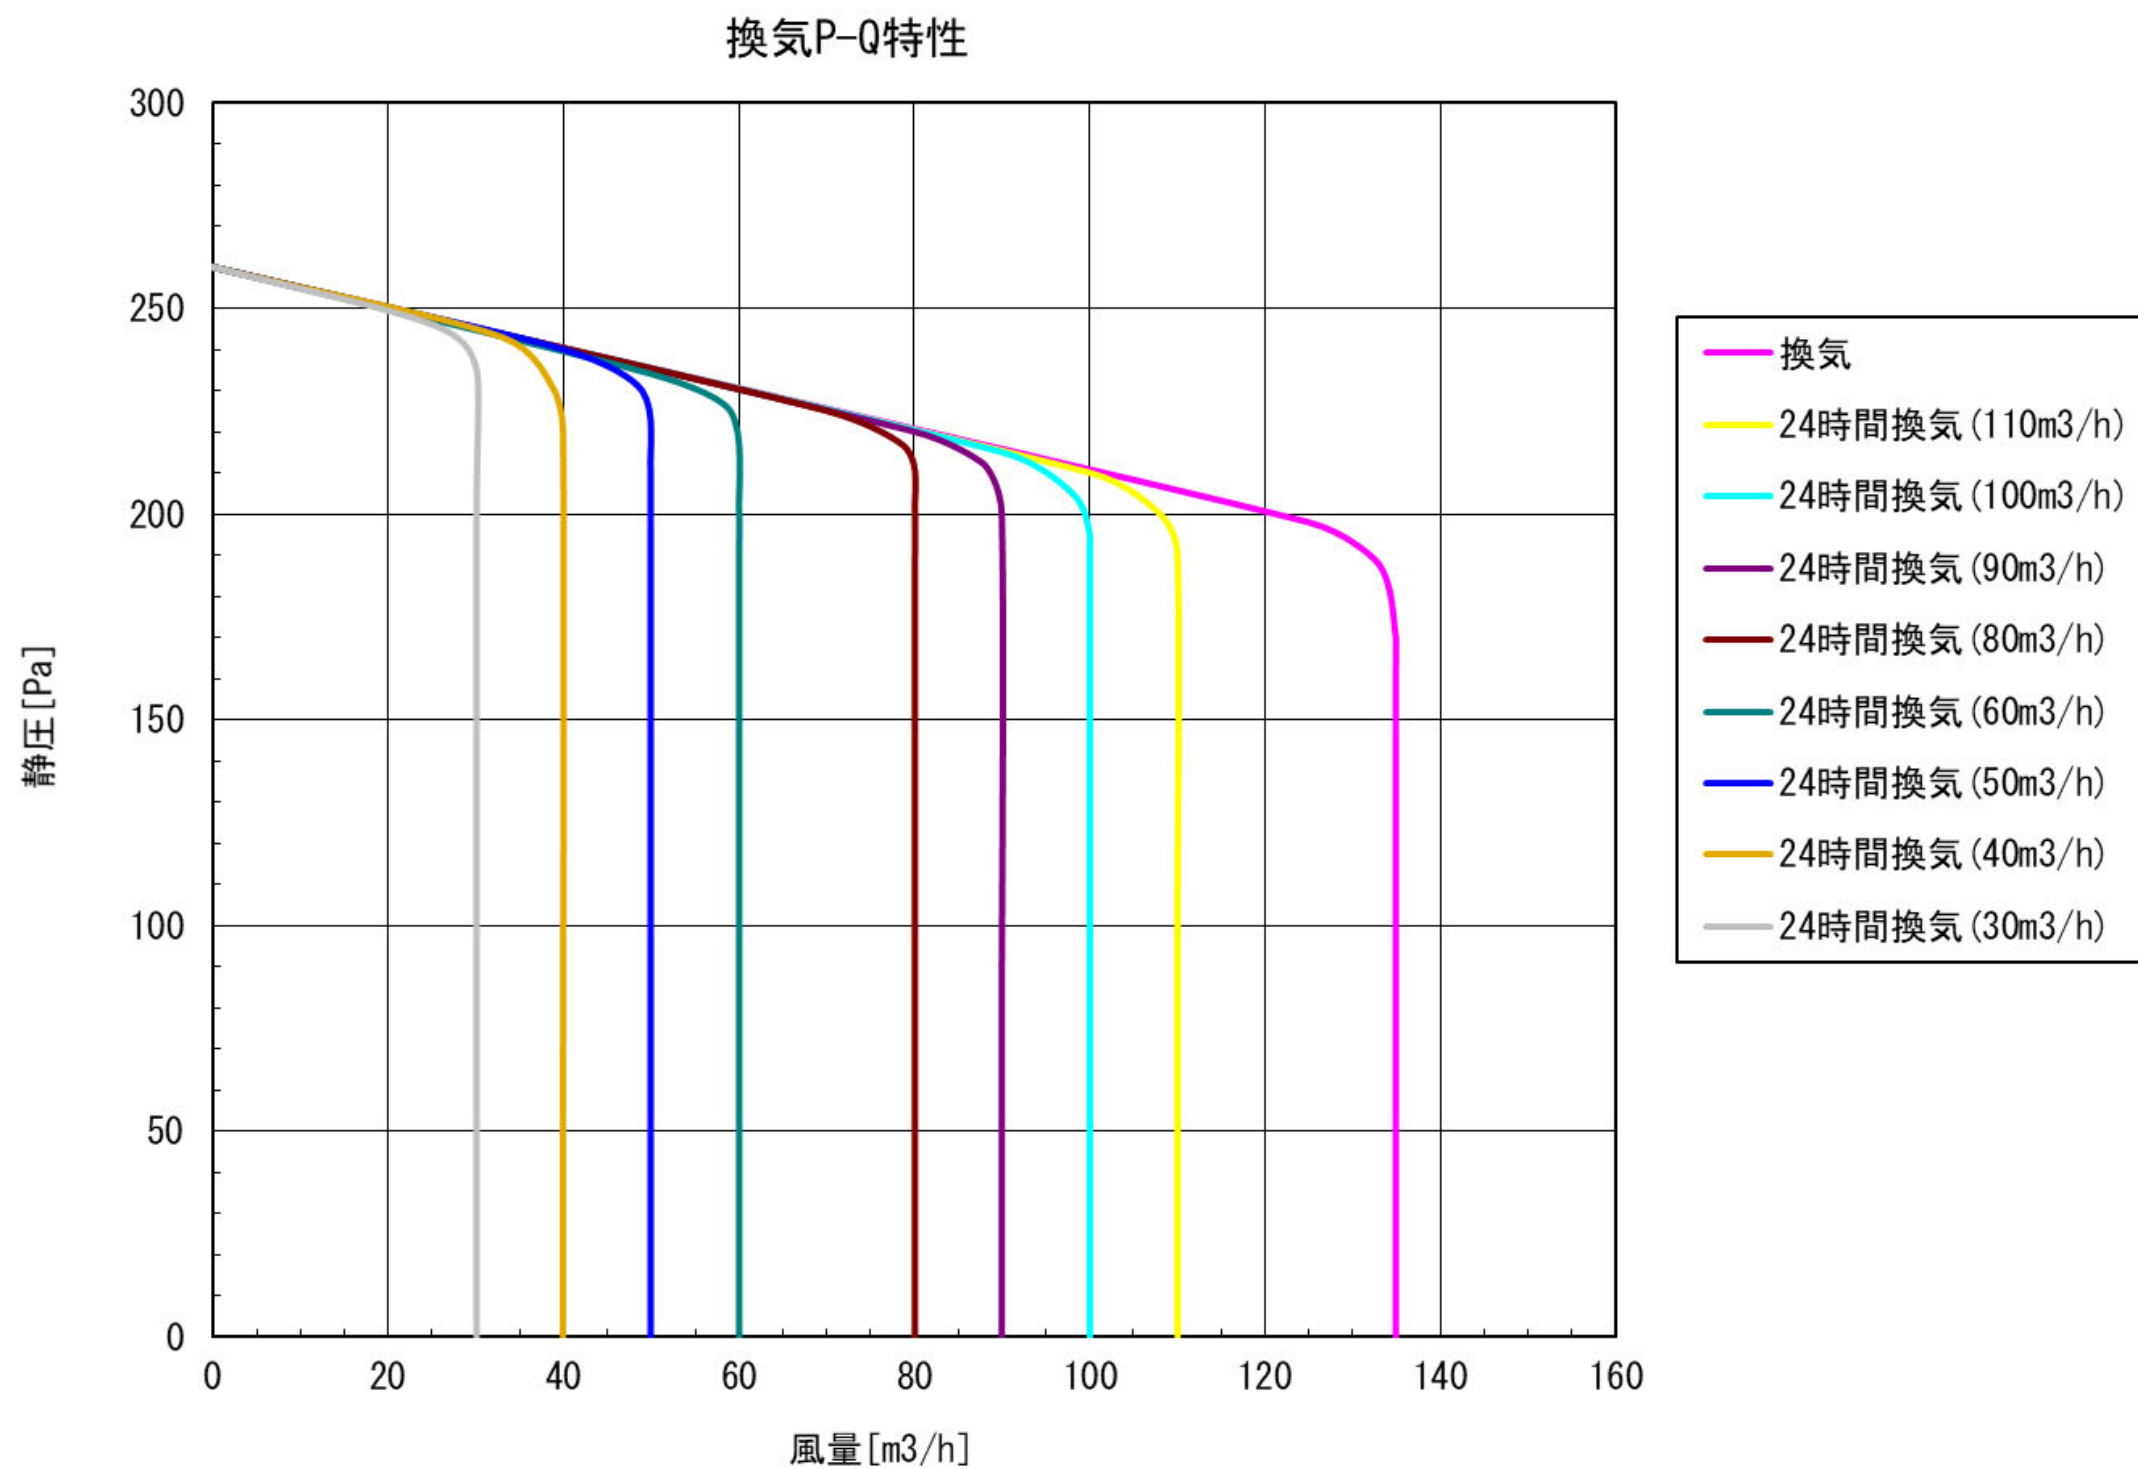

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-5424KCSKSJ2P
	メーカー型式	RBH-C3302WK2P