

■仕様表

(単位：mm)

型式	呼び	HD2808ARSQ
設置方式	型式	RUH-V1613W(B)
給排気方式	型式	屋外据置(壁掛)設置形,PS標準設置形(後面近接設置)
寸法(高さ×幅×奥行)	型式	強制排気方式
質量(kg)	型式	750×480(本体454)×250
点火方式	型式	35(満水時：39)
最大ガス消費量(kW)	型式	連続スパークダイレクト点火
熱効率	型式	47.0(40,400kcal/h)
エネルギー消費効率	型式	34.0(29,200kcal/h)
騒音(dB(A))	型式	13.0(11,200kcal/h)
排気温度	型式	給湯：83.9%,暖房：80.4%
安全装置	型式	83.0%
凍結予防ヒータ	型式	給湯・暖房・ふろ同時 49以下
給湯能力	型式	60以下
給湯能力	型式	260℃以下
給湯能力	型式	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,
給湯能力	型式	過熱防止装置,過電流防止装置,過圧防止安全装置,暖房ポンプ回転検出装置
給湯能力	型式	ファン回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置
給湯能力	型式	凍結予防ヒータ(132W)
給湯能力	型式	低温燃焼
給湯能力	型式	20A(R3/4)・・・13A,12A,15(R1/2)IU接続可・・・LPG
給湯能力	型式	15A(R1/4)
給湯能力	型式	15A(R1/4)
給湯能力	型式	0CHジョイント用機手
給湯能力	型式	15A(R1/2)
給湯能力	型式	CTC31(C31)
給湯能力	型式	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m
給湯能力	型式	145/175(待機時2.6)(50/60Hz)
給湯能力	型式	シャドーホワイト3(近似色：マンセルNo.1.7Y 7.7/1.1)
給湯能力	型式	信号線セット(一式),ビス類
給湯能力	型式	浴室リモコン,台所リモコン,排気カバー
給湯能力	型式	配管カバー,据置台

■能力表

給湯能力	調節	16~2
給湯能力	調節	35℃, 37℃~48℃, 50℃, 60℃(15段階)
給湯能力	調節	37℃~48℃(12段階)
給湯能力	調節	水量式
給湯能力	調節	60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)
給湯能力	調節	2.7
給湯能力	調節	39.0(0.4)(10L/分)
給湯能力	調節	10.5(9,000kcal/h)
給湯能力	調節	80℃または60℃
給湯能力	調節	55.0(5.6)(6L/分時)
給湯能力	調節	銅管：24 樹脂管：35
給湯能力	調節	漏水検知機能付自動給水

■ふろ自動湯はり時間

季節	水	湯	沸き上げ温度	給湯所要時間
春・秋	15℃	42℃	160L(1人用)180L(1.5人用)210L(2人用)	約12分 約13.5分 約15.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。



給水装置認証登録番号	NW7001
製造ガス種	13A・12A,LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

受領印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設置方式	屋外壁掛式、PS設置
名称	給湯暖房用熱源機
東 邦 型 式	HD2808ARSQ
メーカー型式	RUH-V1613W(B)

整理 No.

PS取付金具上

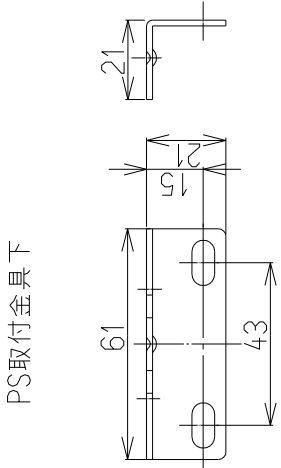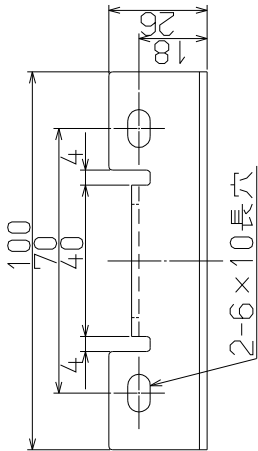

(上方からの透視図)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け 据置 (上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャー・ブラグS X 6×30	壁掛け 据置 (上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと ブラグ組合せ時)	
PS固定	小ねじ M5X10	PS標準 PS扉内	3	0.5kN/本以上	

