
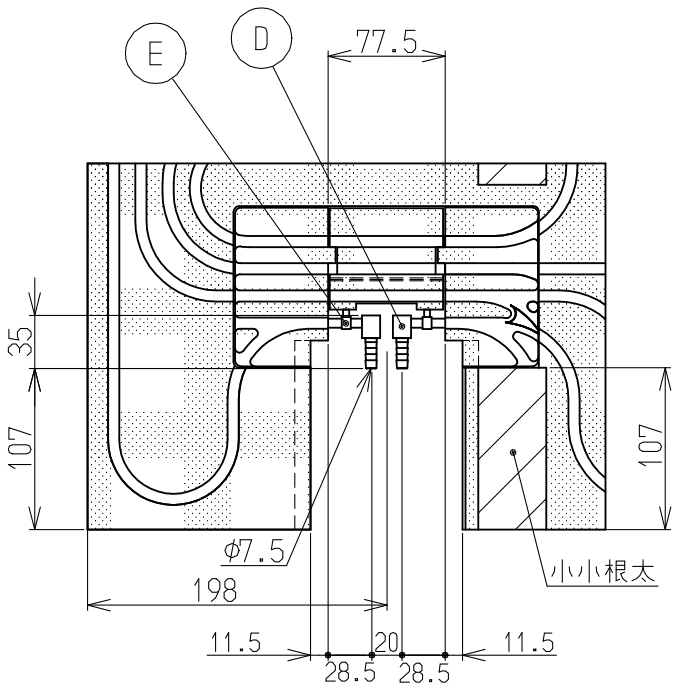


(単位:mm)


項目	仕様	
名称	小根太入温水マット（高放熱タイプ）	
型式	HFM-12BC-SKD0606	
外形寸法（mm）	561×606×12	
有効放熱面積（m ² ）	0.34	
重量（kg）	0.8	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に107mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		56W
上面放熱量（60℃）		49W
設計関係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	10.0kPa
	保有水量	0.10L
	小根太本数	1本

▲ 山折り
△ 谷折り

Ⓒ	小根太	普通合板
Ⓕ	放熱補助部材	U字アルミ箔(70μm)
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯鋼(S60CM)
Ⓗ	ヘッダー	本体、竹の子:耐脱亜鉛黄銅
Ⓒ	表面材	アルミ箔(40μm)
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体(20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

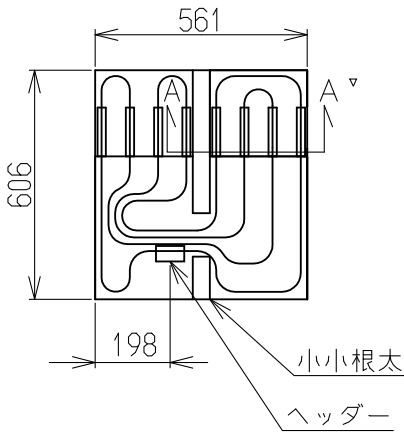

ヘッダー部詳細図

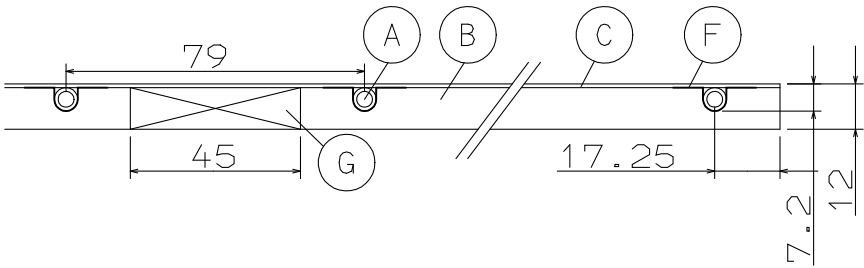

A-A' 詳細図

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット(高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12BC-SKD0606
	メーカー型式	_____