
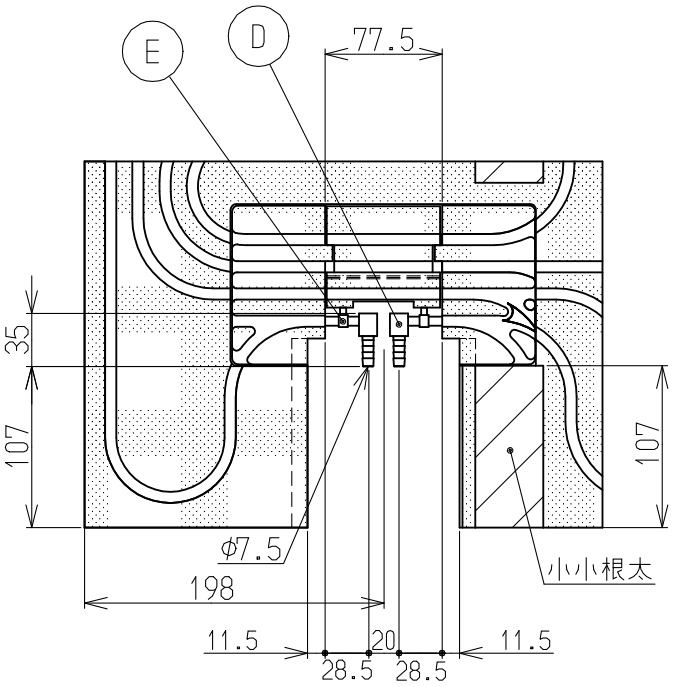


(単位:mm)


項目	仕様	
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)	
型式	HFM-12BC-SKD0909	
外形寸法 (mm)	864×909×12	
有効放熱面積 (m ²)	0.79	
重量 (kg)	1.8	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に107mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ (mm)	75~79
	配管サイズ (mm)	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μm U字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔 (40μm)
	断熱材	ポリスチレン発泡体 (20倍)
	裏面材	なし
投入熱量 (60℃)	131 W	
上面放熱量 (60℃)	114 W	
設計関係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	15.5kPa
	保有水量	0.23L
	小根太本数	2本

▲ 山折り
△ 谷折り

Ⓒ	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
Ⓕ	ホースバンド	みがき特殊帯鋼 (S60CM)
Ⓖ	ヘッダー	本体、竹の子:耐脱亜鉛黄銅
Ⓒ	表面材	アルミ箔 (40μm)
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

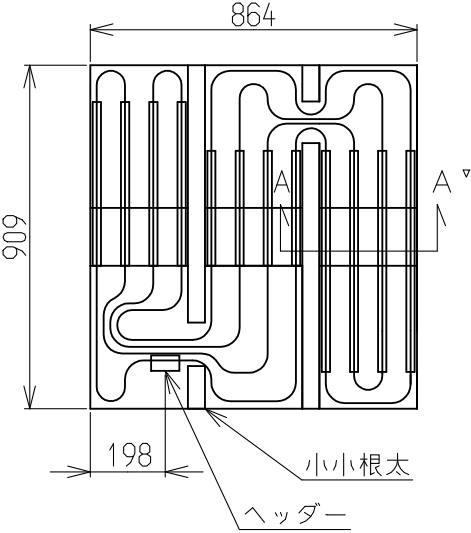

ヘッダー部詳細図

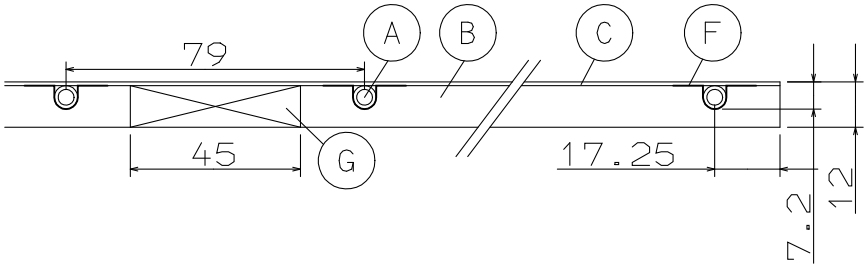

A-A' 詳細図

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット(高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12BC-SKD0909
	メーカー型式	_____

整理No.