

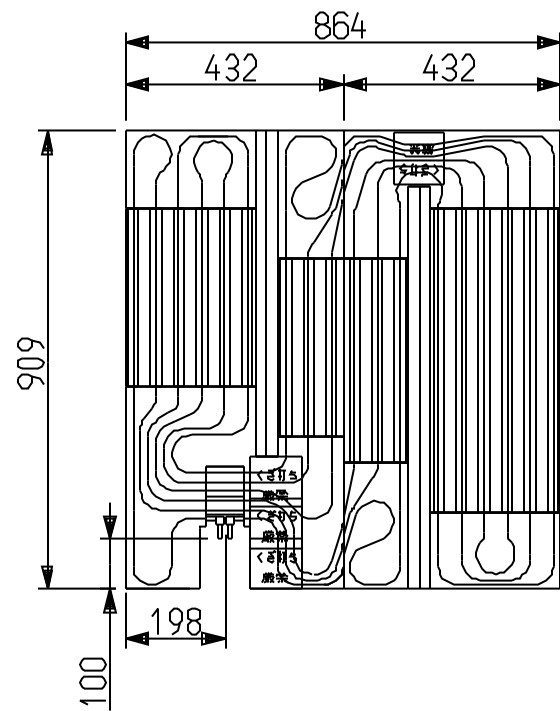


仕 様

型式		HFM-12BESK0909
外形寸法		864X909X12mm
有効放熱面積		0.79m ²
重量		2kg
放熱 コイ ル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	20m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		86.3W/h・枚
(45℃)		105.5W/h・枚
(60℃)		161.1W/h・枚
暖房能力(40℃)		74.0W/h・枚
(45℃)		90.5W/h・枚
(60℃)		140.9W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	19.0kPa/枚
	PT相当長	54.8m
	保有水量	0.4L/枚
	小根太溝数	2本

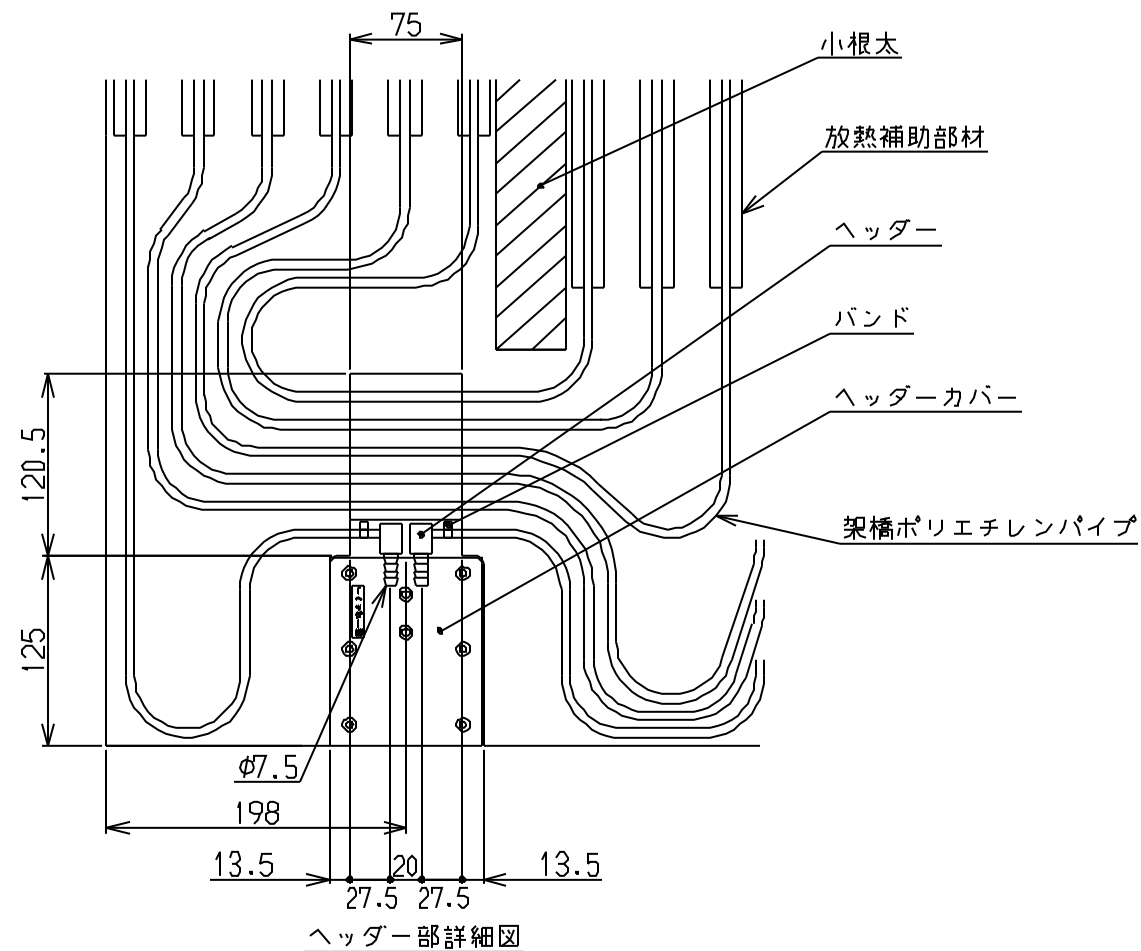

断面詳細図 1 / 2

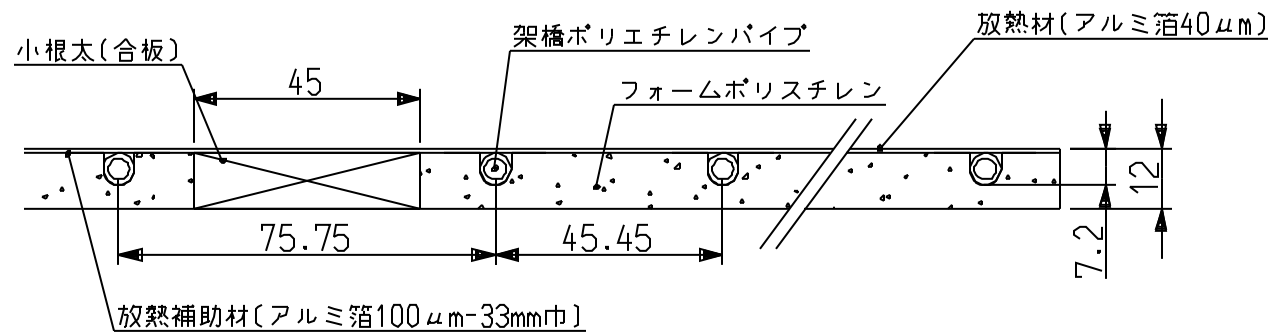

ヘッダー部詳細図

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	-
名 称	高効率小根太入り温水マット
東 邦 型 式	HFM-12BESK0909
メ ー カ ー 型 式	REM-12BA-SKD0909

整理 No.