

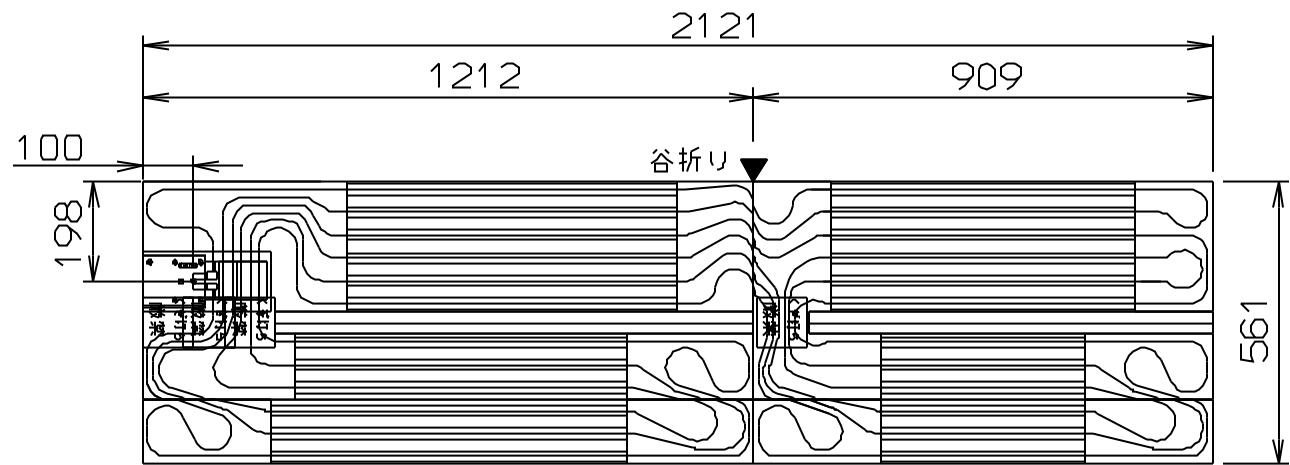


■仕様

型式		HFM-12CECK2106
外形寸法		561X2121X12mm
有効放熱面積		1.19m ²
重量		2.8kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	29m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mmrh〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		130.1W/h・枚
(45℃)		159.0W/h・枚
(60℃)		242.6W/h・枚
暖房能力(40℃)		111.5W/h・枚
(45℃)		136.2W/h・枚
(60℃)		212.3W/h・枚
設計 関係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	27.0kPa/枚
	PT相当長	88.9m
	保有水量	0.6L/枚
	小根太溝数	2本

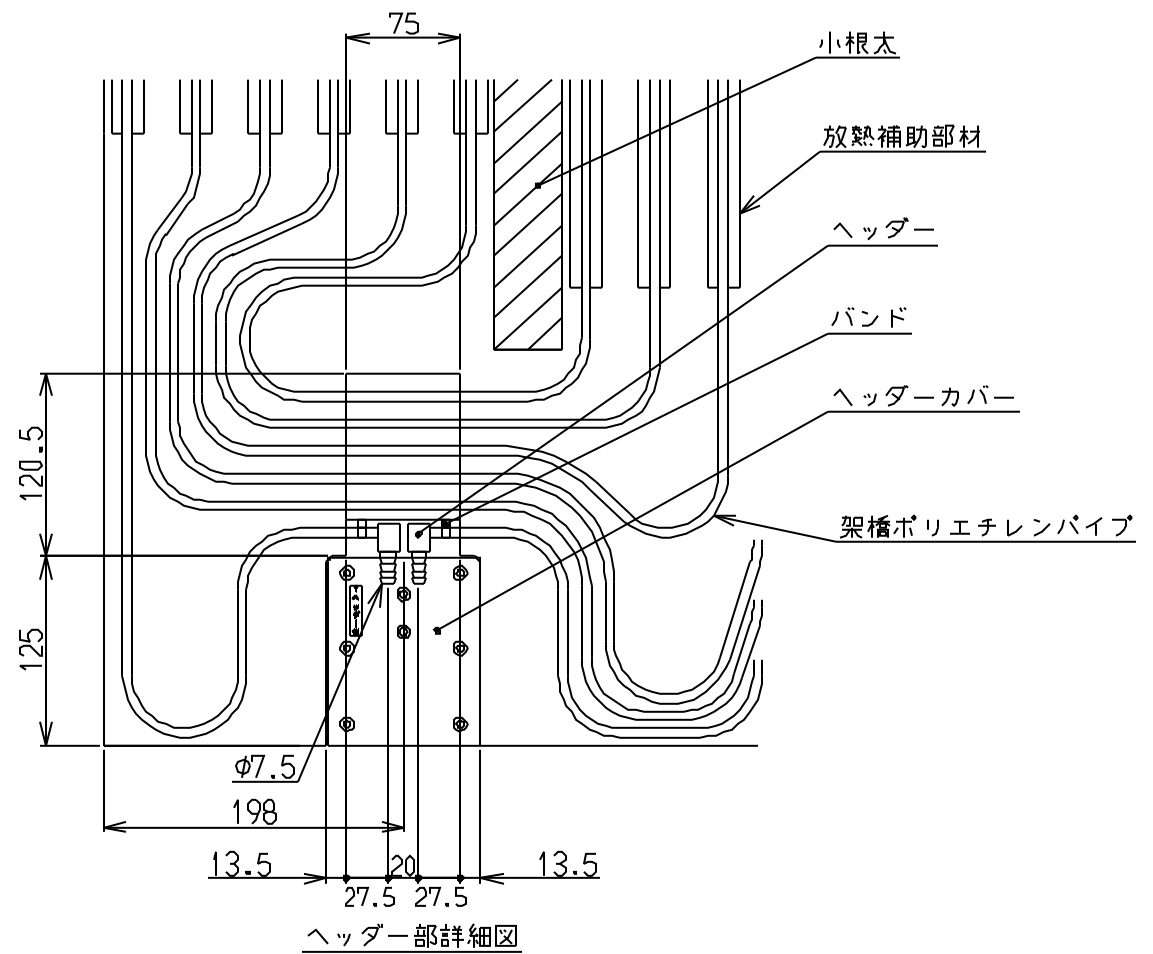

断面詳細図 1 / 2

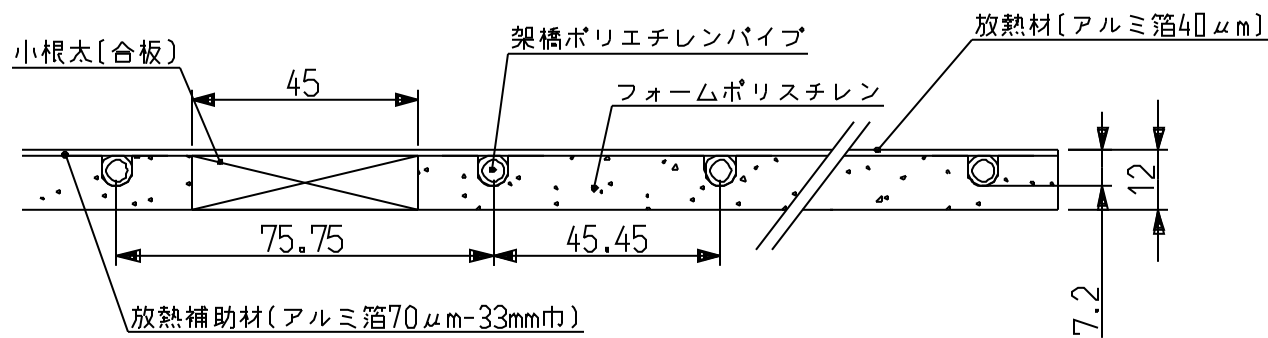

ヘッダー部詳細図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12CECK2106
メーカー型式	REM-12CA-CKD2106

整理No.