

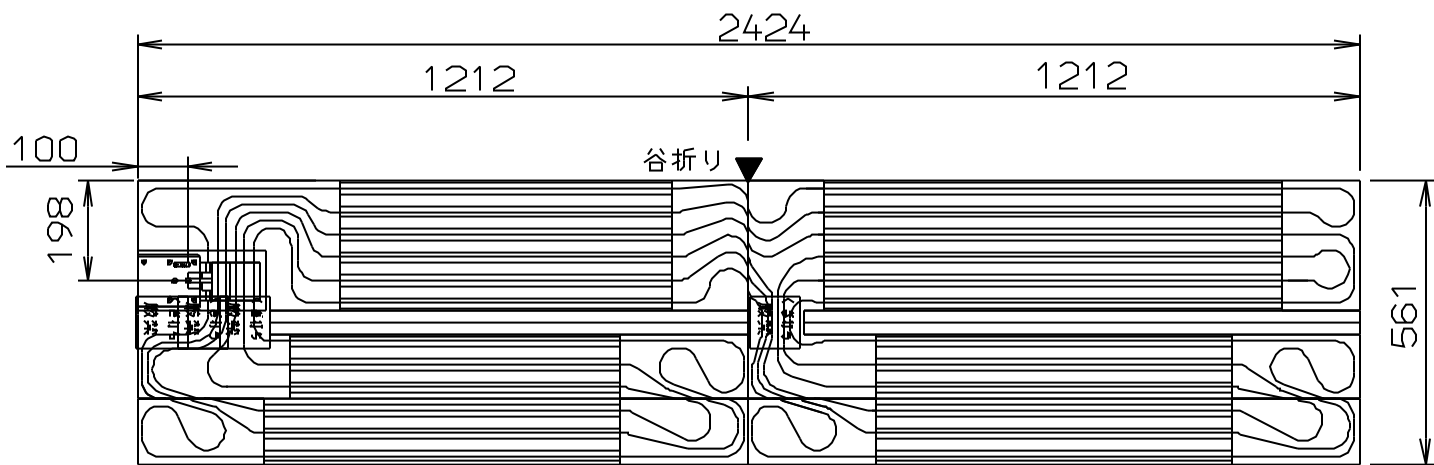


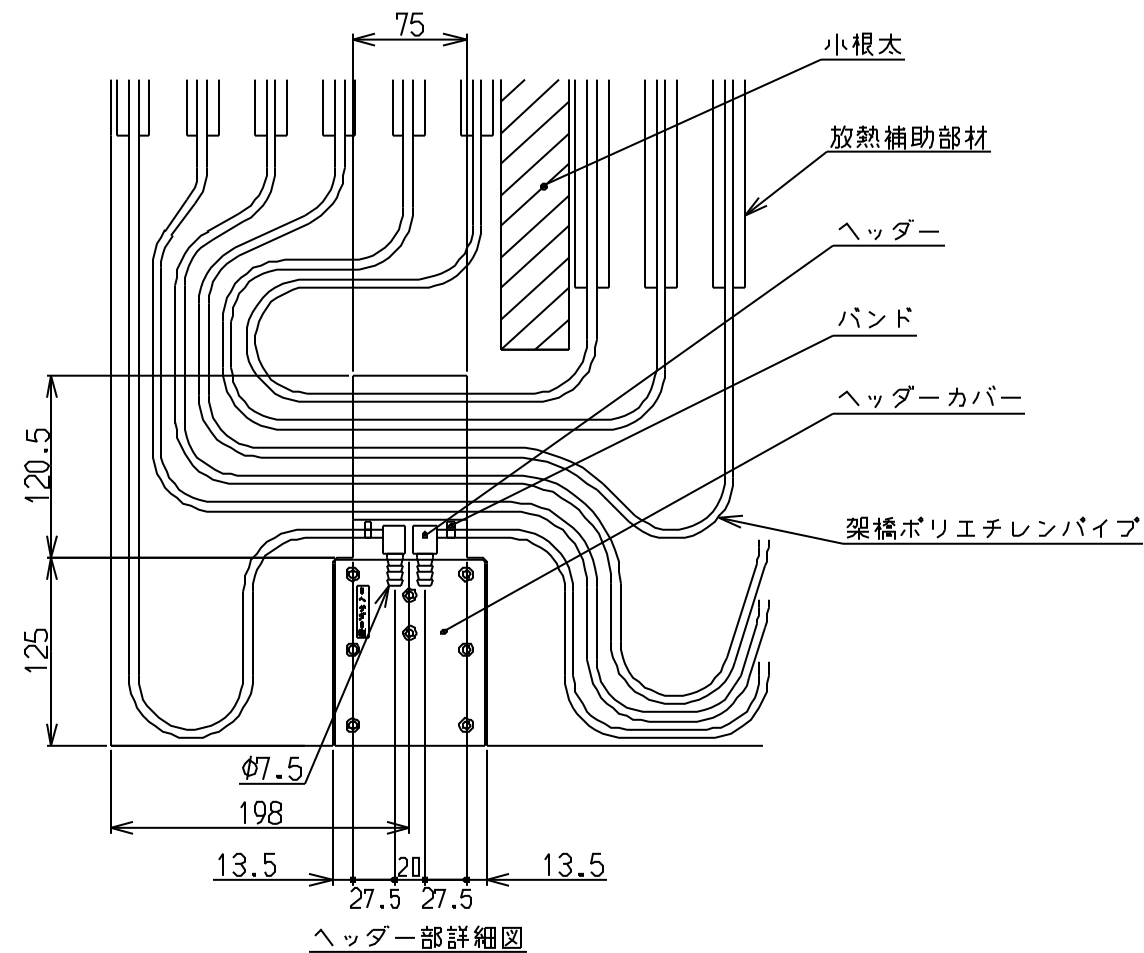

断面詳細図 1 / 2

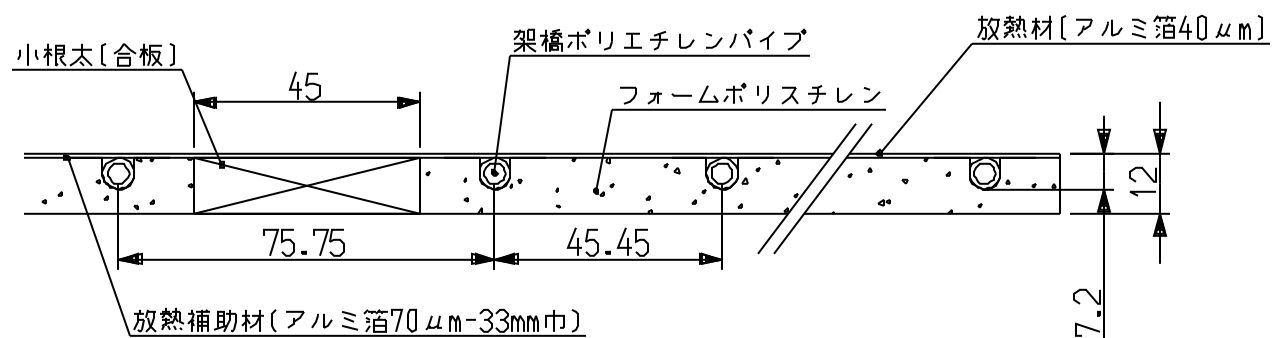

ヘッダー部詳細図

仕様

型式		HFM-12CECK2406
外形寸法		561X2424X12mm
有効放熱面積		1.36m ²
重量		3.2kg
放熱 コイ ル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	34m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		148.6W/㎡・枚
(45℃)		181.7W/㎡・枚
(60℃)		277.3W/㎡・枚
暖房能力(40℃)		127.4W/㎡・枚
(45℃)		155.7W/㎡・枚
(60℃)		242.6W/㎡・枚
設 計 関 係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	31.0kPa/㎡・枚
	PT相当長	102.9m
	保有水量	0.7L/枚
	小根太溝数	2本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12CECK2406
メーカー型式	REM-12CA-CKD2406

整理No.