

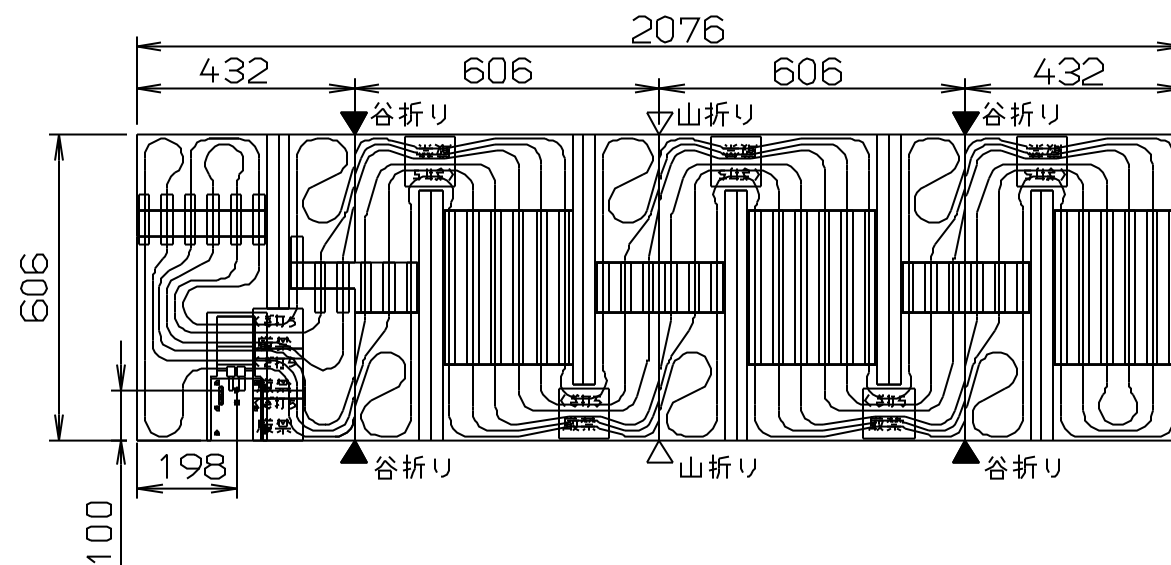


仕 様

型式		HFM-12CESK0621
外形寸法		2076X606X12mm
有効放熱面積		1.26㎡
重量		3.0kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	34m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体〔20倍〕
	裏面材	なし
投入熱量〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		137.7W/h・枚 168.3W/h・枚 256.9W/h・枚
暖房能力〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		118.0W/h・枚 144.3W/h・枚 224.8W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa〔2.0kgf/cm ² 〕
	標準流量抵抗	32.0kPa/枚
	PT相当長	94.7m
	保有水量	0.7L/枚
	小根太溝数	6本

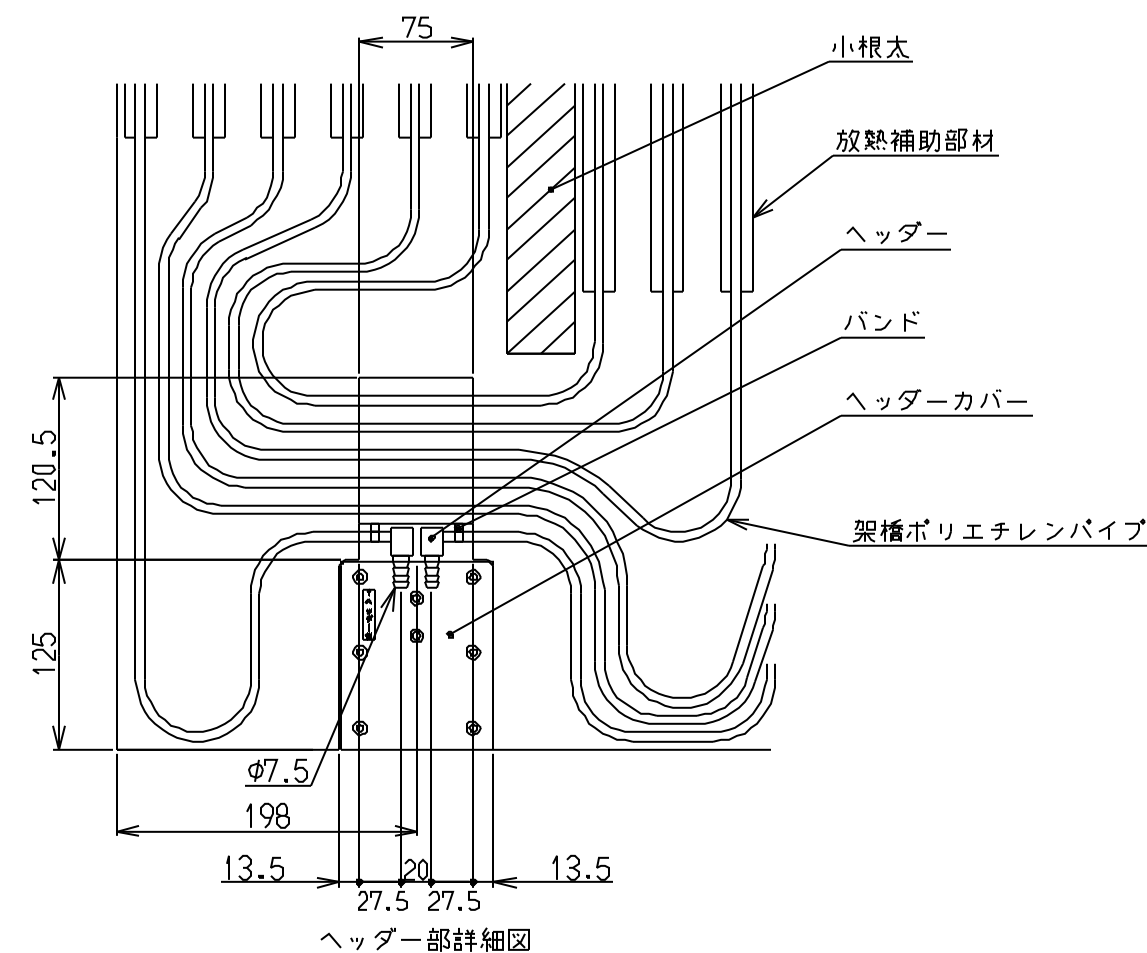

断面詳細図 1 / 2

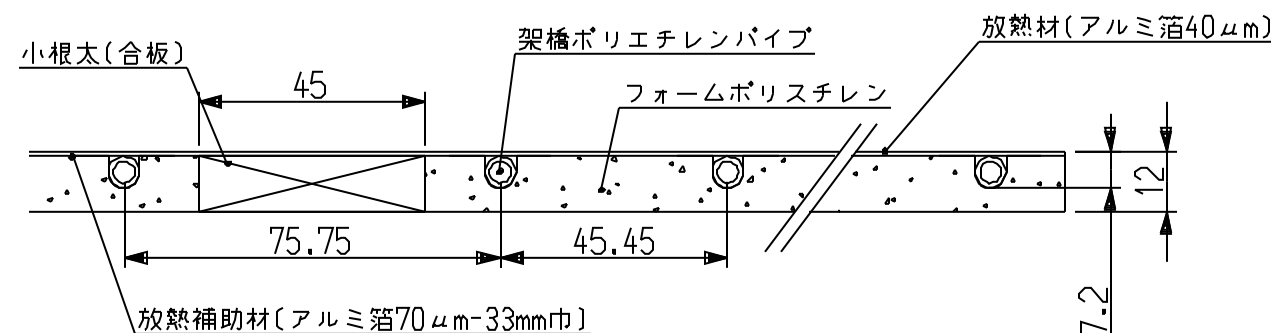

ヘッダー部詳細図

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	-
名 称	高効率小根太入り温水マット
東 邦 型 式	HFM-12CESK0621
メーカ-型式	REM-12CA-SKD0621

整理 No.