

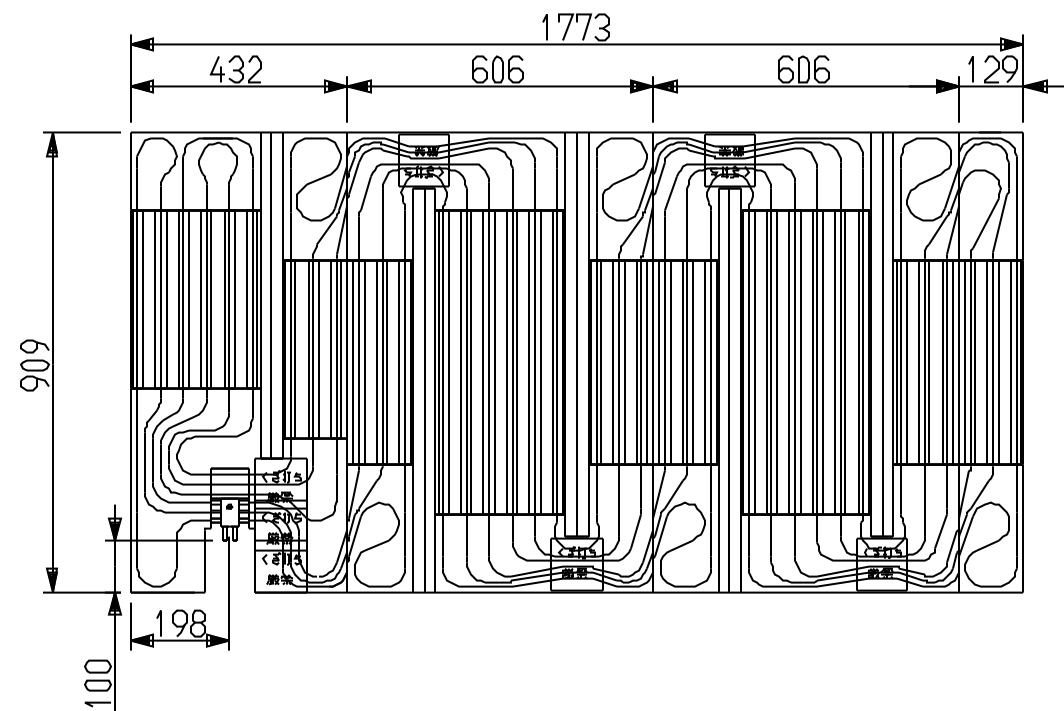


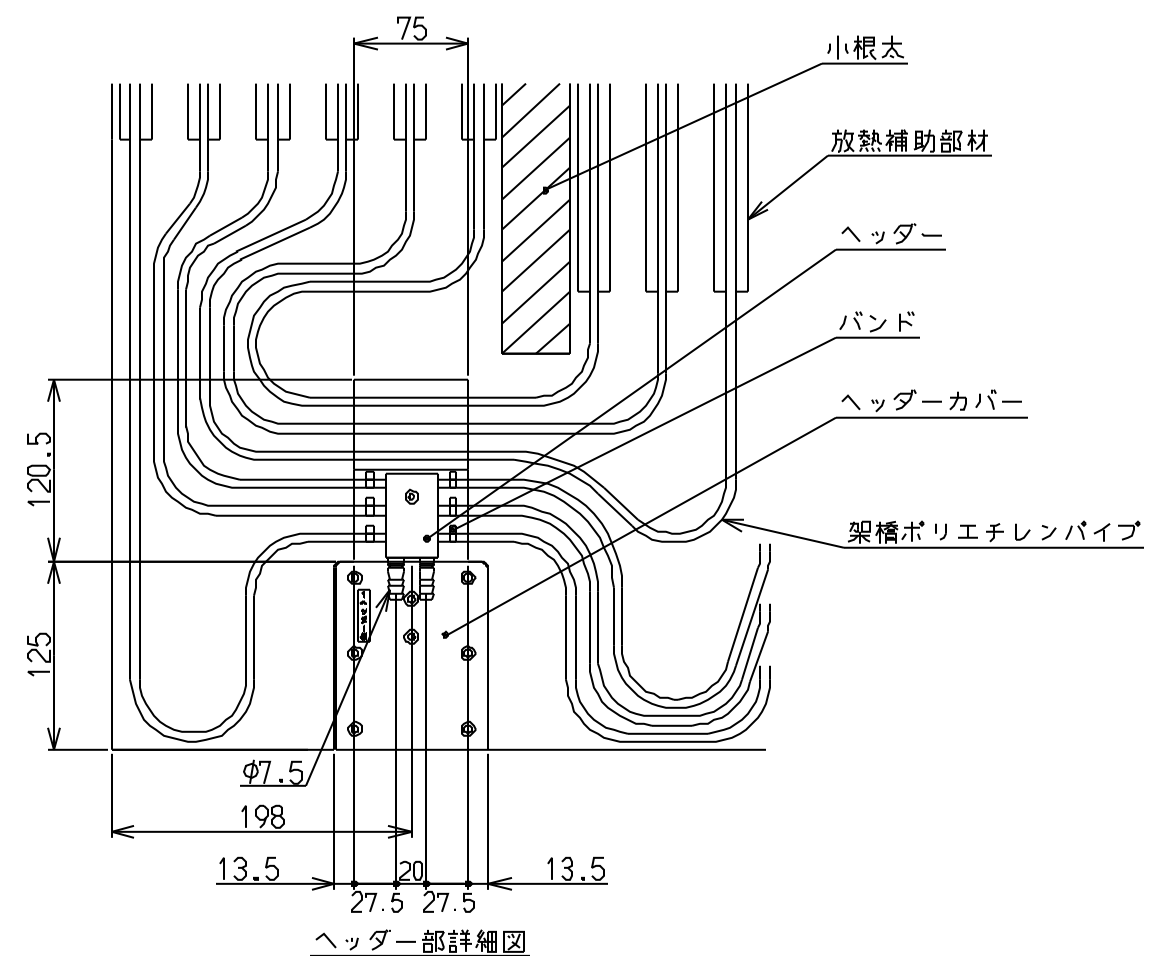

断面詳細図 1 / 2

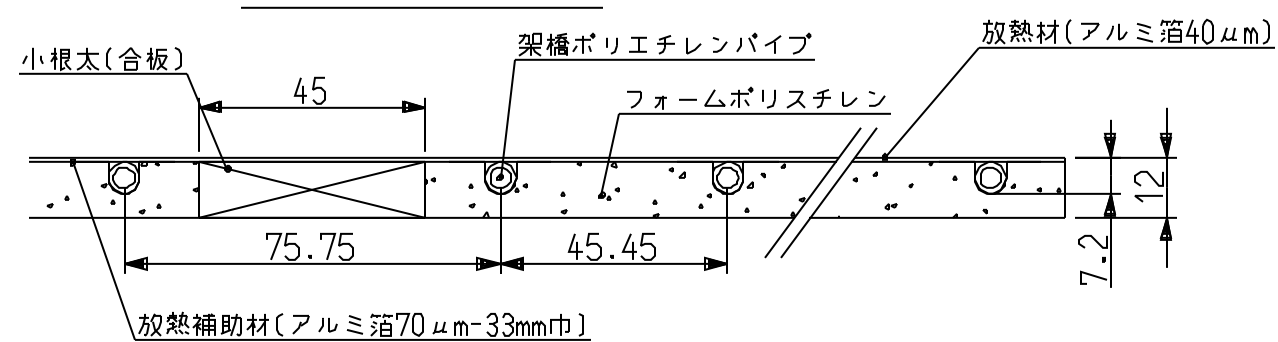

ヘッダー部詳細図

仕様

型式		HFM-12CESK0918
外形寸法		1773X909X12mm
有効放熱面積		1.61m ²
重量		4kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	40m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	表面材	なし
投入熱量(40℃) (45℃) (60℃)		176.0W/h・枚 215.1W/h・枚 328.3W/h・枚
暖房能力(40℃) (45℃) (60℃)		150.8W/h・枚 184.3W/h・枚 287.2W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	8.0kPa/枚
	PT相当長	7.0m
	保有水量	0.8L/枚
	小根太溝数	5本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12CESK0918
メーカー型式	REM-12CA-SKD0918

整理No.