

(単位:mm)

項目		仕様
名称		小根太入温水マット（高放熱タイプ）
型式		HFM-12DC-CKD2715
外形寸法（mm）		1,470×2,727×12
有効放熱面積（m ² ）		4.01
重量（kg）		9.3
ヘッダー位置		左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm
梱包方法		段ボール梱包
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		567W
上面放熱量（60℃）		497W
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	27.0kPa
	保有水量	1.16L
	小根太本数	8本



▲ 山折り

△ 谷折り


Ⓒ	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
Ⓓ	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
Ⓒ	表面材	アルミ箔 (40μm)
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12DC-CKD2715
	メーカー型式	_____

整理No.

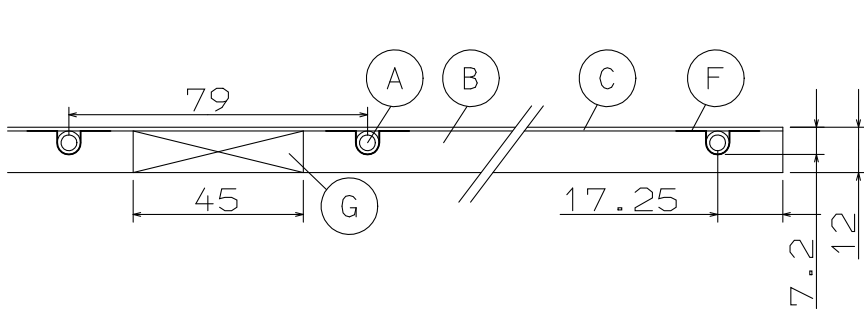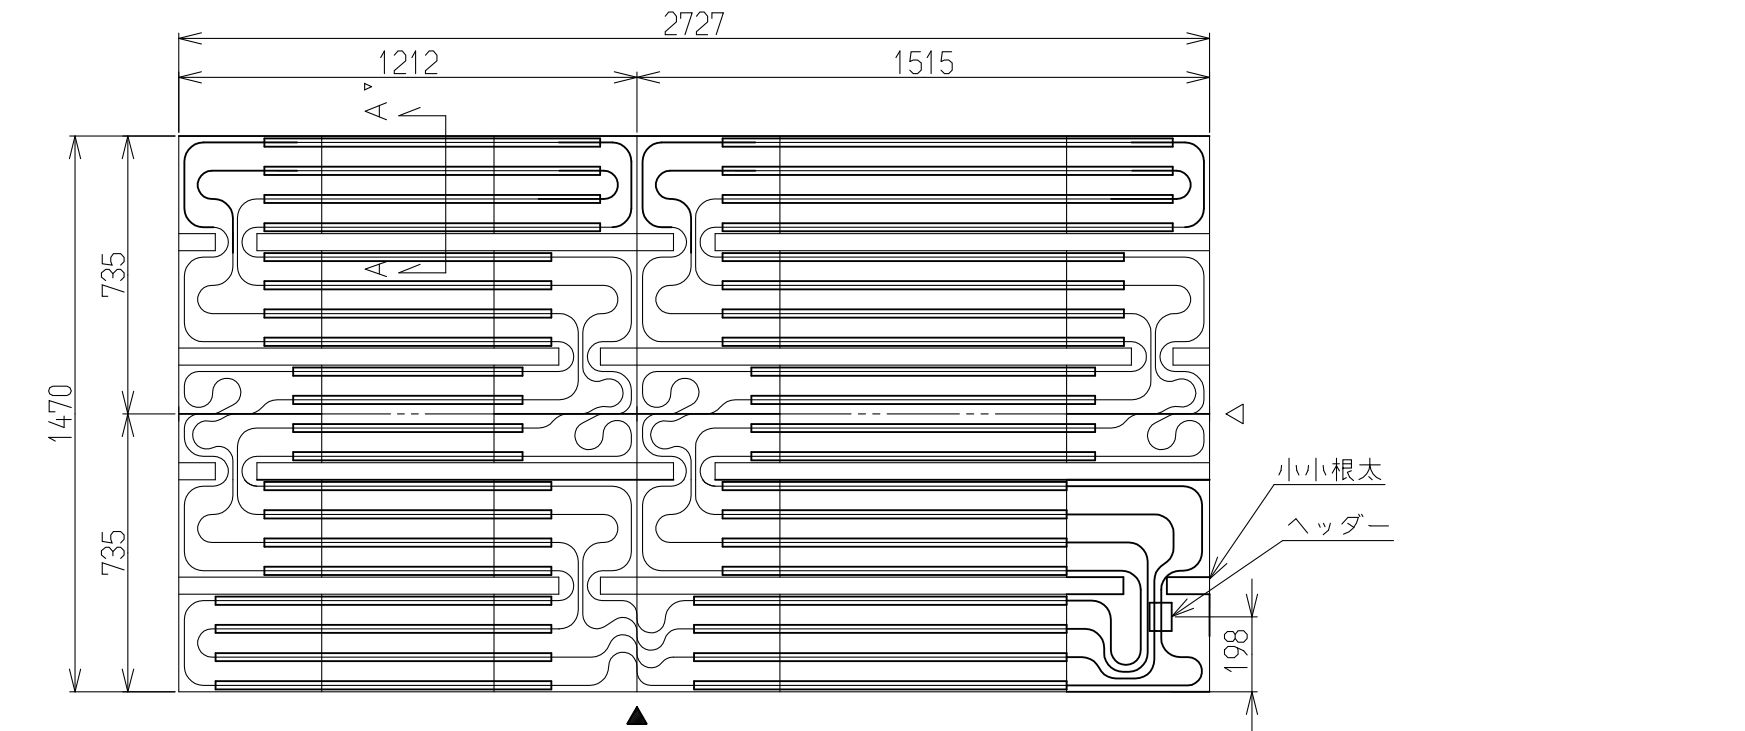

A-A' 詳細図

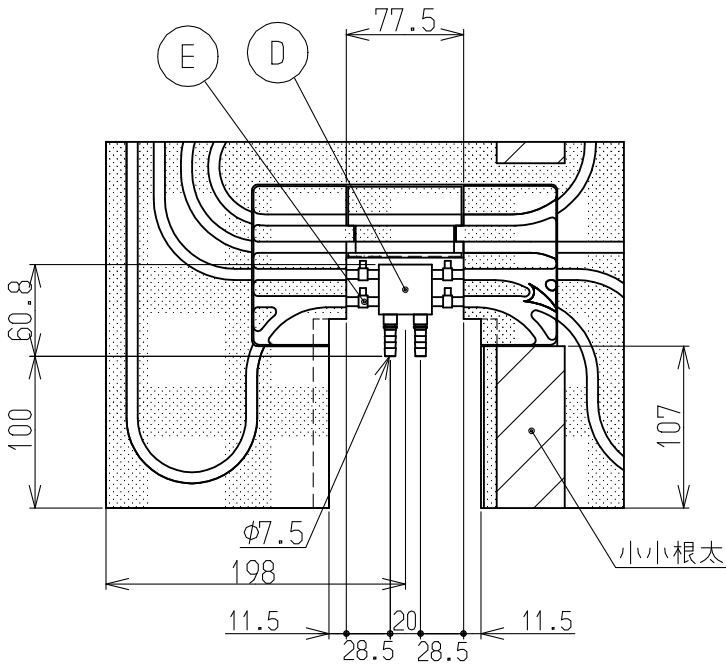

ヘッダー部詳細図