

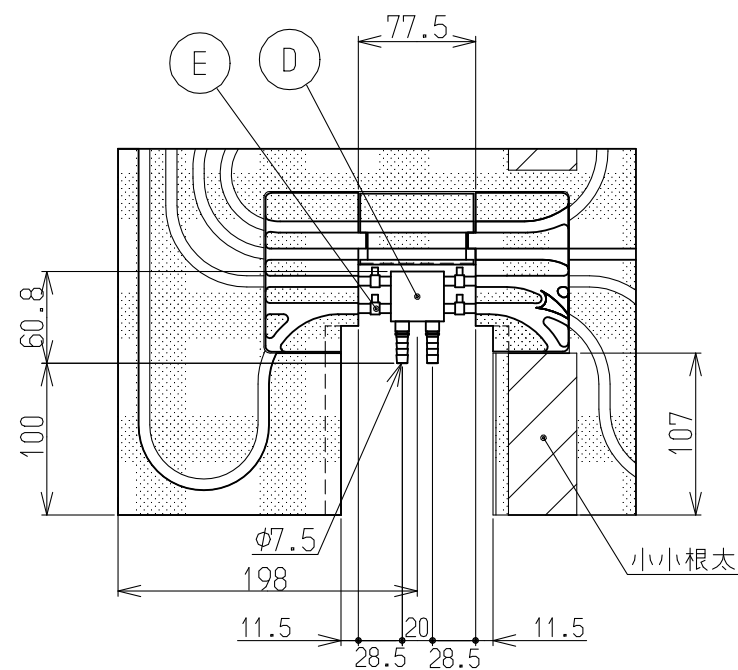


(単位:mm)

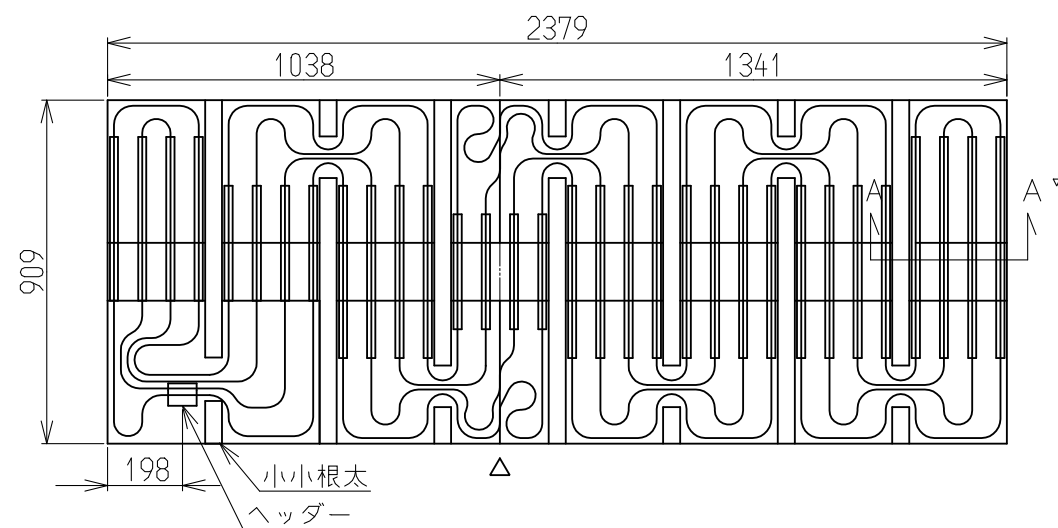

ヘッダー部詳細図

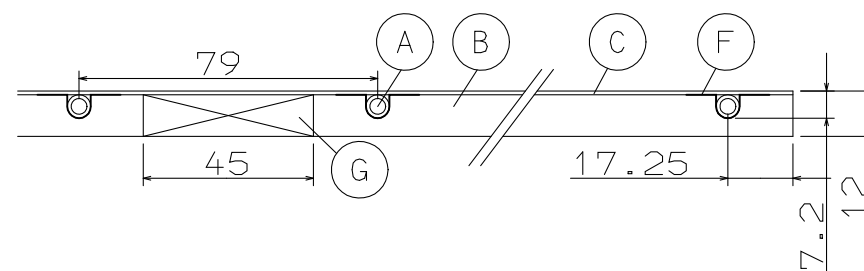

A-A' 詳細図

▲ 山折り
△ 谷折り

◎	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔(70μm)
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯銅(S60CM)
Ⓔ	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
◎	表面材	アルミ箔(40μm)
Ⓔ	本体	ポリスチレン発泡体(20倍)
Ⓔ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

項目	仕様
名称	小根太入温水マット(高放熱タイプ)
型式	HFM-12DC-SKD0924
外形寸法(mm)	2,379×909×12
有効放熱面積(m ²)	2.16
重量(kg)	5.0
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ(mm) 75~79 配管サイズ(mm) 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 70μmU字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔(40μm) 断熱材 ポリスチレン発泡体(20倍) 裏面材 なし
投入熱量(60℃)	305W
上面放熱量(60℃)	268W
設計関係	標準流量 1.0L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 18.3kPa 保有水量 0.63L 小根太本数 7本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	_____
名称	小根太入り温水マット(高放熱タイプ)
東邦型式	HFM-12DC-SKD0924
メーカー型式	_____

整理No.