
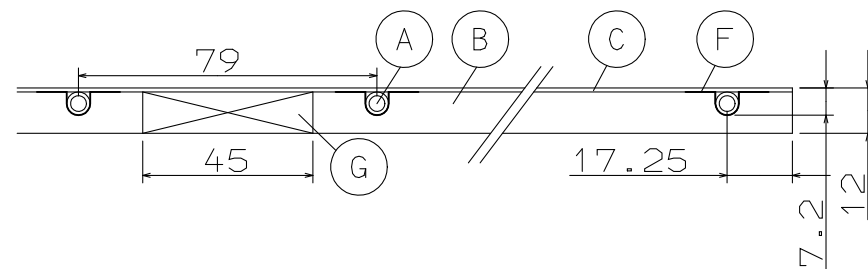
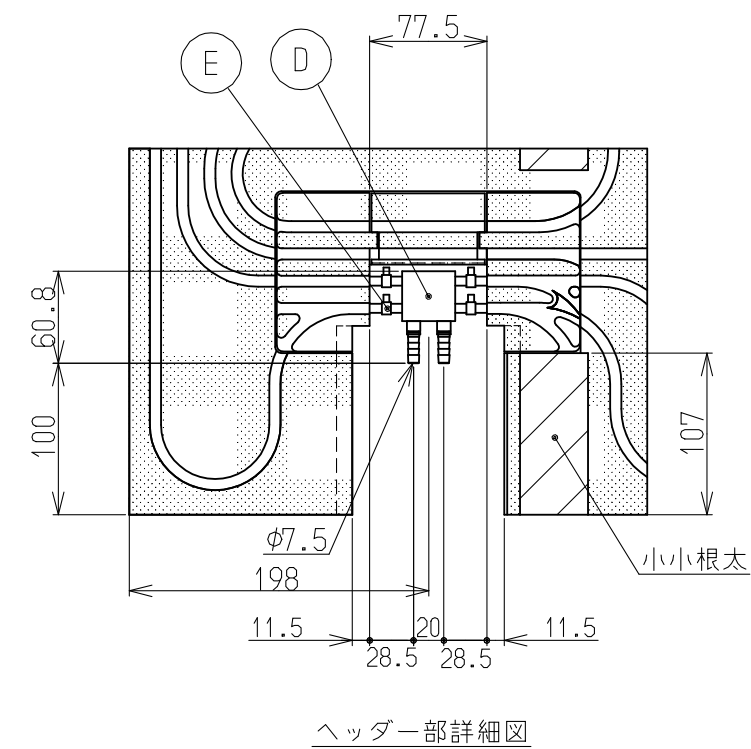


(単位:mm)

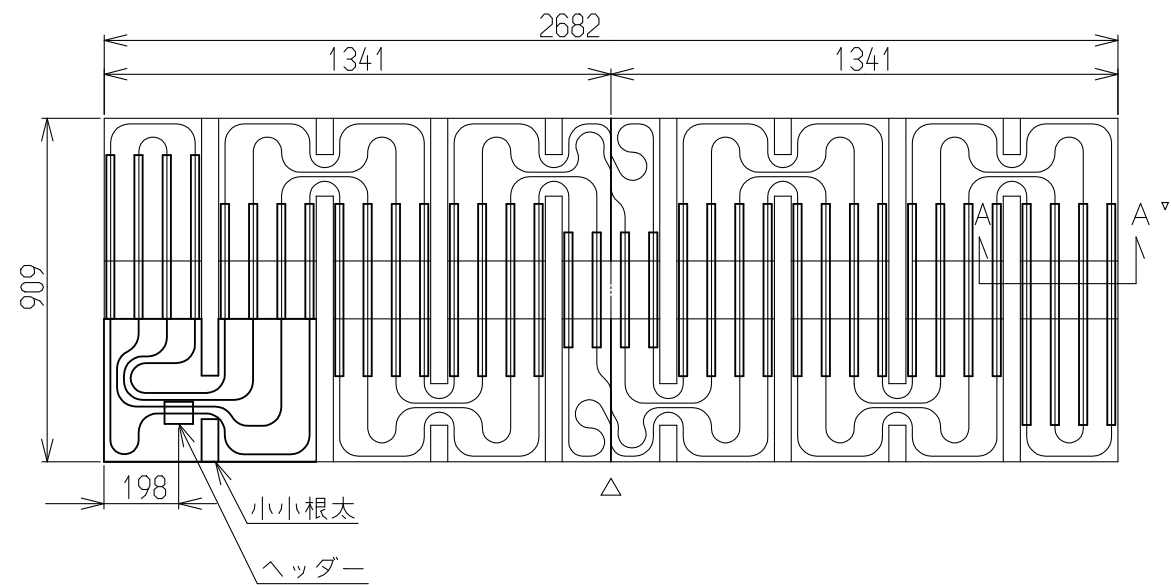

A-A' 詳細図

項目	仕様	
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）	
型式	HFM-12DC-SKD0927	
外形寸法（mm）	2,682×909×12	
有効放熱面積（m ² ）	2.44	
重量（kg）	5.7	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		345W
上面放熱量（60℃）		302W
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	19.6kPa
	保有水量	0.71L
小根太本数		8本

▲ 山折り

△ 谷折り

◎	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
Ⓔ	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
◎	表面材	アルミ箔 (40μm)
◎	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
◎	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12DC-SKD0927
	メーカー型式	_____