
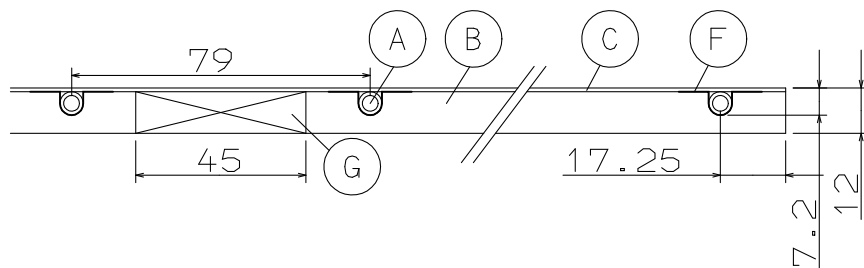
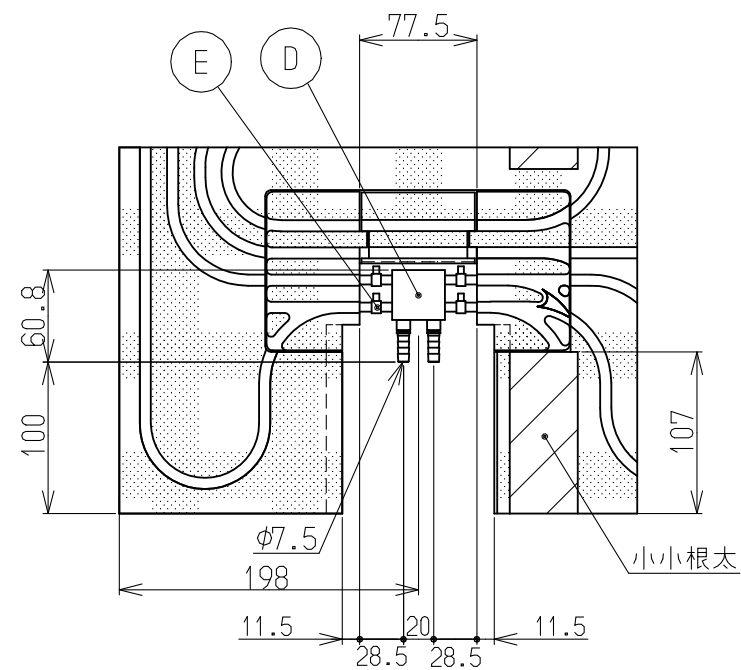


(単位:mm)

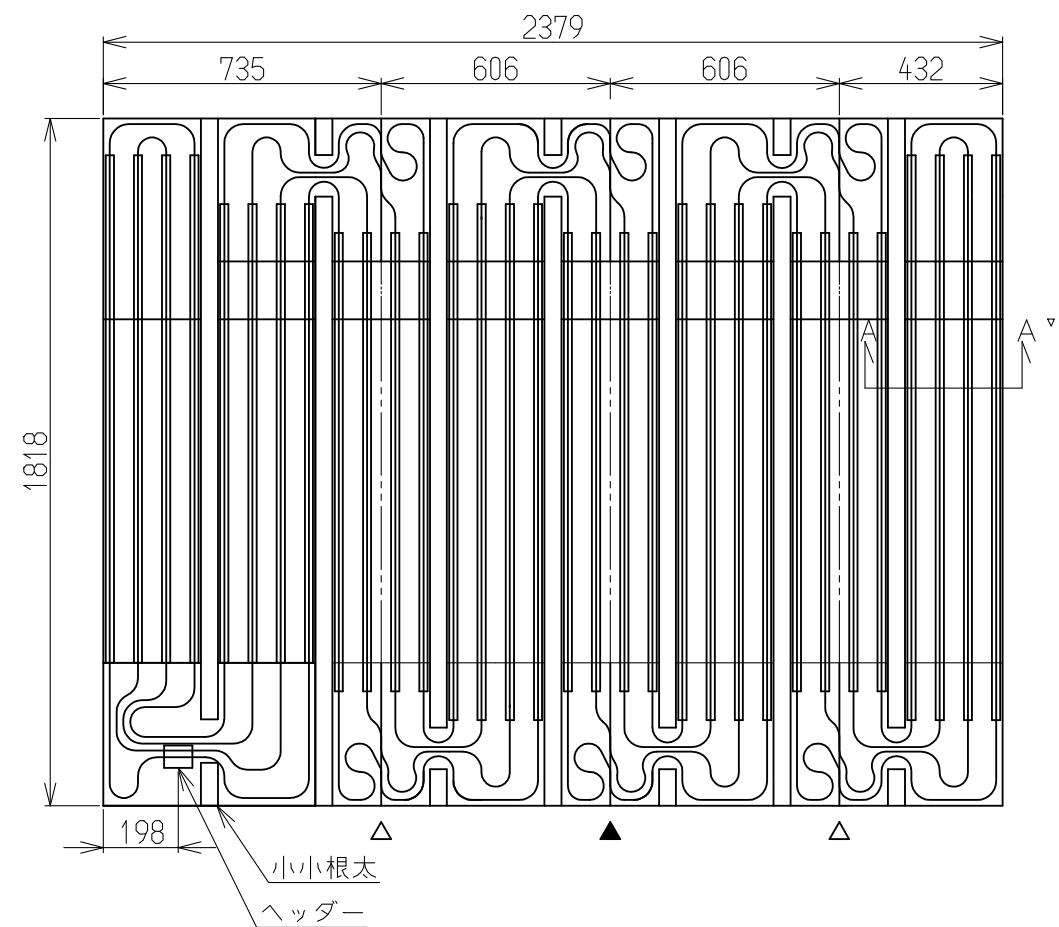

A-A' 詳細図

項目	仕様
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
型式	HFM-12DC-SKD1824
外形寸法 (mm)	2,379×1,818×12
有効放熱面積 (m ²)	4.33
重量 (kg)	10.0
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ (mm) 75~79 配管サイズ (mm) 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 70μmU字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔 (40μm) 断熱材 ポリスチレン発泡体 (20倍) 裏面材 なし
投入熱量 (60℃)	612W
上面放熱量 (60℃)	536W
設計関係	標準流量 1.0L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 29.7kPa 保有水量 1.26L 小根太本数 7本

▲ 山折り

△ 谷折り

◎	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
Ⓕ	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
Ⓖ	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
Ⓒ	表面材	アルミ箔 (40μm)
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	_____
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
東邦型式	HFM-12DC-SKD1824
メーカー型式	_____