

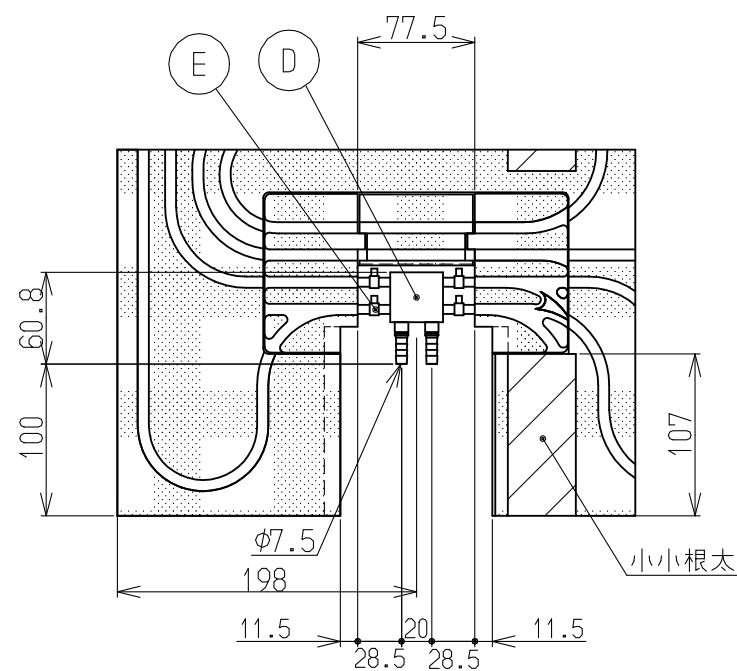


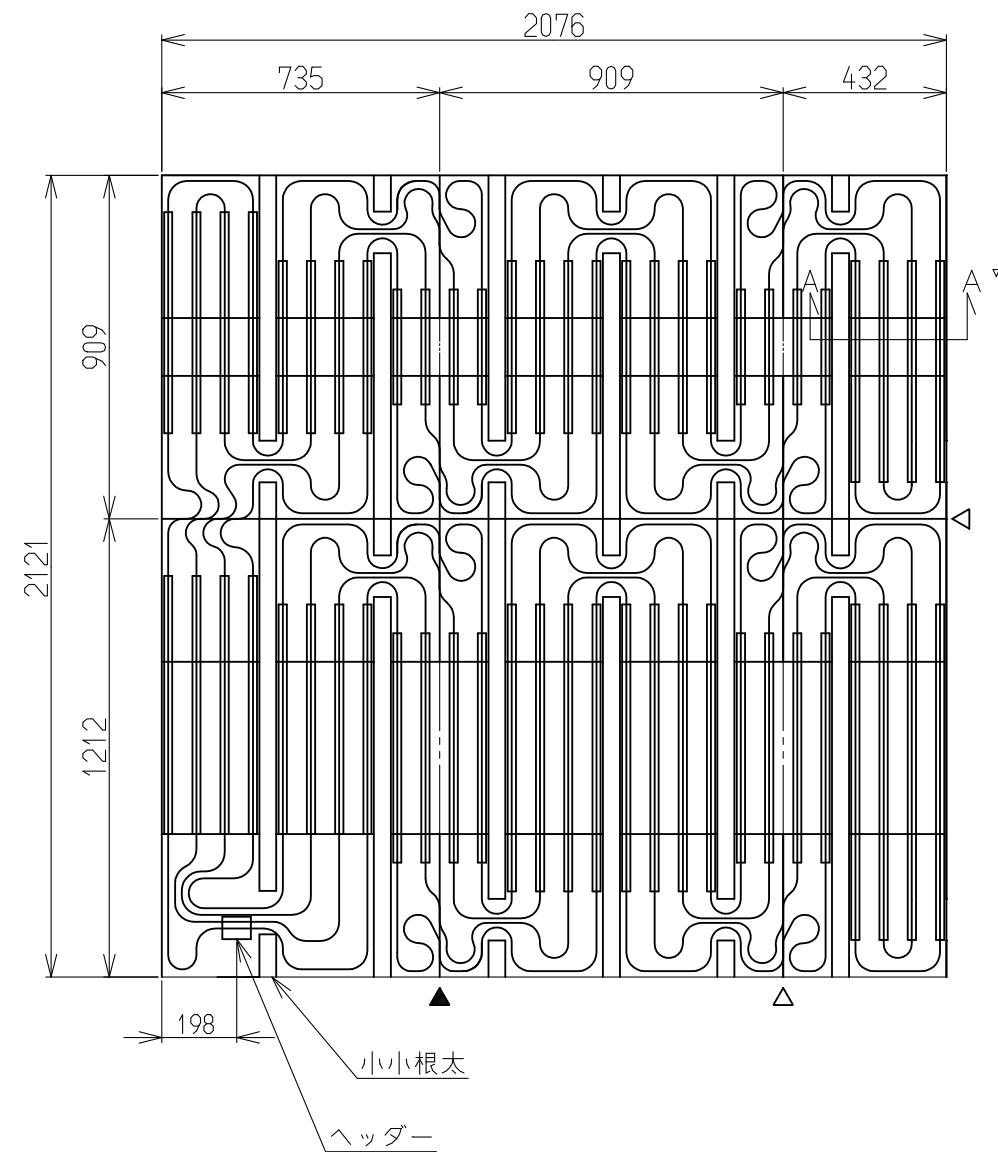

ヘッダー部詳細図

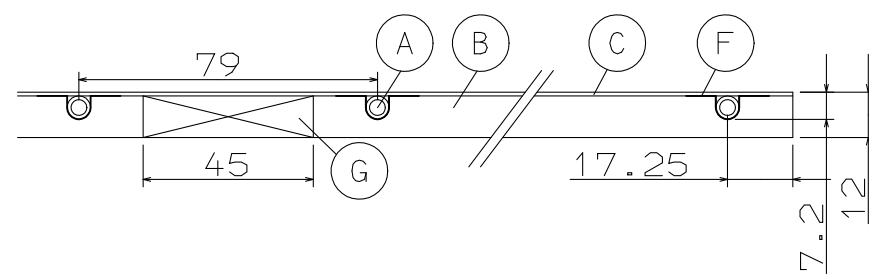

A-A' 詳細図

(単位：mm)

項目	仕様	
名称	小根太入温水マット（高放熱タイプ）	
型式	HFM-12DC-SKD2121	
外形寸法（mm）	2,076×2,121×12	
有効放熱面積（m ² ）	4.40	
重量（kg）	10.2	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）	622W	
上面放熱量（60℃）	545W	
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	29.6kPa
	保有水量	1.28L
	小根太本数	12本

▲ 山折り

△ 谷折り

⑦	小根太	普通合板
⑥	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
⑤	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
④	ヘッダー	本体：真鍮 竹の子：耐脱亜鉛黄銅
③	表面材	アルミ箔 (40μm)
②	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
①	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	_____
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
東邦型式	HFM-12DC-SKD2121
メーカー型式	_____

整理No.