

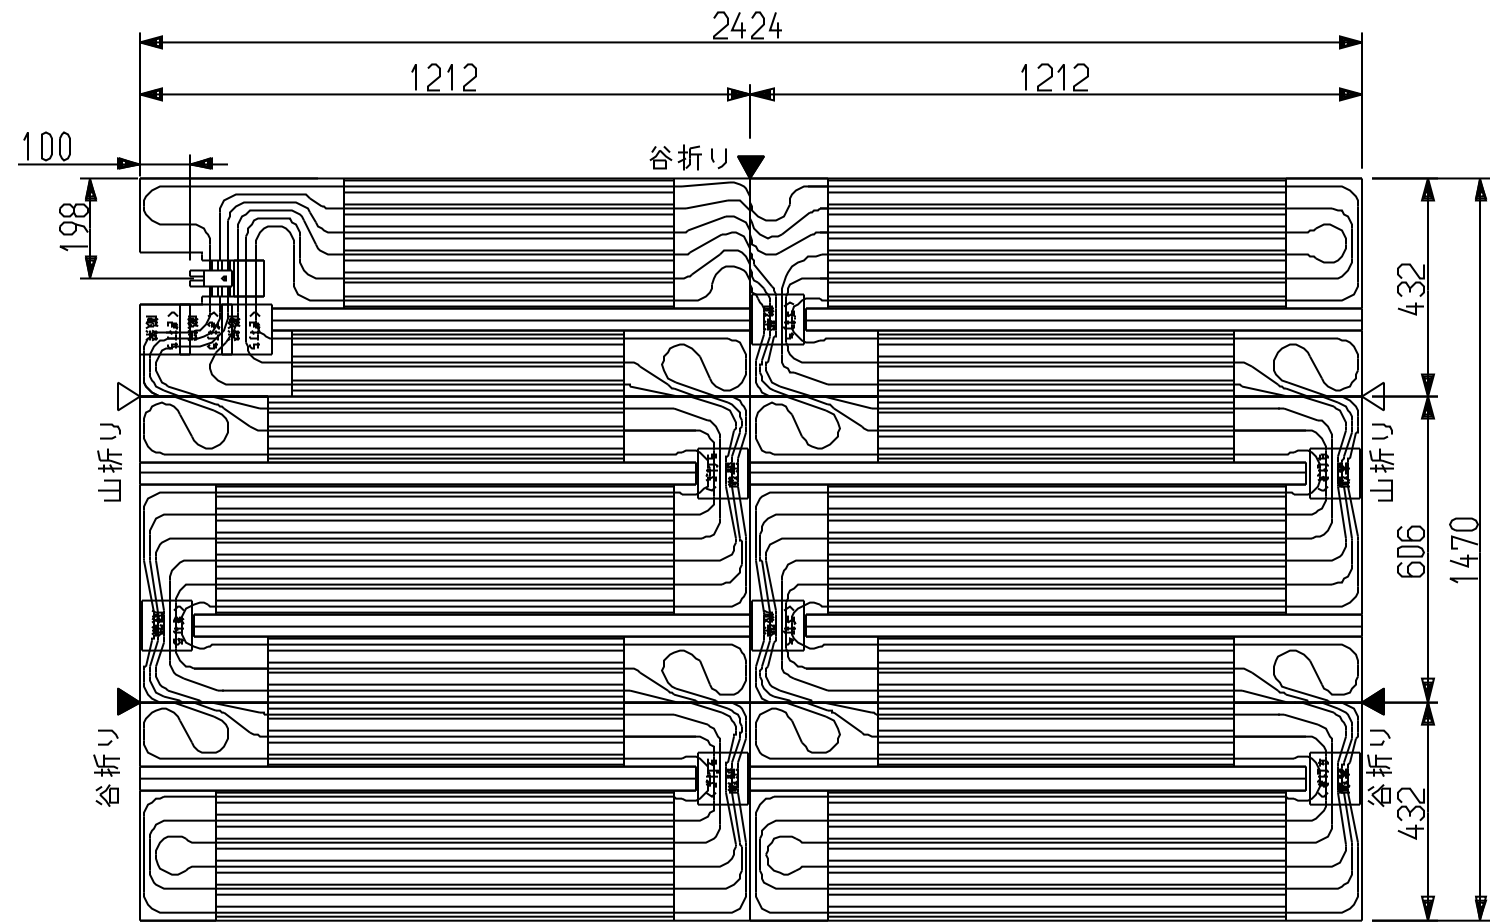


仕 様

型式		HFM-12DECK2415
外形寸法		1470X2424X12mm
有効放熱面積		3.56㎡
重量		8kg
加熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	85m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ット	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃) (45℃) (60℃)		389.1W/㎡・枚 475.6W/㎡・枚 725.9W/㎡・枚
暖房能力(40℃) (45℃) (60℃)		333.5W/㎡・枚 407.6W/㎡・枚 635.1W/㎡・枚
設計 関係	標準流量	1.0L/㎡min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	14.0kPa/㎡枚
	PT相当長	12.3m
	保有水量	1.7L/㎡枚
	小根太溝数	8本

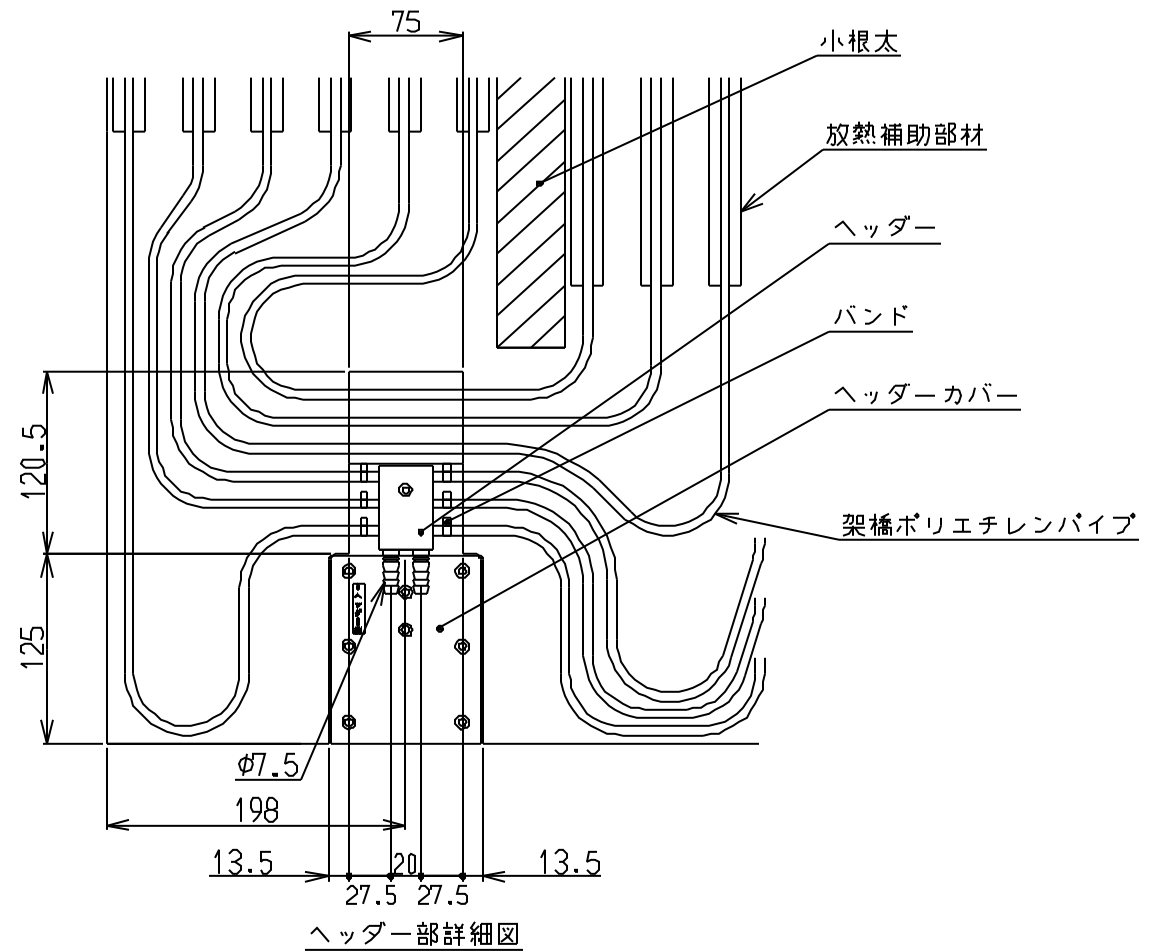

断面詳細図 1 / 2

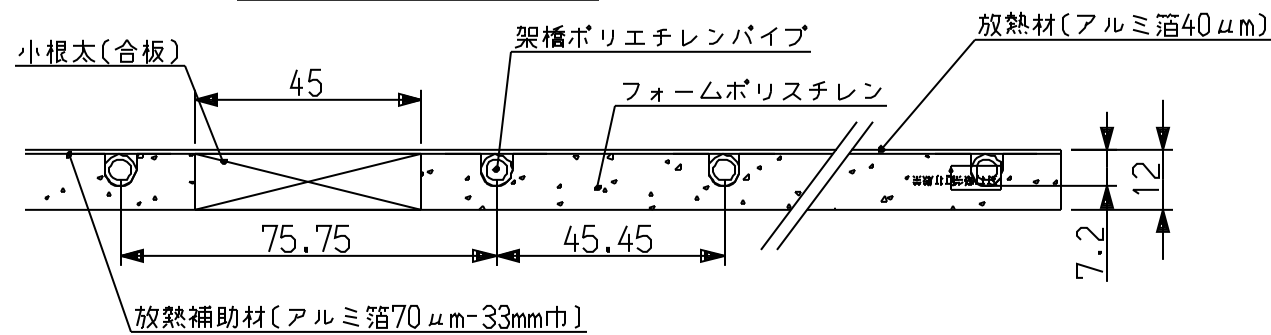

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	-
名 称	高効率小根太入り温水マット
東 邦 型 式	HFM-12DECK2415
メ ー カ ー 型 式	REM-12DA-CKD2415

整理 No.