



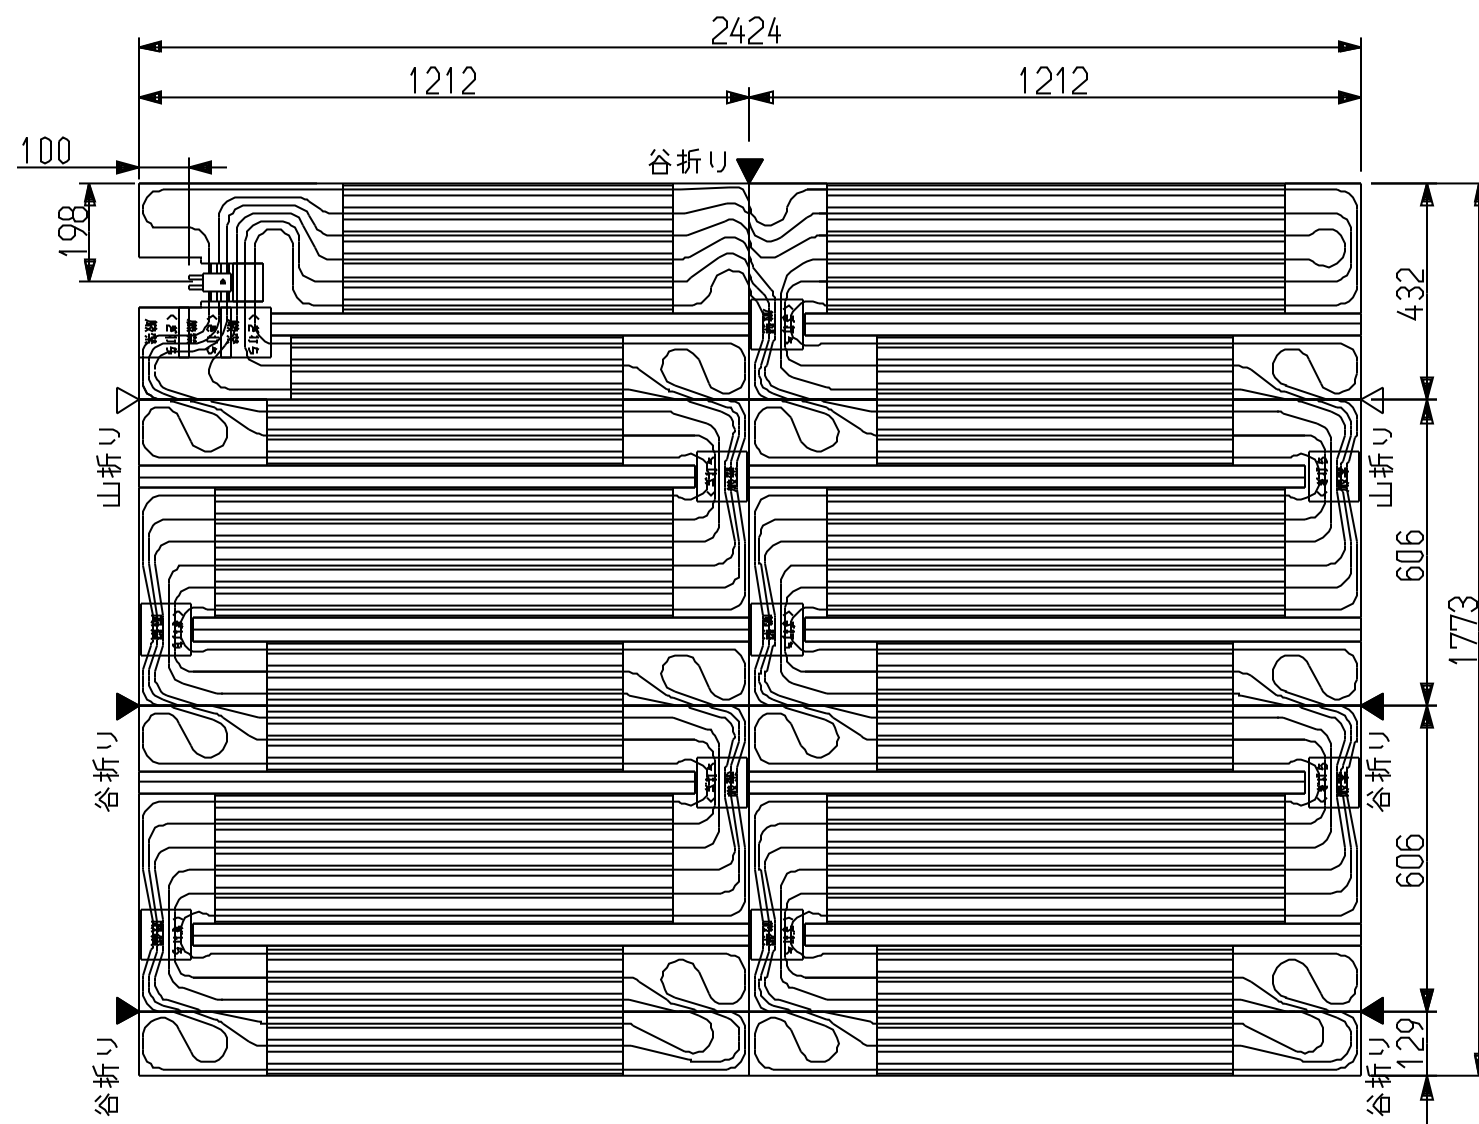


断面詳細図 1 / 2

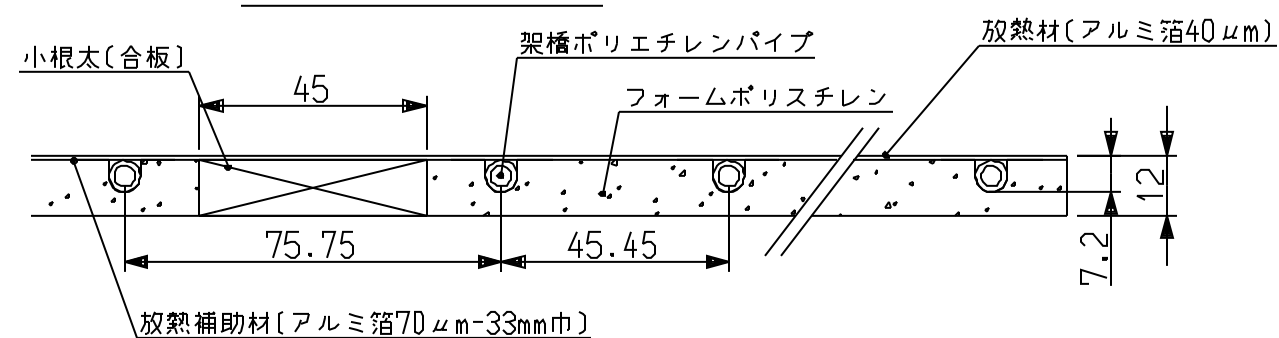

■ 仕 様

型式		HFM-12DECK2418
外形寸法		1773X2424X12mm
有効放熱面積		4.30m ²
重量		10kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	102m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ット	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体〔20倍〕
	裏面材	なし
投入熱量〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		470.0W/h・枚 574.5W/h・枚 876.8W/h・枚
暖房能力〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		402.8W/h・枚 492.3W/h・枚 767.2W/h・枚
設計 関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa〔2.0kgf/cm ² 〕
	標準流量抵抗	16.0kPa/枚
	PT相当長	14.0m
	保有水量	2.0L/枚
	小根太溝数	10本

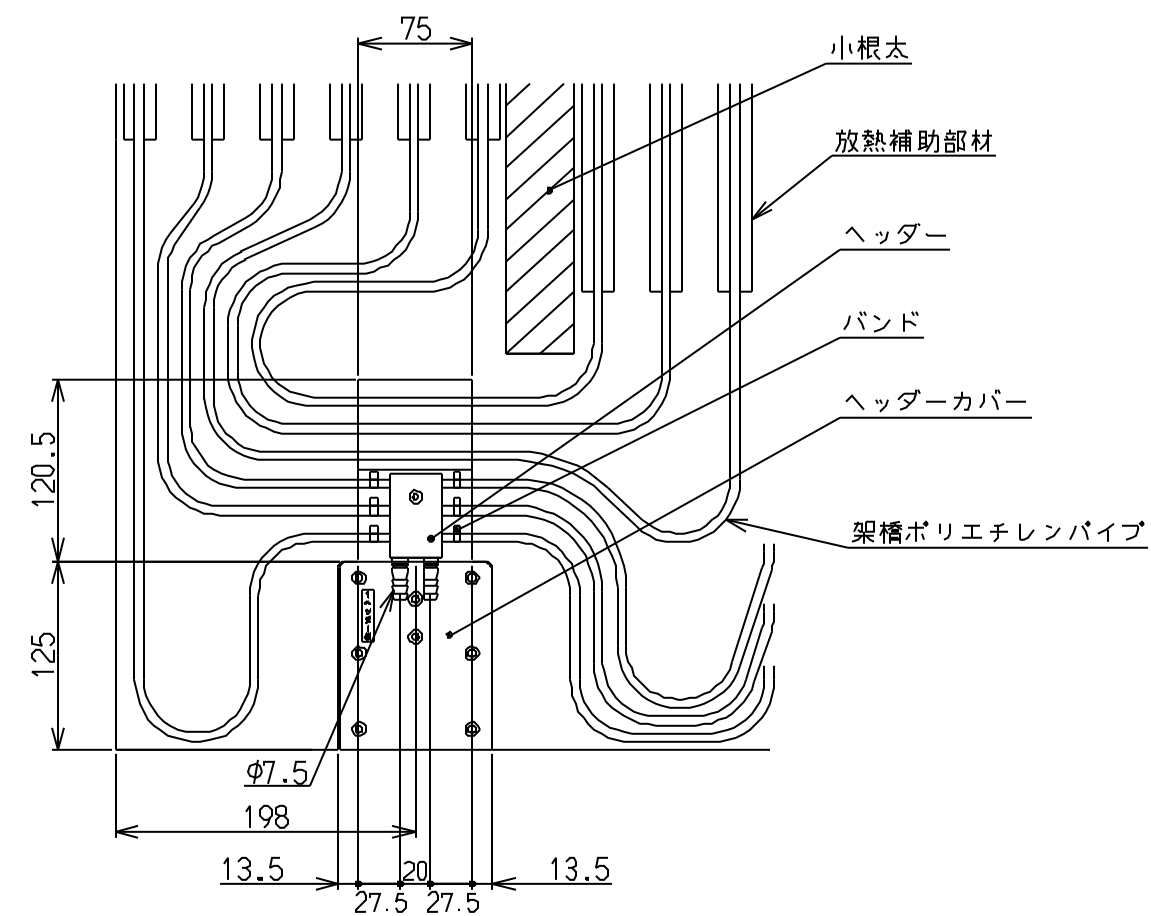

ヘッダ一部詳細図

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
	設 置 方 式 -
	名 称 高効率小根太入り温水マット
	東 邦 型 式 HFM-12DECK2418
	メーカ－型式 REM-12DA-CKD2418