

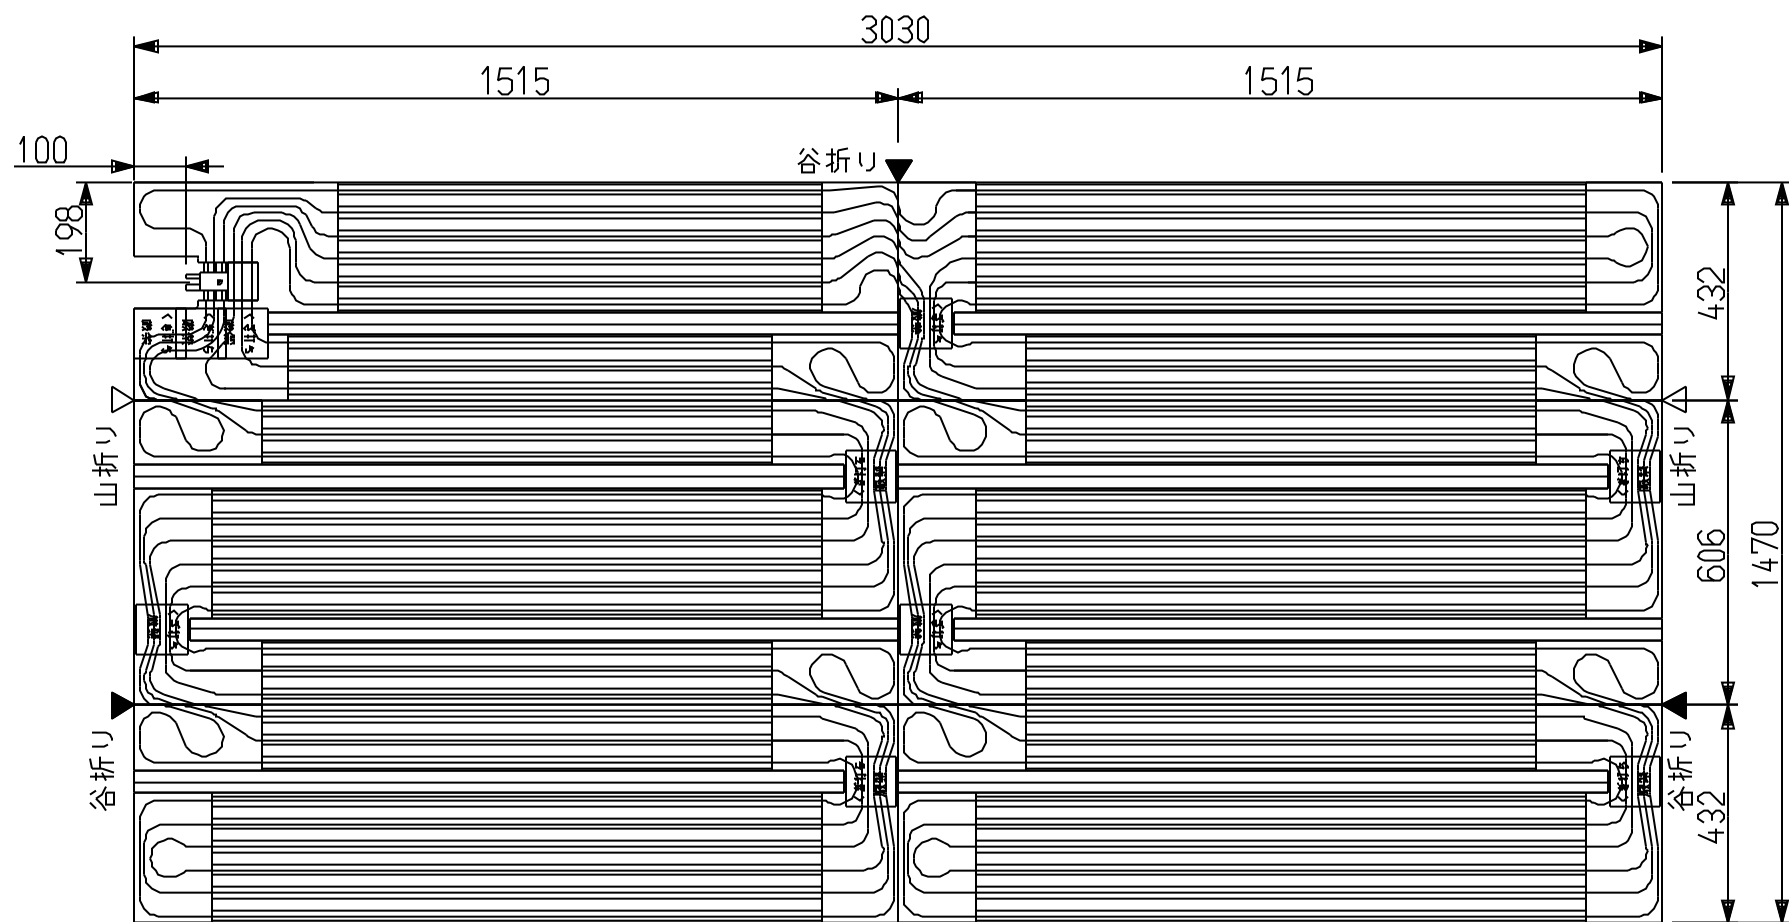


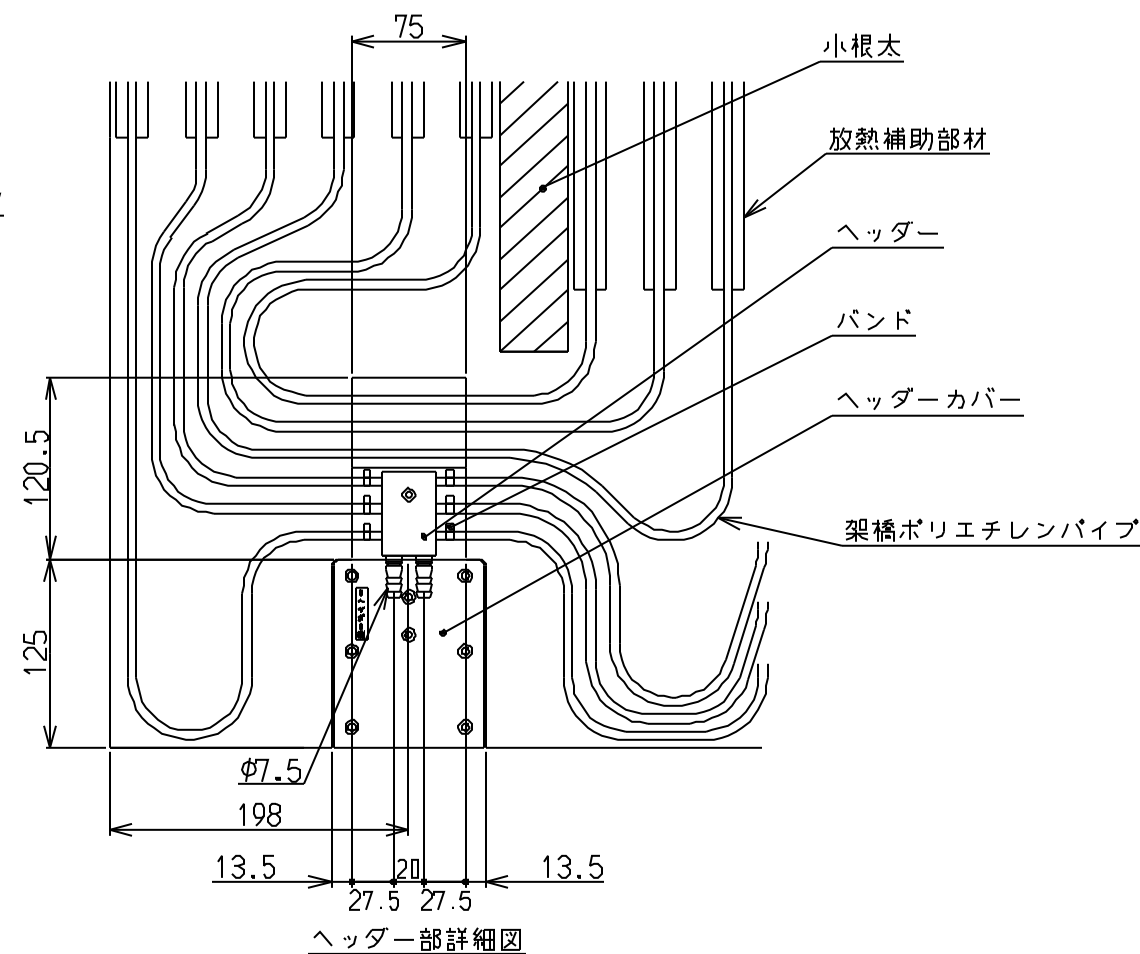

断面詳細図 1 / 2

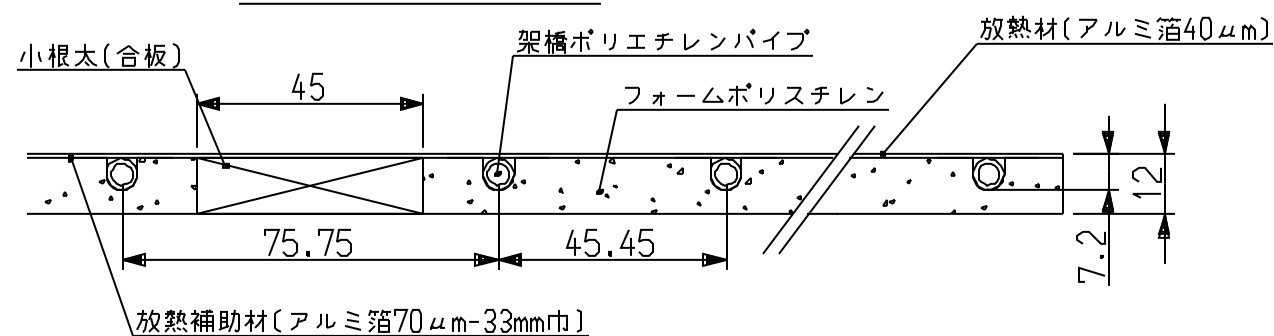

仕様

型式	HFM-12DECK3015
外形寸法	1470X3030X12mm
有効放熱面積	4.45㎡
重量	11kg
材質 材料	架橋ポリエチレン管
総長	103m
ピッチ	45.45~75.75mm
サイズ	外径7.2mm 内径5mm
放熱材	アルミ箔〔40μm〕
放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
裏面材	なし
投入熱量〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕	486.4W/h・枚 594.5W/h・枚 907.4W/h・枚
暖房能力〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕	416.8W/h・枚 509.5W/h・枚 793.9W/h・枚
標準流量	1.0L/min
最高使用温度	80℃
最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
標準流量抵抗	16.0kPa/枚
PT相当長	14.0m
保有水量	2.0L/枚
小根太溝数	8本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12DECK3015
メーカー型式	REM-12DA-CKD3015

整理No.