

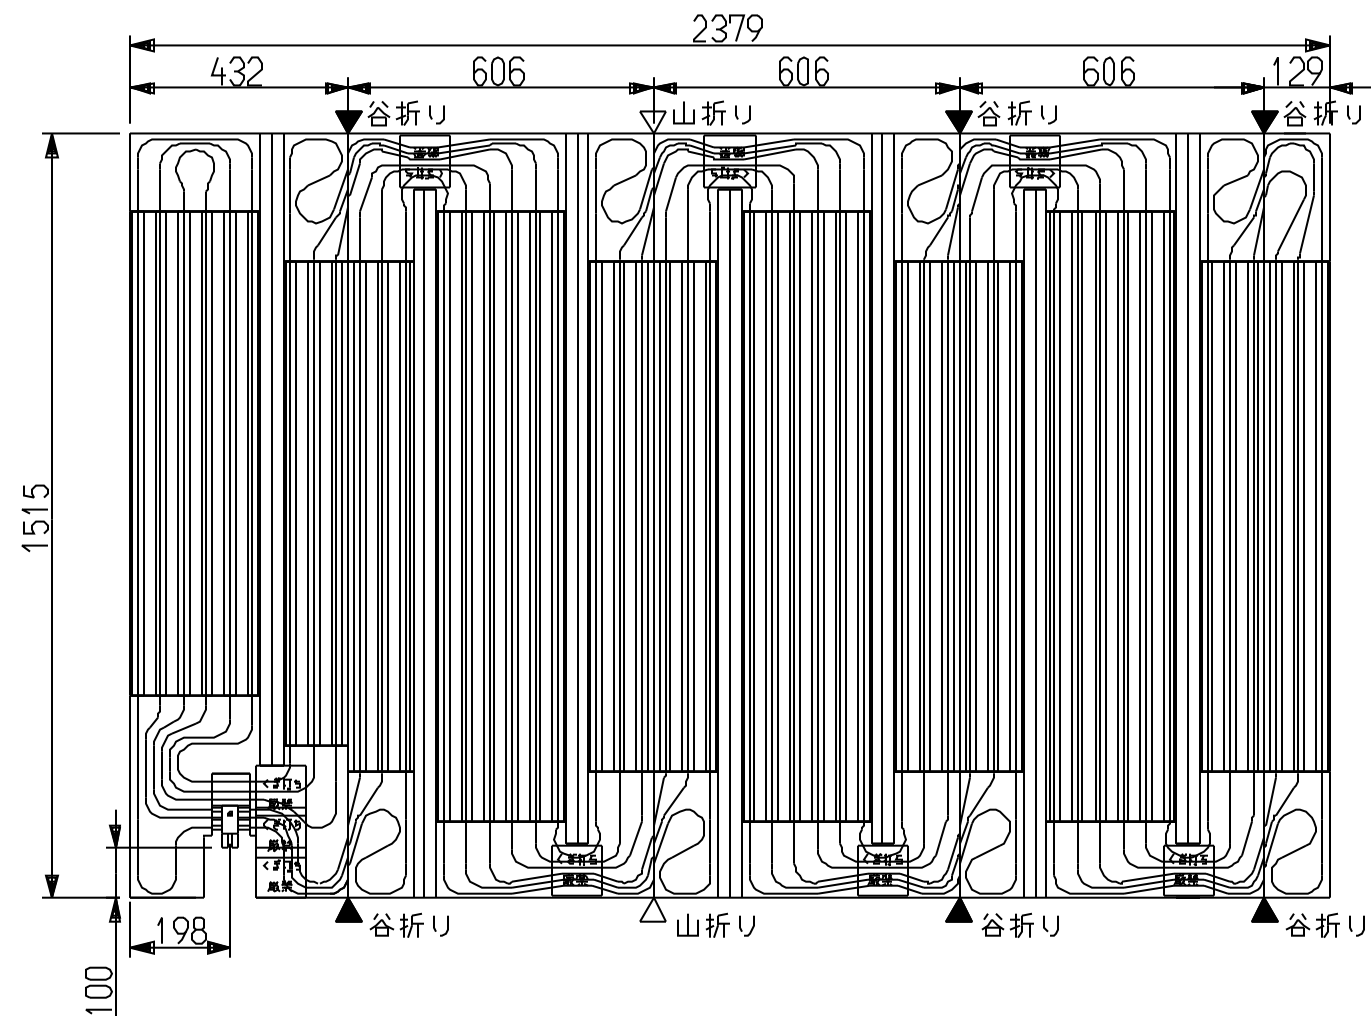


仕 様

型式		HFM-12DESK1524
外形寸法		2379X1515X12mm
有効放熱面積		3.60m ²
重量		9kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	83m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ット	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体〔20倍〕
	裏面材	なし
投入熱量〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		393.5W/ｈ・枚 481.0W/ｈ・枚 734.0W/ｈ・枚
暖房能力〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		337.2W/ｈ・枚 412.2W/ｈ・枚 642.3W/ｈ・枚
設 計 関 係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	14.0kPa/枚
	PT相当長	12.3m
	保有水量	1.6L/枚
	小根太溝数	7本

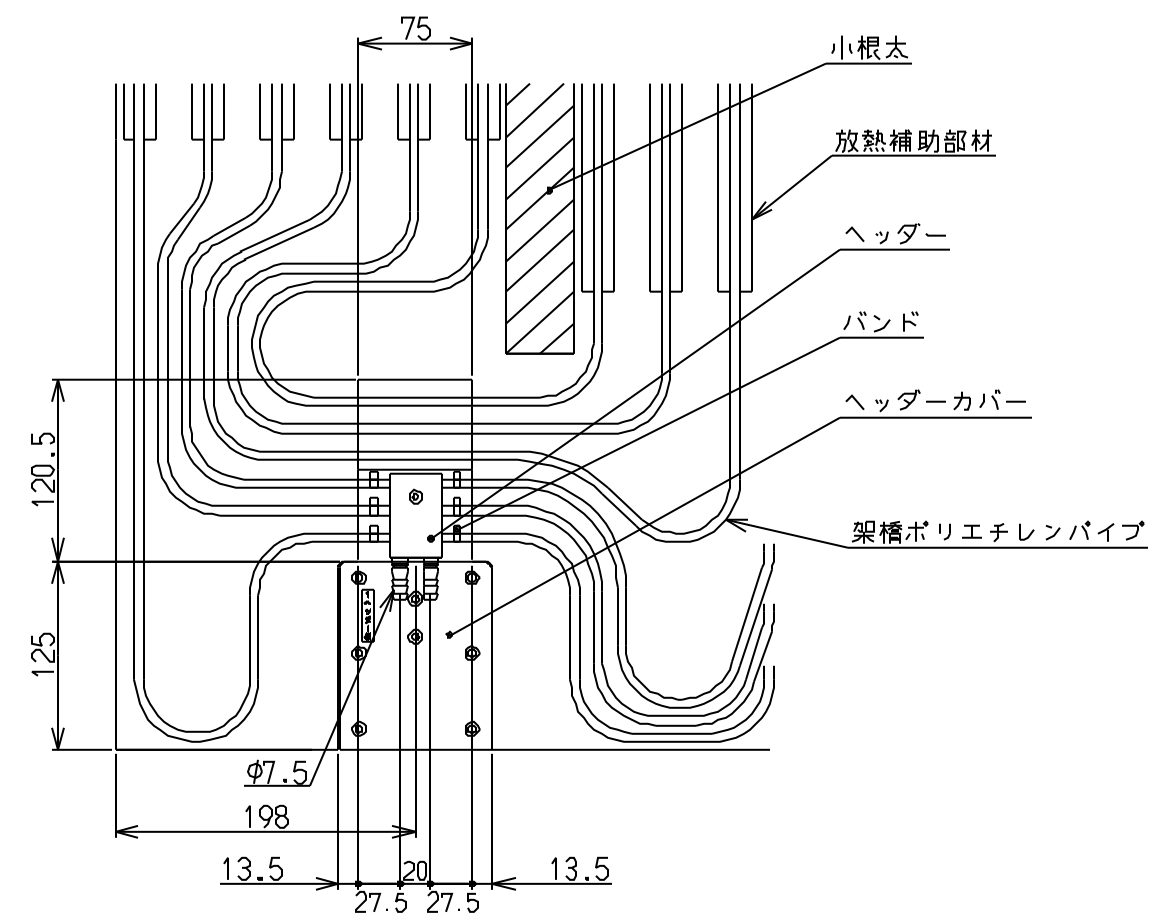

断面詳細図 1 / 2

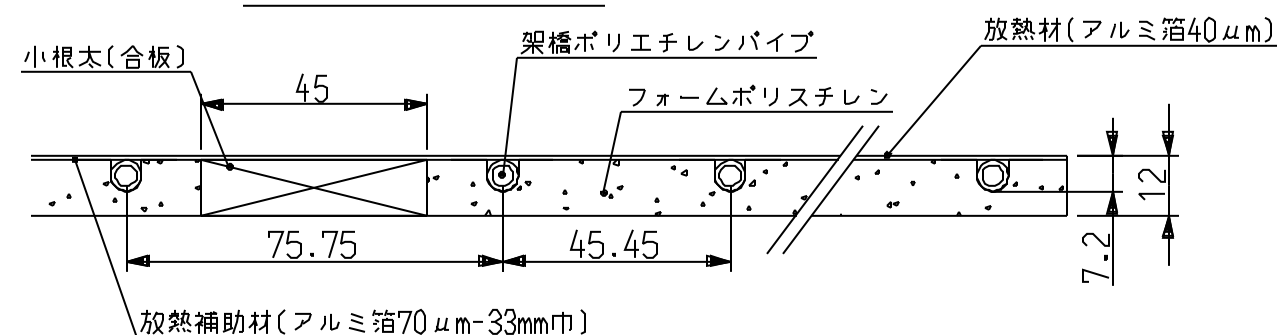

ヘッダー部詳細図

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	-
名 称	高効率小根太入り温水マット
東 邦 型 式	HFM-12DESK1524
メーカ-型式	REM-12DA-SKD1524

整理 No.