
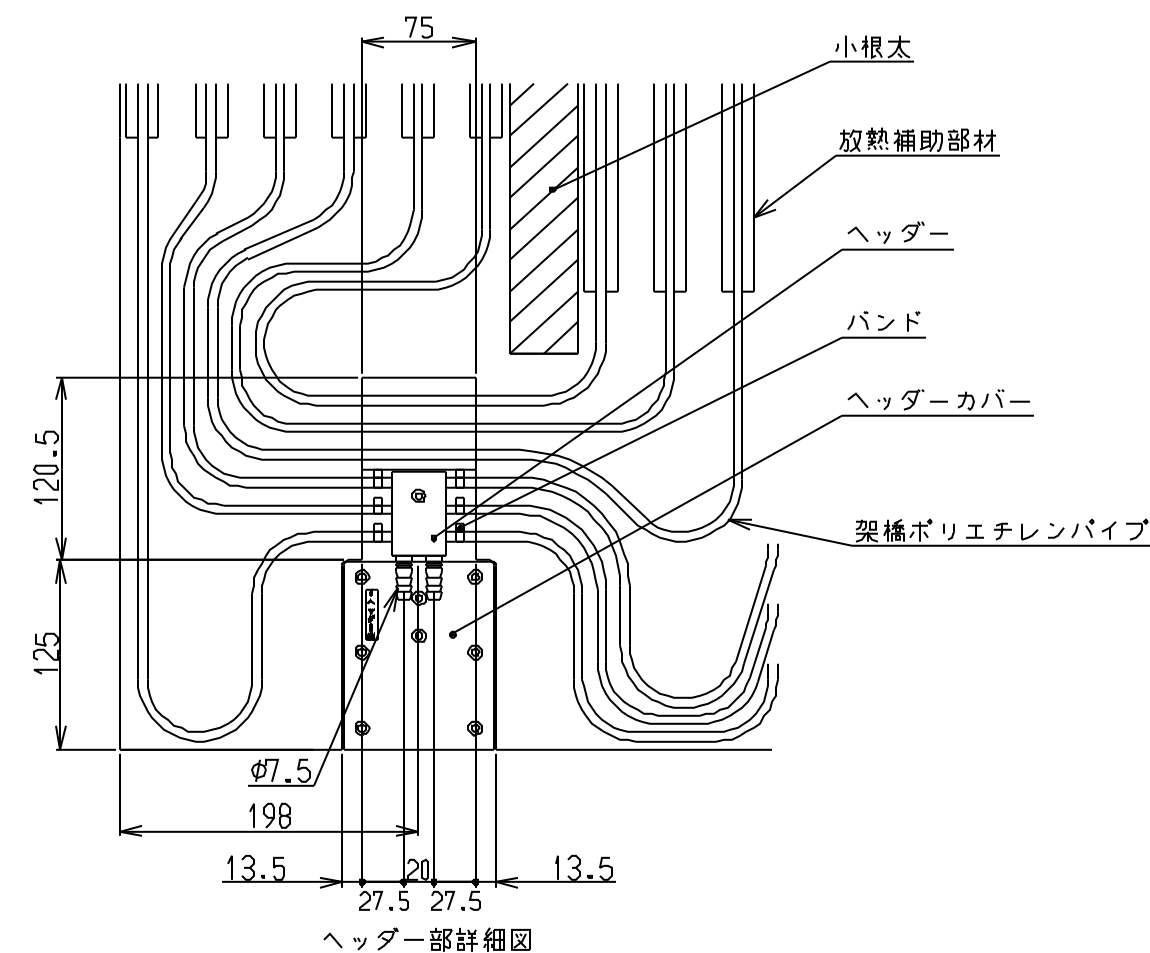
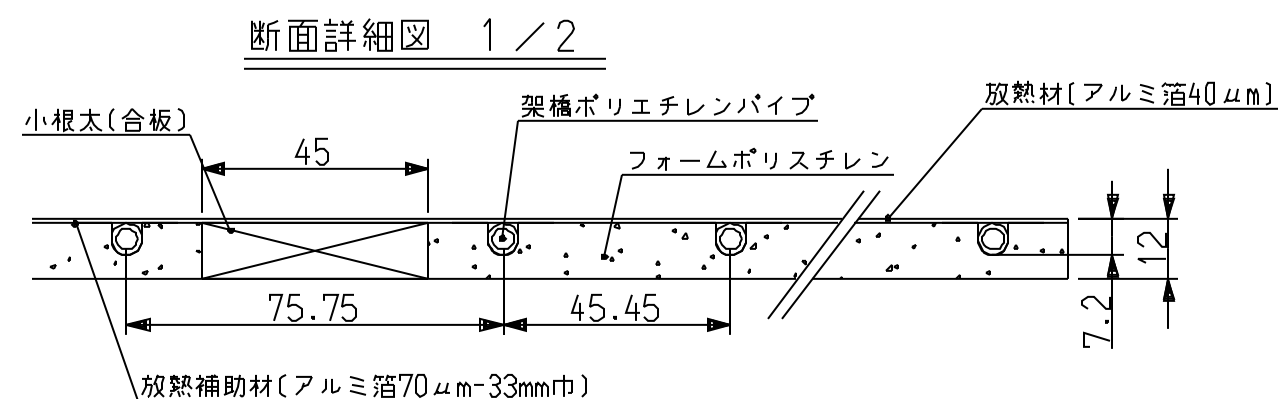


仕 様

型式		HFM-12DESK1530
外形寸法		2985X1515X12mm
有効放熱面積		4.52m ²
重量		11kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	104m
	ピッチ	45.45～75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ット	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		494.0W/h・枚
(45℃)		603.9W/h・枚
(60℃)		921.6W/h・枚
暖房能力(40℃)		423.4W/h・枚
(45℃)		517.5W/h・枚
(60℃)		806.4W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	17.0kPa/枚
	PT相当長	14.9m
	保有水量	2.0L/枚
	小根本溝数	9本

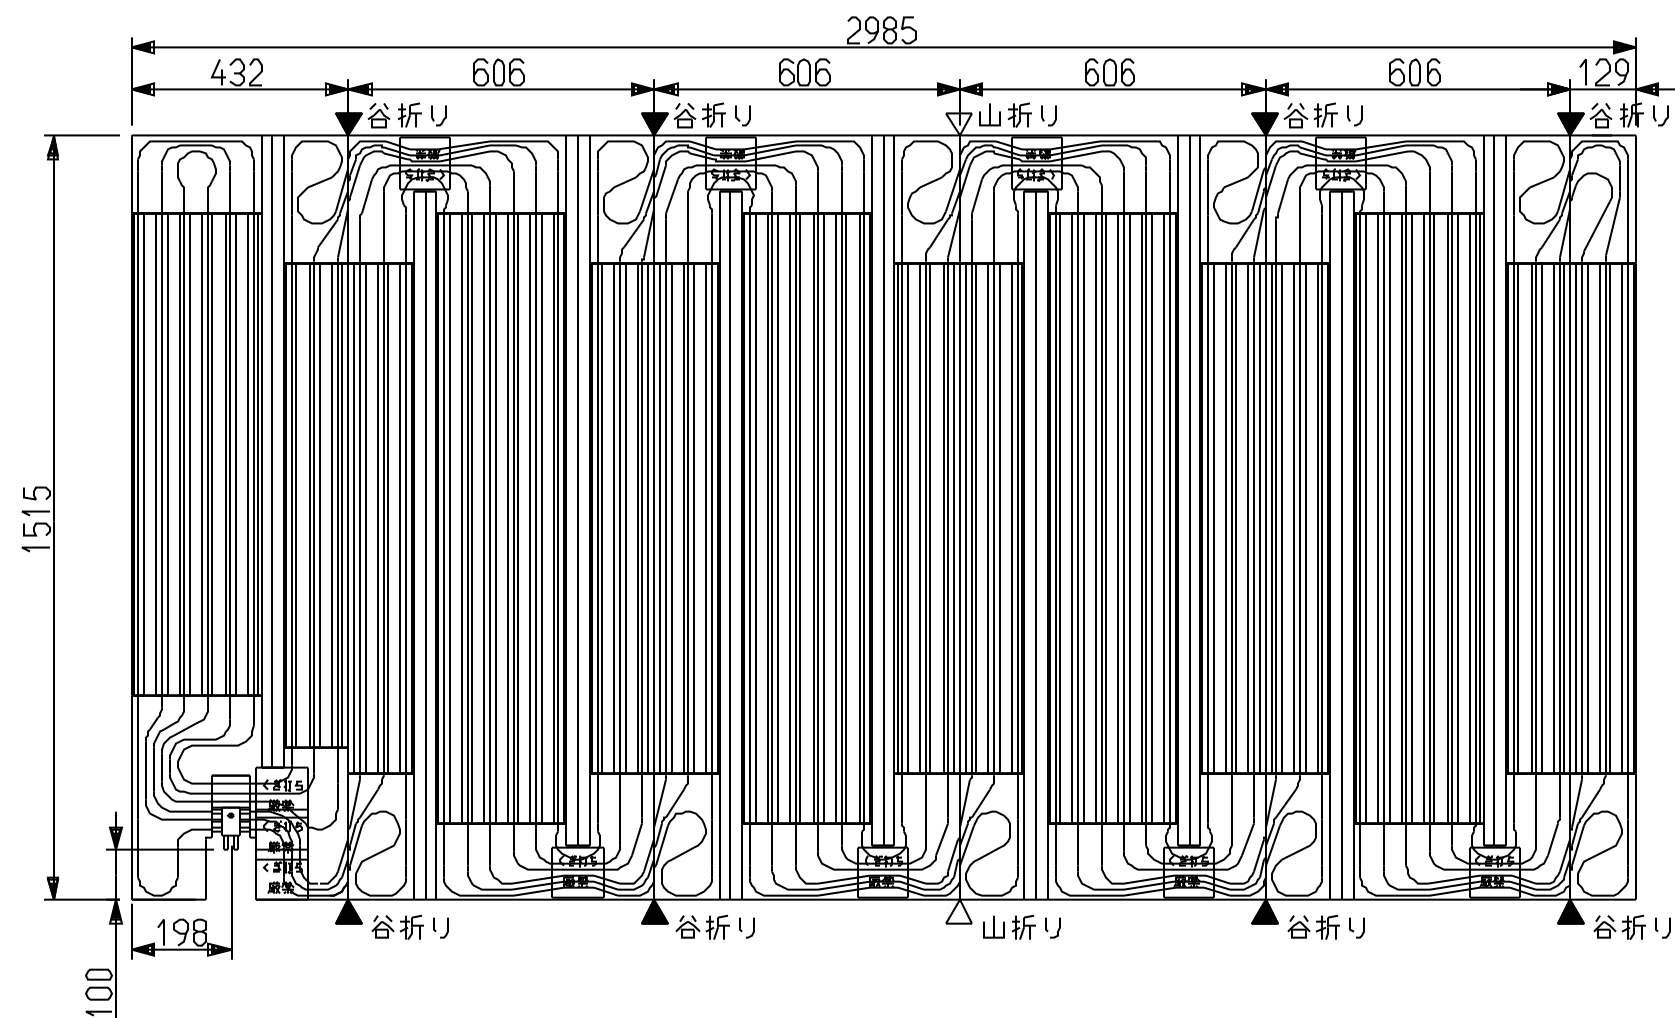

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	-
名 称	高効率小根太入り温水マット
東 邦 型 式	HFM-12DESK1530
メ ー カ ー 型 式	REM-12DA-SKD1530

整理 No.