

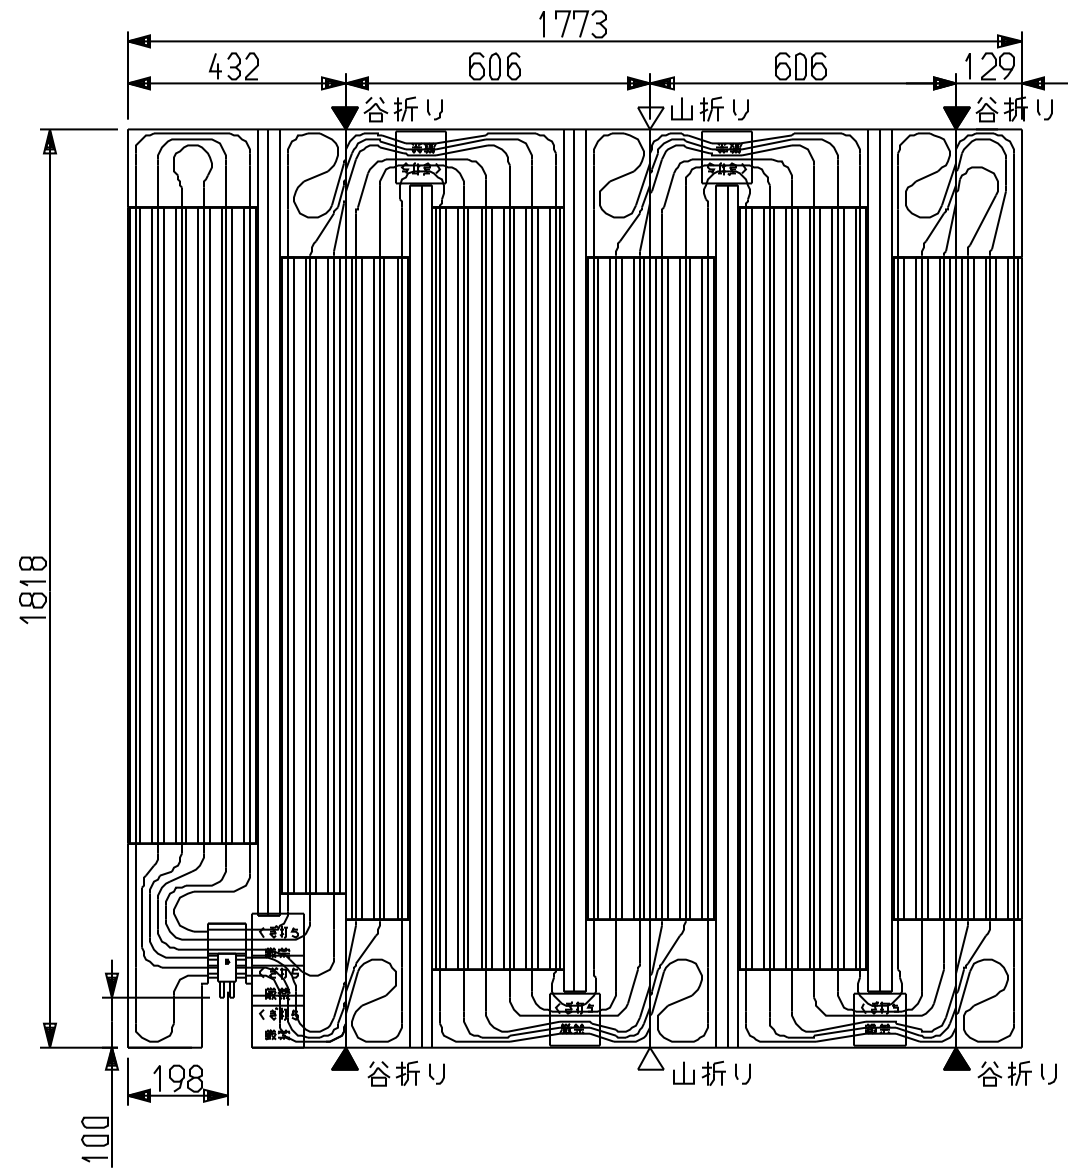


仕様

型式		HFM-12DESK1818
外形寸法		1773X1818X12mm
有効放熱面積		3.22㎡
重量		8kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	73m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
ヒュー ム	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃) 〔45℃〕 〔60℃〕		351.9W/ｈ・枚 430.2W/ｈ・枚 656.6W/ｈ・枚
暖房能力(40℃) 〔45℃〕 〔60℃〕		301.6W/ｈ・枚 368.7W/ｈ・枚 574.5W/ｈ・枚
設計 関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm²)
	標準流量抵抗	12.0kPa/枚
	PT相当長	10.5m
	保有水量	1.4L/枚
	小根太溝数	5本

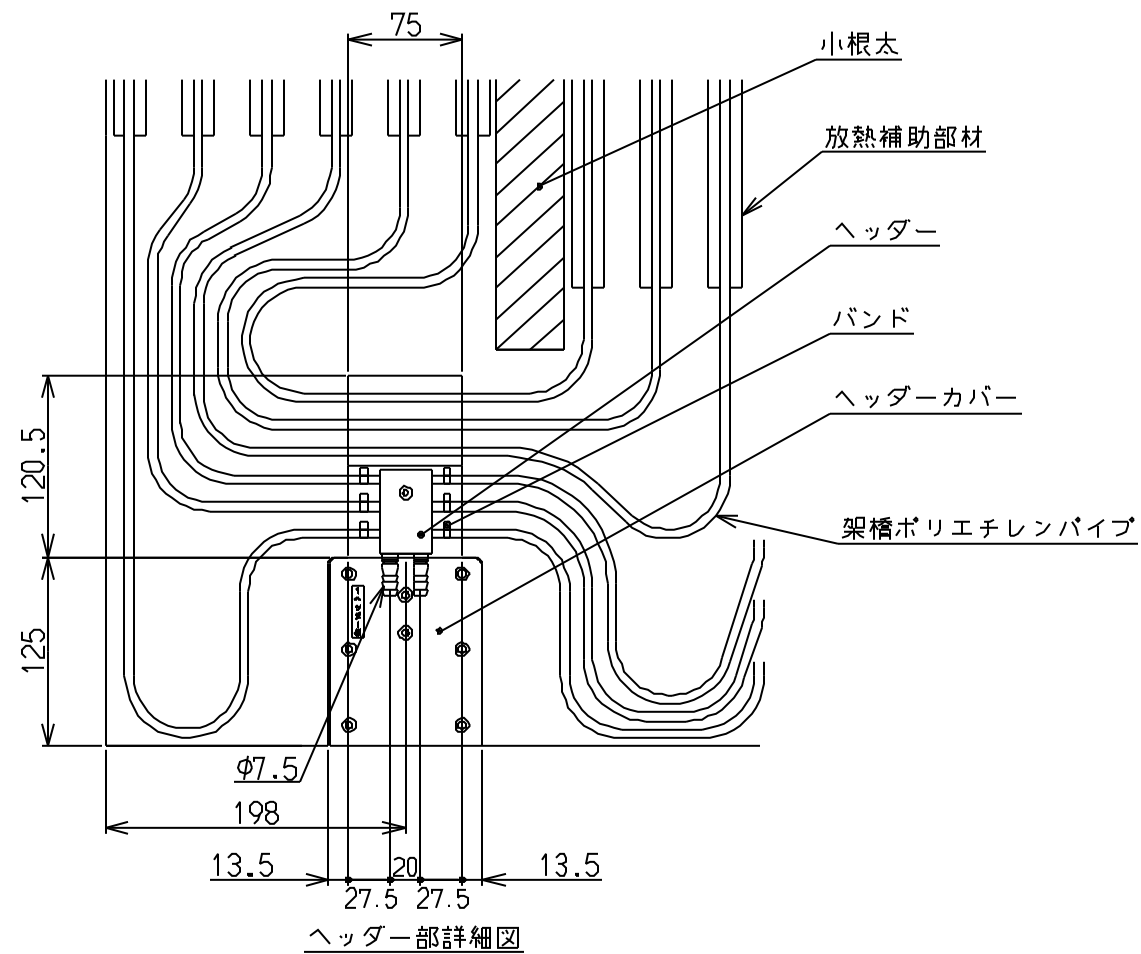

断面詳細図 1 / 2

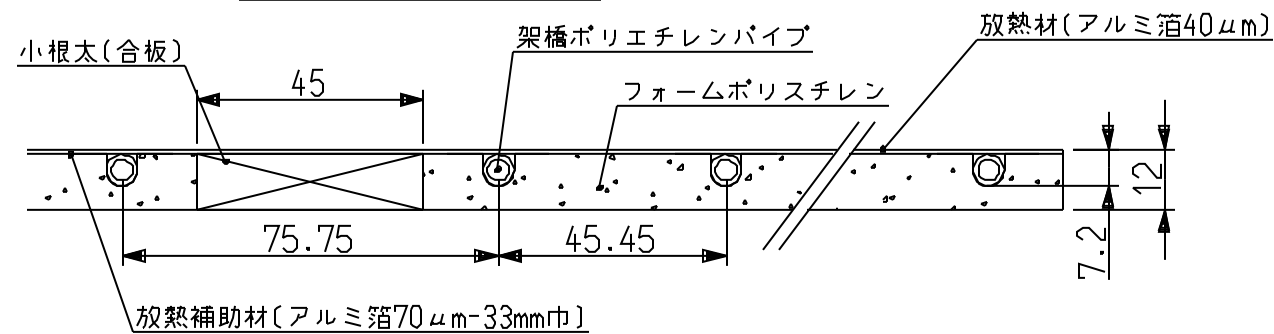

ヘッダー部詳細図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12DESK1818
メーカー型式	REM-12DA-SKD1818

整理No.