

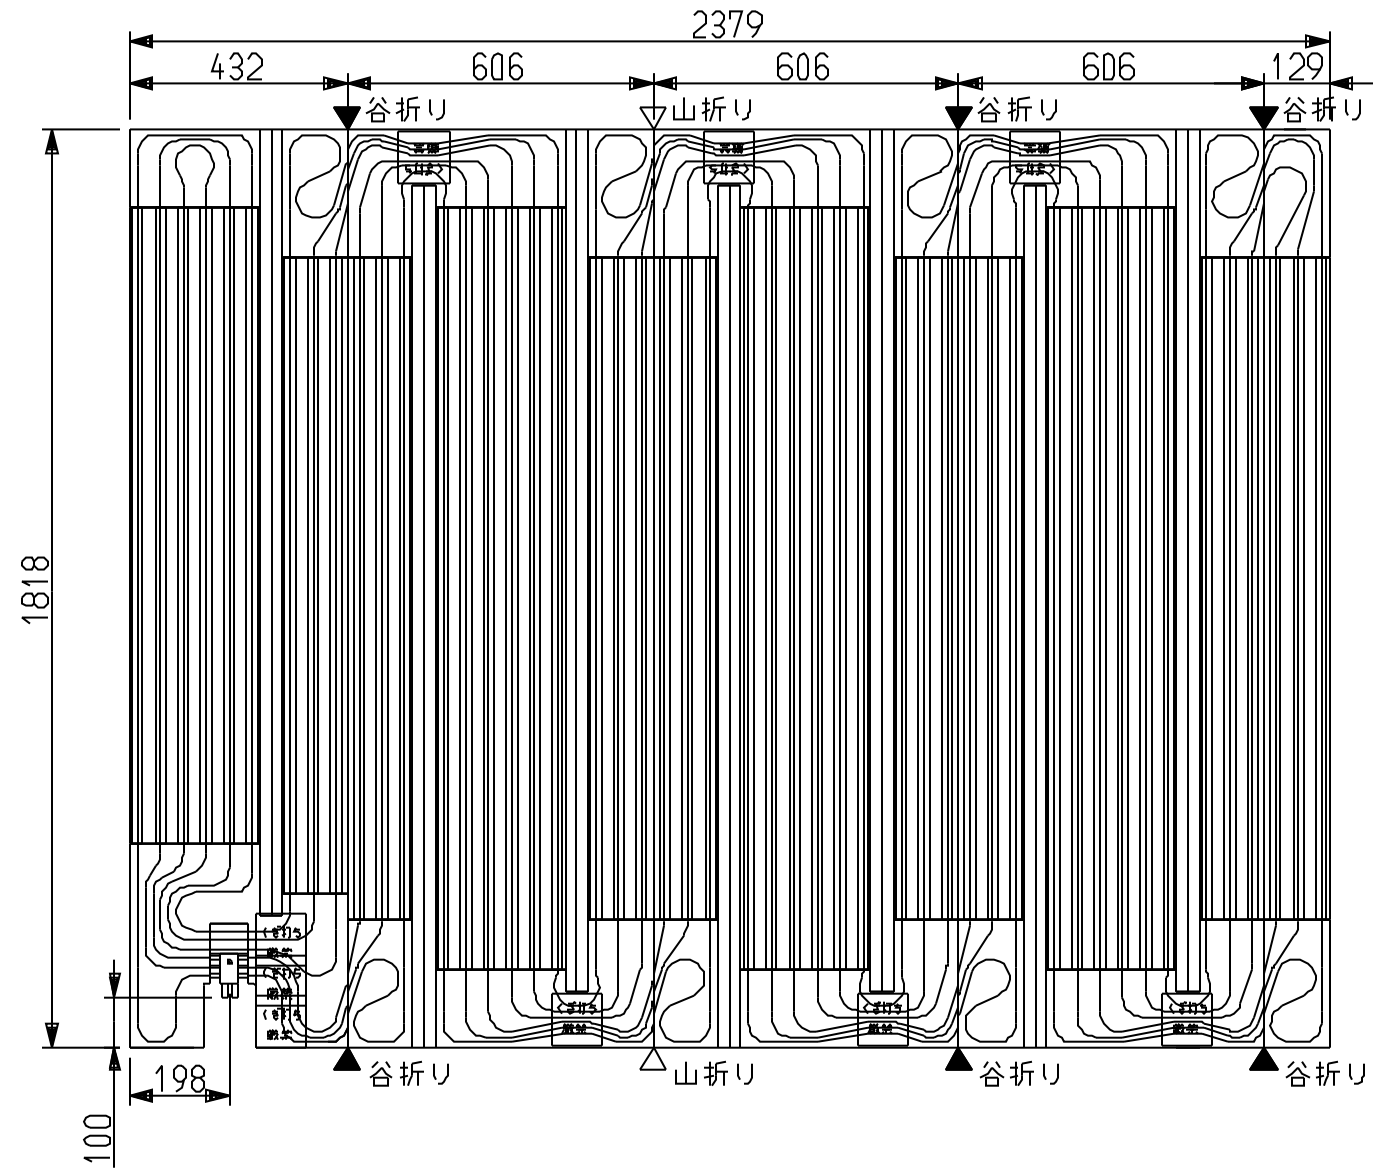


仕様

型式		HFM-12DESK1824
外形寸法		2379X1818X12mm
有効放熱面積		4.33㎡
重量		10kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	98m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ット	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		473.3W/h・枚
(45℃)		578.5W/h・枚
(60℃)		882.9W/h・枚
暖房能力(40℃)		405.6W/h・枚
(45℃)		495.8W/h・枚
(60℃)		772.5W/h・枚
設計 関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量係数	16.0kPa/枚
	PT相当長	14.0m
	保有水量	1.9L/枚
	小根太溝数	7本

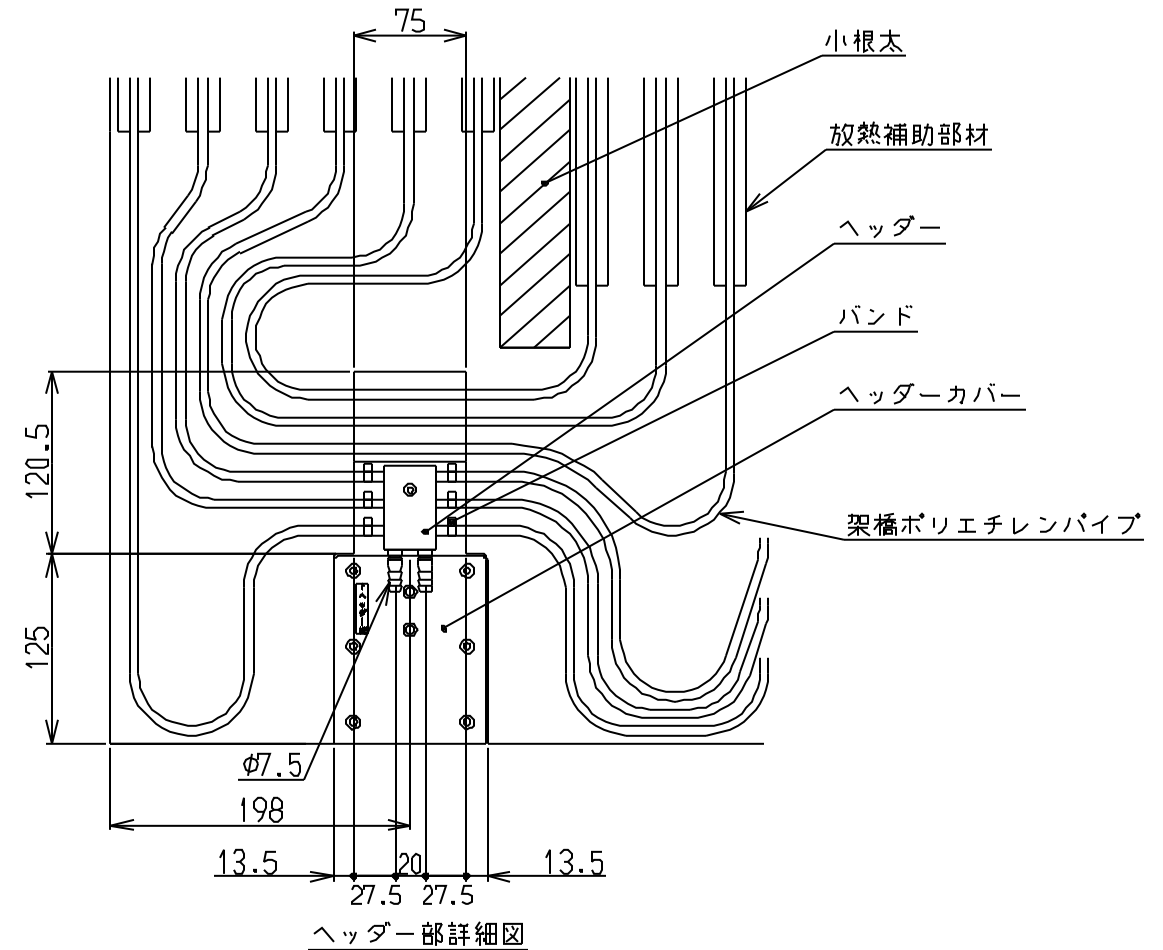

断面詳細図 1 / 2

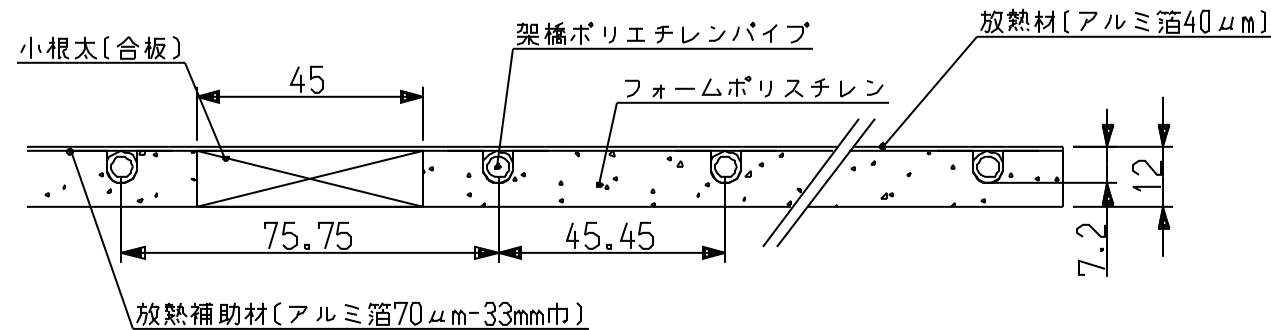

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12DESK1824
メーカー型式	REM-12DA-SKD1824

整理No.