



(単位:mm)

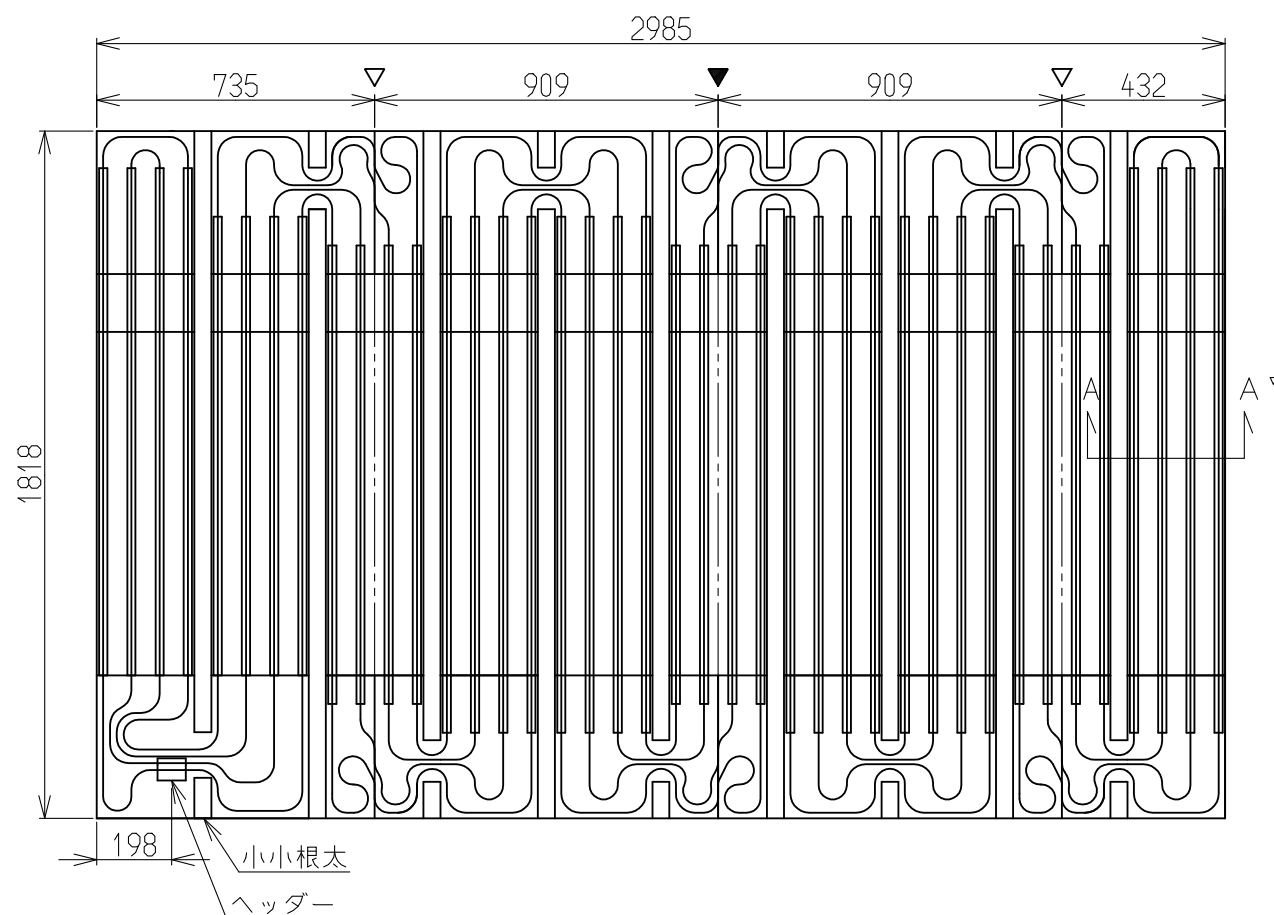


項目	仕様	
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）	
型式	HFM-12EC-SKD1830	
外形寸法（mm）	2,985×1,818×12	
有効放熱面積（m ² ）	5.43	
重量（kg）	12.6	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		768W
上面放熱量（60℃）		673W
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	36.6kPa
	保有水量	1.57L
	小根太本数	9本

▲ 山折り

△ 谷折り

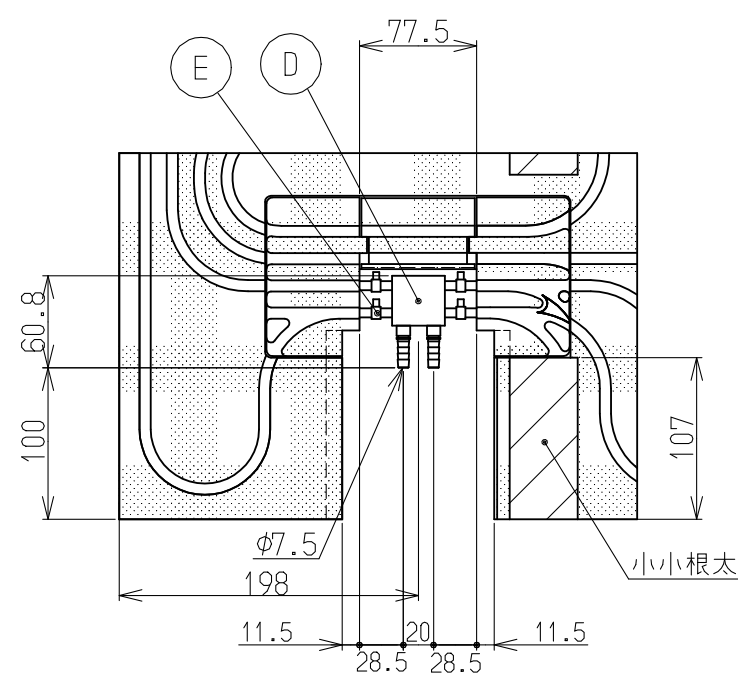

ヘッダ一部詳細図

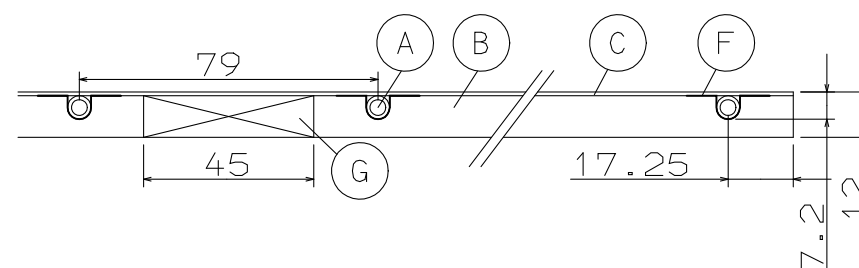

A-A' 詳細図

㊦	小根太	普通合板
㊧	放熱補助部材	U字アルミ箔(70 μ m)
㊨	ホースバンド	みがき特殊帯銅(S60CM)
㊩	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
㊪	表面材	アルミ箔(40 μ m)
㊫	本体	ポリスチレン発泡体(20倍)
㊬	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	_____
	名 称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
	東 邦 型 式	HFM-12EC-SKD1830
	メーカ－型式	_____