
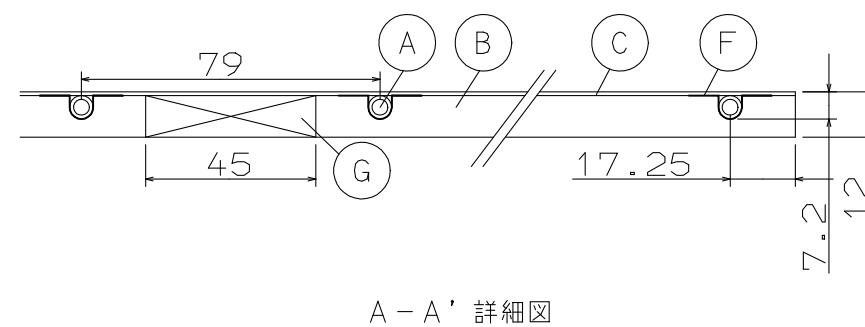
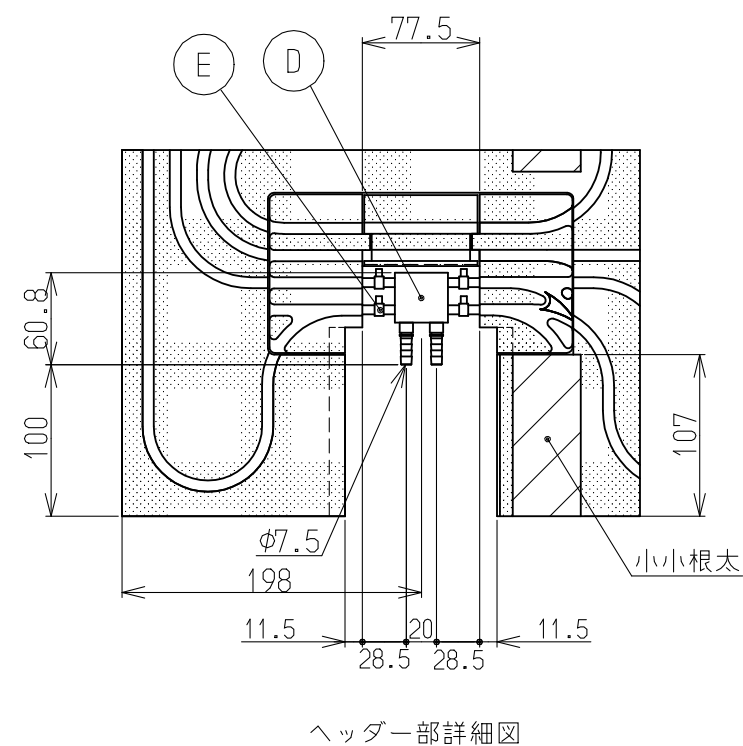


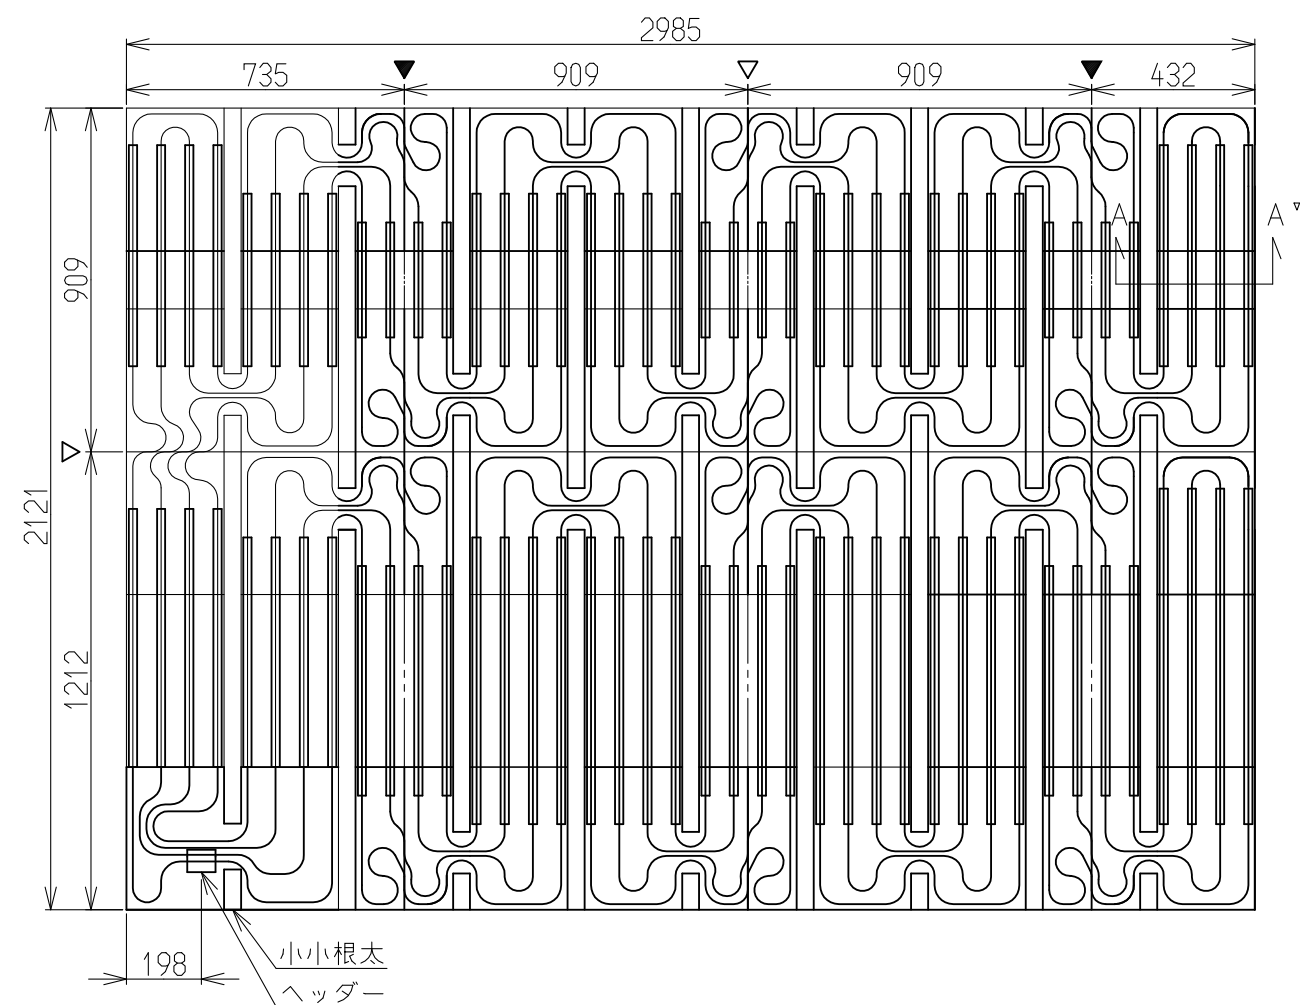

項目		仕様
名称		小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
型式		HFM-12EC-SKD2130
外形寸法（mm）		2,985×2,121×12
有効放熱面積（m ² ）		6.33
重量（kg）		14.7
ヘッダー位置		左下、左端から198mm、マット内側に100mm
梱包方法		段ボール梱包
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		895W
上面放熱量（60℃）		784W
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	43.7kPa
	保有水量	1.84L
	小根太本数	18本

▲ 山折り
△ 谷折り

Ⓒ	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔（70μm）
Ⓕ	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
Ⓖ	ヘッダー	本体：真鍮 竹の子：耐脱亜鉛黄銅
Ⓒ	表面材	アルミ箔（40μm）
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
	東邦型式	HFM-12EC-SKD2130
	メーカー型式	_____