



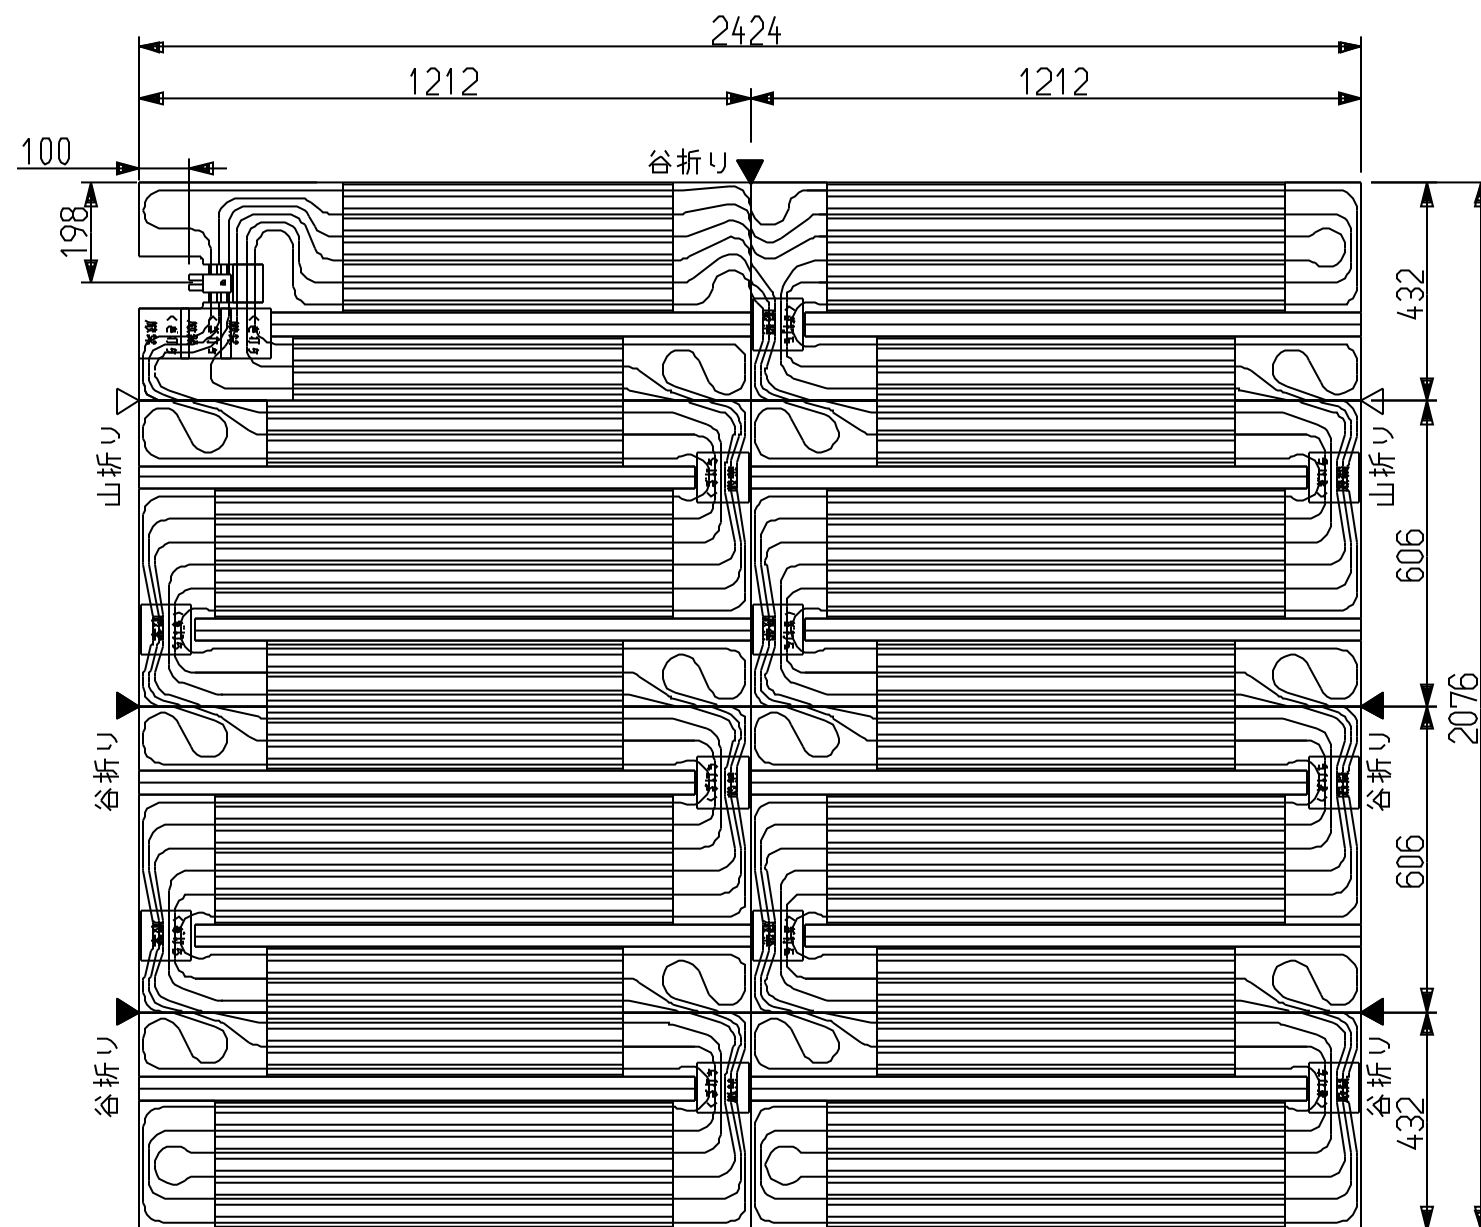


断面詳細図 1 / 2

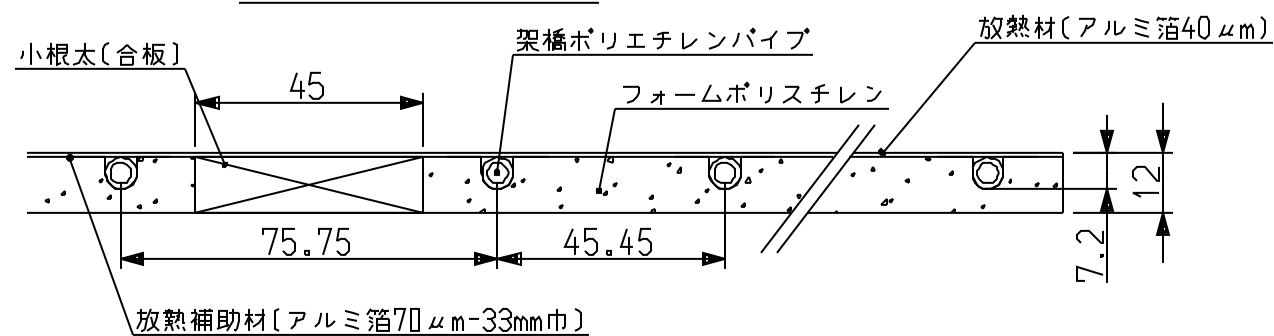

仕様

型式		HFM-12EECK2421
外形寸法		2076X2424X12mm
有効放熱面積		5.03m ²
重量		12kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	119m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体〔20倍〕
	裏面材	なし
投入熱量〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		549.8W/h・枚 672.0W/h・枚 1025.6W/h・枚
暖房能力〔40℃〕 〔45℃〕 〔60℃〕		471.2W/h・枚 575.9W/h・枚 897.4W/h・枚
設 計 関 係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	19.0kPa/枚
	PT相当長	16.7m
	保有水量	2.3L/枚
	小根太溝数	12本

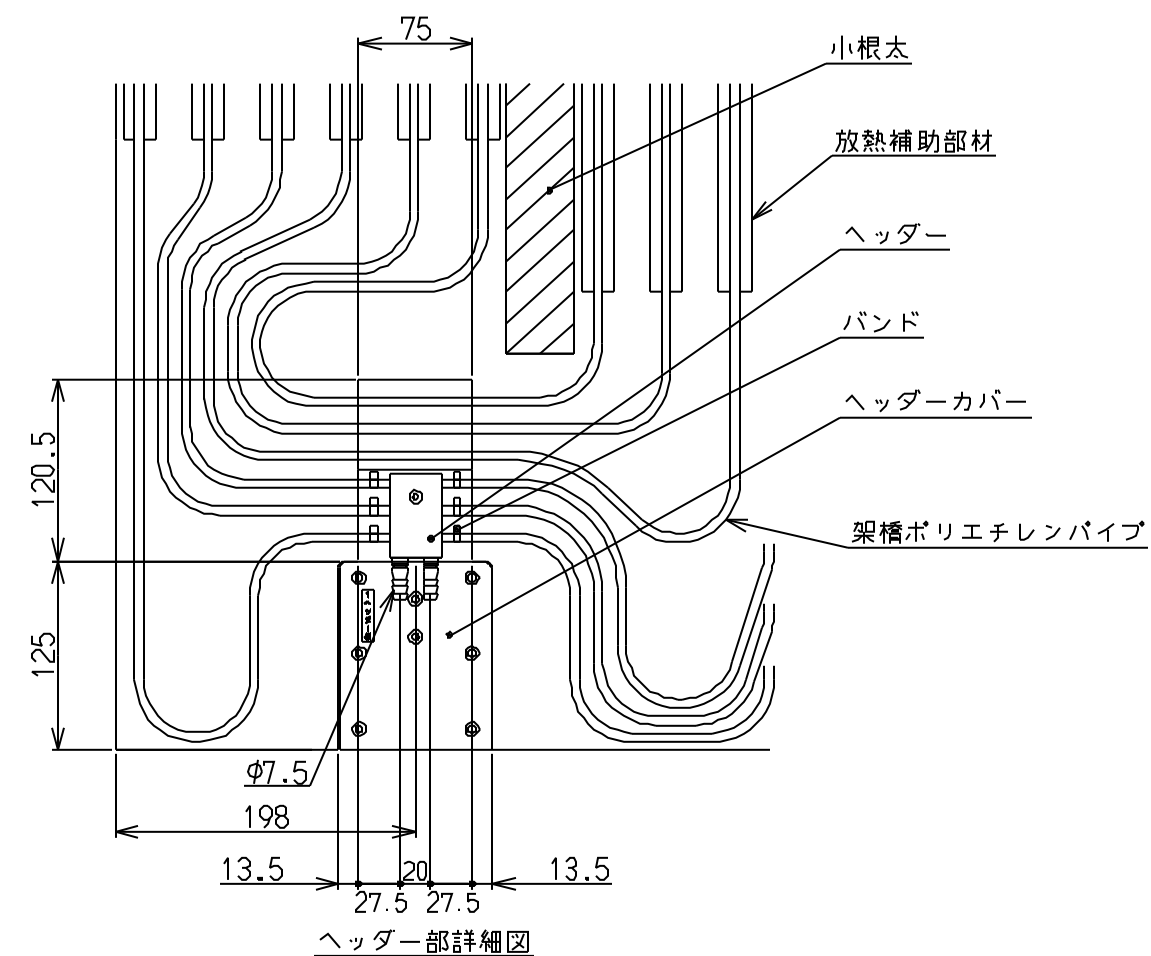

ヘッダー部詳細図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12EECK2421
メーカー型式	REM-12EA-CKD2421

整理No.