

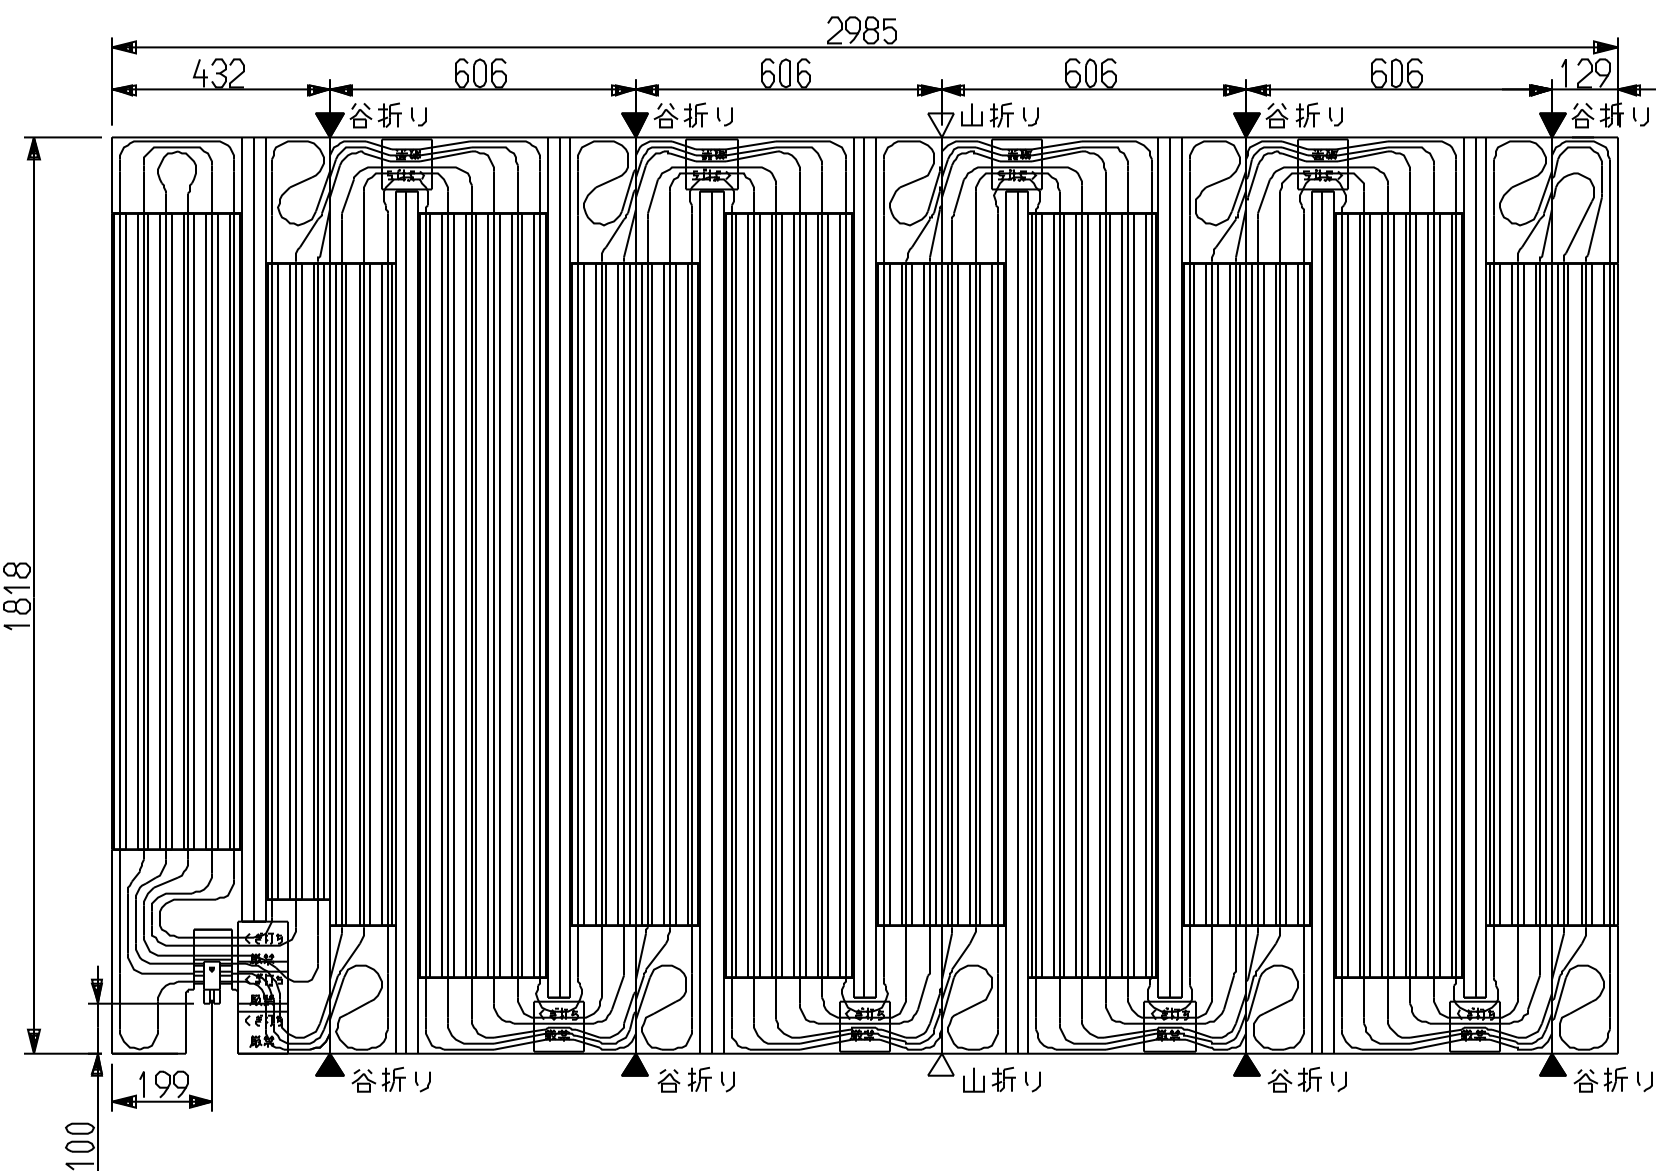


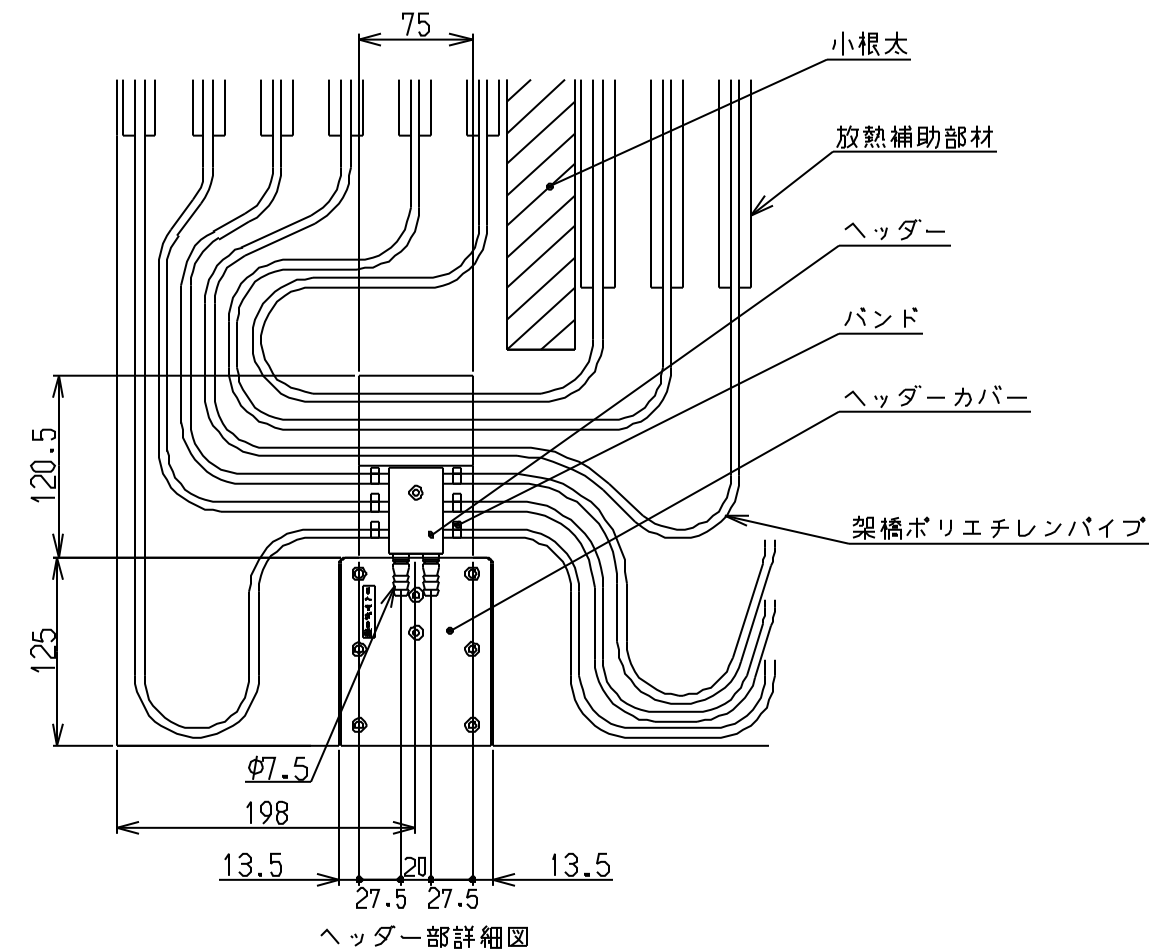

断面詳細図 1 / 2

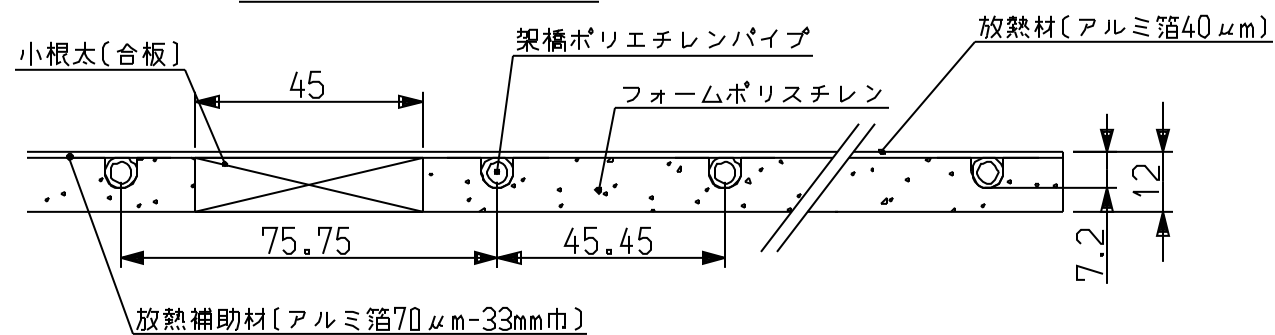

仕様

型式		HFM-12EESK1830
外形寸法		2985X1818X12mm
有効放熱面積		5.43㎡
重量		13kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	122m
	ピッチ	45.45～75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マッ ット	放熱材	アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材	アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃) (45℃) (60℃)		593.5W/h・枚 725.4W/h・枚 1107.2W/h・枚
暖房能力(40℃) (45℃) (60℃)		508.6W/h・枚 621.7W/h・枚 968.8W/h・枚
設計 関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	19.0kPa/枚
	PT相当長	16.7m
	保水量	2.4L/枚
	小根太溝数	9本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12EESK1830
メーカー型式	REM-12EA-SKD1830

整理No.