

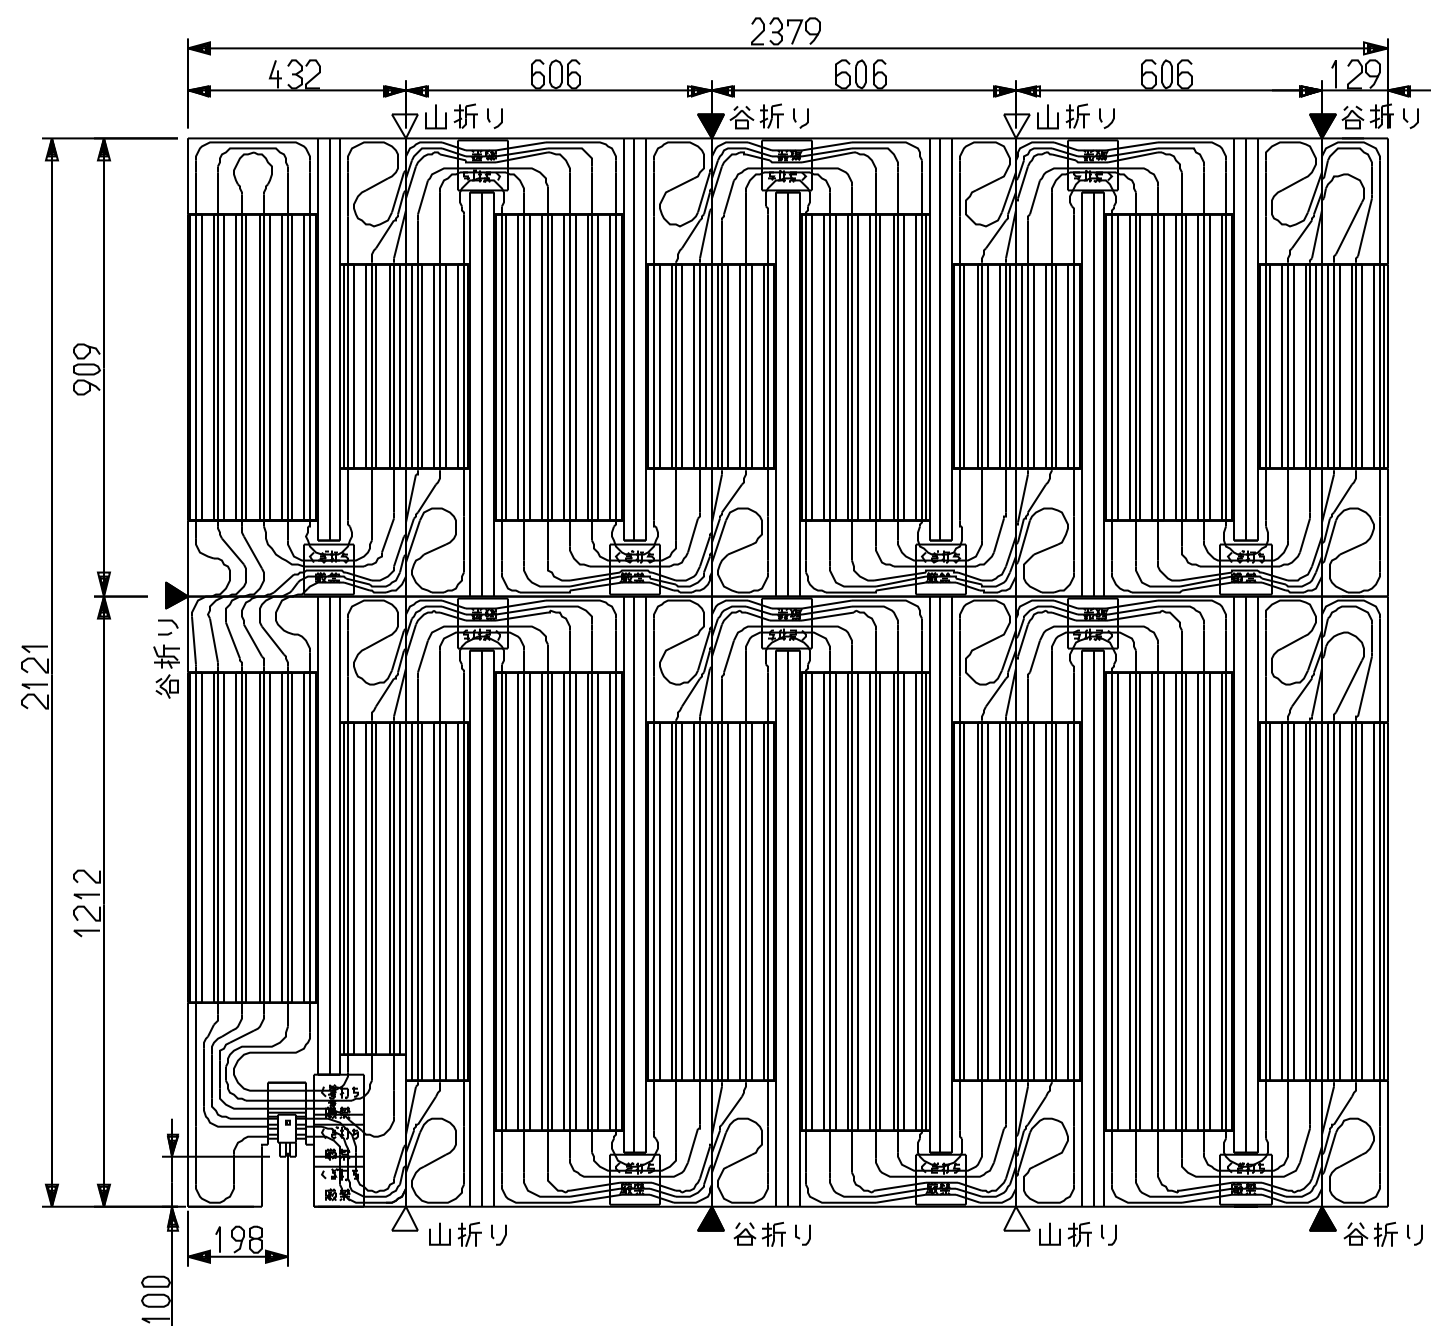


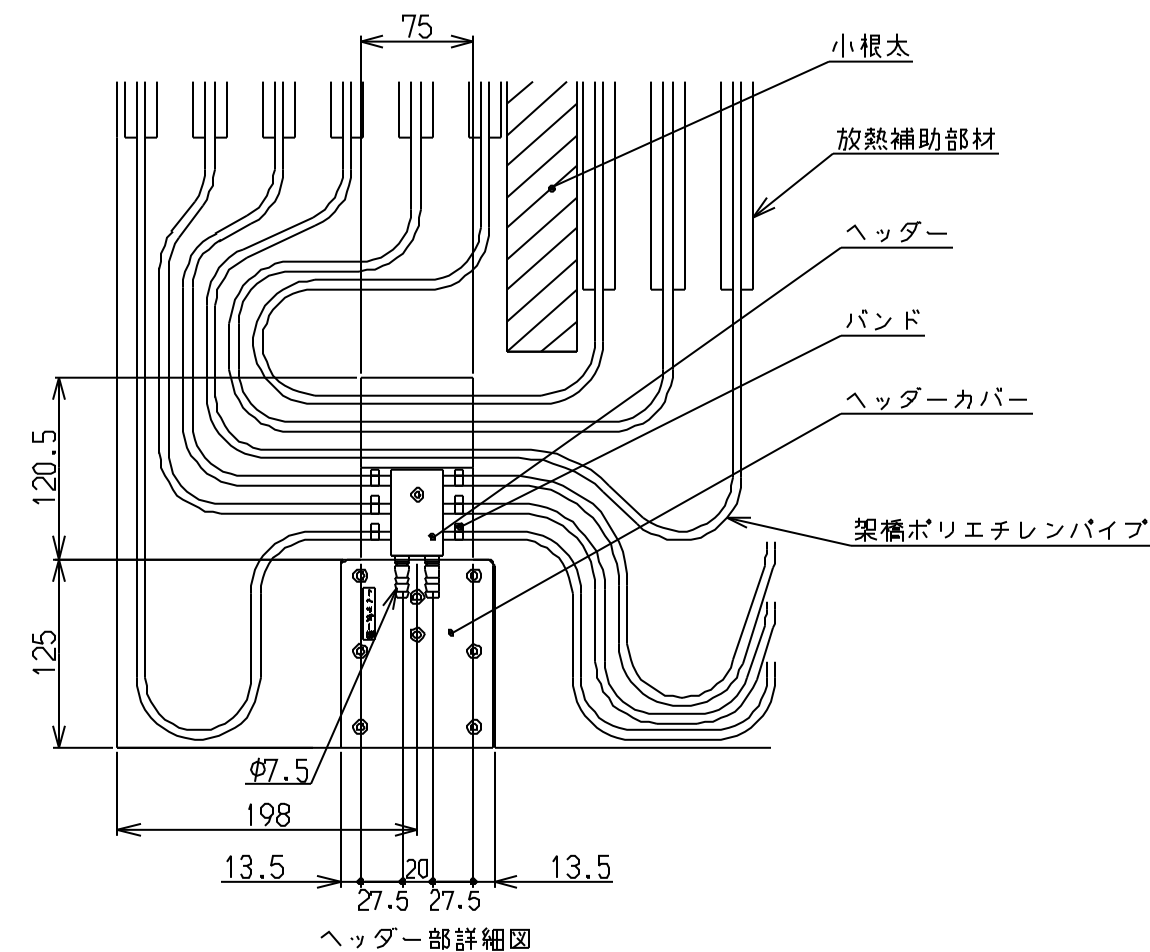

断面詳細図 1 / 2

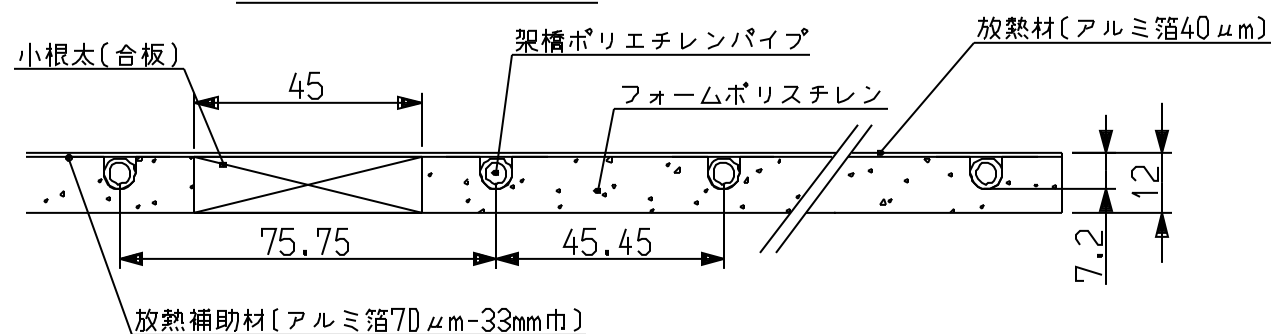

仕様

型式		HFM-12EESK2124
外形寸法		2379X2121X12mm
有効放熱面積		5.05m ²
重量		12kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	122m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マッ ット	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃) [45℃] [60℃]		552.0W/h・枚 674.7W/h・枚 1029.7W/h・枚
暖房能力(40℃) [45℃] [60℃]		473.0W/h・枚 578.2W/h・枚 901.0W/h・枚
設計 関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	19.0kPa/枚
	PT相当長	16.7m
	保有水量	2.4L/枚
	小根太溝数	14本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12EESK2124
メーカー型式	REM-12EA-SKD2124

整理No.