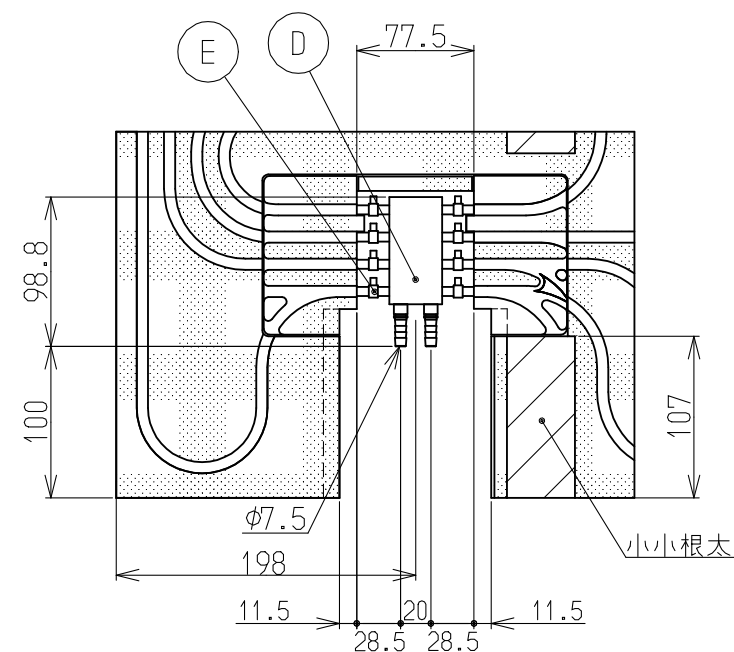
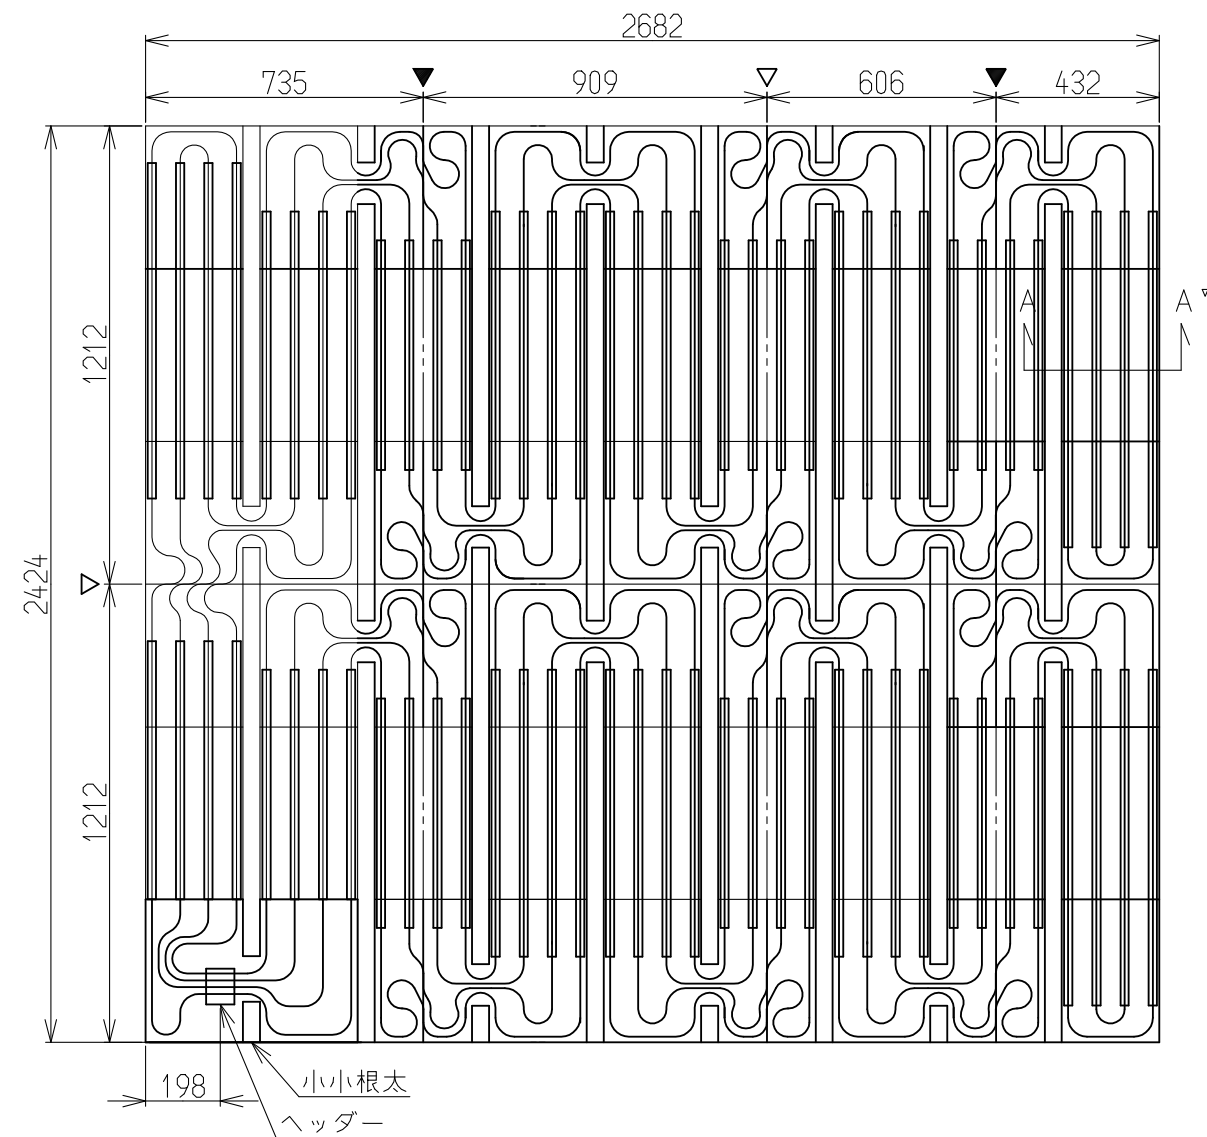


A-A' 詳細図

(単位:mm)

項目	仕様
名称	小根太入温水マット (高放熱タイプ)
型式	HFM-12FC-SKD2427
外形寸法 (mm)	2,682×2,424×12
有効放熱面積 (m ²)	6.50
重量 (kg)	15.1
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質
	管ピッチ (mm)
	配管サイズ (mm)
	放熱補助部材
基材	放熱材
	断熱材
	裏面材
投入熱量 (60℃)	920W
上面放熱量 (60℃)	828W
設計関係	標準流量
	最高使用温度
	最高使用圧力
	標準流量抵抗
	保有水量
	小根太本数

▲ 山折り
△ 谷折り

◎	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
Ⓔ	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
◎	表面材	アルミ箔 (40μm)
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	_____
	名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
	東邦型式	HFM-12FC-SKD2427
	メーカー型式	_____

整理No.