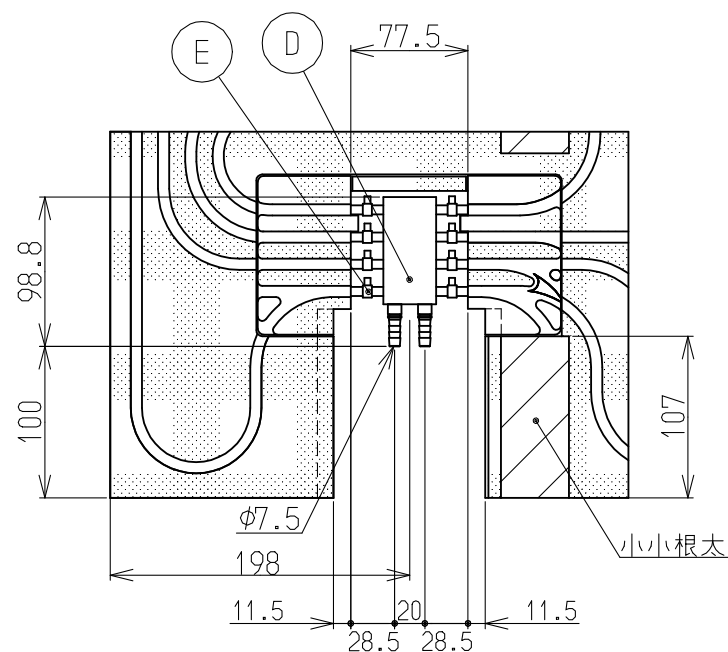
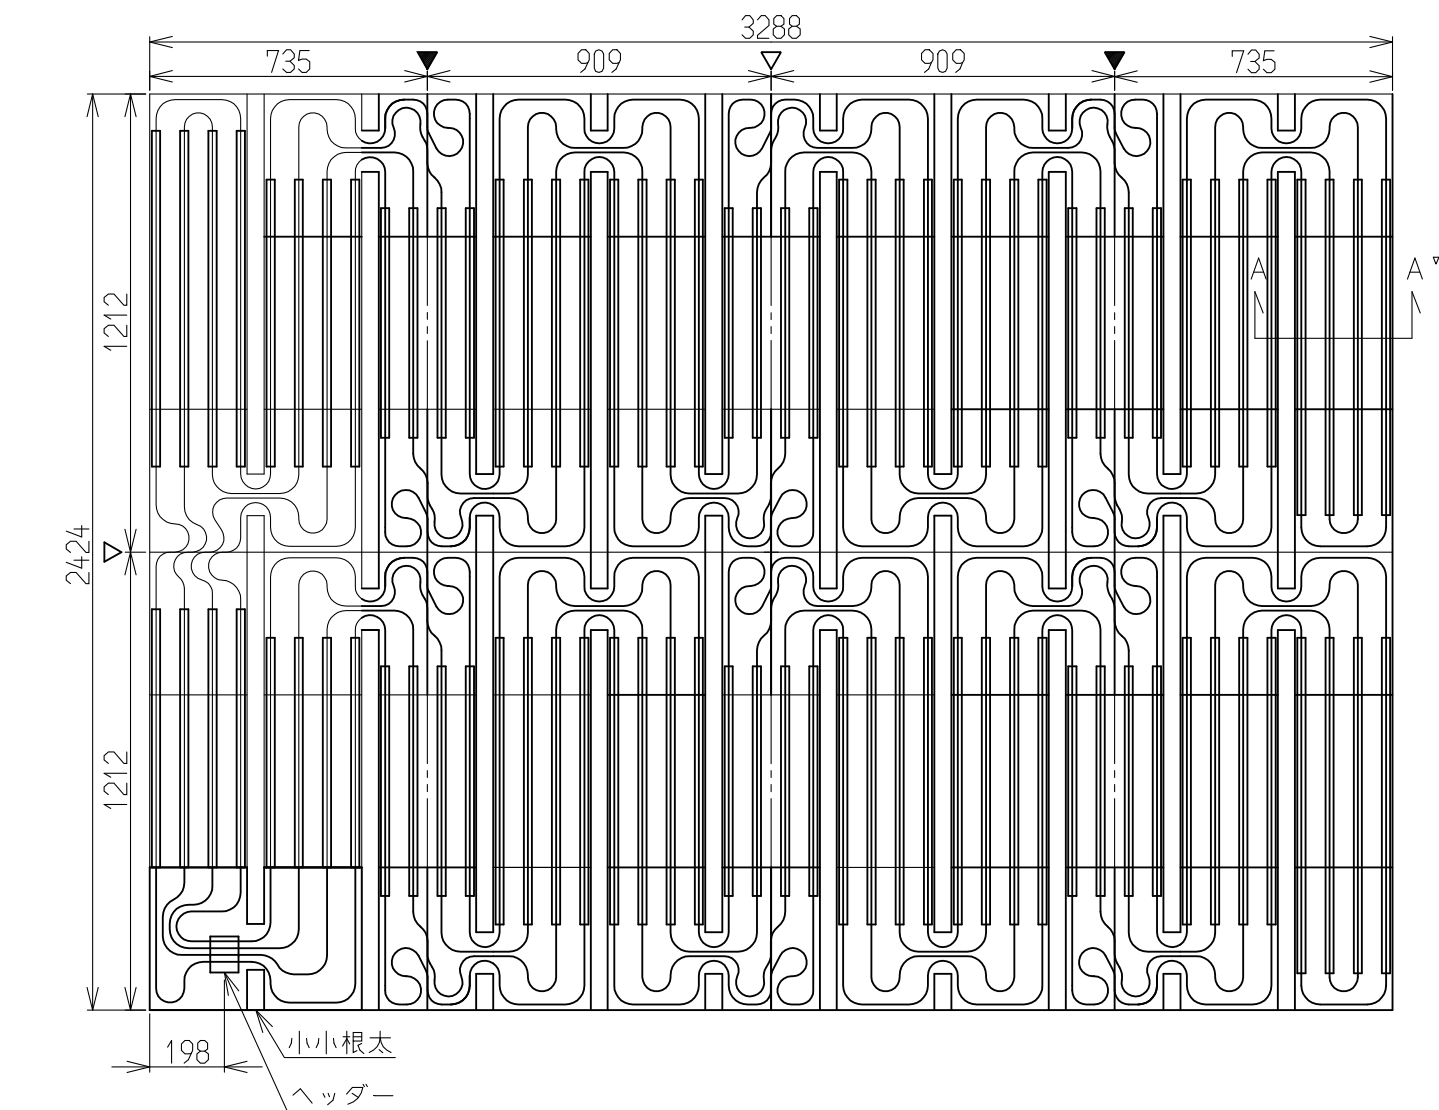


A-A' 詳細図

(単位:mm)

項目	仕様	
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）	
型式	HFM-12FC-SKD2433	
外形寸法（mm）	3,288×2,424×12	
有効放熱面積（m ² ）	7.97	
重量（kg）	18.5	
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	70μmU字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）	1128W	
上面放熱量（60℃）	1015W	
設計関係	標準流量	1.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	39.4kPa
	保有水量	2.31L
	小根太本数	20本

▲ 山折り

△ 谷折り

◎	小根太	普通合板
㊦	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
㊥	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
①	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱亜鉛黄銅
◎	表面材	アルミ箔 (40μm)
㊢	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
㊤	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
東邦型式	HFM-12FC-SKD2433
メーカー型式	-

整理No.