



(单位: mm)

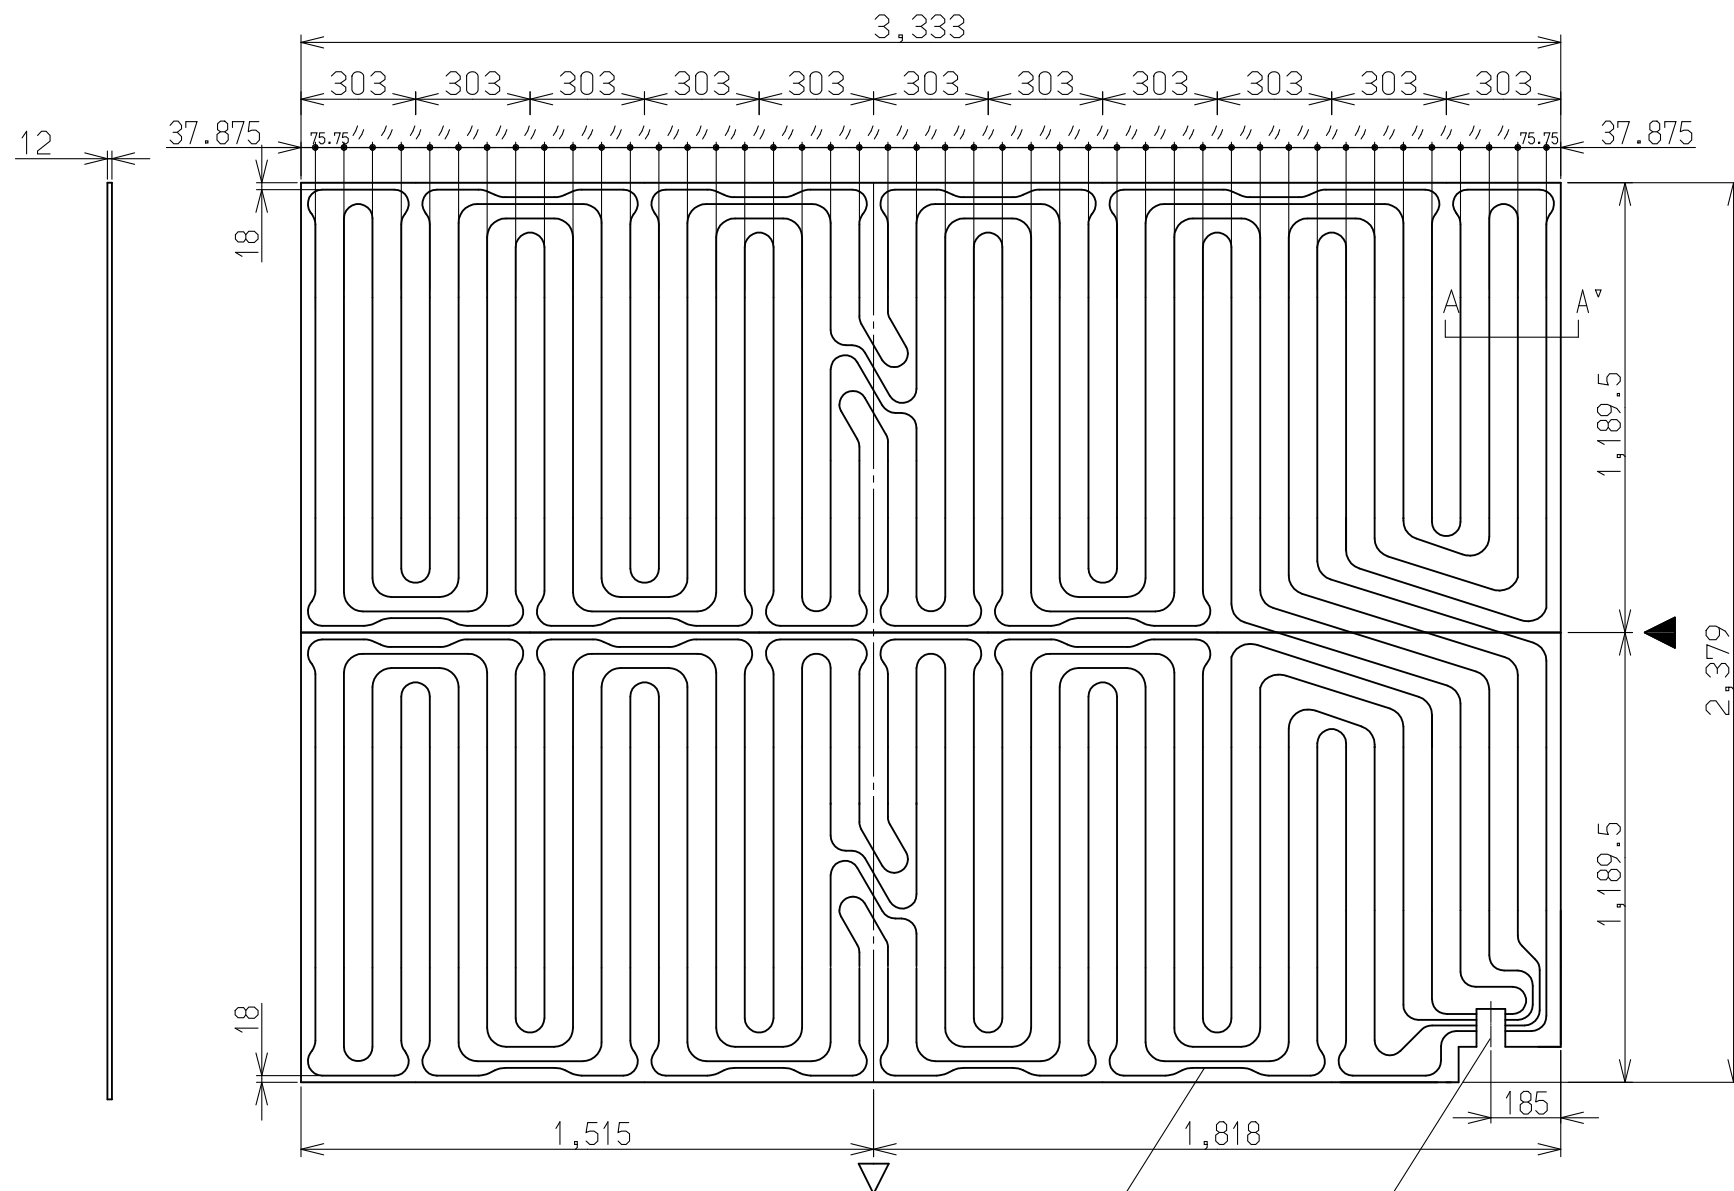


放熱管（架橋ポリエチレン）

※ ▽谷折部 / ▲山折部

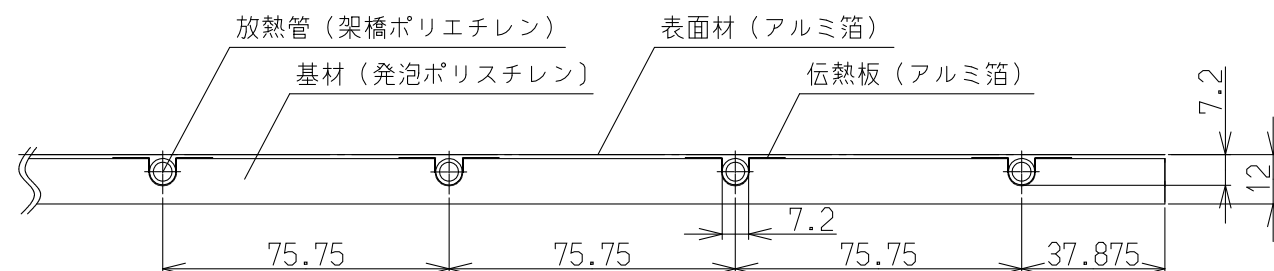


(A-A'断面図)

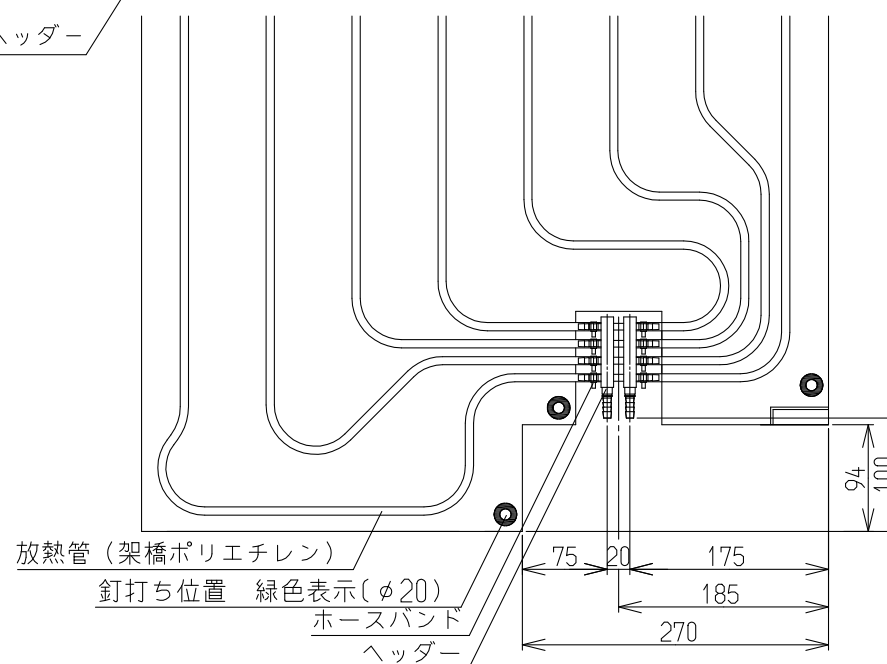

ヘッダ一部拡大図

項 目		仕 様
名称・型式		HFM-12FD-D2433-R
外形寸法		2,379×3,333×12mm
有効放熱面積		7.93m ²
質量		9.8kg
放 熱 管	管・材質・材料	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ	75.75mm
	管サイズ	外径φ7.2 / 内径φ5.0
表面材		アルミニウム箔 40μm
伝熱材		アルミニウム箔 100μm
基材		発砲ポリスチレン(20倍発泡)
投入熱量(75℃)		1706W
暖房能力(60℃)		868W
設 計 関 係	標準流量	1.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.25MPa
	流量抵抗	20.6kPa
	保有水量	2.27L
	ヘッダー位置	185mm

配管ガイド・コーナーガイド（同梱品）

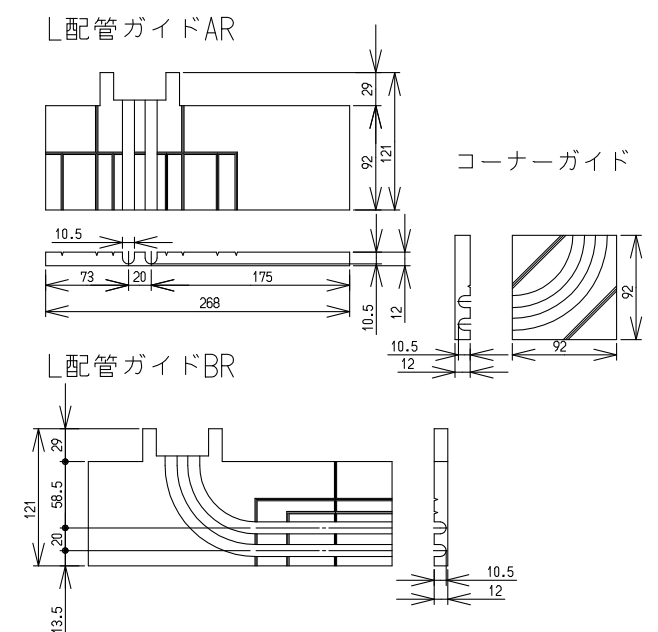

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	－
	名 称	小根太なし温水マット(高放熱タイプ)
	東 邦 型 式	HFM-12FD-D2433-R
	メーカ－型式	HFM-12FD-D2433-R

整理 No.