

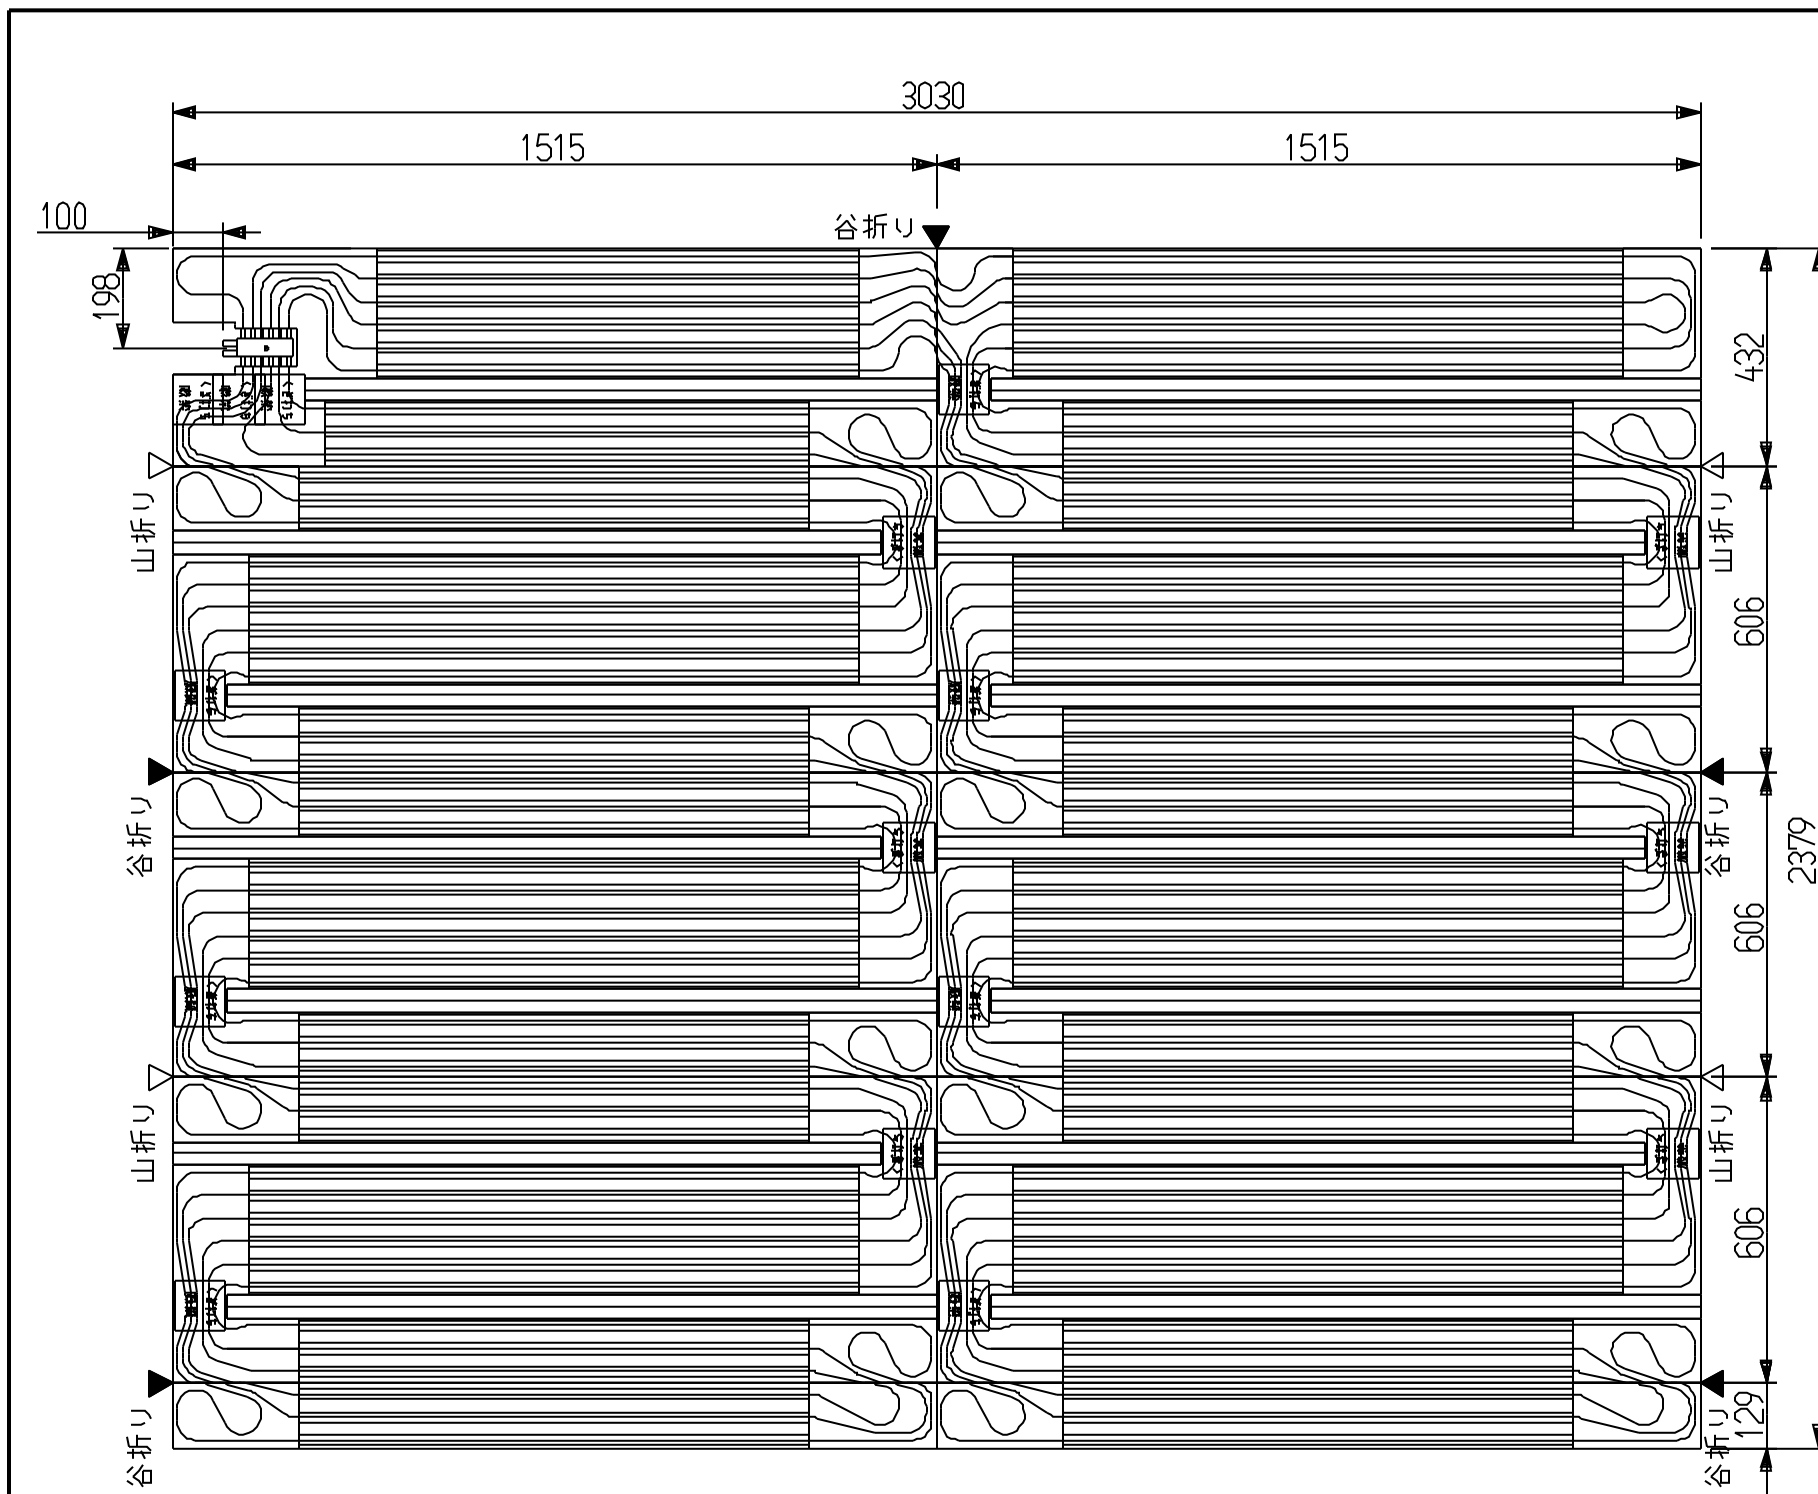


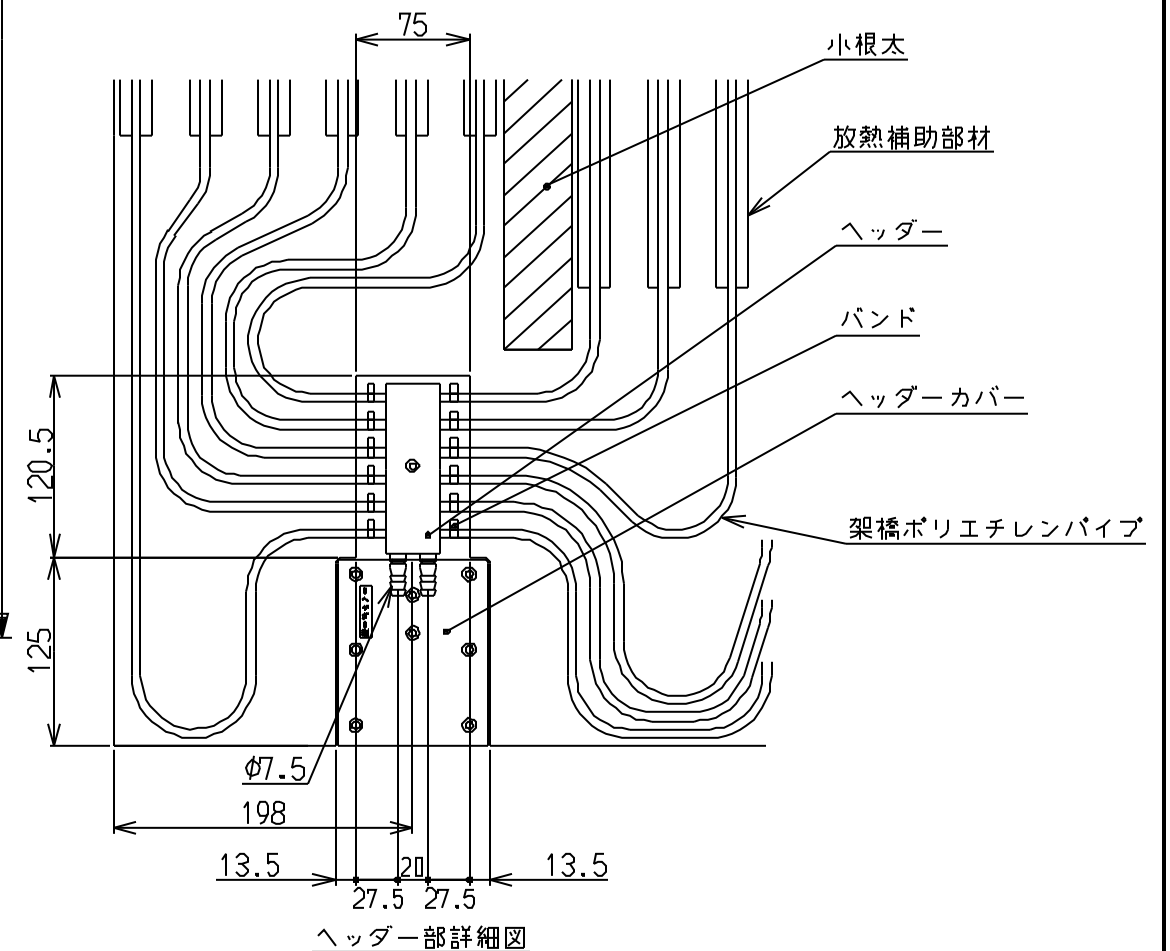

断面詳細図 1 / 2

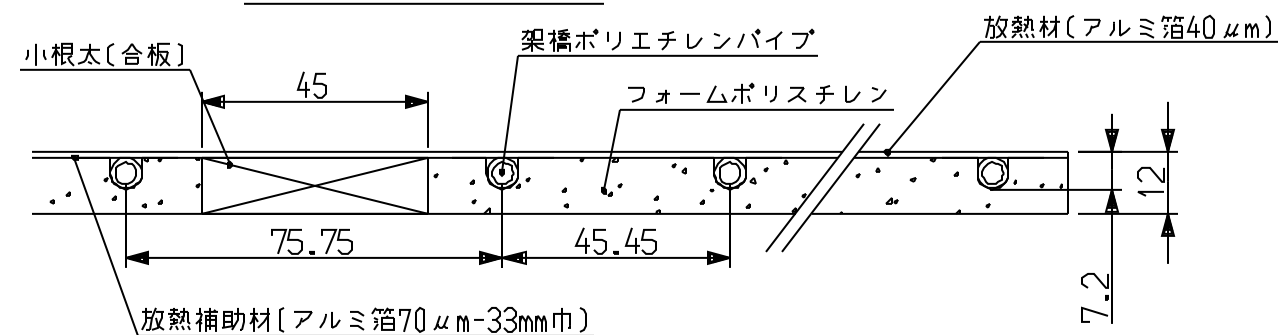

仕様

型式		HFM-12FECK3024
外形寸法		2379X3030X12mm
有効放熱面積		7.21m ²
重量		17kg
放熱 コイ ル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	165m
	ピッチ	45.45～75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マ ッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃)		788.1W/ｈ・枚
(45℃)		963.3W/ｈ・枚
(60℃)		1470.1W/ｈ・枚
暖房能力(40℃)		675.4W/ｈ・枚
(45℃)		825.5W/ｈ・枚
(60℃)		1286.4W/ｈ・枚
設 計 関 係	標準流量	1.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	12.0kPa/枚
	PT相当長	5.0m
	保有水量	3.2L/枚
	小根太溝数	14本

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12FECK3024
メーカー型式	REM-12FA-CKD3024

整理No.