



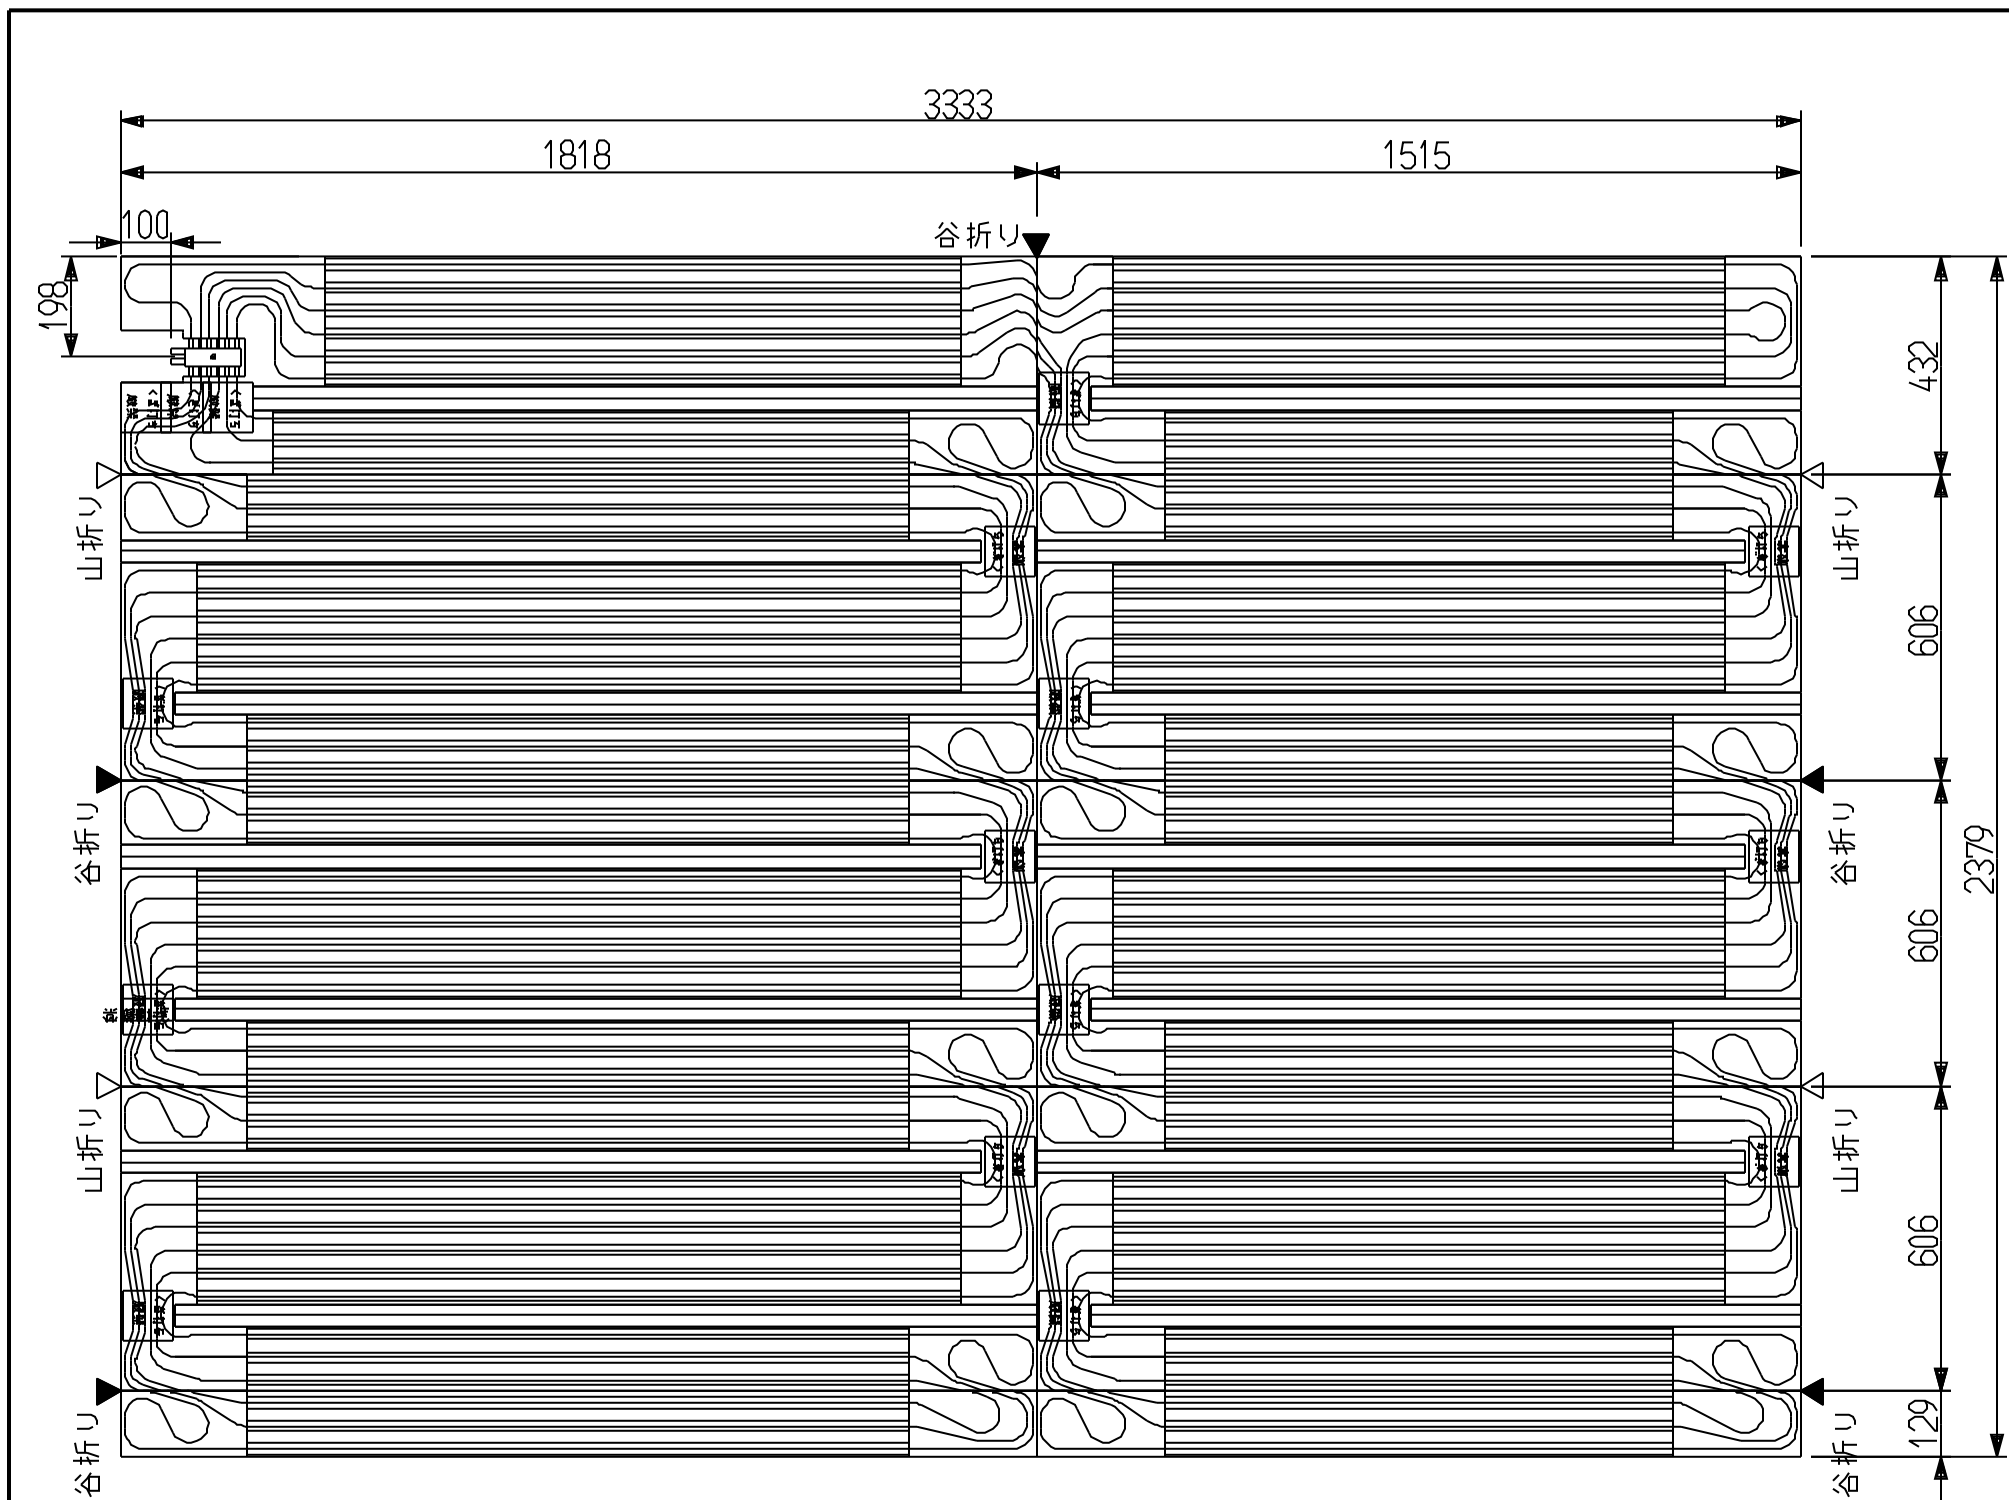


断面詳細図 1 / 2

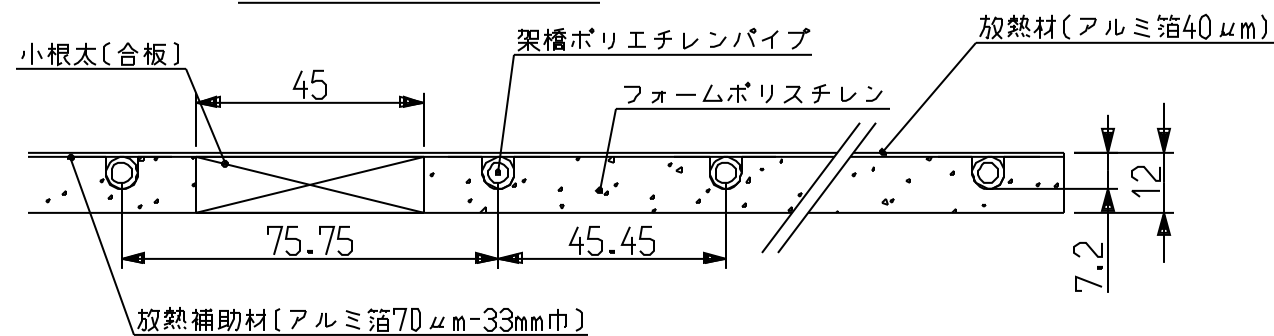

仕様

型式		HFM-12FECK3324
外形寸法		2379X3333X12mm
有効放熱面積		7.93m ²
重量		19kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	180m
	ピッチ	45.45～75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体[20倍]
	裏面材	なし
投入熱量[40℃] (45℃) (60℃)		866.7W/h・枚 1059.4W/h・枚 1616.9W/h・枚
暖房能力[40℃] (45℃) (60℃)		742.8W/h・枚 907.9W/h・枚 1414.8W/h・枚
設計 関係	標準流量	1.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	13.0kPa/枚
	PT相当長	5.5m
	保有水量	3.5L/枚
	小根太溝数	14本

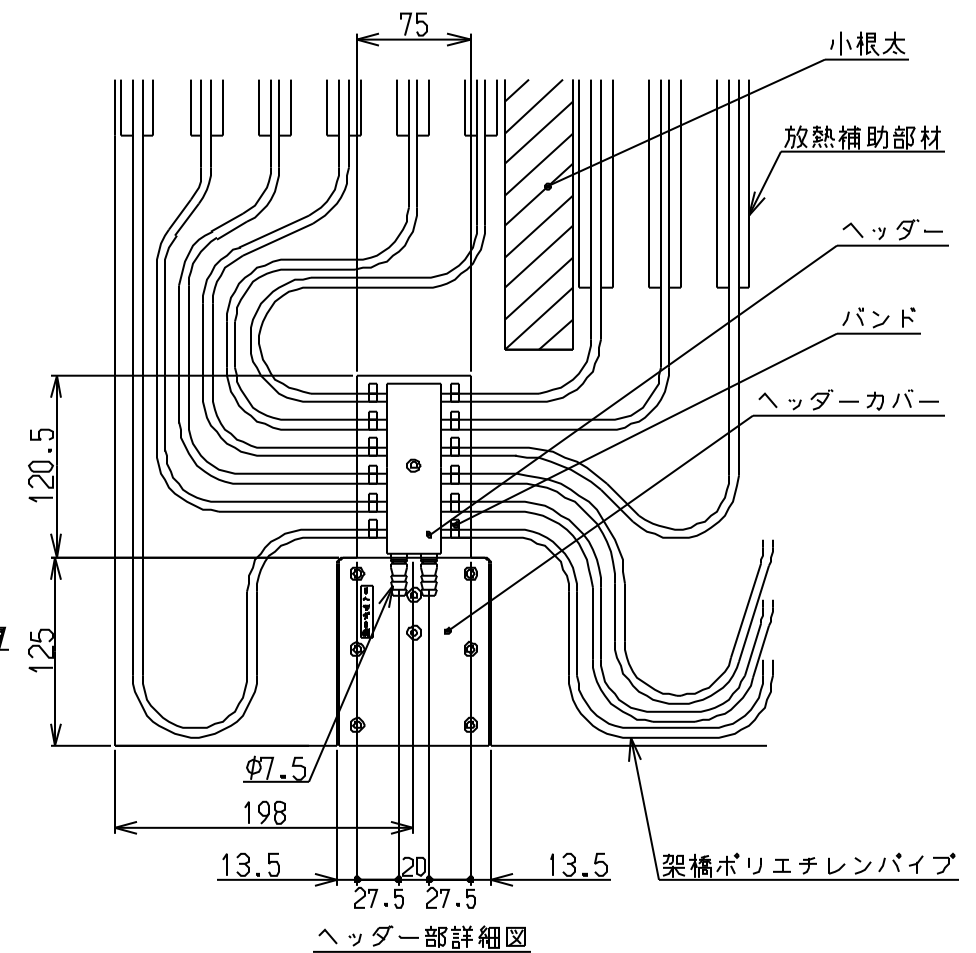

ヘッダー部詳細図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12FECK3324
メーカー型式	REM-12FA-CKD3324

整理No.