



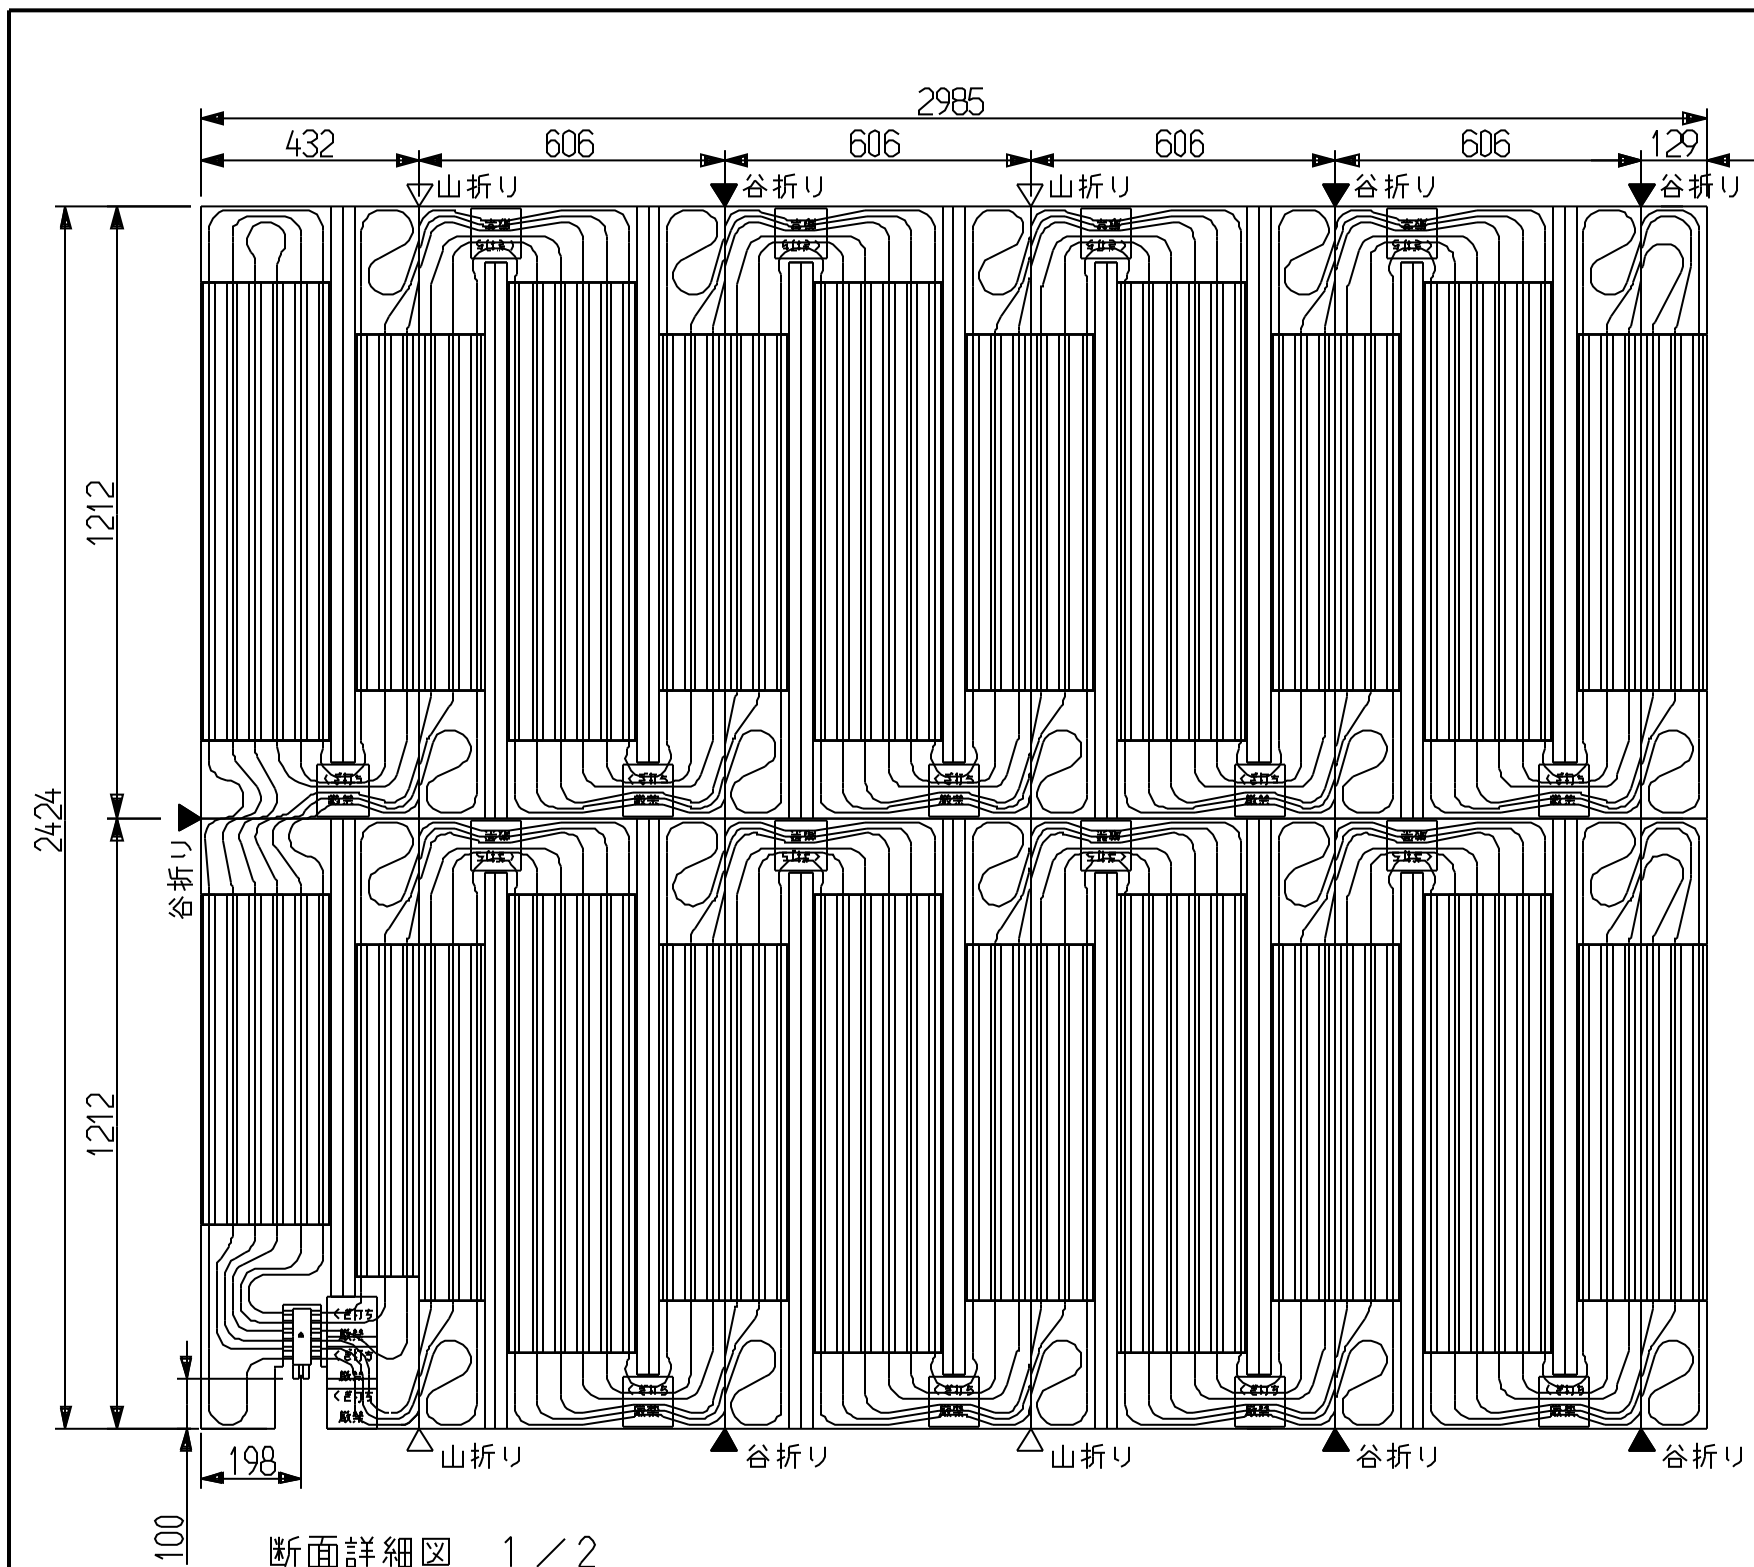


断面詳細図 1 / 2

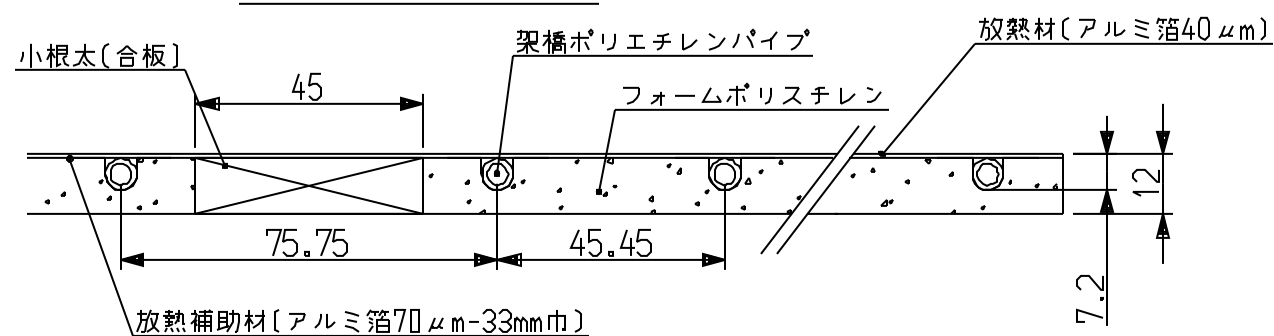

仕様

型式	HFM-12FESK2430
外形寸法	2985X2424X12mm
有効放熱面積	7.24m ²
重量	17kg
放熱コイル	材質 材料 架橋ポリエチレン管
	総長 171m
	ピッチ 45.45~75.75mm
	サイズ 外径7.2mm 内径5mm
放熱材	アルミ箔(40μm)
放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
裏面材	なし
投入熱量(40℃)	791.3W/h・枚
(45℃)	967.3W/h・枚
(60℃)	1476.2W/h・枚
暖房能力(40℃)	678.2W/h・枚
(45℃)	828.9W/h・枚
(60℃)	1291.7W/h・枚
設計関係	標準流量 1.5L/min
	最高使用温度 80℃
	最高使用圧力 0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗 12.0kPa/枚
	PT相当長 5.0m
	保有水量 3.4L/枚
	小根太溝数 18本

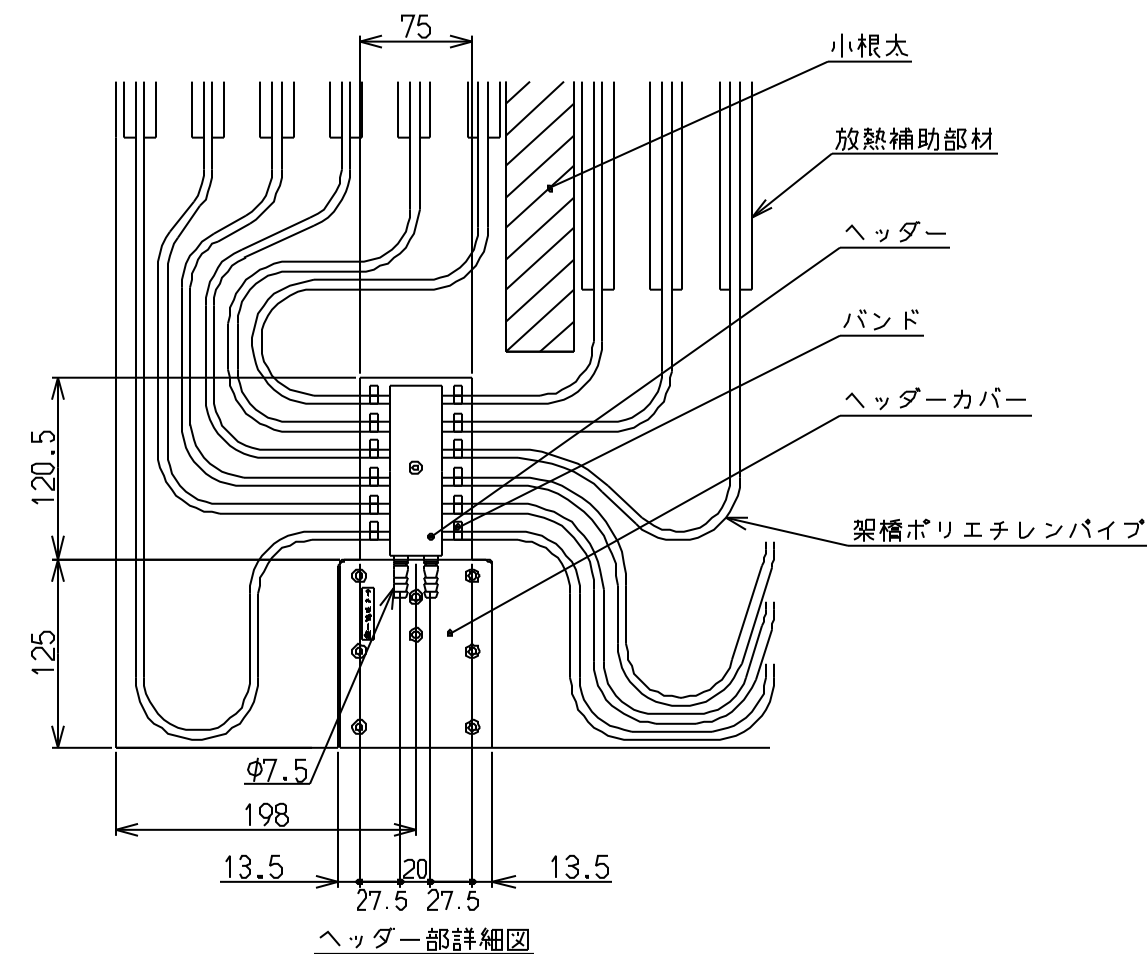

ヘッダー部詳細図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12FESK2430
メーカー型式	REM-12FA-SKD2430

整理No.