

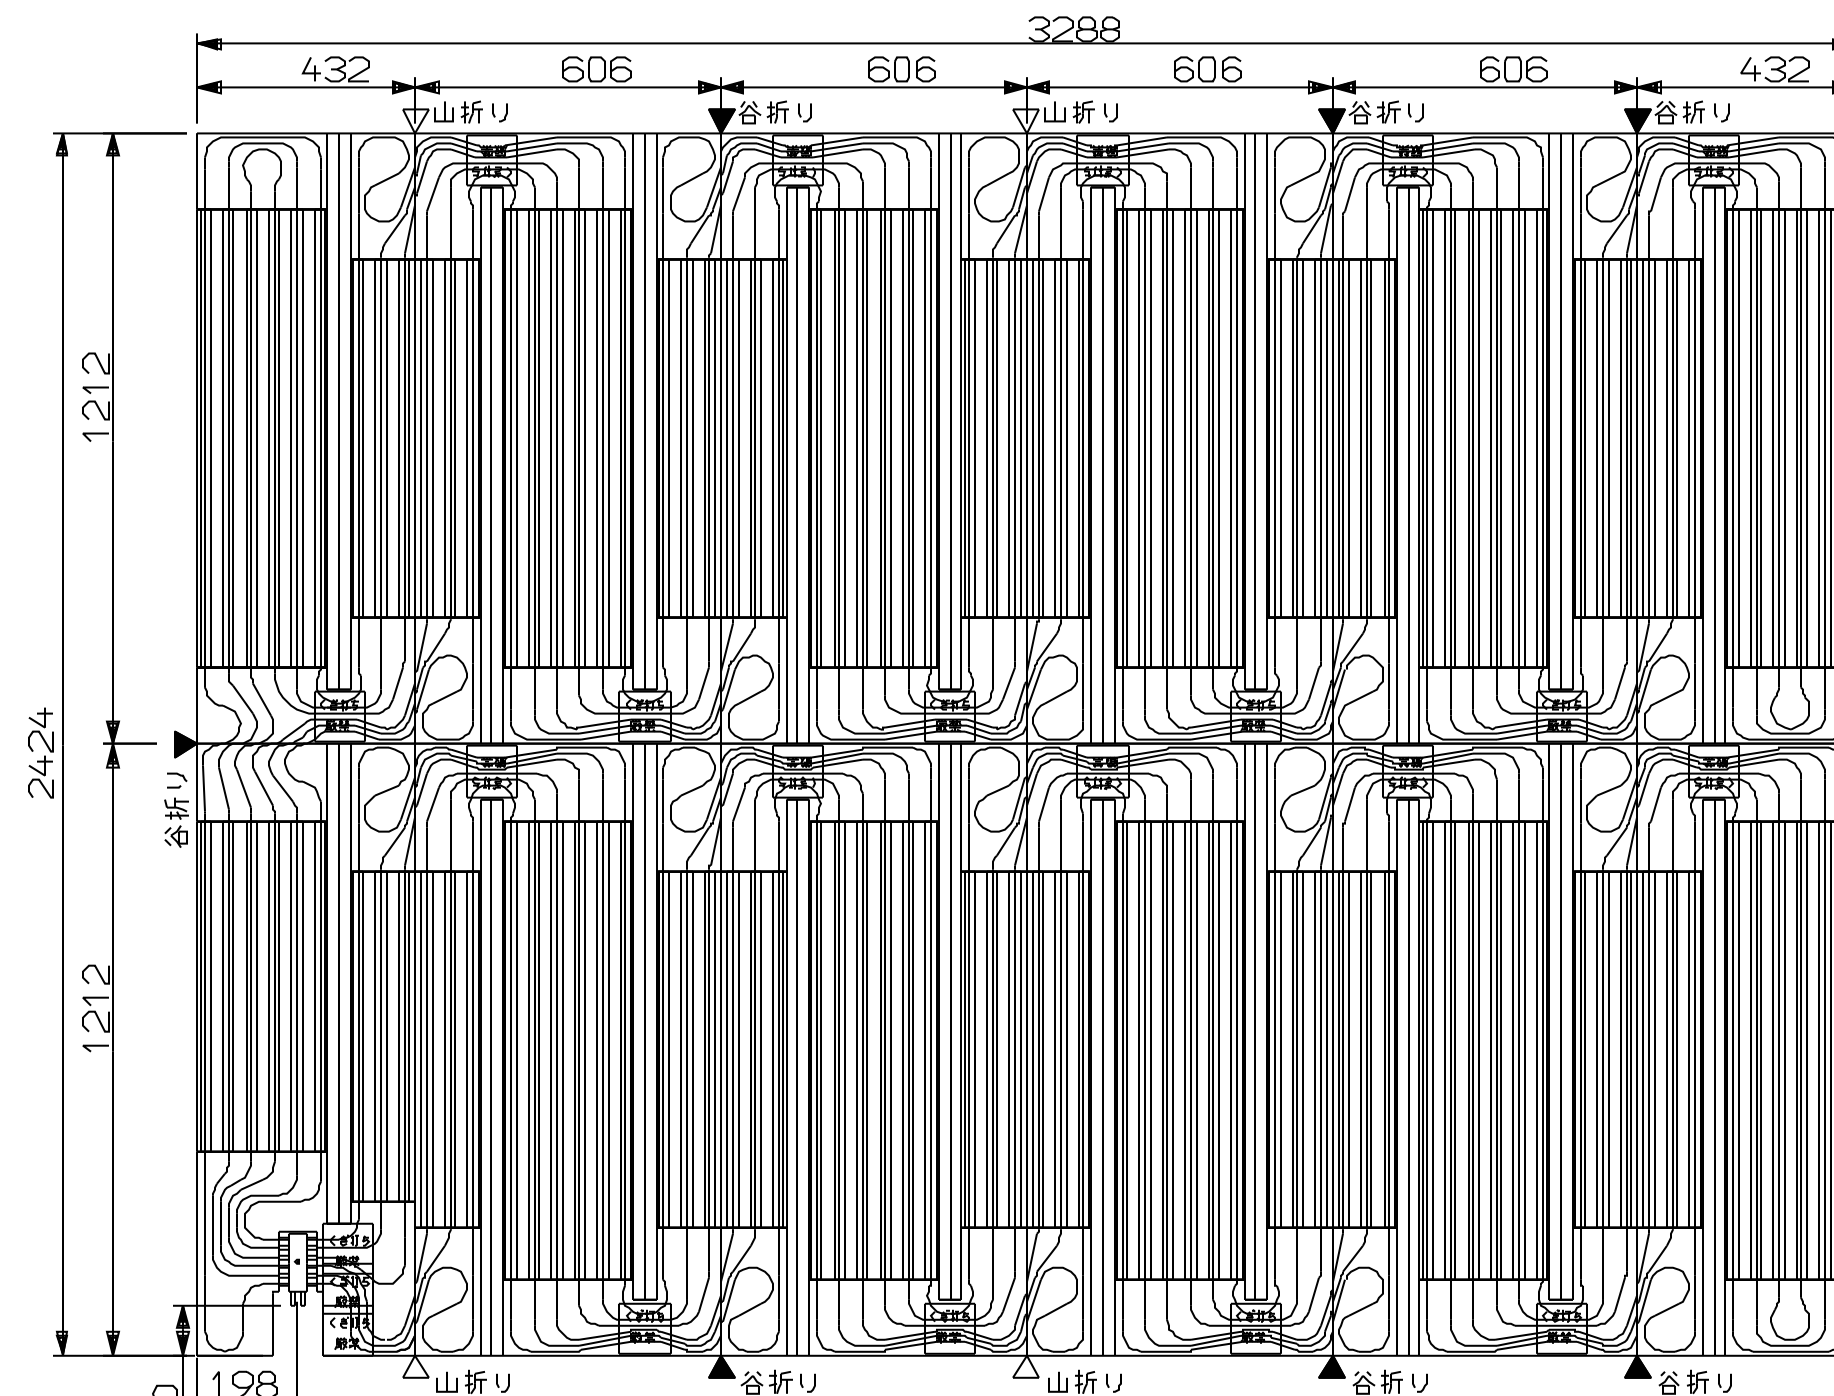


仕様

型式		HFM-12FESK2433
外形寸法		3288X2424X12mm
有効放熱面積		7.97m ²
重量		19kg
放熱 コイル	材質 材料	架橋ポリエチレン管
	総長	189m
	ピッチ	45.45~75.75mm
	サイズ	外径7.2mm 内径5mm
マッ ト	放熱材	アルミ箔(40μm)
	放熱補助材	アルミ箔(70μm-33mm巾)
	断熱材	ポリスチレン発泡体(20倍)
	裏面材	なし
投入熱量(40℃) (45℃) (60℃)		871.1W/h・枚 1064.8W/h・枚 1625.1W/h・枚
暖房能力(40℃) (45℃) (60℃)		746.6W/h・枚 912.5W/h・枚 1421.9W/h・枚
設計 関係	標準流量	1.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
	標準流量抵抗	13.0kPa/枚
	PT相当長	5.5m
	保有水量	3.7L/枚
	小根太溝数	20本

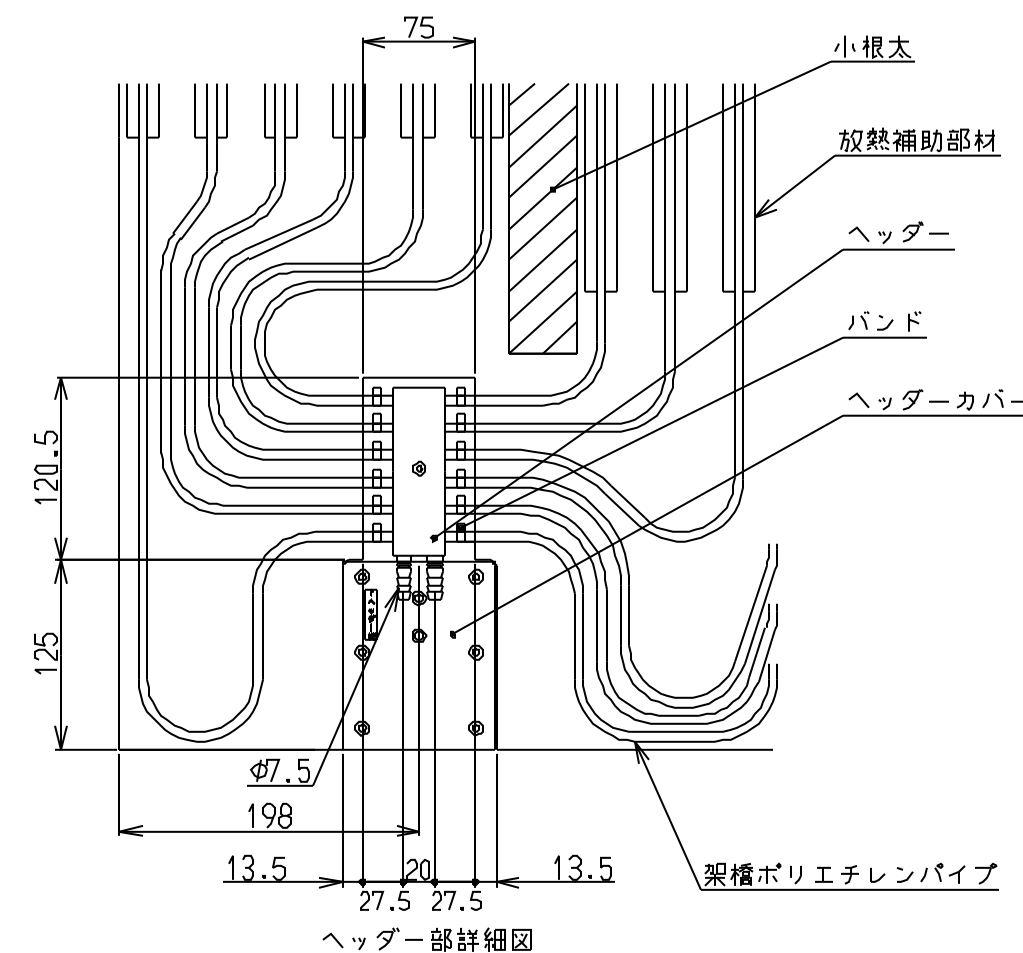

断面詳細図 1 / 2

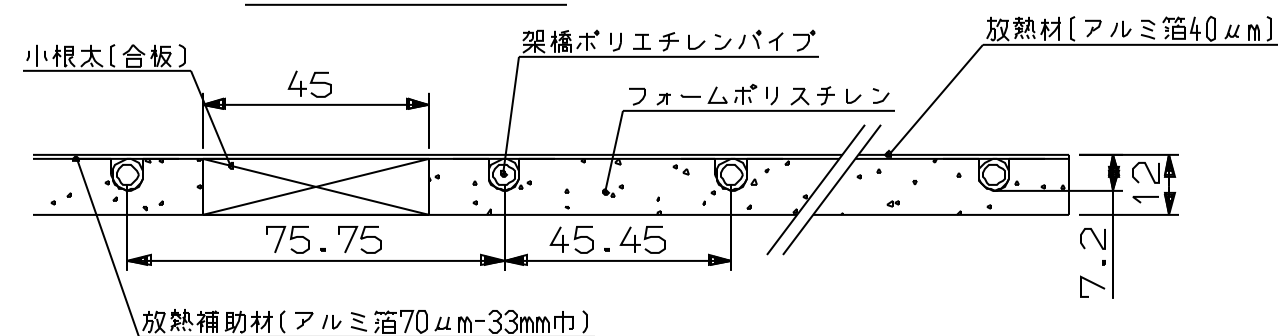

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12FESK2433
メーカー型式	REM-12FA-SKD2433

整理No.