


(単位：mm)

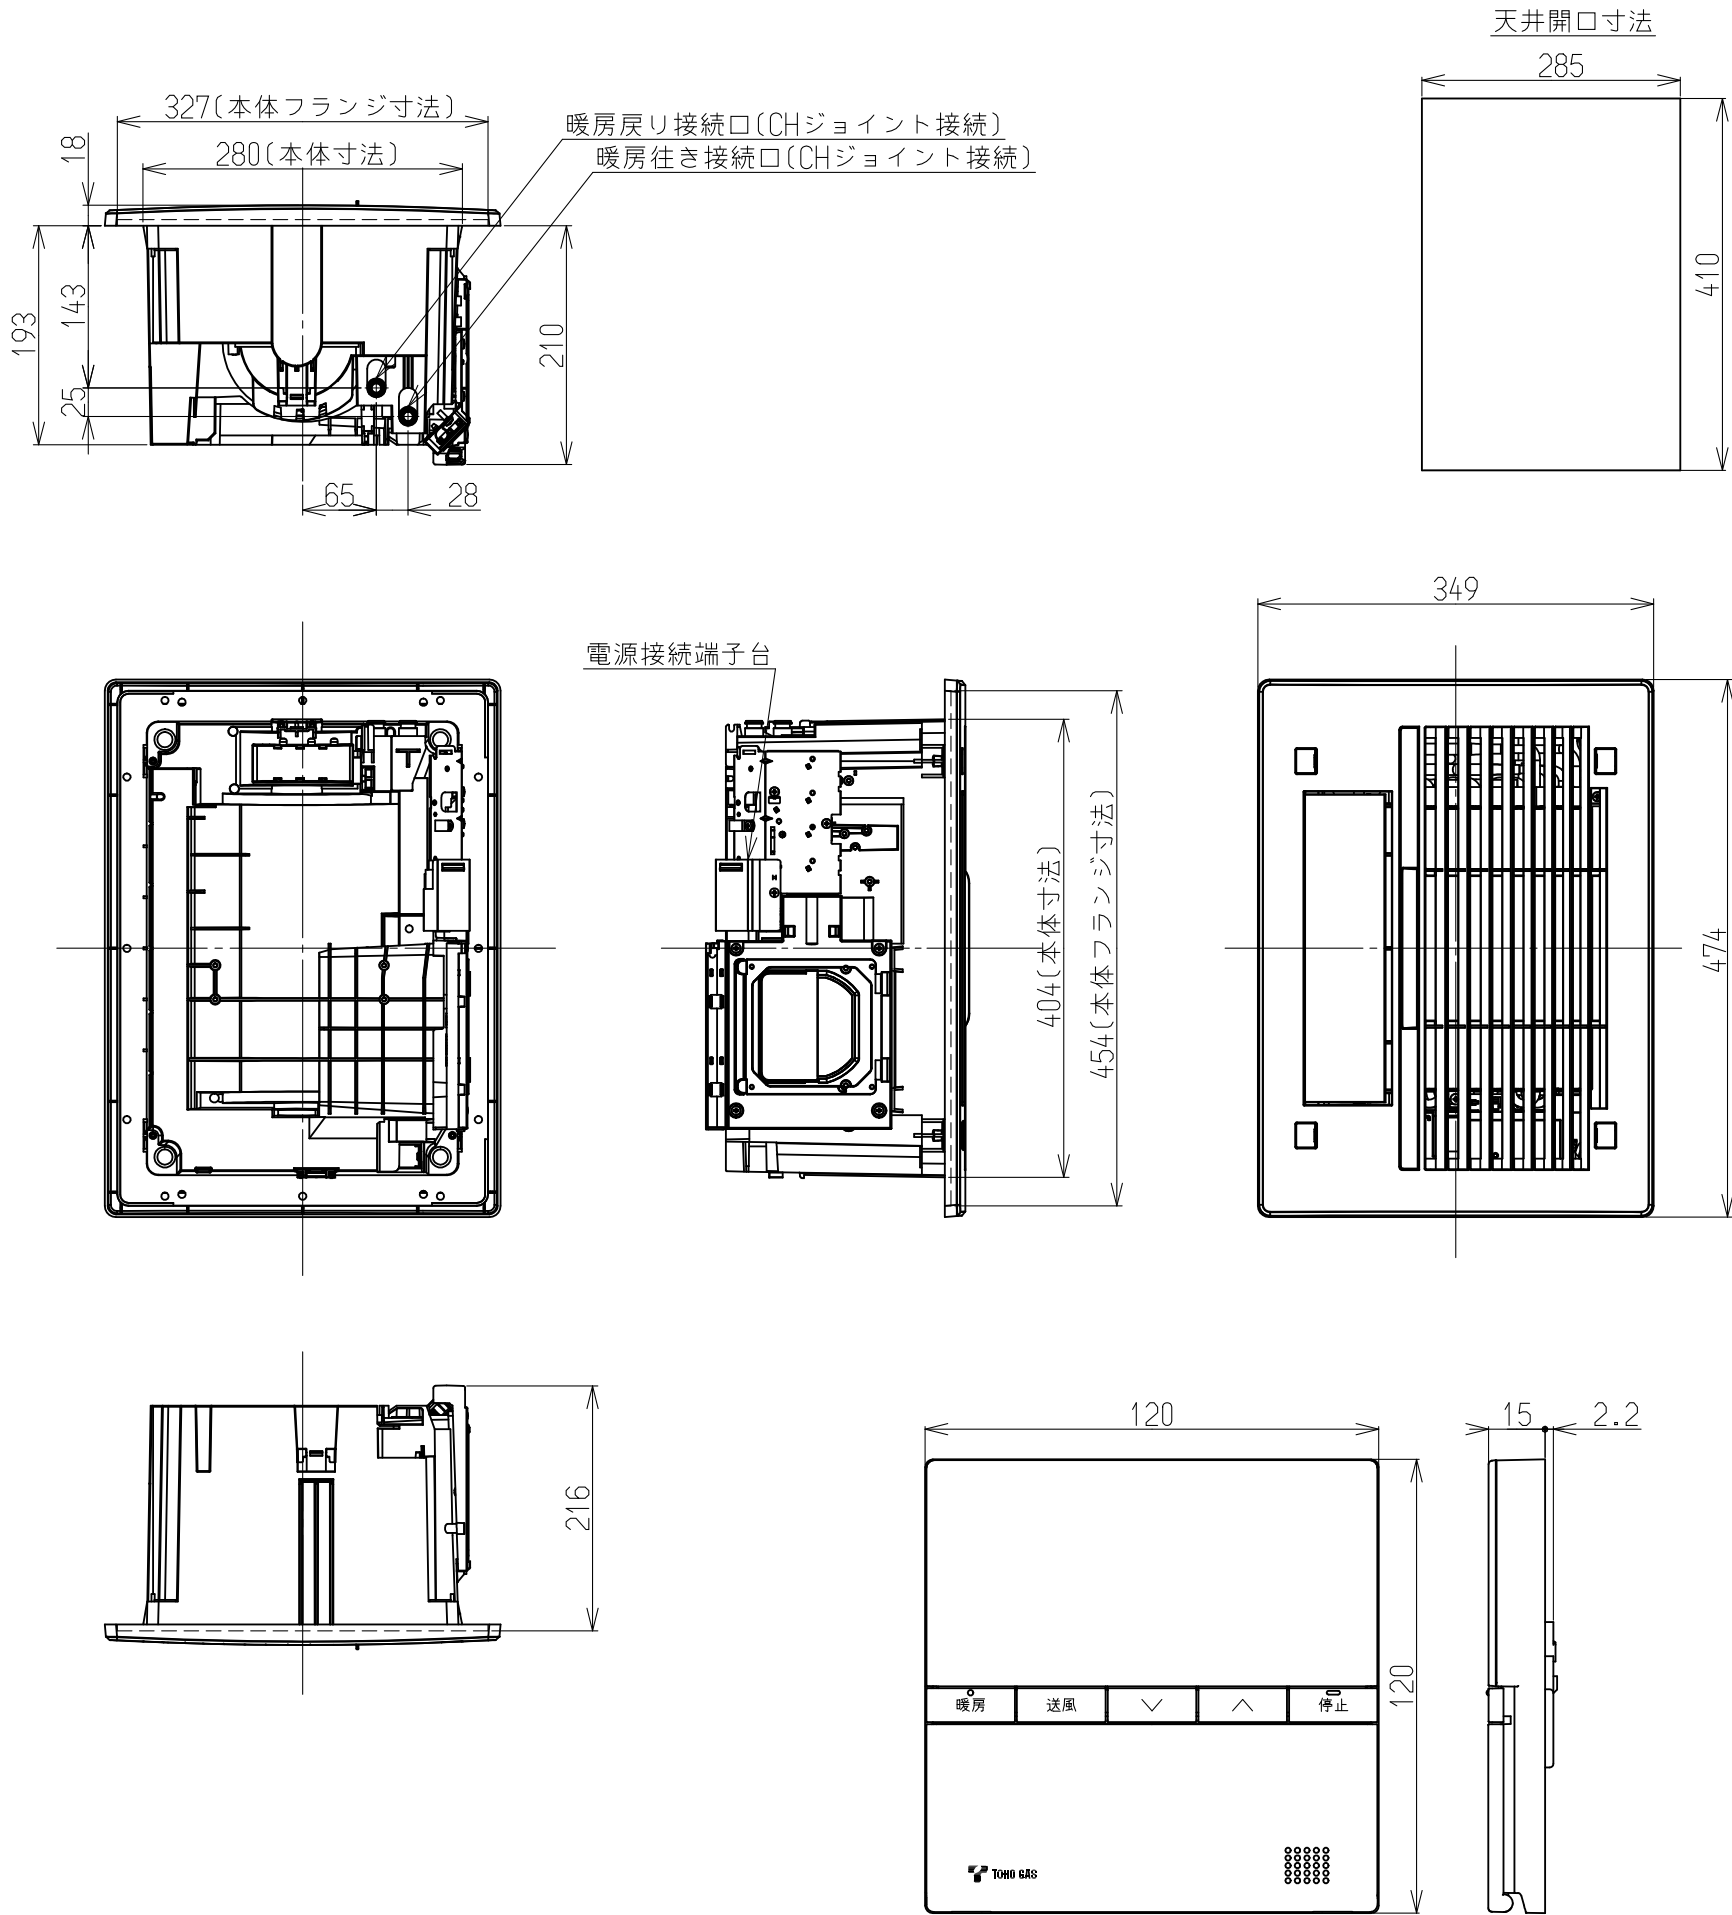

型式	HH-3322KCS-T 脱衣室暖房機	
設置方式	天井埋め込み式	
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下の脱衣室
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9
	本体寸法	高さ210X幅404X奥行280
寸法 (mm)	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349
	天井有効高さ	260以上
	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯
質量(kg)	本体:5.5(運転時5.8))	
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37
送風運転	タイマー	切タイマー最大6時間
	各要素の作動	循環ファンの運転
	風量(m³/min)	強:5.4 / 弱:4.3
	風量・コース切換	強/弱
消費電力(W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	涼風運転	強:19 / 弱:13
	待機時	1
安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防	

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値：機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	脱衣室暖房機
	東邦型式	HH-3322KCS-T
	メーカー型式	RBH-C3301T

整理No.