

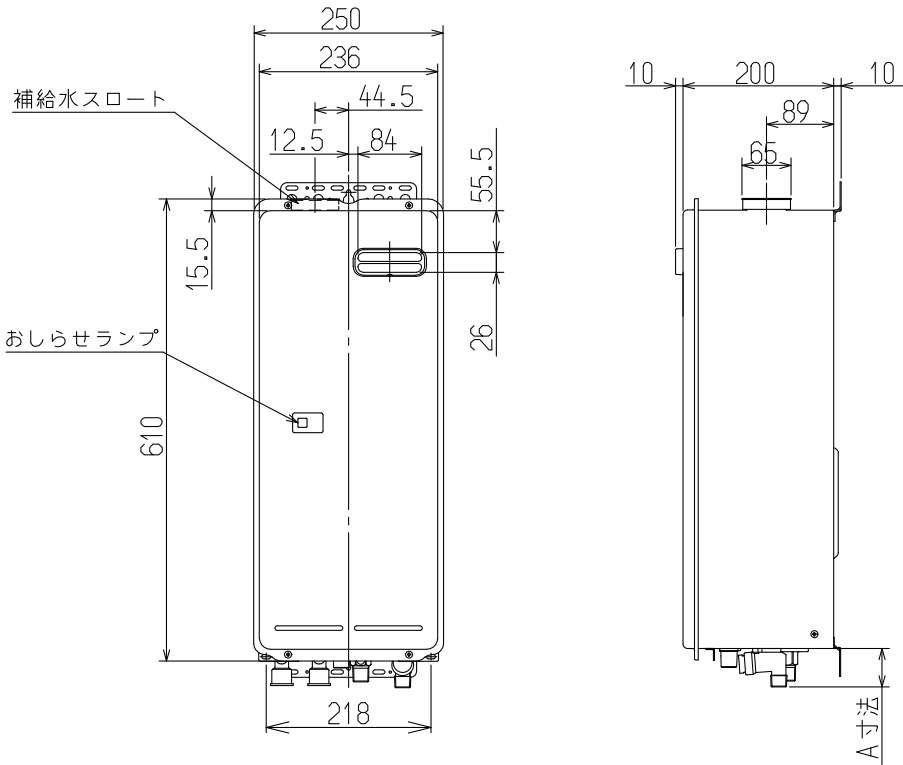


(単位：mm)

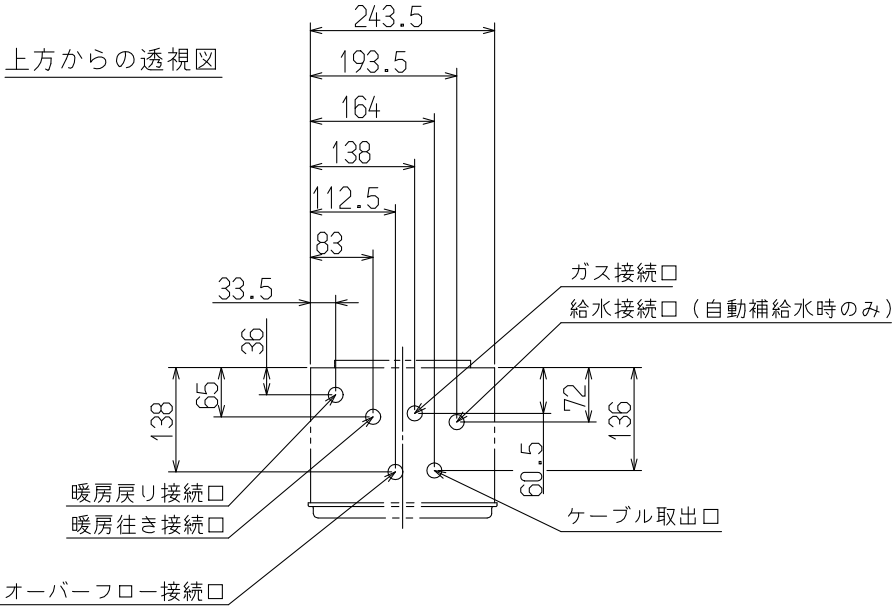

接続口	A 寸法
ガス	43
給水	49
暖房往	48
暖房戻	48

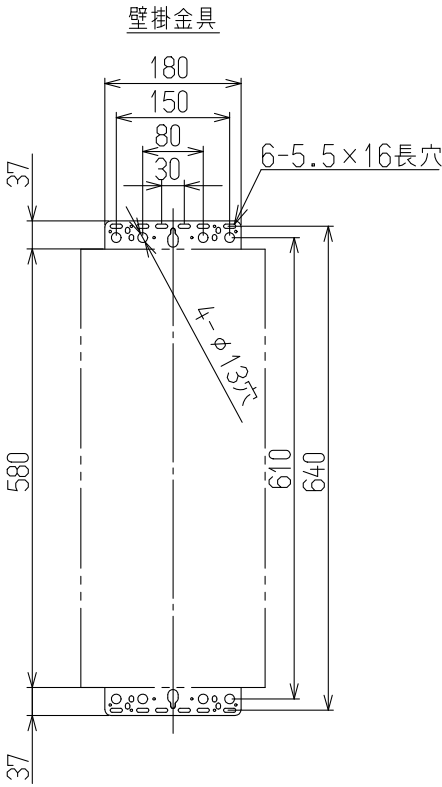

■仕様表

B	L	型 式	HS-0706BRS
型		式	RH-61W(B)
設	置	方 式	屋外壁掛式(後面近接設置型)
暖	房	方 式	開放式
給	排	気 方 式	強制排気方式
寸	法	(高さ×幅×奥行)	610×250×200
質		量 (kg)	14(満水時:16)
使		用 水 圧	100～600kPa(1～6kgf/cm ²)
最	大	ガ ス 消 費 量 (KW)	8.63(7,400kcal/h)
熱		効 率	83.5%
騒		音 (dB(A))	45.0
N	O	x (ppm)	60以下
排		気 温 度	260℃以下
安	全	装 置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過熱防止装置, 過電流安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 誘導電保護装置
凍	結	予 防	低温燃焼またはポンプ自動運転+凍結予防ヒータ(10W)
接	続	ガ ス	15A(R1/2)
		給 水	15A(R1/2)
		暖 房 往 き	CCHジョイント用継手
		暖 房 戻 り	CCHジョイント用継手
		オーバフロー	15A(R1/2)
		電 気	—
電		源	AC100V 50/60Hz共用
消	費	電 力 (W)	55/70(待機時2.0)(50/60Hz)
本	体	外 装 色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)
付		属 品	信号線セット(一式), ねじセット
別		売 品	配管カバー, 据置台, 排気カバー, 側方排気アダプタ, 防振壁掛金具, 不凍液, 熱動弁ヘッダー

■能力表

暖	暖房能力kW(kcal/h)	7.21～3.11(6,200～2,670)比例制御 3.11～0(2,670～0) ON-OFF制御
	湯 温 制 御	約80(70,75,85)℃, 約60℃ (50・55・65℃)
	ポ ン プ 機 外 揚 程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	42.0/61.0(4.3/6.2)(6L/分)
房	シ ス テ ム 許 容 水 量 (L)	銅管:32 樹脂管:35
	給 水 方 式	漏水検知機能付自動給水(給水接続時)・・・手動給水も可

・手動補水の場合は、給水接続工事は必要ありません。

給水装置認証登録番号	NW4006
B L 認 定	あり
製 造 ガ ス 種	13A

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛式(後面近接設置型)
	名 称	暖房専用熱源機
	東 邦 型 式	HS-0706BRS
	メーカ－型式	RH-61W(B)

整理N o .