

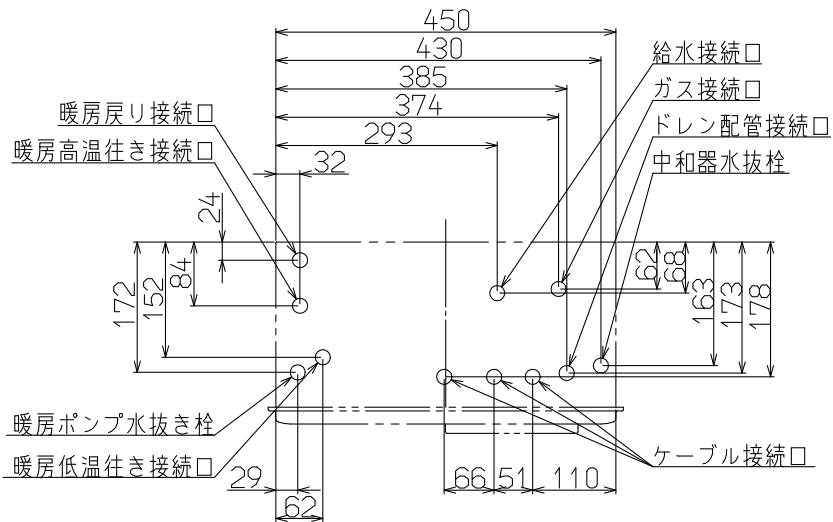
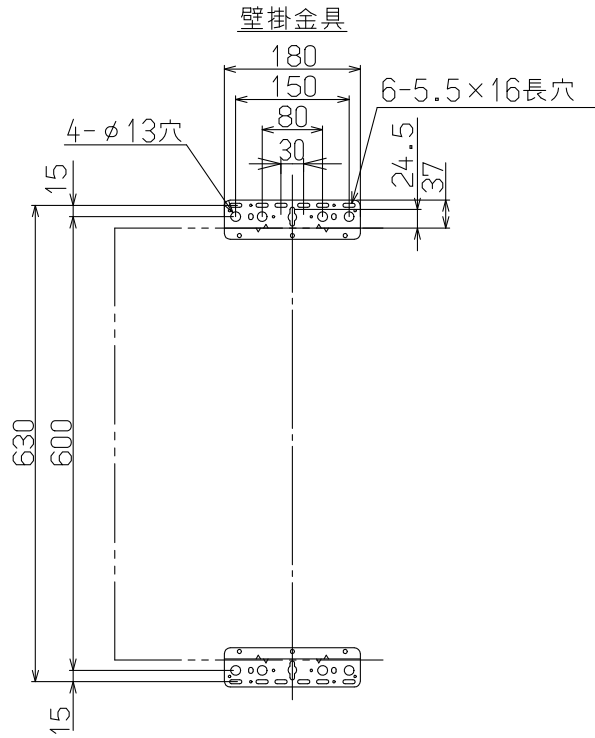


(単位：mm)

(上方からの透視図)

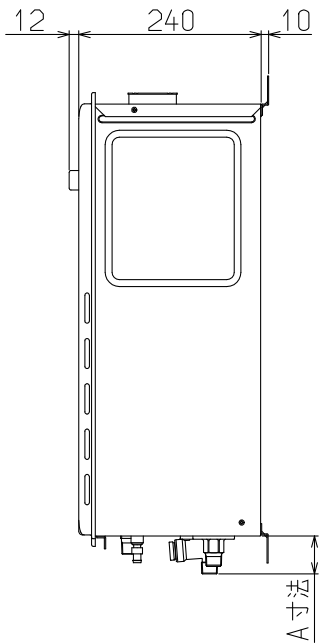

接続口	A寸法
ガス	40
給水	50
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	24

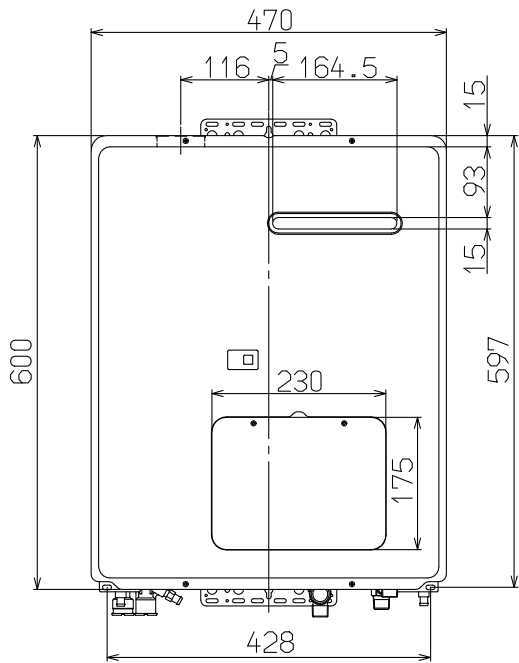

■仕様表

B	L	型	式	HS-2308BRSWC				
型			式	RH-K200W2-1(A)				
設	置	方	式	屋外壁掛式(後面近接設置型)または据置台設置				
暖	房	方	式	開放式				
給	排	気	方	式	強制排気方式			
寸	法	(高さ×幅×奥行)			600×470×240			
質	量	(kg)			26(満水時:29)			
使	用	水	圧		100~600kPa(1~6kgf/cm2)			
最	大	ガ	ス	消	費	量(KW)	27.3(23500kcal/h)	
熱	効	率					87.0%(高温:85.0%,低温:89.0%)	
騒	音	(dB(A))					42.0	
N	O	×		(ppm)			60以下	
排	気	温	度				100℃以下	
安	全	装	置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,ファン回転検出装置,漏電安全装置,暖房ポンプ回転検出装置,沸騰防止装置,誘導電保護装置,中和器詰まり検知装置				
凍	結	予	防	低温燃焼またはポンプ自動運転+凍結予防ヒータ(115W)				
接	続	ガ	ス	15A(R1/2)				
		給	水	15A(R1/2)				
		暖	房	高	温	往	き	CCHジョイント用継手
		暖	房	低	温	往	き	CCHジョイント用継手
		暖	房	戻	り	CCHジョイント用継手		
		ド	レ	ン	排	出	15A(R1/2)	
電		電	気	—				
電		源		AC100V 50-60Hz共用				
消	費	電	力(W)	117(待機時1.2)(50-60Hz)				
本	体	外	装	色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)			
付		属	品	信号線セット(一式),ねじセット				
別		売	品	配管カバー,据置台,排気カバー,側方排気アダプタ,防振壁掛金具,不凍液,熱動弁ヘッダー				

■能力表

暖	暖房能力kW(kcal/h)	高 温	23.3～4.2 (20,000～3,600) 比例制御 4.2～0(3,600～0) ON-OFF制御	
		低 温	15.0～4.2 (12,900～3,600) 比例制御 4.2～0(3,600～0) ON-OFF制御	
	湯 温 制 御	高 温	約80℃	
		低 温	約60℃ (45・50・55・65・70℃切替可) ,40	
	ポ ン プ 機 外 揚 程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高 温	57(5.8) (10L/分時)	
		低 温	81(8.3) (10L/分時)	
房	システム許容水量(L)	銅管：96 樹脂管：98		
	給 水 方 式	漏水検知機能付自動給水 (給水接続時)・・・手動給水も可		

・手動補水の場合は、給水接続工事は必要ありません。

給水装置認証登録番号	NW4006
B L 認 定	あU
製 造 ガ ス 種	13A

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛式(後面近接設置型)または据置台設置
	名 称	暖房専用熱源機
	東 邦 型 式	HS-2308BRSWC
	メーカ－型式	RH-K200W2-1(A)

整理N o .