


(単位:mm)

(上方からの透視図)

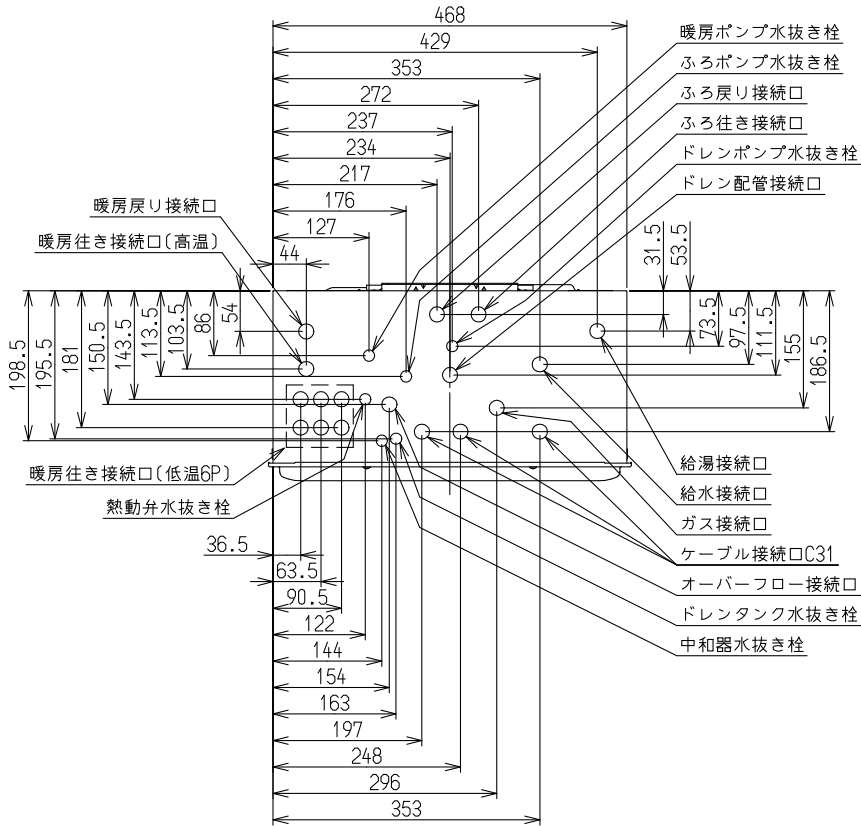

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。



固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
A L C壁固定	フィッシャープラグS X 6×30	据置(上部固定あり)	2		
P S固定		P S標準			
		P S扉内			

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	61
オーバーフロー	36

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

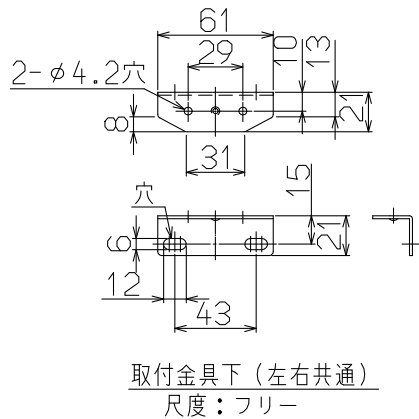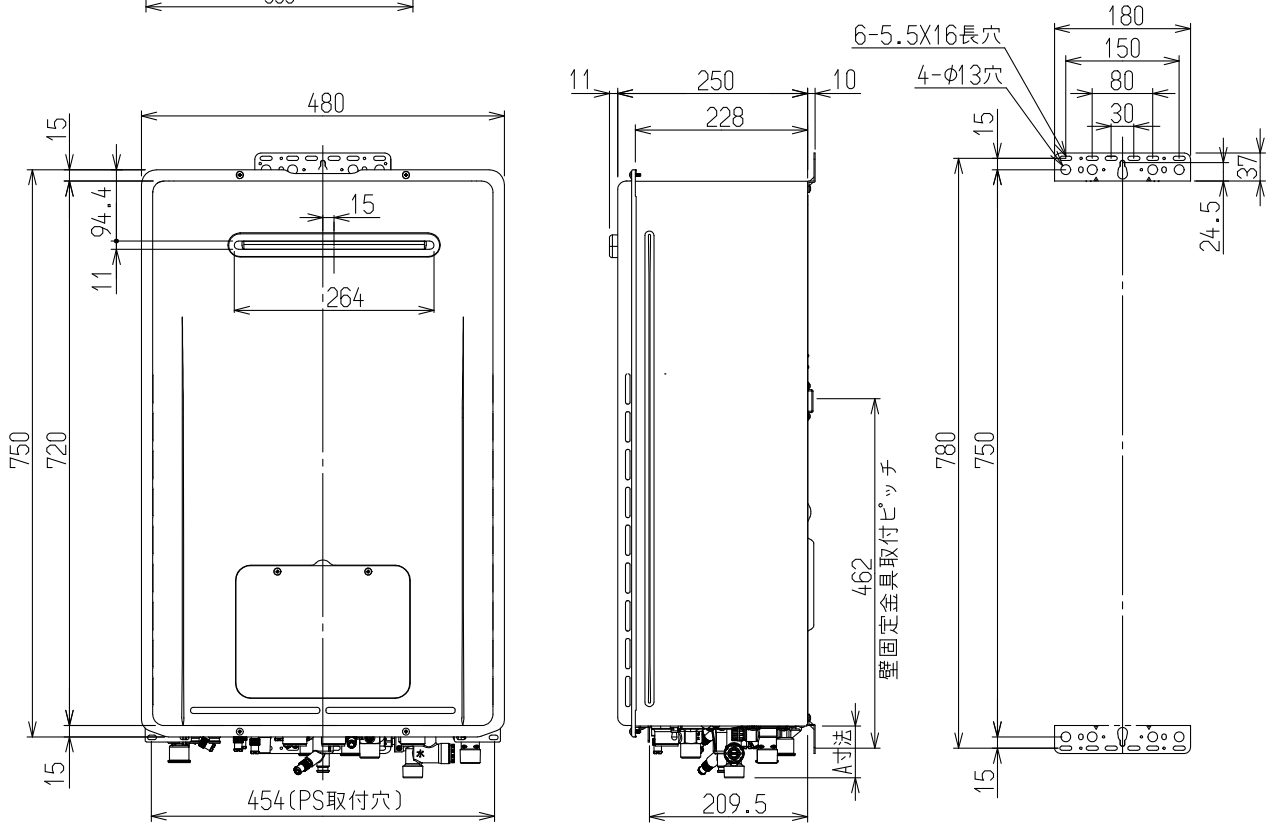

取付金具下(左右共通)
尺度:フリー



注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合、給水圧が200kPa以上必要です。

注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

■仕様表

B	L	型	式	HT4222ARSAW6P
型	置	方	式	RUFH-EP2408AW2-6
設	置	方	式	屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
給	排	気	方	強制排気方式(排気延長不可)
寸	法	(高さ×幅×奥行)		750×480(本体474)×250
質	量	(kg)		36(満水時:40)
使	用	水	圧	100~600kPa(1~6kgf/cm ²)
最大ガス消費量 (kW)	同 時 給 湯 暖 房	給湯		60.7(52,200kcal/h)
		給湯		44.2(38,000kcal/h)
		暖房		16.5(14,200kcal/h)
熱	効	率		給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)
エ	ネ	ル	ギ	消費効率
区	分	・	構	造
騒	音	(dB(A))		給湯・暖房・ふろ同時 49以下
N	O	x	(ppm)	60以下
排	気	温	度	100℃以下
ド	レ	ン	排	水
				最大約95mL/分
安				全
装				置
凍	給	湯		凍結予防ヒータ(240W)
	暖	房		低温燃焼+ポンプ自動運転
接	ふ	ろ		凍結予防ヒータ(240W)+ポンプ自動運転
	ガ	ス		20A(R3/4)
	給	水	・	給湯
	暖	房	往	戻
	ふ	ろ	往	戻
	ド	レ	ン	配
電	オ	ー	バ	ー
	フ	ロ	ー	電
電				源
消				費
本				体
付				属
別				売
				品

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))
	給湯温度調節	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) ※1
	自動湯はり	温度調節 33~48℃(16段階) ※1
	湯はり方式	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L(4段階)
	水位式	水位式
暖房	最低作動水量(L/分)	ふろ循環金具上より7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階
	給湯器内圧損(kPa)	1.5
暖房能力kW(kcal/h)	湯温制御	41 (16L/分)
	ポンプ機外揚程	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御
	kPa(mH ₂ O)(50~60Hz)	高温:約80℃, 低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可), 40
	システム許容水量(L)	高温 64(6.6)(10L/分時)
	給水方式	低温 53(5.4)(16L/分時)・・・・5系統
ふ	おいだき能力(kW)	銅管:24 樹脂管:35
	連続おいだき	漏水検知機能付自動給水
ろ	最低作動流量(L/分)	9.9(8,500kcal/h)
	おいだき温度調節	一定時間(1・2・3・4,5・6分の5段階)で自動停止
ポンプ機外揚程	ポンプ機外揚程	かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
	ポンプ機外揚程	2.9
ポンプ機外揚程	ポンプ機外揚程	おいだき温度調節
	ポンプ機外揚程	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)
ポンプ機外揚程	ポンプ機外揚程	70kPa(7.1mH ₂ O)(5L/分)(50~60Hz)
	ポンプ機外揚程	※1 MBC-300V(B)シリーズのリモコン接続時の値です。

※1 沸き上げ所要時間

条	件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき		約11.5分	約13.5分	約16分

■ふろ自動湯はり所要時間

季	節	水	温	沸き上げ温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春	・	秋	15℃	42℃	約12.5分	約13.5分	約15分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

受	領	印		東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
				設	置
				方	式
				名	称
				東 邦 型 式	HT4222ARSAW6P
メ	ー	カ	ー	型 式	RUFH-EP2408AW2-6

整理No.