
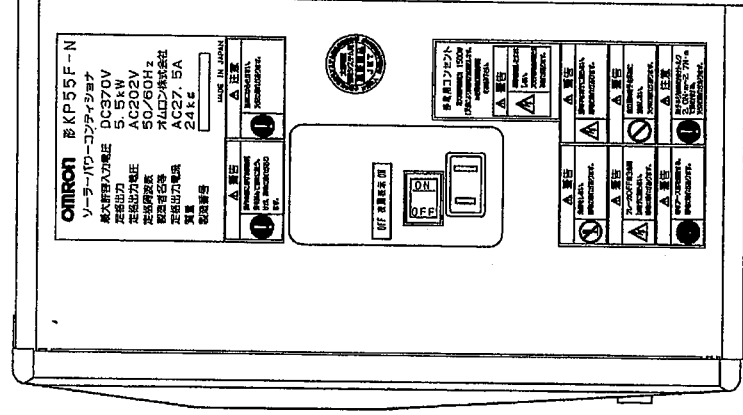
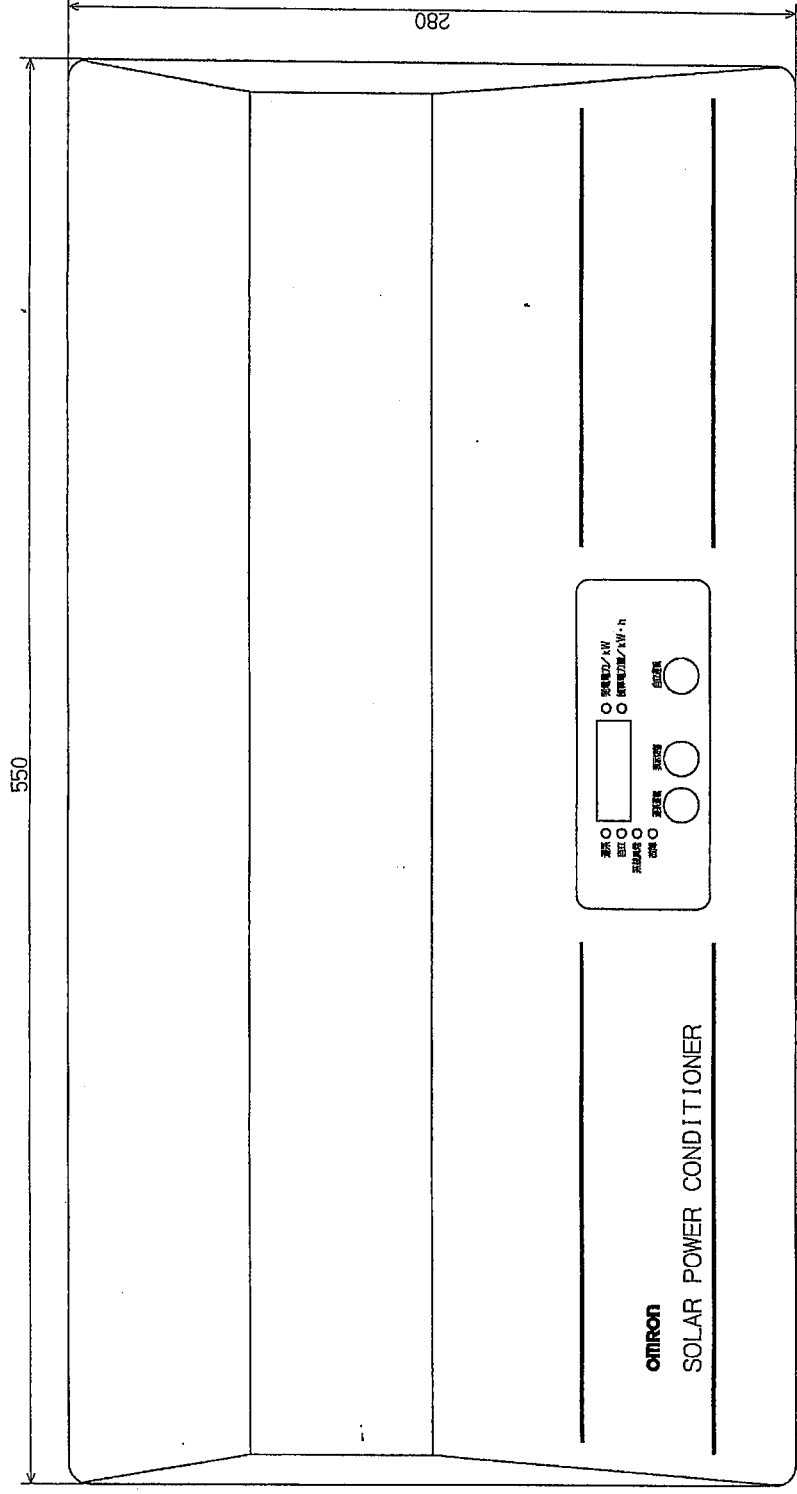


[illegible]


	△注意 運転中や停止直後は天井部に触らない。 やけどの恐れがあります。
---	--

	▲ 注意 運転中や停止直後は天井部に触らない。 やけどの恐れがあります。
---	---

連系	☐		発電電力 / kW	☐	
自立	☐		積算電力 / kW · h	☐	
系統異常	☐				
故障	☐				
通系電源	☐	表示切替	☐	自立電源	☐

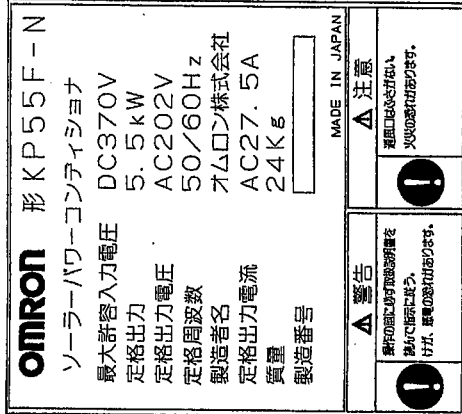



OFF 夜間表示 ON



※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)	※電圧用コンセント ※定格電圧 1500V ※定格電流 15A (15A以上の電流が流れると、 ケーブルが熱くなり、火災の原因となることがあります。)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]


仕様書添付図面

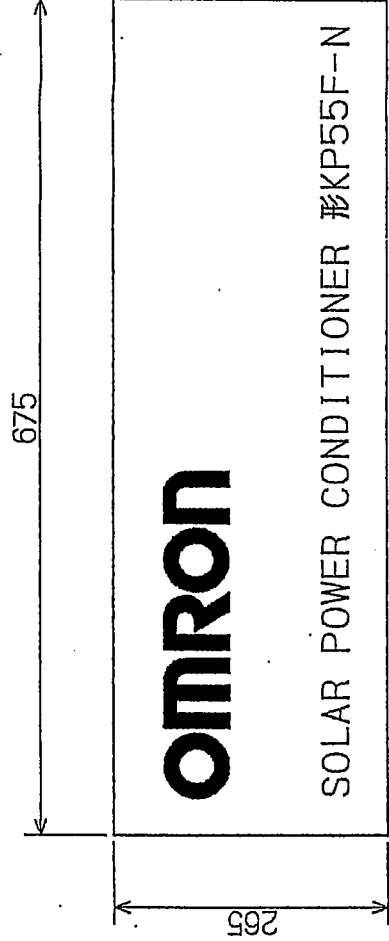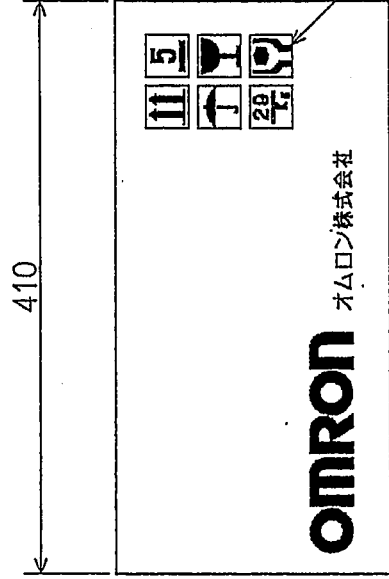

幅面

長サ面

幅面

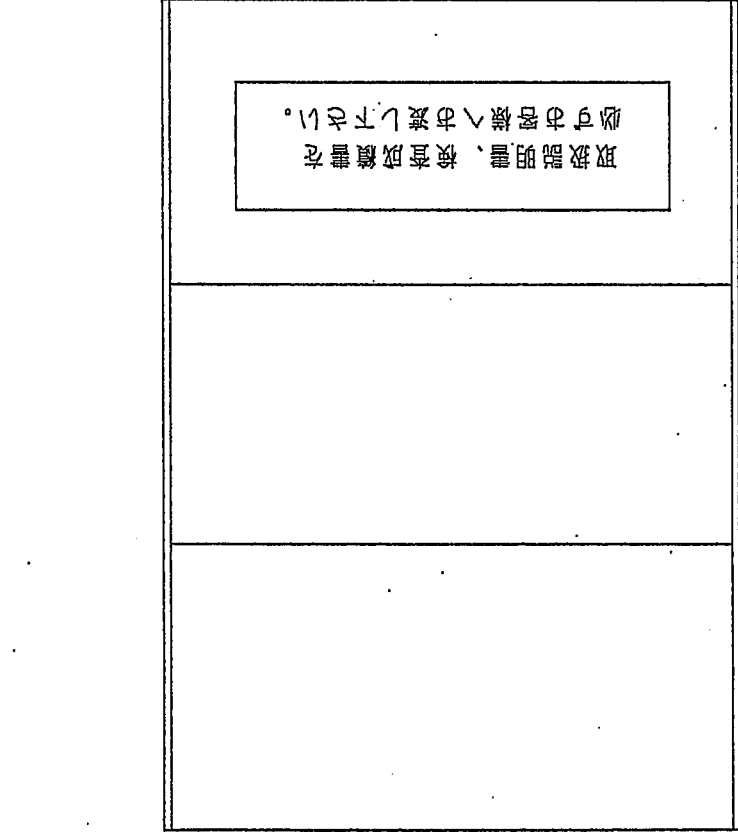

天面

内フリップ

- 注1. ケアマークハ 赤トスル。
2. 指定ナギ 文字ノ 色彩ハ 青トスル。
3. 長サ面ハ 2面トモ 同一印刷トスル。
4. 製造番号ハ 内容明細欄ノ SERNO. ニ 記載。
5. 詳細ハ 版下ニヨル。
6. 取付板及ビ 本体ハ ビニールニテ 包装スル。
7. 納入時ニハ 指定箇所2ヶ所ニ PPバンドヲ張ケテ 納入スル。
8. 取説一式ハ 下記ノ 通りトスル。


明細	数量
取扱説明書	1
施工・保守マニュアル	1
取付ケベース板	1
検査成績書	1
認証登録証明書ノ写シ	1
停電用コンセント用ラベル	1
シート、セツイン	1

9. 付属ネジハ 下記ノ 通りトスル。

明細	数量
△ 配線用圧着端子 (8-5NS)	7
絶縁キャップ (KVC-81白色)	6
配線用圧着端子 (14-5NS)	7
絶縁キャップ (KVC-141黄色)	6
配線用圧着端子 (R2-3.5)	3
絶縁キャップ (KVC-21白色)	2
本体固定ネジ (M4X8)	1
取付ケベース板固定ネジ (ホネジ)	9

MATERIAL FINISH				TOLERANCES UNLESS SPECIFIED				DESIGNED				CHECKED				APPROVED				SCALE				ソラー パワー コンディショナ			
977075				977077				977077				977077				977077				3RD ANGLE				セツメイス. コンボウ			
A90705				A90677				A90677				A90677				A90677				SHEET				DRWG NO. 0186025-3 D			
B81216				2/27				2/27				2/27				2/27				1/2				DESIGNED FOR KP55F-N			
SYM				DATE				E/C				CONTENTS				SIGN											

仕樣書添付圖面

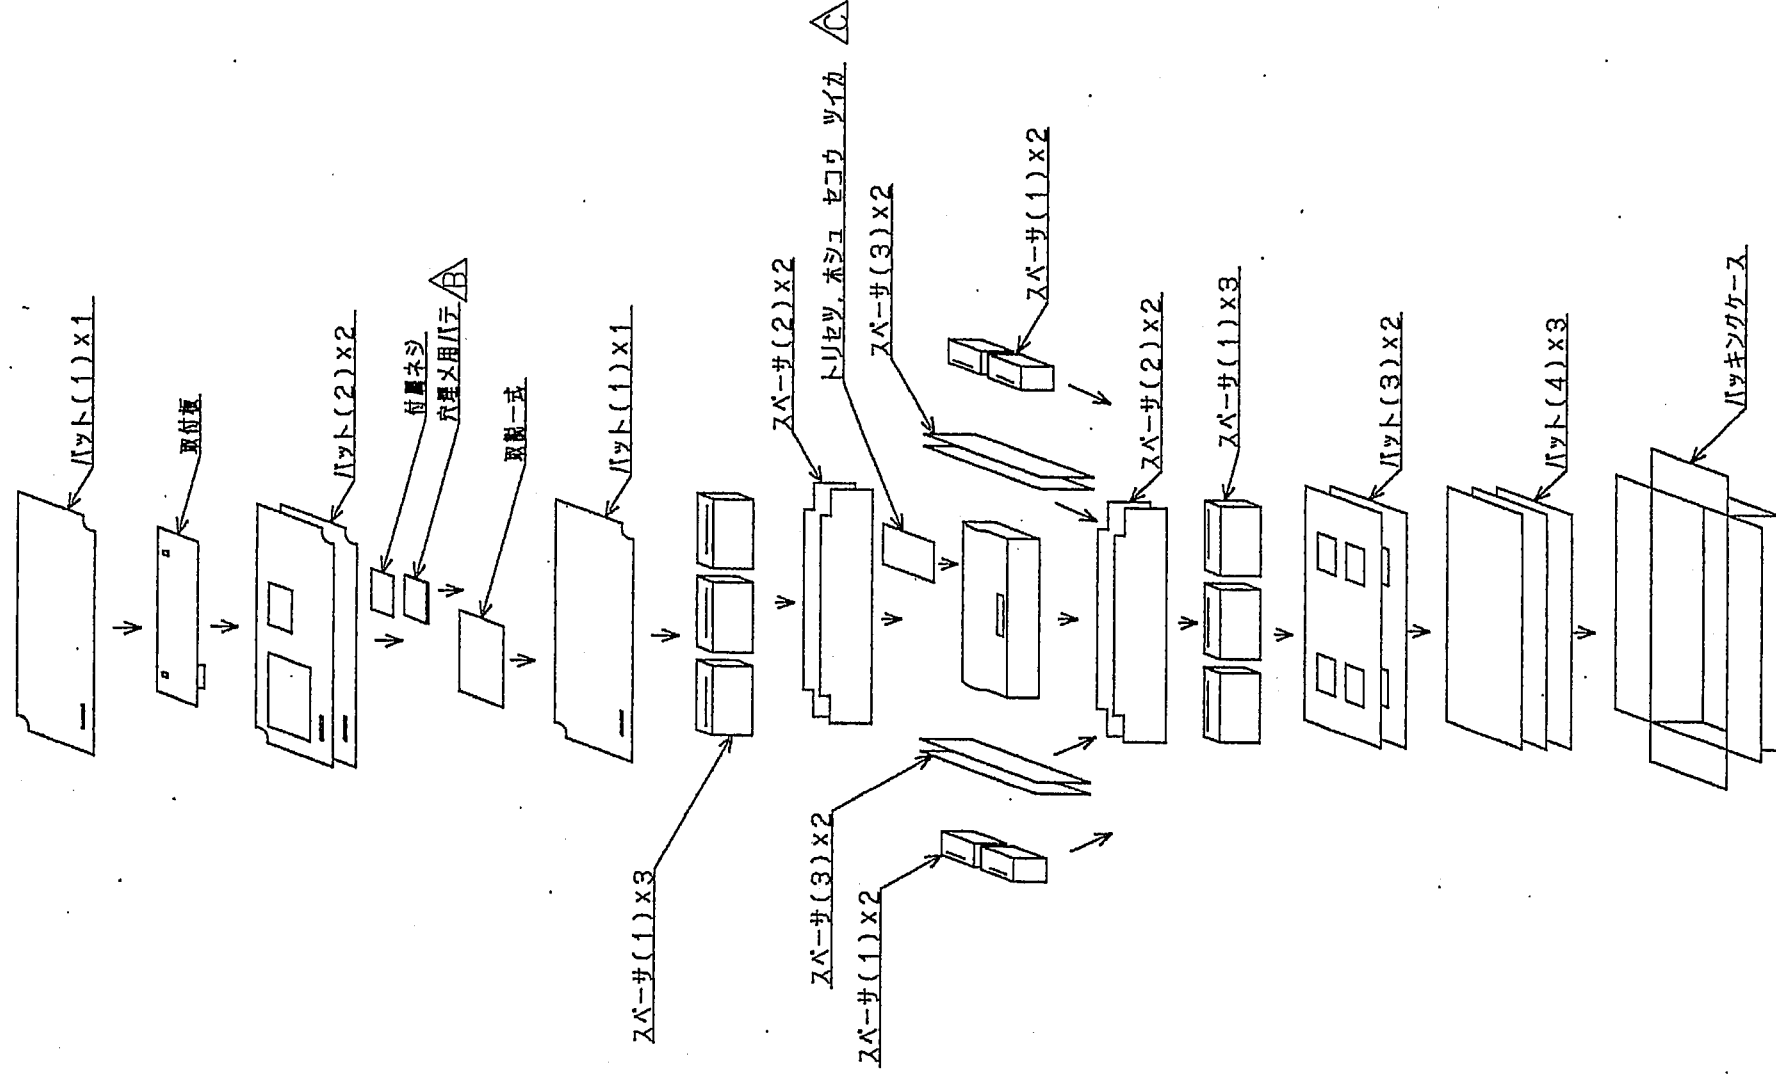

- 注1. バット(1). バット(2). バット(3)
バット(4). スペーサ(1)ノ 材質ハ
C5WFトスル.
- 注2. バッキングケース. スペーサ(2). スペーサ(3)ノ
材質ハ K5WFトスル.
- 注3. トリセツ. ホシュ セコウ ツイカ ハ 製品天面ハ
テープ止め トスル.

					MATERIAL
					FINISH
D	090804	1/2シート被革	A90705	タケウチ	TOLERANCE
C	090717	同被品受加	A90677	ナカガマ	UNLESS
B	081216	同被部品受加	AB1139	ナガヤマ	SPECIFIED
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN	

DESIGNED

大学図書印

09.8.17

永山

CHECKED

大学図書印

09.8.18

佐鶴川

APPROVED

大学図書印

09.8.18

佐鶴川

SCALE	SRD ANGLE	SHEET 2/2
-------	--------------	--------------

ソーラー パワー コンディショナ
セツメイズ、コンボウ

DRWG NO. 0186025-3 D

DESIGNED FOR KP55F-N