
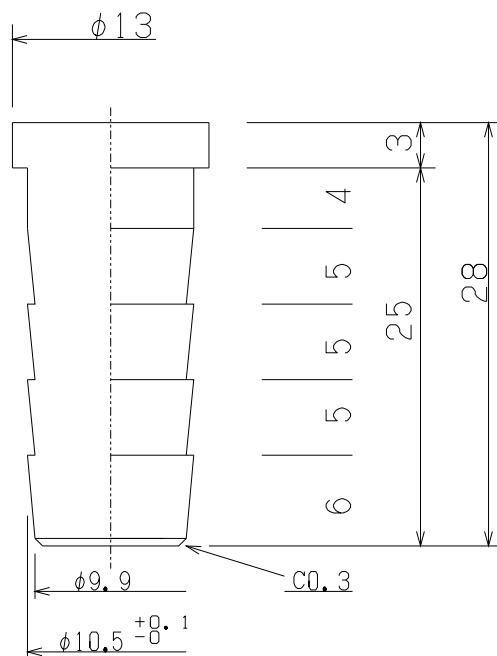




用途：水圧検査時等に10A暖房用架橋ポリエチレン管の管端に差し込み、止水する為の継手

				部 番	名 称	個 数	材 質	備 考
△2				尺 度	Free	個 数	材 質	脱 脂
△1				検 査	A. Fujii	05.09.09	C3604BD	
訂 正 記 事				年 月 日	改 訂	承認	承認	指示ナキ仕上表示 アラサハ左記ニヨル
特ニ指示ノナイ部分ノ普通許容差				検 査	NAGAYAMA	05.09.09	▽▽	6.3S
寸法区分				製 図	A. Fujii	05.09.09	▽	18S
等級				設 計	A. Fujii	05.09.09		50S
精 級 (12級)				写 真			品 名	Lプラグ10A
中 級 (14級)				HI-TECHNICAL METAL WORKS			コ ード	100CDA706-0
粗 級 (C級)				株式会社 千代田製作所				
0.5以上	6以下	±0.05	±0.1					
6超	30以下	±0.1	±0.2					
30	120	±0.15	±0.3					
120	315	±0.2	±0.5					
315	1000	±0.3	±0.8					