


溝部形状・寸法ハJIS B 2406 運動用及び固定用二準ズル。

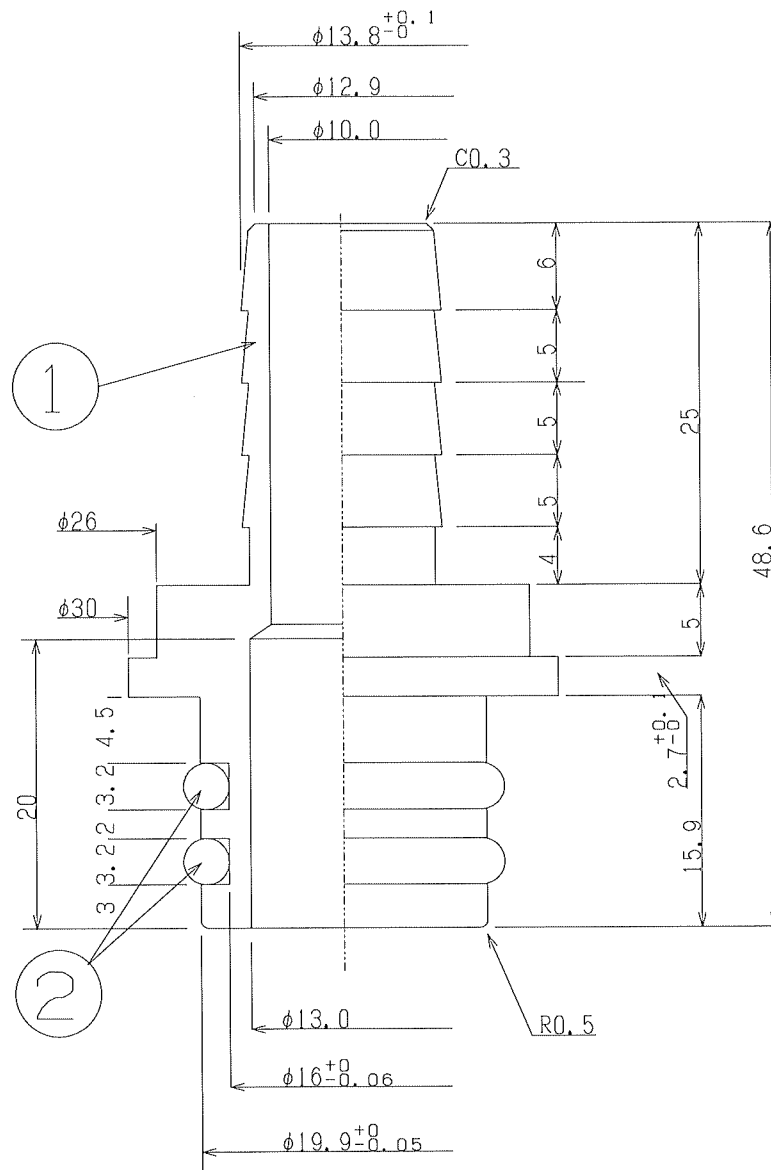

				2	P-16 Oリング	2	バイトン(ダイエルG-701)		
				1	CCHジョイント13	1	TZ,△Z34 (耐脱亜鉛用黄銅棒)	C3531BD	
				部 番	名 称	個 数	材 質	備 考	
△				尺 度	Free	個 数	材 質	処 理	脱 脂
△	材料追記	0.14 0.130							
訂正記事				年月日改訂承認	承認	A. FUJII	21.08.05	▽▽	6.3S
特ニ指示ノナイ部分ノ普通許容差				検	図	A. KAMIYAMA	21.08.05	▽	18S
寸法区分	等級	精 級 (12級)	中 級 (14級)	粗 級 (16級)	製	図	A. FUJII	21.08.05	▽
0.5以上 6以下		±0.05	±0.1	±0.25	設	計	A. FUJII	21.08.05	50S
6超 30以下		±0.1	±0.2		写	図			
30 120		±0.15	±0.3	±0.45	HI-TECHNICAL METAL WORKS			品 名	L-CCHジョイント13B(S)
120 315		±0.2	±0.5	±0.6	株式会社 千代田製作所			コード	100CDA1119-1
315 1000		±0.3	±0.8	±1.1					