

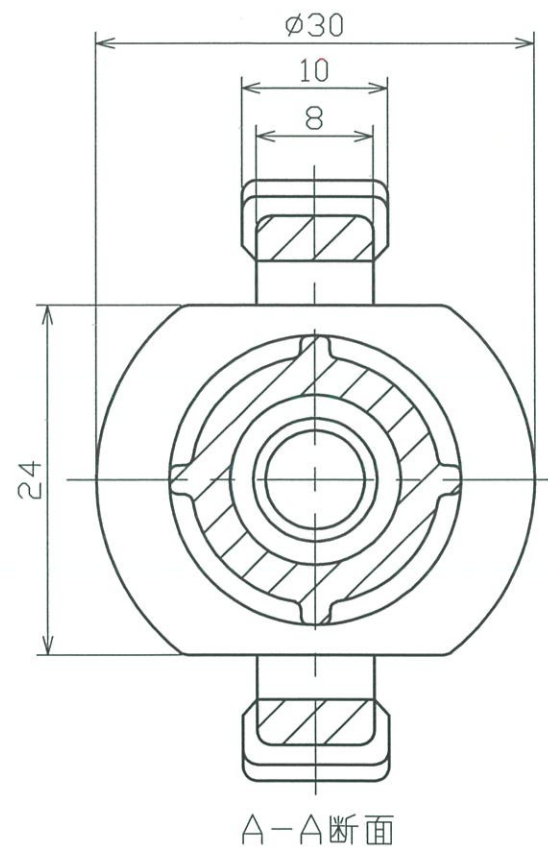


11505 KM 94 50511
DRAWING NO. 異図

記号 MARK	訂正理由 REVISION, APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL
△				
△				
△				

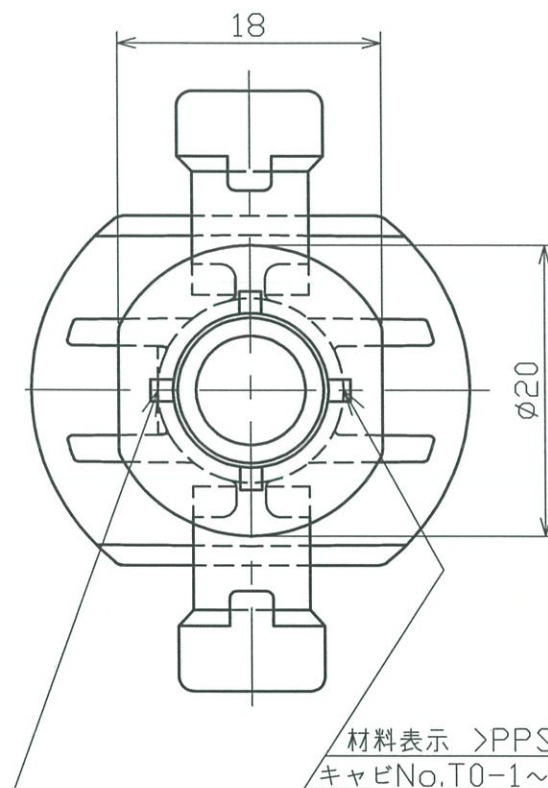

A-A断面

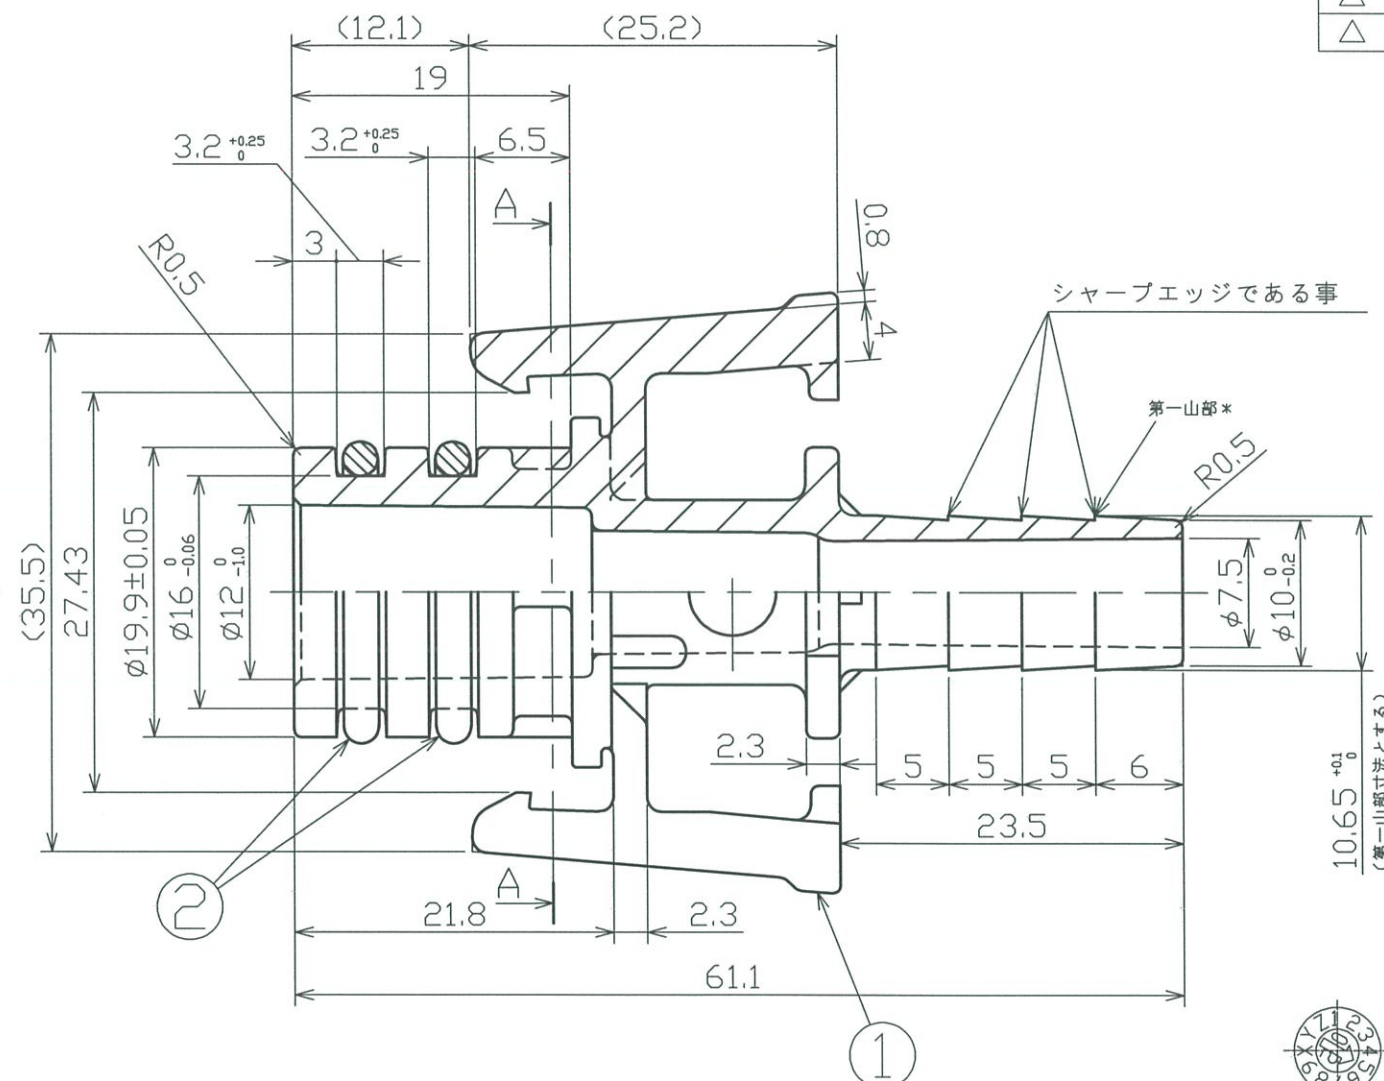

材料表示 >PPS<
キャビNo. T0-1~2



指定のない寸法公差はJIS B 0405中級とする

普通公差 JIS B 0405 中級	
基準寸法の区分	公差
3以下	±0.1
3を超え6以下	±0.1
6を超え30以下	±0.2
30を超え120以下	±0.3



10					温度 TEMP.	90℃(MAX)	名称 NAME	CCHジョイント10BJ1
9					流体 FLUID	温水(不凍液含む)	寸法 SIZE	10A
8					常用圧力 W.P.	0.2 MPa	型式 TYPE	S型
7					試験圧力 T.P.	1.0 MPa	三角法 3rd-ANGLE SYSTEM	尺度 SCALE
6					日付 DATE	2013.2.6	納入先 CUSTOMER	
5					承認	検本	設計	製吉
4					田	田	城	田
3					0220A9			
2	0リング	EPDM	2	OR P-16 E700	株式会社 十川ゴム			
1	本体	PPS	1	シエラライト 0220A9 / ホリフラスチックス社 (旧品名 カナロ)	TOGAWA RUBBER CO., LTD.			
番号 NO.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QUANT.	備考 NOTE	図面来歴 DRAWING HISTORY			
					94 KM 50434			
					図番 DRAWING NO.			
					94 KM 50511			