

# PURPOSE リモコン取扱説明書

品名	型式名
浴室リモコン	FC-800
台所リモコン	MC-800
増設リモコン	SC-700

このたびはリモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口へご連絡ください。その際、リモコンの型式名をご覧のうえ、お知らせください。

機器本体の取扱説明書も併せてお読みください。

## 安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

### ■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**お願い** ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX) 参照ページを示しています。

▶“XXXX” リモコンから流れる音声を示しています。

もくじ	ページ
安全に正しくお使いいただくために	1
この取扱説明書の表示について	1
必ずお守りください(安全上の注意)	2
各部の名称とはたらき	2
ご利用前の準備	6
機器の準備	6
現在時刻を合わせる	7
お湯を使うには	8
お湯を使用する	8
お湯の温度を変更する(台所リモコン)	9
お湯の温度を変更する(浴室リモコン)	9
浴室リモコンを優先にする	11
台所(増設)リモコンを優先にする	11
自動でおふろを沸かすには	12
ふろ自動運転をする	12
沸かし直しをするには	13
ふろ温度・ふろ水位を変更するには	14
ふろ温度の設定	14
ふろ水位の設定	15
おふろのお湯を熱くするには	16
追だし運転をする	16
便利な機能	17
浴室から呼び出しをする	17
自動配管クリーンをする	18
省電力機能について	19
省電力	19
音量を変更するには	20
音量を変更する	20
時刻強制表示について	21
強制的に時刻を表示する	21
時刻強制表示を解除する	21
機能の設定を変更する	22
自動配管クリーンをしない	22
給湯優先に変更する	23
保温時間を変更する	24
ドレン排水時刻を変更する	25
増設リモコン	26
現在時刻を合わせる	26
お湯の温度を変更する	27
増設(台所)リモコンを優先にする	27
音量を変更する	28
キッチンタイマーを使用する	29
点検のポイント・お手入れのしかた	30
故障かな?と思ったら	30
アフターサービスについて	31

# 必ずお守りください(安全上の注意)

## 警告

### リモコンの取り付け工事

- リモコンの取り付け工事は、お買い上げの販売店または、弊社窓口へ依頼し、正しく設置する。ご自分で取り付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。



## お願い

### ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。



### リモコンの扱いについて

- 台所(増設)リモコンには水をかけないでください。  
浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカ一部に水がかかると音声が小さくなる場合があります。
- リモコンはお子様がいたずらしないよう注意してください。
- リモコンは分解しないでください。誤動作や故障の原因となります。



## 各部の名称とはたらき

### ■浴室リモコン FC-800

給湯やおふろ沸かしなどの操作や設定を行います。別売の台所リモコン・増設リモコンを使うと、台所や他の部屋からも一部の操作をすることができます。

**表示部** ※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。



#### 1 ふろ温度表示

ふろ温度を表示します。  
また、ドレン排水中には $\square$ を、配管クリーン中には $\square$ を、凍結予防作動時には $\square$ を点滅して表示します。

#### 2 音量表示

音量変更時に表示します。  
(→P.20)

#### 3 ふろ水位表示

ふろ水位を水位バーで表示します。  
(→P.12)

#### 4 時刻表示

現在時刻を表示します。  
(→P.7)  
また、不具合時のアラーム番号を表示します。  
(→P.31)

#### 5 高温表示

給湯温度を50℃以上に設定すると表示します。  
(→P.8)

#### 6 燃焼表示

機器が燃焼しているときに表示します。

#### 7 優先表示


この表示があるときは浴室リモコンで給湯温度の変更ができます。  
(→P.10)

#### 8 給湯温度表示

給湯温度を表示します。

# 各部の名称とはたらき

□ **操作部** ※図はスライドカバーを下げた状態です。通常はスライドカバーを閉じておいてください。

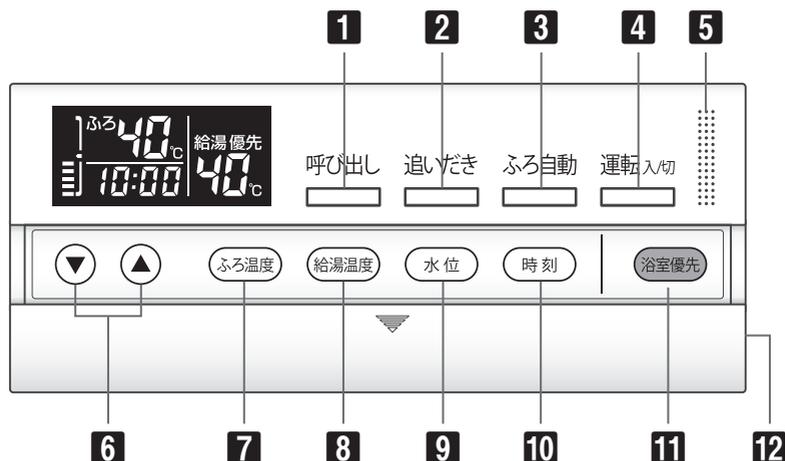

- 1 呼び出しボタン・ランプ[緑]**  
浴室から台所・増設リモコンに呼び出し  
音声を流します。  
(→P.17)
- 2 追いだきボタン・ランプ[橙]**  
お風呂のお湯を熱くします。  
(→P.16)
- 3 ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]**  
自動でお風呂を沸かします。  
(→P.12)
- 4 運転ボタン・ランプ[緑]**  
リモコンの「入」/「切」をします。
- 5 スピーカー**
- 6 上下ボタン**  
給湯温度や時刻などの設定時に、調節・選  
択をします。  
▲を長押しすると音量の変更ができます。  
(→P.20)  
▼を長押しするとリモコン「切」時や省電  
力待機中でも時刻の表示ができる設定が  
できます。  
(→P.21)
- 7 ふろ温度ボタン**  
ふろ温度を変更するときに押します。  
(→P.14)
- 8 給湯温度ボタン**  
給湯温度を変更するときに押します。  
(→P.9)
- 9 水位ボタン**  
ふろ水位を変更するときに押します。  
(→P.15)
- 10 時刻ボタン**  
時刻を合わせるときに押します。  
(→P.7)  
長押しすると、自動配管クリーン(→P.22)・  
給湯優先(→P.23)・保温時間(→P.24)・ドレ  
ン排水時刻(→P.25)の変更ができます。
- 11 浴室優先ボタン**  
優先を切り替えたいときに押します。  
(→P.11)
- 12 スライドカバー**  
中央の▼を軽く押しながら、下方向へ  
スライドさせて開けます。  
通常は閉じて使用します。

# 各部の名称とはたらき

## ■ 台所リモコン MC - 800

台所に設置して使用します。給湯温度の設定やおふろ沸かしなどの操作ができます。  
※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。



### 1 ドレン表示

ドレン排水中にを点滅で表示します。

### 配管クリーン表示

配管クリーン中にを点滅で表示します。

### 凍結予防表示

凍結予防作動時にを点滅で表示します。

### 2 音量表示

音量変更時に表示します。  
(→P.20)

### 3 時刻表示

現在時刻を表示します。  
(→P.7)  
また、不具合時のアラーム番号を表示します。  
(→P.31)

### 4 スピーカー

### 5 ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑]

自動でおふろを沸かします。  
(→P.12)

### 6 高温表示

給湯温度を50℃以上に設定すると表示します。  
(→P.8)

### 7 燃烧表示

機器が燃烧しているときに表示します。



### 8 優先表示

この表示があるときは台所リモコンで給湯温度の変更ができます。  
(→P.10)

### 9 給湯温度表示

給湯温度を表示します。

### 10 上下ボタン

給湯温度や音量などの設定時に、調節・選択をします。  
を長押しすると音量の変更ができます。  
(→P.20)  
を長押しするとリモコン「切」時や省電力待機中でも時刻の表示ができる設定ができます。  
(→P.21)

### 11 運転ボタン・ランプ[緑]

リモコンの「入」/「切」をします。

# 各部の名称とはたらき

## ■ 増設リモコン SC-700

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。

給湯温度の設定やふろ自動運転の操作、キッチンタイマーを使用できます。

**表示部** ※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。



### 1 時刻表示

現在時刻を表示します。  
(→P.26)

### 2 アラーム表示

不具合時のアラーム番号を表示します。  
(→P.31)

### 3 eco 表示

給湯を基準の能力以下で使用すると表示します。  
(→P.5)

### 4 ドレン表示

ドレン排水中に点滅で表示します。

### 5 クリーン表示

配管クリーン中に点滅で表示します。

### 6 音量表示

音量設定時に表示します。  
(→P.28)

### 7 凍結予防表示

凍結予防装置作動時に点滅で表示します。

### 8 優先表示

この表示があるとき給湯温度の変更ができます。  
(→P.27)

### 9 燃焼表示

機器の燃焼中に点灯します。

### 10 給湯温度表示/ 高温表示

給湯温度を℃で表示します。  
50℃以上に設定すると**高温**を表示します。

## **eco**について

給湯を基準の能力以下で使用した場合、増設リモコンの画面に**eco**を表示します。

**基準となる能力…40℃(水温15℃の場合) 8ℓ/分以下で使用**

使用中の湯量を少なくしたり、給湯温度を下げることで**eco**を表示します。



❗ご利用の給湯機器によっては、**eco**を表示しません。

※2ヵ所以上でお湯を同時に使用すると、**eco**を表示しない場合があります。



# ご利用前の準備

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。

浴室・増設リモコンで操作ができます。

浴室リモコンで説明します。

※増設リモコンでの操作の方法は(→P.26)



## ■ 現在時刻を合わせる

操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切を「入」にする		
2 スライドカバーを下げ、時刻を押す		🔊“現在時刻です 上下ボタンで入力してください”
3 ▲・▼で時刻を合わせる		
4 時刻を押す		🔊“セットされました” ※時刻を押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。




- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に🔌が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「---:---」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 浴室リモコンと台所リモコンの時刻は24時制で表示します。(午後1時→13:00) 増設リモコンの時刻はAM/PMで表示します。時刻合わせの際には、AM(午前)とPM(午後)を間違えないよう、ご注意ください。
- 時刻の設定がされていない場合には、運転ボタンを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50℃以上に設定していた場合には“給湯温度〇℃です 熱い温度にセットされました 注意してください”の音声ガイドが流れます。
- 設定時に上下ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、運転ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

# お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを閉じた状態です。  
浴室・台所・増設リモコンで操作できます。  
台所リモコンで説明します。



## ■ お湯を使用する

操 作	操作後の画面	説 明
<b>1</b>  を「入」にする		 “給湯温度、40℃です”
<b>お湯を出す</b> 給湯栓を開ける 		浴室・増設リモコンでも  が点灯します。
<b>お湯を止める</b> 給湯栓を閉じる 		 が消灯します。 ※ただし、他の給湯栓が使用中のときなど、機器が燃焼している場合は消えません。

## □ 給湯温度の目安

給湯温度の目安(単位:℃)

40:工場出荷時

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60
低温				シャワー・給湯など					給湯など			高温			
食器洗いなど															

※50℃以上に設定した場合には、リモコン画面に**高温**を表示し、警告音声が流れます。

 “給湯温度、50℃です 熱い温度にセットされました 注意してください”



⚠ ご注意ください

- 給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏期など水温が高い場合、低温に設定しても給湯温度より高い湯温となることがあります。

# お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。

浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。

台所・浴室リモコンで説明します。

※増設リモコンでの操作の方法は(→P.27)



## ■ お湯の温度を変更する(台所リモコン)

操作	操作後の画面	説明
1 <b>優先</b> があることを確認する		<b>優先</b> がない場合は、給湯温度の変更はできません。 台所リモコンで運転を切/入をするか、浴室リモコンの <b>浴室優先</b> で優先を台所に切り替えてください。
2 ・で調節する		“給湯温度、42℃にセットされました” ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。

## ■ お湯の温度を変更する(浴室リモコン)

操作	操作後の画面	説明
1 スライドカバーを下げ、 <b>給湯温度</b> を押す		“給湯温度、40℃です 上下ボタンで入力してください” 給湯温度が点滅します。
2 ・で調節する		“給湯温度、42℃にセットされました” ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。
<b>給湯温度</b> を押し、スライドカバーを元に戻す		<b>給湯温度</b> を押さなくても、しばらく押し操作がないと操作を完了します。

**警告** ●給湯・シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

●シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・運転ボタンを「切」にしない。

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

# お湯を使うには

## ❗ご注意ください

- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、**リセット操作**(→P.31)をしてからご使用ください。
- ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、ふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。ふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。  
また、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.23)

## 🙏お願い

- ふろ優先(→P.23)の場合、ふろ自動のお湯張り中・たし湯中は、リモコンの給湯温度ボタンを押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
- 55℃以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60℃には設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。



- ふろ優先(→P.23)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 給湯使用中でも**優先**の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
- 省電力待機中(→P.19)に給湯温度ボタンを押すと、画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
- サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、給湯栓の機種や構造により、設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5～10℃高めにしてください。

## □ 給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに**優先**の点灯が必要です。

■お湯の温度を変更する(→P.9)の2の操作で給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに**優先**が点灯しているか確認してください。**優先**がない場合は■浴室リモコンを優先にする(→P.11)または■台所(増設)リモコンを優先にする(→P.11)をご覧ください。

### 優先とは

給湯温度の調節ができることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、**優先**が点灯しています。

1つの機器から供給されている給湯栓からは、常に同じ温度のお湯が出ます。

そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思わぬ事故の原因になります。

このような事故などを防ぐために、**優先**があるリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

**優先**は、運転を「入」にしたリモコンに表示します。



- 台所リモコンで**優先**がないときに給湯温度ボタンを押すと“給湯温度、浴室優先です 運転ボタンを入れ直してください”と、音声ガイドが流れます。

# お湯を使うには

浴室浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。  
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。  
浴室・台所リモコンで説明します。



## ■ 浴室リモコンを優先にする 浴室リモコンを優先にするには、AまたはBの方法があります。

操作	操作後の画面	説明
<b>A</b> 【浴室リモコンで行う】 スライドカバーを下げ (給湯温度)を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度を点滅表示し、優先が点灯します。 🔊“給湯温度40℃です 上下ボタンで入力してください”

操作	操作後の画面	説明
<b>B</b> 【浴室リモコンで行う】 スライドカバーを下げ (浴室優先)を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が点灯します。 🔊“給湯温度、浴室優先です”

## ■ 台所(増設)リモコンを優先にする 台所リモコンを優先にするには、CまたはBの方法があります。

操作	操作後の画面	説明
<b>C</b> 【台所リモコンで行う】 (運転入切)を「切」にする  再度 (運転入切)を「入」にする		⚠️他所でお湯が使われていないことを確認の上、行ってください。 優先が点灯します。 ※ふろ自動や追いき等が運転中の場合は、運転を停止します。 停止させたくない場合は、Bの方法で優先を切り替えてください。

操作	操作後の画面	説明
<b>B</b> 【浴室リモコンで行う】 スライドカバーを下げ (浴室優先)を押す		台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が消灯します。 🔊“給湯温度、台所優先です”



- 給湯優先切り替え時には、55℃より高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃にセットされます。
- 優先切り替え後の給湯温度が、50℃以上の場合には“給湯温度、○℃です 熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。
- 別売の増設リモコンを設置している場合
  - ・台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所リモコンの運転ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。

# 自動でおふろを沸かすには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを閉じた状態です。  
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。  
浴室リモコンで説明します。



## ■ ふろ自動運転をする

おふろを自動で沸かします。

操 作	操作後の画面	説 明
<b>準備</b> 浴槽の排水栓をして ふたをします		ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認・変更は(→P.14・15・24)
<b>1</b> 運転入切 [ ]を「入」にする		
<b>2</b> ふろ自動 [ ]を押す  おふろが沸き上がると、保温に入ります  保温時間内はふろ温度を保つため、定期的に沸き上げます	  	🔊“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか” ふろ自動 [ ]・[ ]が点灯します。 設定水位に近くなると 🔊“もうすぐおふろに入れます” 設定された温度に沸き上がると 🔊“おふろが沸きました” [ ]が消灯し、ふろ自動 [ ]が[緑]に変わります。  ※全自動タイプは、浴槽内のお湯が減ったらふろ水位までたし湯もします。 保温時間が終了するとふろ自動 [ ]が消灯します。



**警告** ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

## おふろ沸かしや保温を中止するには

ふろ自動 [ ]を押す		ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。
----------------	--	-------------------------------



●ふろ優先(→P.23)のとき、給湯温度を50℃以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、“おふろが沸きました”から“給湯温度〇℃です 熱い温度にセットされました 注意してください”に変わります。

# 自動でおふろを沸かすには

**警告** ● おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

**ご注意ください**

- 以下の場合には“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。
  1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
  2. 残り湯があってふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)  
残り湯があってふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
- 自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。■沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧ください。再度おふろを沸かし直してください。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、ふろ自動ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。
- ドレン排水中にふろ自動ボタンを押すと“ドレン排水中です しばらくお待ちください”と音声ガイドが流れふろ自動運転を待機します。ドレン排水が終了するとふろ自動運転を再開します。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は“ふろ温度〇℃です”(○はお客様が設定したふろ温度)に続いて“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”と流れます。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温等により約15～30分の間隔で行います。
- 給湯優先(→P.23)になっている場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。



## ■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.12)の**1**から**2**と同じ操作で行います。  
また、■追いだき運転をする(→P.16)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

### 全自動タイプ

・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位によりふろ水位と異なる場合があります。

### 自動タイプ

・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。



・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がぼらつくことがあります。特に残り湯がセット水位付近のときは■追いだき運転をする(→P.16)と同じ操作で行ってください。残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。

・残り湯と設定温度の差が少ない(約5℃未満)場合、お湯張りをしないときがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れてください。

# ふろ温度・ふろ水位を変更するには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。浴室リモコンで操作ができます。浴室リモコンで説明します。



## ■ ふろ温度の設定

ふろ温度を変更します。

操 作	操作後の画面	説 明
<b>1</b> スライドカバーを下げ (ふろ温度)を押す		音響ガイド：“ふろ温度、40℃です 上下ボタンで入力してください”
(▲)・(▼)で調節する  <b>2</b> (ふろ温度)を押し、スライドカバーを元に戻す	 	音響ガイド：“ふろ温度、41℃にセットされました” ※設定した温度で音声ガイドが流れます。 (ふろ温度)を押さなくても、しばらく押し操作がないと操作を完了します。

ふろ温度の目安(単位:℃)

40:工場出荷時

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
低温				ぬるい			標準			あつい					

## ! ご注意ください


- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

## お願い

- 浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmにあることを前提に設定されています。

# ふろ温度・ふろ水位を変更するには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。浴室リモコンで操作ができます。浴室リモコンで説明します。

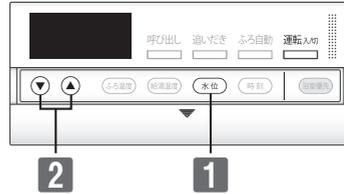

## ■ ふろ水位の設定

ふろ水位を変更します。

操 作	操作後の画面	説 明
<b>1</b> スライドカバーを下げ (水位) を押す		“ふろ水位、5です 上下ボタンで入力してください” ふろ水位と水位バーが点滅します。
<b>2</b> ▲・▼で調節する  (水位) を押し、スライドカバーを元に戻す	  	“ふろ水位、6にセットされました”  (水位) を押さなくても、しばらく押し操作がないと操作を完了します。

ふろ水位の目安 □: 工場出荷時

全自動タイプ		自動タイプ	
洋バス設定	和バス設定	大浴槽設定	通常浴槽設定
お湯の高さ	お湯の高さ	お湯の量	お湯の量
水位バー表示	水位バー表示	水位バー表示	水位バー表示
11 48cm 10 45cm 9 42cm 8 40cm 7 38cm 6 36cm 5 34cm 4 32cm 3 30cm 2 28cm 1 26cm	11 60cm 10 57cm 9 54cm 8 51cm 7 48cm 6 45cm 5 42cm 4 39cm 3 36cm 2 33cm 1 30cm	11 500ℓ 10 400ℓ 9 300ℓ 8 260ℓ 7 240ℓ 6 220ℓ 5 200ℓ 4 180ℓ 3 160ℓ 2 140ℓ 1 50ℓ	11 300ℓ 10 260ℓ 9 240ℓ 8 220ℓ 7 200ℓ 6 180ℓ 5 160ℓ 4 140ℓ 3 120ℓ 2 100ℓ 1 50ℓ
※ふろ水位とは、浴槽底からのお湯の高さのことで。		※ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことで。	

- お願い**
- 全自動タイプのふろ水位は、和バス設定で出荷されています。和バス設定と洋バス設定を変更する場合は、お買い上げの販売店、または弊社窓口へご連絡ください。
  - 自動タイプのふろ水位は、ご利用の機器により水位の設定が違います。機器に付属の取扱説明書および工場出荷時の水位でご確認ください。
  - 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
  - ふろ自動運転の保温中でもふろ温度やふろ水位の設定を変更することができます。

# お風呂のお湯を熱くするには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを閉じた状態です。浴室リモコンで操作ができます。浴室リモコンで説明します。



## ■ 追いだき運転をする

お風呂のお湯を熱くします。

操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切 <input type="checkbox"/> を「入」にする		
2 追いだき <input type="checkbox"/> を押す		<p>▶ “お風呂を沸かします”  <input type="checkbox"/> [橙]・ を点灯し、追いだき運転を開始します。</p> <p>運転が終了すると、<input type="checkbox"/> [橙]・ が消えます。</p> <p>▶ “お風呂が沸きました”</p>

【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】

- A. 浴槽の湯の温度+2℃まで沸かします。  
(追いだき時の最高温度：50℃)
- B. 浴槽の湯の温度がふろ温度より2℃以上低い場合は、ふろ温度まで沸かします。

**警告** ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

## もっとお湯を熱くしたいときには

追いだき運転終了後に、浴室リモコンで  
2の操作をする

▶ “お風呂を沸かします”

## 追いだき運転を中止するには

追いだき  を押す



追いだきを終了します。


**注意** ●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。

●浴室リモコンで追いだきの操作を何度も繰り返すと、最高約50℃まで追いだきします。やけどにご注意ください。

**お願い** ●浴室リモコンの追いだきボタンは長く(5秒以上)押さないでください。入浴中に追いだきボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。  
誤って押し続けた場合はもう一度追いだきボタンを押してください。

# 便利な機能

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを閉じた状態です。  
浴室リモコンで操作ができます。  
浴室リモコンで説明します。

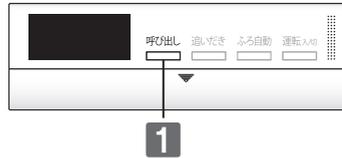

## ■ 浴室から呼び出しをする 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らします。

	操 作	説 明
1	呼び出し □を押す	
台所リモコンでは	リモコンからチャイムと音声が流れます	🔊“お風呂で呼んでいます”



●呼び出しはリモコンの運転ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。

# 便利な機能


浴室リモコンのイラストはスライドカバーを閉じた状態です。リモコンでの操作はありません。浴室リモコンで説明します。



## ■ 自動配管クリーンをする

全自動タイプの機器はふろ自動運転終了後の排水時に自動で行います。

操 作		説 明
条件	1. ふろ自動運転終了後、残り湯が循環口より上にあること 2. 排水中に給湯等を使用していないこと	※リモコンの <b>運転</b> ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。
	おふろの栓を抜きます  残り湯の水位が循環口より低くなると、自動配管クリーンが始まります  運転が「入」の場合は、右図の画面が表示されます	※浴槽の水(お湯)を排水するときは、必ず <small>ふろ自動</small> の消灯を確認してください。点灯している場合は <small>ふろ自動</small> を押します。  6ℓのお湯(または水)を1分弱で流し、自動停止します。



- 自動配管クリーンはリモコンの**運転**ボタン「入」/「切」に関係なく機能します。ただし、停電や電源プラグを抜いた場合など一時的に通電が止まった場合は機能しません。
- 自動配管クリーンはリモコンの**運転**ボタン「入」の時にはふろ温度のお湯で、「切」の時には水で流し出します。
- 自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、動作を終了します。
- ふろ自動運転終了後、お湯の汲み出し等で浴槽の水位が循環口より低くなってしまった場合にも、自動配管クリーンの機能がはたらきます。
- 自動配管クリーンを作動させない設定にすることもできます。(→P.22)

# 省電力機能について

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを閉じた状態です。リモコンでの操作はありません。浴室リモコンで説明します。



## ■省電力

リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切を「入」にする		
2 5分以上給湯やリモコンの操作がない場合、画面の表示が消えます		運転ランプ[緑]は点灯したまま画面表示が消え、省電力待機中となります。

### 省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します

⚠️ ご注意ください

右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作を開始します。

呼び出し 追いだき ふろ自動



リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50℃以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中(保温を含む)


### お願い

- 省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示して給湯温度を確認してからご使用ください。
- 省電力は解除できません。
- 省電力待機中は、運転ランプも少し暗くなります。
- 台所・増設リモコンの省電力待機中に、浴室リモコンの呼び出しボタンが押されたときは、台所・増設リモコンの画面は表示しないままで“おふろで呼んでいます”と音声のみが流れます。



# 音量を変更するには

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。  
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。  
浴室リモコンで説明します。

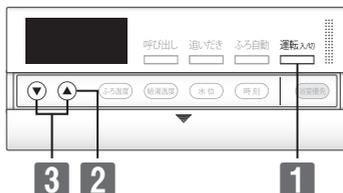

## ■ 音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切を「切」にする		
2 スライドカバーを下げ ▲を3秒以上長押する		▶“音量2です 上下ボタンで入力してください” 音量が点滅します。
3 ▲・▼で音量を調節する		▶“音声を消します”
		▶“音量1です”
スライドカバーを元に戻す		しばらく▲・▼の押し操作がないと設定を完了します。 ▶“音量1にセットされました”

### 音量の目安

2：工場出荷時

音量	音声の大きさ	ボタンの音	警告音声 呼び出し音声	音声ガイド	
				●を押した時	設定完了時
3	大	大	大	音量3です	音量3にセットされました
2	中	中	中	音量2です	音量2にセットされました
1	小	小	中	音量1です	音量1にセットされました
0	無音声	小	中	音声を消します	(音声ガイドはありません)
-	無音声	無音	中	音を消します	(音声ガイドはありません)



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を0・■に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や呼び出しボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量“中”で流れます。
- 音量の設定は連動していません。それぞれのリモコンで設定を行います。

# 時刻強制表示について

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。浴室・台所リモコンで操作ができます。浴室リモコンで説明します。



## ■ 強制的に時刻を表示する 運転OFF時や省電力の待機時にも現在時刻を表示します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切 □を「切」にする		
2 スライドカバーを下げ ▼を3秒以上長押しする スライドカバーを元に戻す		時刻を表示します。

## ■ 時刻強制表示を解除する


操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切 □を「切」にする		時刻を表示します。
2 スライドカバーを下げ ▼を3秒以上長押しする スライドカバーを元に戻す		時刻が消えます。



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 時刻強制表示の設定は運動していません。それぞれのリモコンで設定を行います。
- リモコンのバックライトの寿命は無限ではありません。時刻の強制表示に設定をすると、バックライトの寿命も短くなります。  
※強制表示を続けた場合、バックライトの輝度は約70,000時間(約8年弱)で50%減となります。

# 機能の設定を変更する

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。浴室リモコンで操作ができます。浴室リモコンで説明します。

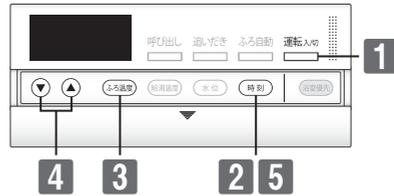

自動配管クリーン機能(全自動タイプの機器にあります)を動作しないようにします。

## ■ 自動配管クリーンをしない

操作	操作後の画面	説明
1 運転入切 <input type="checkbox"/> を「切」にする		
2 スライドカバーを下げ 2秒以上 時刻 を押す		左側の数字が点滅します。
3 ふろ温度 を押す		右側へ点滅が変わります。
4 ▲・▼で 1 に変更する		
5 時刻 を押す		▶“セットされました”

	する	自動配管クリーンをする。(工場出荷時)
	しない	自動配管クリーンをしない。



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

# 機能の設定を変更する

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。  
浴室リモコンで操作ができます。  
浴室リモコンで説明します。



お湯張りやたし湯中でも給湯・シャワーを給湯温度で使用できるようにします。

## ■ 給湯優先に変更する

操作	操作後の画面	説明
1 運転入切 [ ]を「切」にする		
2 スライドカバーを下げ 2秒以上 [時刻] を押す		左側の数字が点滅します。
3 ▲・▼で [ ] に変更する		
4 [ふろ温度] を押す		右側へ点滅が変わります。
5 ▲・▼で [ ] に変更する		
6 [時刻] を押す		☞ “セットされました”
[ ] ふろ優先	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯の同時使用が可能です。 給湯・シャワーはふろ温度で出湯します。	
[ ] 給湯優先	ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)します。 給湯・シャワーは給湯温度で出湯します。	



● 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

# 機能の設定を変更する

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。浴室リモコンで操作ができます。浴室リモコンで説明します。



## ■ 保温時間を変更する

ふろ自動運転の保温時間を変更します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 運転入切を「切」にする		
2 スライドカバーを下げ 2秒以上「時刻」を押す		左側の数字が点滅します。
3 ▲・▼で「4」に変更する		▶“保温時間、4時間です”
4 「ふろ温度」を押す		右側へ点滅が変わります。
5 ▲・▼で保温時間を変更する		※0～8時間の1時間単位で変更が可能です。 ▶“保温時間、2時間です”
6 「時刻」を押す		▶“セットされました” ※時間の変更をしなかった場合は、“セットされました”の音声は流れません。

単位：時間

4：工場出荷時




※保温をしないときは 0 を選択。



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されません。

# 機能の設定を変更する

浴室リモコンのイラストはスライドカバーを下げた状態です。  
浴室リモコンで操作ができます。  
浴室リモコンで説明します。

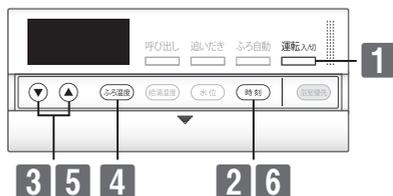

## ■ ドレン排水時刻を変更する

ドレン排水時刻変更対応機器をご利用の場合は、ドレン水の排水時刻を変更することができます。

操作	操作後の画面	説明
1 運転入切 [ ]を「切」にする		
2 スライドカバーを下げ 2秒以上 [時刻] を押す		左側の数字が点滅します。
3 [▲]・[▼]で [4] に変更する		
4 [ふろ温度] を押す		右側へ点滅が変わります。
5 [▲]・[▼]でドレン排水時刻を変更する		※0時～23時の1時間単位で変更が可能です。
6 [時刻] を押す		🔊 “セットされました” ※時刻の変更をしなかった場合は、“セットされました”の音声は流れません。

### ドレン排水時刻になると

浴室・台所リモコンには [ ] を増設リモコンには [ ] を点滅して表示します。

⚠️ ご注意ください


● ドレン排水中に、ふろ自動・追いだき等のふろ運転を行うと“ドレン排水中です しばらくお待ちください”と音声流れ、ふろ運転はドレン排水が終了するまで一時中断(待機)します。



● 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

# 増設リモコン

増設リモコンのイラストはふたを開けた状態です。  
増設リモコンで操作ができます。  
増設リモコンで説明します。

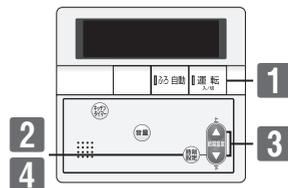

## ■ 現在時刻を合わせる

いずれかひとつのリモコンで操作します。


	操 作	操作後の画面	説 明
1	 を「入」にする		▶ “現在時刻をセットしてください”
2	ふたを開け  を押す		▶ “現在時刻です 上下ボタンで入力してください” 時刻が点滅します。
3	 で時刻を合わせる		▲・▼は時刻が点滅している間に押します。
4	 を押す		▶ “セットされました” ※  を押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。



- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に  が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから **運転** ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「--:--」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、**運転** ボタンを「入」にするたびに“**現在時刻をセットしてください**”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50℃以上に設定していた場合には“**給湯温度○℃です 熱い温度にセットされました 注意してください**”の音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。(FC-800・MC-800は24時制表示)
- 設定時に**上下** ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、**運転** ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

# 増設リモコン

増設リモコンのイラストはふたを開けた状態です。  
増設リモコンで操作ができます。  
増設リモコンで説明します。



## ■ お湯の温度を変更する

操 作	操作後の画面	説 明
<b>1</b> <b>優先</b> があることを確認する		<b>優先</b> がない場合は、給湯温度の変更はできません。 ※ <b>■増設(台所)リモコンを優先にする</b> (→P.27)をご覧ください。
<b>2</b> ふたを開け で調節する		“給湯温度、42°Cにセットされました” ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。

**警告** ●給湯・シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。  
 ●シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・**運転**ボタンを「切」にしない。  
 突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

## ■ 増設(台所)リモコンを優先にする

操 作	操作後の画面	説 明
<b>D</b> <b>【増設リモコンで行う】</b> <b>運転</b> を「切」にする 再度 <b>運転</b> を「入」にする		<b>!</b> 他所でお湯が使われていないことを確認の上、行ってください。 <b>優先</b> が点灯します。 ※ふる自動や追いだき等が運転中の場合は、運転を停止します。停止させたくない場合は、 <b>D</b> (→P.11)の方法で優先を切り替えてください。



- 給湯優先切り替え時には、55°Cより高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替え前の給湯温度が60°Cだった場合、自動的に55°Cにセットされます。
- 優先切り替え後の給湯温度が、50°C以上の場合には“給湯温度、〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。
- 台所リモコンと増設リモコンは連動しています。増設リモコンの**運転**ボタンを「入」にすると、増設リモコンと台所リモコンに優先表示され、台所リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。

# 増設リモコン

増設リモコンのイラストはふたを開けた状態です。  
増設リモコンで操作ができます。  
増設リモコンで説明します。



## ■ 音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 を「入」にする		
2 ふたを開け  を押す		🔊 “音量2です 変更する場合はもう一度ボタンを押してください” 音量が点滅します。
3 を押して音量を調節する	  	🔊 “音量1です” を押す度に以下のように音量が変わります。  しばらく  の押し操作がないと設定を完了します。 🔊 “音量1にセットされました”

### 音量の目安

: 工場出荷時


音 量	音 声 の 大 き さ	ボ タ ン 音	警告音声 呼び出し音声	音声ガイド	上段:  を押した時 下段: 設定完了時
3	大	大	大	音量3です 音量3にセットされました	
2	中	中	中	音量2です 音量2にセットされました	
1	小	小	中	音量1です 音量1にセットされました	
0	無音声	小	中	音声を消します (音声ガイドはありません)	
-	無音声	無音	中	音を消します (音声ガイドはありません)	



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を ・ に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や呼び出しボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量“中”で流れます。
- 音量の設定は連動していません。それぞれのリモコンで設定を行います。

# 増設リモコン

増設リモコンのイラストはふたを開けた状態です。  
増設リモコンで操作ができます。  
増設リモコンで説明します。

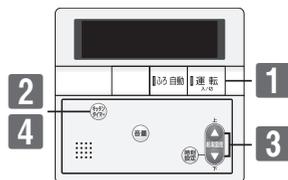

## ■ キッチンタイマーを使用する 30秒～60分までのタイマーを利用できます。

操 作	操作後の画面	説 明
1  運転 入/切 を「入」にする		
2 ふたを開け  を押す		 “上下ボタンで入力してください”
3  でタイマー時間を 合わせる		キッチンタイマーは30秒単位で最大60分まで設定できます。
4  を押す		カウントダウンを始めます。 ※カウントダウンは1秒刻みで表示します。 終了するとチャイムでお知らせします。
<b>キッチンタイマーを中止するには</b>		
ふたを開け  を押す		キッチンタイマーを終了します。



●タイマー時間を合わせた後、 を押さずに5秒経過すると、チャイムが鳴るとともにカウントダウンを始めます。

# 点検のポイント・お手入れのしかた

機器本体付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」の項をご覧ください。

## 点検のポイント

●月1回程度の点検を行ってください。

## リモコンのお手入れ

●汚れは、湿ったやわらかい布で、軽くふき取ってください。



### 警告

●リモコンを分解したりしない。



分解禁止



### ご注意ください

●お手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤(塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤)、みがき粉(研磨剤の入った洗剤)を使用しないでください。リモコン本体が変色や変形することがあります。

●台所・増設リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

# 故障かな?と思ったら

機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項も併せてご覧ください。

## こんなとき

## ここを調べてください

音が出ない

音量が無音声や無音になっていませんか?

音声が小さい  
音声がこもる

音量の調整は適切ですか?  
スピーカーに水(湯)がかかっていますか?

## 現象

## 故障ではありません

画面にが点滅している

凍結予防装置が作動しているとき、画面に表示します。

浴室・台所リモコンの画面にが点滅している

ドレン水の排水中に、画面に表示します。(ドレン水を浴室内に排出する機器のみ)

浴室・台所リモコンの画面にが点滅している

自動配管クリーンが作動しているとき、画面に表示します。(全自動タイプのみ)

それでもわからないときは、アフターサービスをお申し付けください。

# 故障かな?と思ったら

## □ アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、運転ランプの点滅とアラーム番号でお知らせします。アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、または弊社窓口へご連絡ください。

※アラーム番号の内容は機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

### 【浴室リモコン】

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出る場合があります。

ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。



補足番号

### 【台所リモコン】

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。



### 【増設リモコン】

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。



**リセット操作** 運転ボタンを一度「切」にし、5秒以上経過してから、運転ボタンを「入」にする。

# アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→P.30～31)および機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店または、弊社窓口へご連絡ください。

保証について

- リモコンの保証は、機器本体付属の保証書が適用されます。保証書には機器本体と記載されておりますが、リモコンも含まれます。

アフターサービス等についてわからないとき

- 機器本体付属の取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

製造者

# パーパス株式会社

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田 201